



# PROTECTION DES MAINS

À chaque risque sa protection

## **HAND PROTECTION**

*Protection for every risk*

**EUROTECHNIQUE**



**coverguard®**

# ÉDITO

*J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue « Protection des mains 2018 » d'Europrotection.*

*Nous vous proposons une gamme complète conforme aux nouvelles normes européennes en vigueur, qui inclut nos nouveaux produits de dernières technologies comme nos produits historiques.*

*La nouvelle structure de gamme et la conception du catalogue permettent l'accès à un outil adapté et fonctionnel, véritable support de vente et de communication.*

*Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'améliorer notre offre et faciliter votre choix.*

*La satisfaction « client » est notre priorité et nous nous engageons au service de la sécurité du porteur au quotidien.*

*Nous souhaitons que vous partagiez ce catalogue et nos produits avec vos clients utilisateurs, artisans ou grands comptes.*

*En nous accordant votre confiance, vous faites le choix de la qualité au meilleur prix.*

Brice de La Morandière



# EDITORIAL

*I have the pleasure of introducing you to Europrotection's new catalogue "Hand Protection 2018".*

*We offer a complete range of products that comply with the new European standards. These include our new products offering the latest technologies as well as our long-standing products.*


*Our new product line and the catalogue design gives you to access an efficient and functional sales and communication tool.*

*This catalogue represents our desire to improve our service and make your decisions easier.*

*Customer satisfaction is our priority and we are committed to the day-to-day safety of the user. We would like you to share this catalogue and our products with your customers, workers or key accounts.*

*By placing your trust in us, you are choosing quality at the best price.*

Brice de La Morandière

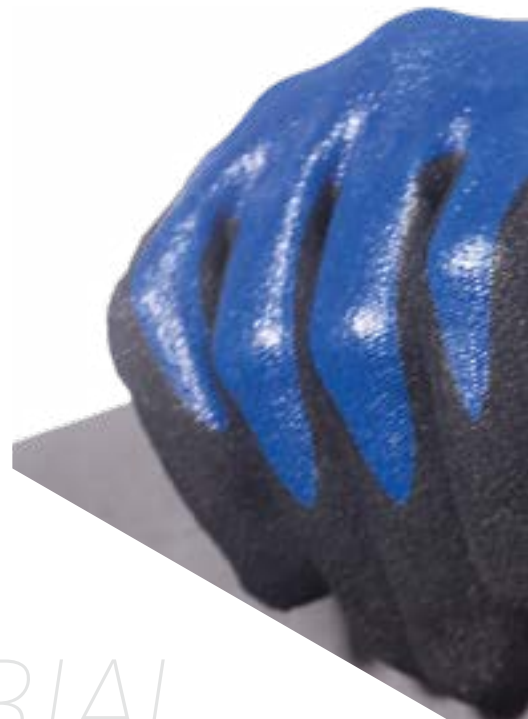



# SOMMAIRE

# CONTENTS



**CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT**  
*GLOVE FEATURES*

**P4**



**ÉVOLUTION NORMES EN 388 ET EN 374**  
*EVOLUTION OF EN 388 AND EN 374 STANDARDS*

**P6**



**CRITÈRES DE CHOIX**  
*SELECTION CRITERIA*

**P11**



**PROTECTION COUPURE, TRAVAUX DE PRÉCISION**  
*CUT PROTECTION, PRECISION WORK*

**P12**



**PROTECTION COUPURE, MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE**  
*CUT PROTECTION, GENERAL & HEAVY DUTY WORK*

**P18**



**PROTECTION EN MANUTENTION, TRAVAUX DE PRÉCISION**  
*HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK*

**P20**



**PROTECTION EN MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE**  
*HANDLING PROTECTION, GENERAL & HEAVY DUTY WORK*

**P28**



**PROTECTION THERMIQUE**  
*THERMAL PROTECTION*

**P44**



**SPÉCIALITÉS**  
*SPECIALTIES*

**P52**



**PROTECTION CHIMIQUE**  
*CHEMICAL PROTECTION*

**P62**



**PROTECTION ÉTANCHE**  
*LIQUIDPROOF PROTECTION*

**P68**



**PROTECTION À USAGE UNIQUE**  
*DISPOSABLE*

**P70**



**INFORMATIONS PRATIQUES (GUIDE DE TAILLES, INDEX, SERVICES)**  
*INFORMATIONS (SIZE GUIDE, INDEX, SERVICES)*

**P74**

# CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT

## GLOVE FEATURES

### LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENDUCTION TYPES OF COATINGS



**PAUME  
ENDUITE**  
PALM  
COATED

**Légereté**  
*Lightness*  
**Souplesse**  
*Flexibility*  
**Respirabilité**  
*Breathability*



**¾ ENDUIT**  
¾ COATED

**Protection accrue**  
*Enhanced protection*  
**Respirabilité**  
*Breathability*  
**Imperméabilité accrue**  
*Enhanced liquidproofness*



**ENDUCTION  
TOTALE**  
FULLY COATED

**Protection optimale**  
*Optimal protection*  
**Imperméabilité**  
*Liquidproofness*  
**Résistance accrue**  
*Enhanced resistance*

### LA NATURE DE L'ENDUCTION NATURE OF COATING



**PVC : résistance  
mécanique et  
économique**  
*PVC: economical,  
mechanical resistance*



**Latex naturel :  
flexible et confortable**  
*Natural latex: flexible  
and comfortable*




**Polyuréthane : bon grip  
en environnement sec**  
*Polyurethane: good grip in  
a dry environment*




**Nitrile : résistance  
mécanique en  
environnement huileux**  
*Nitrile: mechanical  
resistance in an oily  
environment*


### LA FINITION EXTÉRIEURE THE EXTERIOR FINISH




**Mousse ou sandy :  
réduction de la  
transpiration et confort**  
*Foam or sandy: reduced  
perspiration for comfort*



**Lisse : ne marque pas  
les objets manipulés**  
*Smooth: will not  
damage handled  
objects*



**Avec picots : améliore  
l'isolation thermique  
et l'adhérence**  
*Dotted: improves  
thermal insulation  
and grip*



**Crépé, texturé (avec  
motifs) : améliore  
l'adhérence**  
*Crepe textured  
(patterned): improves  
grip*





# CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT


## GLOVE FEATURES



### LA FINITION INTÉRIEURE THE INTERIOR FINISH


**Supporté : tricot sans couture ou coupé cousu à base de fibres synthétiques ou naturelles pour des performances spécifiques et un confort accru**

*Supported: seamless knit or cut and sewn based on synthetic or natural fibres for specific performances and comfort*




**Coton : confort, absorption de la transpiration**

*Cotton: comfort, absorption of perspiration*




**Polyéthylène haute densité (HPPE ou HDPE) : pour la protection à la coupure et une dextérité optimisée**

*High density polyethylene (HPPE or HDPE): for cut resistance and optimized dexterity*




**Para-amide : pour une protection à la coupure et thermique**

*Para-amide: for both thermal protection and cut resistance*



**Poudré : pour faciliter le dégantage**

*Powdered: for ease of removal*



**Flocké (coton) : pour plus de confort et d'absorption de la transpiration**

*Flocked (cotton): for comfort and absorption of perspiration*

### LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANCHETTES : FINITION DU POIGNET

#### DIFFERENT STYLES OF CUFFS: WRIST FINISH



**Manchette de sécurité : idéale pour les postes de travail présentant un risque de happement**

*Safety cuff: ideal for workstations with risk of entanglement*



**Poignet tricot : pour une protection du poignet et un bon ajustement**

*Knit wrist: for wrist protection and fitting*



**Coupe droite : pour une meilleure aération**

*Straight cut: for better ventilation*



**Coupe feston : pour une durée de vie prolongée**

*Scallop cut: for extended life*








**Bord roulé : pour une résistance à la déchirure lors du dégantage**

*Rolled edge: for resistance to tearing during removal*

### QU'EST-CE QUE LA JAUGE ? WHAT IS THE GAUGE ?

**Unité de mesure correspondant à l'épaisseur de la maille. Plus la jauge est importante, plus la maille est fine et plus la dextérité est élevée.**

*A unit of measurement corresponding to the thickness of the stitch. The thinner the stitch, the greater the dexterity of the glove.*



**ET AUSSI... AND ALSO...**

**Le taillant, l'épaisseur, la longueur et la forme (ambidextre ou anatomique) sont autant d'éléments permettant de décrire un gant.**

*The sizing, the thickness, the length and the shape (ambidextrous or anatomical) are the elements that define a glove.*

# ÉVOLUTION NORME EN 388

## EN 388 STANDARD EVOLUTION

La norme EN 388 concerne les risques mécaniques. Elle définit des niveaux de performance en matière d'abrasion, de coupure, de déchirure ainsi que de perforation.

Cette norme évolue : sa révision porte sur le test de résistance à la coupure (Couptest) afin de permettre des résultats plus en adéquation avec la performance des gants et garantir un niveau maximum de sécurité, ainsi que sur le rajout d'un test d'impact.



Standard EN 388 applies to mechanical risks. It defines the performance standards for abrasion, cutting, tearing and perforation.

This standard is changing: its revision concerns the cut resistance test (Cut-test) in order to allow results more in line with glove performance and guarantee a maximum level of safety, as well as the addition of an impact test.

## RÉSISTANCE À LA COUPURE CUT RESISTANCE

### AVANT BEFORE

La méthode du Couptest est celle qui permet d'évaluer la résistance des gants à la coupure.

Elle est basée sur le calcul du nombre de cycles nécessaires (va et vient) afin de couper l'échantillon avec une faible pression de 5N (environ 500g).

The Cut-test method is used to assess the cut resistance of the gloves.

It is based on a calculation of the number of repetitions required (back and forth) to cut the sample at low pressure of 5N (about 500g).

### MAINTENANT CURRENTLY

La méthode du Couptest est désormais plus contraignante et plus fiable grâce à un meilleur contrôle de la lame.

Un nouveau test, EN ISO 13997 fait son apparition.

Si le matériau du gant n'use pas la lame, le Couptest demeure le test de référence. Le niveau de performance au test EN ISO 13997 peut être indiqué de manière optionnelle.

Si le matériau du gant use la lame, alors le test EN ISO 13997 devient la référence.

Par conséquent, le marquage du gant évolue et l'introduction d'un 5<sup>ème</sup> digit sous le pictogramme permet d'indiquer le niveau de performance à la coupure selon le test EN ISO 13997.



The Cut-test method is now more stringent and more reliable thanks to better blade control.

A new test, EN ISO 13997 has been introduced.

If the glove material does not wear out the blade, the Cut-test remains the reference test. The level of performance in the EN ISO 13997 test can be indicated as an option.

If the glove material wears out the blade, then the EN ISO 13997 test becomes the reference.

Consequently, the glove labelling has changed with the introduction of a 5th digit under the pictogram to indicate the cut-off performance level according to the EN ISO 13997 test.

## RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASION RESISTANCE

Le test d'abrasion est désormais réalisé avec un nouveau papier abrasif de qualité supérieure (Klingspor PL31B Grit 180) amenant une meilleure fiabilité.

The abrasion test is currently made with a new high-quality abrasive paper (Klingspor PL31B Grit 180) leading to better reliability.





# ÉVOLUTION NORME EN 388

## EN 388 STANDARD EVOLUTION

### PROTECTION CONTRE LES CHOCS *IMPACT PROTECTION*



Un nouveau test facultatif est introduit afin de satisfaire aux exigences du test à l'impact selon la norme EN 13594 : 2015. Dans le cas où le gant passe le test, la lettre P peut être rajoutée en fin de marquage sous le pictogramme.

A new optional test is introduced to meet the requirements of the impact test according to the EN 13594: 2015 standard. In the case where the glove passes the test, the letter P can be added at the end of the marking under the pictogram.

### PICTOGRAMMES *PICTOS*

#### AVANT *BEFORE*



4 5 4 3


Résistance à la perforation (0 à 4)  
Puncture resistance (0 to 4)

Résistance à la déchirure (0 à 4)  
Tear resistance (0 to 4)

Résistance à la coupe Couptest (0 à 5)  
Cut-test cut resistance (0 to 5)

Résistance à l'abrasion (0 à 4)  
Abrasion resistance (0 to 4)

#### MAINTENANT *CURRENTLY*

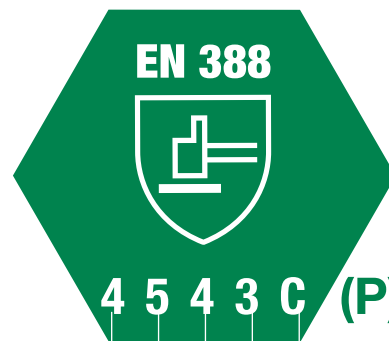

4 5 4 3 C (P)

Résistance à la coupe ISO (A à F)  
ISO Cut resistance (A to F)

Résistance à la perforation (0 à 4)  
Puncture resistance (0 to 4)

Résistance à la déchirure (0 à 4)  
Tear resistance (0 to 4)

Résistance à la coupe Couptest (0 à 5 ou X)  
Cut-test cut resistance (0 to 5 or X)

Résistance à l'abrasion (0 à 4)  
Abrasion resistance (0 to 4)

Note : La lettre X signifie que le test n'a pas été réalisé ou que le test n'est pas applicable.  
Note : The letter X means that the test has not been performed or that the test is not applicable.

#### NIVEAUX DE PERFORMANCE\* *PERFORMANCE LEVELS\**

TEST	NIVEAU 1 <i>LEVEL 1</i>	NIVEAU 2 <i>LEVEL 2</i>	NIVEAU 3 <i>LEVEL 3</i>	NIVEAU 4 <i>LEVEL 4</i>	NIVEAU 5 <i>LEVEL 5</i>
Résistance à l'abrasion (cycles) <i>Abrasion resistance (cycles)</i>	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupe - Couptest (indice) <i>Cut resistance (index)</i>	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Résistance à la déchirure (Newton) <i>Tear resistance (Newton)</i>	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (Newton) <i>Puncture resistance (Newton)</i>	20	60	100	150	-

	NIVEAU A <i>LEVEL A</i>	NIVEAU B <i>LEVEL B</i>	NIVEAU C <i>LEVEL C</i>	NIVEAU D <i>LEVEL D</i>	NIVEAU E <i>LEVEL E</i>	NIVEAU F <i>LEVEL F</i>
Résistance à la coupe <i>Cut resistance EN ISO 13997 (Newton)</i>	2	5	10	15	22	30

\*Valeurs supérieures ou égales à. *Superior or equal to.*

# ÉVOLUTION NORME EN 374 EN 374 STANDARD EVOLUTION

La norme EN 374 concerne les gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

Standard EN 374 concerns gloves for protection against chemicals and micro-organisms.



## AVANT BEFORE

## NORME STANDARD EN 374-1 : 2003



### PROTECTION CHIMIQUE BASIQUE

Gants étanches (EN374-2 : 2003)

BASIC CHEMICAL PROTECTION

Liquidproof gloves (EN374-2 : 2003)



### PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE

- Gants étanches (EN374-2 : 2003)
- Tests de perméation (EN374-3 : 2003) : temps de passage  $\geq 30$  min pour au moins 3 produits d'une liste de 12 produits.

PROTECTION AGAINST SPECIFIC CHEMICALS

- Liquidproof gloves (EN374-2 : 2003)
- Permeation tests (EN374-3 : 2003) : running time  $\geq 30$  min for at least 3 products from a list of 12 products.



### PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES (BACTÉRIES ET CHAMPIGNONS)

- Gants étanches (EN374-2 : 2003)
- AQL : niveau 2 minimum (AQL : niveau de qualité acceptable)

PROTECTION AGAINST MICRO-ORGANISMS (BACTERIA AND FUNGI)

- Liquidproof gloves (EN374-2 : 2003)
- AQL : level 2 minimum (AQL : acceptable quality level)

## MAINTENANT CURRENTLY

## NORME STANDARD EN 374-1 : 2016

### GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Elle s'appuie sur 3 méthodes de test :

- Test de pénétration selon la norme EN 374-2 : 2014
- Test de perméation selon la norme EN 16523-1 : 2015 qui remplace la norme EN 374-3
- Test de dégradation selon la norme EN 374-4 : 2013

PROTECTIVE GLOVES AGAINST CHEMICAL PRODUCTS

It is based on 3 test methods:

- Penetration test according to EN 374-2 : 2014
- Permeation test according to EN 16523-1 : 2015 which replaces standard EN 374-3
- Degradation test according to standard EN 374-4 : 2013

### UN SEUL PICTOGRAMME ET 3 TYPES DE GANTS ONE PICTOGRAM AND 3 TYPES OF GLOVES

TYPE DE GANTS GLOVE TYPE	EXIGENCE REQUIREMENTS	MARQUAGE LABELLING
TYPE A	<p><b>ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2)</b>                      Temps de passage <math>\geq 30</math> min pour au moins 6 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1)                      PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2)                      breakthrough time <math>\geq 30</math> min for at least 6 chemicals in the new list (EN16523-1)</p>	<p>EN ISO 374-1 / Type A</p> <p>AJKLPR</p>
TYPE B	<p><b>ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2)</b>                      Temps de passage <math>\geq 30</math> min pour au moins 3 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1)                      PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2)                      breakthrough time <math>\geq 30</math> min for at least 3 chemicals in the new list (EN16523-1)</p>	<p>EN ISO 374-1 / Type B</p> <p>JKL</p>
TYPE C	<p><b>ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2)</b>                      Temps de passage <math>\geq 10</math> min pour au moins 1 produit de la nouvelle liste (EN 16523-1)                      PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2)                      breakthrough time <math>\geq 10</math> min for at least 1 chemical in the new list (EN16523-1)</p>	<p>EN ISO 374-1 / Type C</p>



# ÉVOLUTION NORME EN 374 EN 374 STANDARD EVOLUTION



## TEST DE DÉGRADATION *DEGRADATION TEST*



Pour pouvoir revendiquer une protection contre un produit chimique de la liste, les tests de perméation et dorénavant de dégradation doivent être réalisés. Le résultat du test de dégradation est reporté dans la notice d'information.

*In order to be able to claim protection against a chemical on the list, permeation and hence degradation tests must be carried out. The result of the degradation test is reported in the information leaflet.*

### 6 NOUVEAUX PRODUITS ont été rajoutés à la liste des composants dangereux

*6 NEW PRODUCTS have been added to the list of hazardous ingredients*

#### LISTE DES COMPOSANTS DANGEREUX *LIST OF HAZARDOUS COMPONENTS*

CODE	PRODUIT CHIMIQUE <i>CHEMICAL PRODUCT</i>	NUMÉRO CAS <i>CASE NUMBER</i>	CLASSE <i>CLASS</i>
A	MÉTHANOL <i>METHANOL</i>	67-56-1	ALCOOL PRIMAIRE <i>PRIMARY ALCOHOL</i>
B	ACÉTONE <i>ACETONE</i>	67-64-1	CÉTONE <i>KETONE</i>
C	ACÉTONITRILE <i>ACETONITRILE</i>	75-05-8	COMPOSÉ NITRILE <i>NITRILE COMPOUND</i>
D	DICHLOROMÉTHANE <i>DICHLOROMETHANE</i>	75-09-2	HYDROCARBURE CHLORÉ <i>CHLORINATED HYDROCARBON</i>
E	BISULFURE DE CARBONE <i>CARBON BISULFIDE</i>	75-15-0	COMPOSÉ ORGANIQUE CONTENANT DU SOUFRE <i>ORGANIC SULPHUR-CONTAINING COMPOUND</i>
F	TOLUÈNE <i>TOLUENE</i>	108-88-3	HYDROCARBURE AROMATIQUE <i>AROMATIC HYDROCARBON</i>
G	DIÉTHYLAMINE <i>DIETHYLAMINE</i>	109-89-7	AMINE <i>AMINE</i>
H	TÉTRAHYDROFURANNE <i>TETRAHYDROFURAN</i>	109-89-7	COMPOSÉ ÉTHÉRIQUE HÉTÉROCYCLIQUE <i>HETEROCYCLIC ETHERIC COMPOUND</i>
I	ACÉTATE D'ÉTHYLE <i>ETHYL ACETATE</i>	141-78-6	ESTER <i>ESTER</i>
J	N-HEPTANE <i>N-HEPTANE</i>	142-82-5	HYDROCARBURE SATURÉ <i>SATURATED HYDROCARBON</i>
K	HYDROXYDE DE SODIUM 40% <i>40% SODIUM HYDROXIDE</i>	1310-73-2	BASE INORGANIQUE <i>INORGANIC BASE</i>
L	ACIDE SULFURIQUE 96% <i>SULPHURIC ACID 96%</i>	7664-93-9	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT <i>INORGANIC MINERAL ACID, OXIDIZING</i>
M	ACIDE NITRIQUE 65% <i>NITRIC ACID 65%</i>	7697-37-2	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT <i>INORGANIC MINERAL ACID, OXIDIZING</i>
N	ACIDE ACÉTIQUE 99% <i>ACETIC ACID 99%</i>	64-19-7	ACIDE ORGANIQUE <i>ORGANIC ACID</i>
O	AMMONIAQUE 25% <i>AMMONIA 25%</i>	1336-21-6	BASE ORGANIQUE <i>ORGANIC BASE</i>
P	PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30% <i>HYDROGEN PEROXIDE 30%</i>	7722-84-1	PEROXYDE <i>PEROXIDE</i>
S	ACIDE FLUORHYDRIQUE 40% <i>40% HYDROFLUORIC ACID</i>	7664-39-3	ACIDE MINÉRALE INORGANIQUE <i>INORGANIC MINERAL ACID</i>
T	FORMALDÉHYDE 37% <i>FORMALDEHYDE 37%</i>	50-00-0	ALDÉHYDE <i>ALDEHYDE</i>

## NORME EN 374-5 : 2016

### GANTS DE PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

Les gants doivent satisfaire le test d'étanchéité selon la norme EN 374-2 : 2014. La possibilité de revendiquer une protection contre le virus a été ajoutée si le gant passe le test ISO 16604 : 2004 (méthode B)

## STANDARD EN 374-5 : 2016

### PROTECTIVE GLOVES AGAINST MICRO-ORGANISMS

The gloves must pass the penetration resistance test standard EN374-2:2014. The possibility of claiming protection against viruses has been added if the glove passes the ISO 16604 test: 2004 (method B) test

## EN ISO 374-5



Pour les gants offrant une protection contre les bactéries et les champignons  
*For gloves offering protection against bacteria and fungi*

## EN ISO 374-5



Pour les gants offrant une protection contre les bactéries, les champignons et les virus  
*For gloves offering protection against bacteria, fungi and viruses*

## VIRUS

# DESCRIPTION DU MARQUAGE


## LABELLING DESCRIPTION

EN 388



**PICTOGRAMME DES RISQUES MÉCANIQUES**  
PICTOGRAM OF MECHANICAL RISKS

NIVEAU DE PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL	RÉSISTANCE À L'ABRASION (EN CYCLES) ABRASION RESISTANCE BY REPS.	RÉSISTANCE À LA COUPURE (COEFFICIENT) CUT RESISTANCE (FACTOR)	RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (EN N) TEAR RESISTANCE (IN N)	RÉSISTANCE À LA PERFORATION (EN N) PENETRATION RESISTANCE (IN N)
1	100	1,2	10	20
2	500	2,5	25	60
3	2 000	5,0	50	100
4	8 000	10,0	75	150
5	-	20,0	-	-

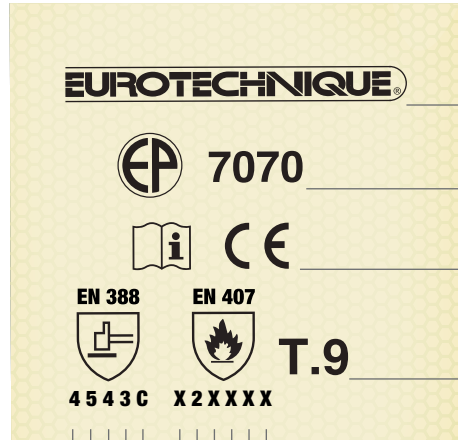

NOM DE LA MARQUE  
BRAND NAME

RÉFÉRENCE DU PRODUIT  
PRODUCT REFERENCE

LOGO CE  
CE LOGO

TAILLE  
SIZE

Résistance à la coupure ISO  
(voir tableau p 7)  
ISO Cut resistance (See table P 7)

EN 407



**PICTOGRAMME DE LA PROTECTION À LA CHALEUR**  
PICTOGRAM OF PROTECTION AGAINST HEAT

NIVEAU DE PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL	COMPORTEMENT AU FEU RESISTANCE TO FIRE		RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT CONTACT HEAT RESISTANCE		RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE CONVECTIVE HEAT RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE RADIANT HEAT RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION RESISTANCE TO SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL	RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION RESISTANCE TO LARGE SPLASHES OF MOLTEN METAL
	Durée de persistance à la flamme (S) Flame persistence time (S*)	Durée de d'incandescence résiduelle (S) Residual incandescence time (S)	Température de contact Contact temperature	Durée (S) Duration (S)	Indice de transfert thermique (S) Thermal transfer index HTI (S)	Indice de transfert thermique (S) Thermal transfer index HTI (S)	Nombre de gouttelettes pour obtenir une augmentation de température de 40°C Number of droplets to obtain a temperature increase of 40°C	Masse de fer en fusion (g) pour provoquer un brûlure Molten iron (g) necessary to cause burns
1	≤ 20s	No requirement	100°C	>15s	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10	30g
2	≤ 10s	120s	250°C	>15s	≥ 7s	≥ 20s	≥ 15	60g
3	≤ 3s	25s	350°C	>15s	≥ 10s	≥ 50s	≥ 25	120g
4	≤ 2s	5s	500°C	>15s	≥ 18s	≥ 95s	≥ 35	200g

NOTICE D'INFORMATION  
UIS  
INFORMATION LEAFLET



**ACTIFRESH®**

Traitement anti-bactérien garantissant une meilleure hygiène pour vos mains.  
Anti-bacterian treatment which guaranties a better hygiene for your hands.

Voir tableau p 8 See table P 8

EN 511



**PICTOGRAMME DE LA PROTECTION AU FROID**  
COLD RESISTANCE  
PICTOGRAM

NIVEAU DE PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL	RÉSISTANCE AU FROID CONVectif (TR EN M2 K/W) CONVECTIVE COLD RESISTANCE (TR IN M2 K/W)	RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT (TR EN M2 K/W) CONTACT COLD RESISTANCE (R IN M2 K/W)	PERMÉABILITÉ À L'EAU PERMEABILITY TO WATER
0	-	-	No
1	0, 10 < /TR < 0, 15	0, 025 < R < 0, 050	Yes
2	0, 15 < /TR < 0, 22	0, 050 < R < 0, 100	-
3	0, 22 < /TR < 0, 30	0, 100 < R < 0, 150	-
4	0, 30 < /TR	0, 150 < /R	-



# CRITÈRES DE CHOIX D'UN GANT

## CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

Le choix d'un gant est un compromis entre un niveau de protection nécessaire, défini à l'occasion d'une analyse de poste, un niveau de confort souhaité et, plus que le simple coût d'achat, un coût d'usage (durabilité, productivité).

Notre catalogue a été conçu afin de vous permettre de trouver le gant le plus adapté à la protection recherchée. Nous vous proposons plusieurs étapes pour identifier les différents critères dans le choix du meilleur gant.

Choosing a glove is a trade-off between the level of protection required, as established during a workplace analysis, the required level of comfort and - more importantly than just the cost - its value in use (durability, productivity).

Our catalogue has been designed to help you find the most suitable glove for the protection you require. We suggest several steps to establish the different criteria for selecting the best glove.



1

## IDENTIFIER ET CLASSIFIER LES RISQUES POTENTIELS

TO IDENTIFY AND CLASSIFY POTENTIAL RISKS



**PROTECTION COUPURE**  
CUT PROTECTION



**PROTECTION CHIMIQUE**  
CHEMICAL PROTECTION



**PROTECTION MÉCANIQUE**  
MECHANICAL PROTECTION



**PROTECTION ÉTANCHE**  
LIQUIDPROOFNESS



**PROTECTION THERMIQUE : CHALEUR**  
THERMAL PROTECTION: HEAT



**PROTECTION À USAGE UNIQUE**  
SINGLE-USE PROTECTION



**PROTECTION THERMIQUE : FROID**  
THERMAL PROTECTION: COLD



**PROTECTION AUX RISQUES SPÉCIAUX**  
SPECIAL RISKS PROTECTION

2

## DÉFINIR LE TYPE DE GANT QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS EN TERMES DE :

DEFINE THE GLOVE THAT BEST SUITS YOUR NEEDS IN TERMES OF:

### TYPE DE TRAVAIL :

Travaux de précision ou manutention générale voire lourde. Cela déterminera le niveau de dextérité.

### TYPE OF WORK:

Precision work or general & heavy duty work. This will define the level of dexterity.

### ENVIRONNEMENT :

Milieu sec, légèrement huileux, huileux ou encore humide. Cela déterminera la nature chimique de l'enduction.

### ENVIRONMENT:

Dry, slightly oily, oily or wet. This will define the chemical nature of the coating.

### NIVEAU DE PROTECTION SOUHAITÉ :

En fonction des tâches réalisées.

### EXPECTED LEVEL OF PROTECTION:

In accordance with performed tasks.

### CONFORT ATTENDU :

Il pourra être fonction de la durée de port (court, permanent ou intermittent), de la respirabilité ou encore de la souplesse attendue. Il permettra d'améliorer la productivité.

### EXPECTED COMFORT LEVEL:

May depend upon the wear time (short-term, intermittent, continuous), the expected breathability or flexibility. This will improve productivity.

3

## SÉLECTIONNER LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ EN VOUS AIDANT DES DONNÉES TECHNIQUES QUI PRÉCISENT POUR CHAQUE PRODUIT LE DOMAINE D'APPLICATION ET LES AVANTAGES

CHOOSE THE MOST APPROPRIATE PRODUCT WITH THE HELP OF TECHNICAL DATA WHICH SHOWS THE APPLICATIONS AND BENEFITS OF EACH GLOVE.

Rendez-vous en p 75 pour le guide de tailles  
Go to p 75 for the size guide



# PROTECTION COUPURE, TRAVAUX DE PRÉCISION

*CUT PROTECTION,  
PRECISION WORK*

## DOMAINES D'UTILISATION AREAS OF USE



1CRPB

EUROCUT P318



PROTECTION MODÉRÉE À LA COUPURE  
MEDIUM CUT PROTECTION

AVANTAGES

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- + Respirabilité
- + Sensation seconde peau
- + Durée de vie prolongée

BENEFITS

- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- + Breathability
- + Second skin feel
- + Extended life



APPLICATIONS

Manipulation de petites pièces et montage de précision y compris en milieu confiné, industrie automobile (assemblage final, ferrage), fabrication d'appareils électroménagers, logistique (manipulation de carton et papier), travail du bois (menuiserie).

APPLICATIONS

Handling of small parts and precision assembly including in a confined environment. Automotive industry (final assembly, bodyshop), manufacture of household appliances, logistics (paper and cardboard handling), woodworking (joinery).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne bleu clair</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane gris</li> <li>• Jauge 18</li> </ul>	6 → 11	EN388:2016 4X42B EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit based on HPPE, polyamide and light blue elastane</li> <li>• Palm coating in grey polyurethane</li> <li>• Gauge 18</li> </ul>			

1CRFG\* (→ 1CRAG)

EUROCUT P300



PROTECTION MODÉRÉE À LA COUPURE  
MEDIUM CUT PROTECTION

AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Grip
- + Durabilité (polyamide)
- + Peu salissant

BENEFITS

- + Good dexterity
- + Grip
- + Durability (polyamide)
- + Minimal soiling



APPLICATIONS

Manipulation et montage de petites pièces, industries mécanique et automobile (manipulation de plaques métalliques, travail sur presse moyenne), bâtiment (pose de carrelage, manipulation de tuiles et volume verrier), fabrication d'appareils électroménagers, logistique (manipulation de carton et papier), collecte et manutention de déchets.

APPLICATIONS

Handling and assembly of small parts. Mechanical and automotive industries (handling of metal plates, work on medium size presses), building (tiling, handling of tiles and glass panels), manufacture of household appliances, logistics (manipulation of cardboard and paper), collection and handling of waste.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	EN388:2016 4X42B EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit based on HPPE, polyamide and mottled grey elastane</li> <li>• Palm coating in grey polyurethane</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

1CRAG (≈6830 & 1CRVB)

PROTECTION ACCRUE À LA COUPURE  
INCREASED CUT PROTECTION

AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Grip
- + Peu salissant

BENEFITS

- + Good dexterity
- + Grip
- + Dirt resistant



APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (assemblage, ferrage, manipulation de tôles et pièces non ébarbées), industries de la construction et du bâtiment (découpe et pose de carrelage, de tôles de zinc ou tuiles, fumisterie, pose de vitrages), industrie du verre, collectivités et services publics (collecte et manutention de déchets), maintenance, travail du bois.

APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts. Mechanical and automotive industry (assembly, bodyshop, handling of metal sheets and non-deburred parts), construction industry and building (cutting and tiling, zinc sheets or tiles, metal piping, glazing), glass industry, public utilities (waste collection and handling), maintenance, woodwork.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres synthétiques, fibres de verre et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	EN388:2016 4342C EN420	120 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, synthetic fibres, glass fibres and mottled grey elastane</li> <li>• Palm coating in grey polyurethane</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

MO6810

PROTECTION ACCRUE À LA COUPURE  
INCREASED CUT PROTECTION

AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Grip

BENEFITS

- + Good dexterity
- + Grip



APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces en environnement relativement propre, industries mécanique et automobile (assemblage final, ferrage, manipulation de tôles et pièces non ébarbées), industrie électronique (assemblage), bâtiment (pose de vitrages), industrie du verre, maintenance électrique, manipulation de cartons et papier, travail du bois.

APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts in a relatively clean environments. Mechanical Industries and automotive (final assembly, bodyshop, handling of metal sheets and untrimmed parts), electronics industry (assembly), construction (glazing), glass industry, electrical maintenance, paper and cardboard Handling, woodwork.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres synthétiques, fibres de verre et élasthanne blanc</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane blanc</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	7 → 11 6807 ↓ 6811	EN388:2016 4342C EN420	144 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, synthetic fibres, glass fibres and white elastane</li> <li>• White polyurethane palm coating</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

L.S. : sachet individuel brochable, avec notice / S.S. : retail bag with instructions



1CRPG

EURO CUT P500



PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE  
HIGH CUT PROTECTION

AVANTAGES

- + Dextérité optimisée
- + Grip
- + Durabilité (polyamide)
- + Peu salissant

BENEFITS

- + Optimized dexterity
- + Grip
- + Durability (polyamide)
- + Minimal soiling



APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (montage de tôles fines coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces tranchantes), travail des métaux (bardage), industries de la construction et du bâtiment (découpe au cutter, travaux de zinguerie, menuiserie aluminium et bois), industrie du verre, industrie plastique (décharge de presses à injecter), collectivités (interventions techniques, maintenance, manipulation de déchets).

APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, mechanical and automotive industry (assembly of thin metal sheets, handling of untrimmed parts, finishing work on cutting parts), metalworking (cladding), construction industry and building (cutting with cutter, zinc works, aluminum and wood joinery), glass industry, plastic industry (unloading of injection molding machines, communities (technical interventions, maintenance, handling of waste)).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4X43D  EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, mineral fibres, polyamide and mottled grey elastane</li> <li>• Palm coating in grey polyurethane</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

1CRAB\* (→ 1CRPG)

PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE  
HIGH CUT PROTECTION

AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Grip
- + Peu salissant

BENEFITS

- + Good dexterity
- + Grip
- + Minimal soiling



APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (montage de tôles fines coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces tranchantes), travail des métaux (bardage), industries de la construction et du bâtiment (découpe au cutter, travaux de zinguerie, menuiserie aluminium et bois), industrie du verre, industrie plastique (décharge de presses à injecter), collectivités (interventions techniques, maintenance, manipulation de déchets).

APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, mechanical and automotive industry (assembly of thin metal sheets, handling of untrimmed parts, finishing work on cutting parts), metalworking (cladding), construction industry and building (cutting with cutter, zinc works, aluminum and wood joinery), glass industry, plastic industry (unloading of injection molding machines, communities (technical interventions, maintenance, handling of waste)).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres synthétiques, fibres de verre et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire polyuréthane noir</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	7 → 10	 EN388:2016 4X43D  EN420	120 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, synthetic fibres, fibreglass and grey elastane</li> <li>• Black polyurethane palm coating</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

1CRAW\* (→ 1CRAG / MO6810)

PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE  
HIGH CUT PROTECTION

AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Grip

BENEFITS

- + Good dexterity
- + Grip




APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (montage de tôles fines coupantes, manipulation de pièces non ébarbées, travaux de finition sur pièces tranchantes), travail des métaux (bardage), industries de la construction et du bâtiment (découpe au cutter, travaux de zinguerie, menuiserie aluminium et bois), industrie du verre, industrie plastique (décharge de presses à injecter), collectivités (interventions techniques, maintenance).

APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, mechanical and automotive industry (assembly of thin metal sheets, handling of untrimmed parts, finishing work on sharp parts), metalworking (cladding), construction industry and building (cutting with cutter, zinc works, aluminum and wood joinery), glass industry, plastic industry (unloading of injection molding machines, communities (technical interventions, maintenance)).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres synthétiques, fibres de verre et élasthanne blanc</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	7 → 10	 EN388:2016 4X42C  EN420	100 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, synthetic fibre, fibreglass and white elastane</li> <li>• Palm coating in grey polyurethane</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

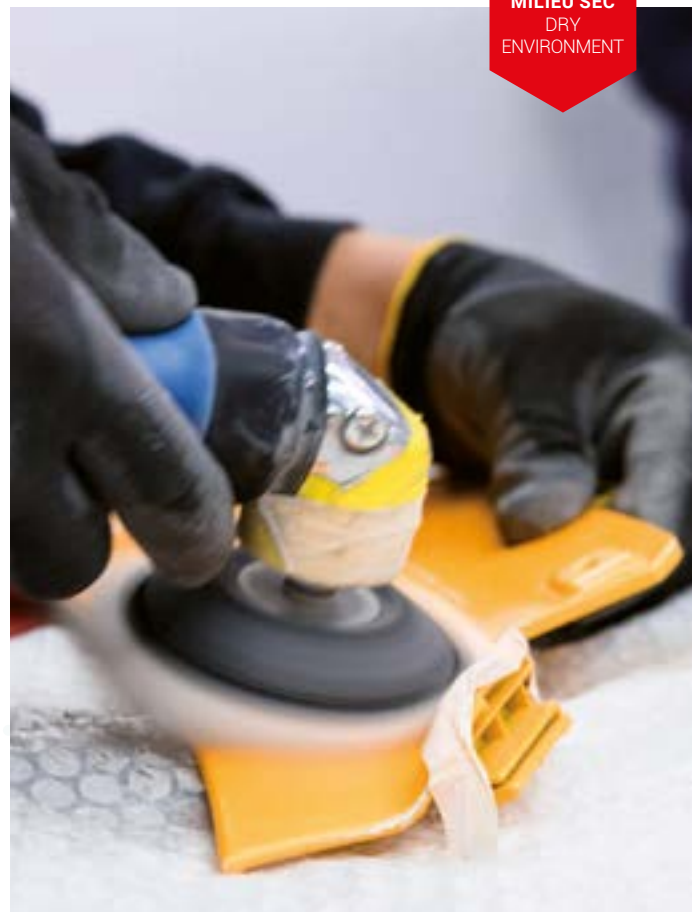

MILIEU SEC  
DRY  
ENVIRONMENT

# RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY ENVIRONMENT

**1CRNY / 1CRBF** EURO CUT N318HV / N318HVC



## PROTECTION MODÉRÉE À LA COUPE MODERATE CUT PROTECTION

### AVANTAGES

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- + Respirabilité
- + Sensation seconde peau (1CRNY)
- + Durée de vie prolongée
- + Contrôle du port aisé (flu)

### BENEFITS

- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- + Breathability
- + Second skin feel (1CRNY)
- + Extended life
- + Easy wear control (flu)



Enduction palmaire  
Palmar coating

Enduction 3/4  
3/4 coating

### APPLICATIONS

Manipulation de petites pièces et montage de précision, y compris en milieu confiné, industrie automobile (assemblage final, ferrage), fabrication d'appareils électroménagers, logistique (manipulation de carton et papier), maintenance en environnement légèrement huileux, travail du bois.

### APPLICATIONS

Handling of small parts and precision assemblies, including in a confined environment, automotive industry (final assembly, bodyshop), manufacture of household appliances, logistics (handling of cardboard and paper), maintenance in slightly oily environment, woodworking.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne, jaune haute visibilité</li> <li>• Enduction palmaire (1CRNY) ou 3/4 (1CRBF) en micro-mousse de nitrile noire</li> <li>• Jauge 18</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4X42B   EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, polyamide and elastane, high visibility yellow</li> <li>• Palm (1CRNY) or 3/4 (1CRBF) micro coating-black nitrile foam</li> <li>• Gauge 18</li> </ul>			

**1CRVG** EURO CUT N360



## PROTECTION MODÉRÉE À LA COUPE MODERATE CUT PROTECTION

### AVANTAGES

- + Durabilité
- + Dextérité optimisée
- + Peu salissant

### BENEFITS

- + Durability
- + Optimized dexterity
- + Minimal soiling



### APPLICATIONS

Manipulation et montage de petites pièces, industries mécanique et automobile (manipulation de plaques métalliques, travail sur presse moyenne), fabrication d'appareils électroménagers, logistique (manipulation de carton et papier), maintenance en environnement légèrement huileux, collecte et manutention de déchets.

### APPLICATIONS

Handling and assembly of small parts, mechanical and automotive industries (handling of metal plates, working on medium size press), manufacture of household appliances, logistics (cardboard and paper handling), maintenance in slightly oily environment, collection and handling of waste.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4X43B   EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, polyamide and mottled grey elastane</li> <li>• Palm coating in black nitrile microfoam</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

**MO6950\*** (→ 1CRNB)



## PROTECTION ACCRUE À LA COUPE INCREASED CUT PROTECTION

### AVANTAGES

- + Dextérité et souplesse (réduit la fatigue de la main)
- + Lavable à 40°

### BENEFITS

- + Dexterity and flexibility (reduces hand fatigue)
- + Washable at 40°



### APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (assemblage automobile, carrosserie, travaux avec un cutter, travail des métaux, manipulation de tôles), bâtiment (découpe et pose de carrelage, tôles de zinc ou tuiles, manipulation de tôles ébarbées, manipulation et pose de vitrages), collectivités (entretien technique et maintenance en environnement légèrement huileux et sale, espaces verts).

### APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, mechanical industry, automotive (automotive assembly, bodywork, works with a cutter, metalworking, metal sheets handling) building (cutting and laying floor or roof tiles and zinc sheets, handling of trimmed sheets, handling and glazing), communities (technical maintenance and pose of dirty environments, green spaces).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de multifibres Taeki® gris</li> <li>• Enduction palmaire en nitrile lisse noir</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	7 → 10 6947 ↓ 6950	 EN388:2016 4X42C   EN420	100 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taeki® multifiber seamless knit grey</li> <li>• Black smooth nitrile palm coating</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

**MO6840\*** (→ 1CRVG)



## PROTECTION ACCRUE À LA COUPE INCREASED CUT PROTECTION

### AVANTAGES

- + Durabilité (renfort entre le pouce et l'index et enduction bi-polymère)
- + Grip
- + Dextérité

### BENEFITS

- + Durability (Thumb crotch reinforcement, bi-polymer coating)
- + Grip
- + Dexterity



### APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (manutention et tri de pièces coupantes et légèrement glissantes), industries du bâtiment et de la construction (BTP, plomberie, chauffage, vitrage, charpente, bardage), manipulation de pièces métalliques, collectivités (entretien et maintenance en environnement légèrement huileux, espaces verts).

### APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, mechanical industry, automotive (handling and sorting of cutting and slippery parts), construction industry (construction, plumbing, heating, glazing, frame, cladding), handling of metal parts, communities (maintenance in slightly oily environments, green spaces).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE et fibres synthétiques gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en bi-polymère nitrile/PU gris</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	6 → 11 6836 ↓ 6841	 EN388:2016 4X31B   EN420	100 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE and mottled grey synthetic fibre</li> <li>• Palm coating in bi-polymer nitrile/PU grey</li> <li>• Gauge 10</li> </ul>			

\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

L.S. : sachet individuel brochant, avec notice / S.S. : retail bag with instructions

# RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY ENVIRONMENT



1CRLG

MO6850\* (→ 1CRLG / 1CRAN)

PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE  
HIGH CUT PROTECTION

ACTIFRESH

### AVANTAGES

- Durabilité (enduction bi-polymère)
- Respirabilité
- Étanchéité modérée
- Hygiène renforcée (traité ACTIFRESH)

### BENEFITS

- Durability (bi-polymer coating)
- Breathability
- Moderate tightness
- Reinforced hygiene (ACTIFRESH processed)



### APPLICATIONS

Manipulation et montage de petites pièces, industries mécanique et automobile (manipulation de plaques métalliques, travail sur presse moyenne), bâtiment (pose de carrelage, manipulation de tuiles et volume verrier), fabrication d'appareils électroménagers, logistique (manipulation de carton et papier), collecte et manutention de déchets, espaces verts.

### APPLICATIONS

Handling and assembly of small parts, mechanical and automotive industries (handling of metal plates, working on medium size press), building (tiling, handling of tiles and glass panels), manufacture of household appliances, logistics (manipulation of cardboard and paper), collection and handling of waste, green spaces.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres synthétiques, fibre de verre et élasthanne vert</li> <li>• Enduction 3/4, bi-polymère nitrile/PU noir</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<p>7 → 10</p> <p>6847</p> <p>↓</p> <p>6850</p>	<p>EN388:2003 4542</p> <p>EN420</p>	<p>100</p> <p>10</p>

1CRLG

EUROCUT N560

PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE  
HIGH CUT PROTECTION

NEW

SILICONE FREE

L.S. S.S.

### AVANTAGES

- Durabilité (polyamide)
- Dexterité optimisée
- Peu salissant

### BENEFITS

- Durability (polyamide)
- Optimized dexterity
- Minimal soiling



### APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (ferrage, chargement de presses, manipulation de tôles et pièces non ébarbées), industrie du bâtiment (découpe et pose de carrelage, de moquette, de tôles de zinc ou tuiles et pose de vitrages), industrie du verre, industrie du papier (découpe), collectivités et services publics (manutention de déchets), maintenance.

### APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, mechanical and automotive industries (bodyshop, loading of presses, handling of metal sheets and untrimmed parts), building industry (cutting and tiling, carpets, zinc sheets or tiles, glazing), glass industry, paper industry (cutting), local authorities and utilities (waste handling), maintenance.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<p>6 → 11</p>	<p>EN388:2016 4344D</p> <p>EN420</p>	<p>50</p> <p>5</p>

1CRNB (≈1CRCB)

SIMPLY PRO SC560N

PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE  
HIGH CUT PROTECTION

NEW

### AVANTAGES

- Durabilité (polyamide)
- Grip
- Peu salissant

### BENEFITS

- Durability (polyamide)
- Grip
- Minimal soiling



### APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, industries mécanique et automobile (ferrage, chargement de presses, manipulation de tôles et pièces non ébarbées), industrie du bâtiment (découpe et pose de carrelage, de moquette, de tôles de zinc ou tuiles et pose de vitrages), industrie du verre, industrie du papier (découpe), collectivités et services publics (manutention de déchets), maintenance.

### APPLICATIONS

Handling, cutting and assembly of parts, mechanical and automotive industries (bodyshop, loading of presses, handling of metal sheets and untrimmed parts), building industry (cutting and tiling, carpets, zinc sheets or tiles, glazing), glass industry, paper industry (cutting), local authorities and utilities (waste handling), maintenance.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Double enduction palmaire nitrile noir lisse et nitrile noir effet « grainé »</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<p>7 → 11</p>	<p>EN388:2016 4443D</p> <p>EN420</p>	<p>100</p> <p>10</p>



## RECOMMANDÉ EN MILIEU HUILEUX RECOMMENDED FOR OILY ENVIRONMENT

**1CRAN**

**EUROCUT N505**



**PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE**  
HIGH CUT PROTECTION

**AVANTAGES**

- ➕ Étanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- ➕ Excellent grip dans l'huile
- ➕ Réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

**BENEFITS**

- ➕ Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- ➕ Excellent grip in oil
- ➕ Reduces muscle fatigue and improves productivity



**APPLICATIONS**

Industries mécanique et automobile (usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, manipulation de pièces mécaniques huilées, manipulation et tri de petites pièces coupantes), industrie du verre (manutention de plaques de verre).  
Autres industries : entretien et travaux de maintenance en environnement huileux (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), travaux de découpage, emboutissage.

**APPLICATIONS**

Mechanical / automotive industry (machining of parts in the presence of cutting oil, handling of sheets, handling of oiled mechanical parts, handling and sorting of small cutting parts), glass industry (handling of glass plates), other industries, maintenance work in an oily environment (water, oils, greases, hydrocarbons), cutting, stamping.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base HPPE et fibres minérales gris chiné</li> <li>• Double enduction 3/4 de nitrile bleu lisse et nitrile noir effet « grainé » de la paume</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4X4AD  EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE and mottled grey mineral fibre</li> <li>• Double coating 3/4 smooth blue nitrile and black nitrile "grained" finish for the palm</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

**1CRFN**

**EUROCUT N555**



**PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE**  
HIGH CUT PROTECTION

**AVANTAGES**

- ➕ Étanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- ➕ Excellent grip dans l'huile
- ➕ Réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

**BENEFITS**

- ➕ Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- ➕ Excellent grip in oil
- ➕ Reduces muscle fatigue and improves productivity



**APPLICATIONS**

Industries mécanique et automobile (usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, manipulation de pièces mécaniques huilées, manipulation et tri de petites pièces coupantes), industrie du verre (manutention de plaques de verre).  
Autres industries : entretien et travaux de maintenance en environnement huileux (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), travaux de découpage, emboutissage.

**APPLICATIONS**

Mechanical / automotive industry (machining of parts in the presence of cutting oil, handling of sheets, handling of oiled mechanical parts, handling and sorting of small cutting parts), glass industry (handling of glass plates), other industries, maintenance work in an oily environment (water, oils, greases, hydrocarbons), cutting, stamping.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Double enduction : nitrile bleu lisse sur la paume et 100% dos pour une meilleure étanchéité à l'huile et aux graisses et nitrile noir effet « grainé » de la paume</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4X4AD  EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit with HPPE, mineral fibres, polyamide and mottled grey elastane</li> <li>• Double coating: smooth blue nitrile on palm and 100% back for a better oil and grease seal and black nitrile "grained" palm finish</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

## RECOMMANDÉ EN MILIEU HUMIDE RECOMMENDED FOR WET ENVIRONMENT

**1CRHB**

**EUROCUT L580**



**PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE**  
HIGH CUT PROTECTION

**AVANTAGES**

- ➕ Grip exceptionnel en milieu humide
- ➕ Durabilité

**BENEFITS**

- ➕ Exceptional grip in wet environment
- ➕ Durability



**APPLICATIONS**

Industries mécanique et automobile (manipulation de tôles, manipulation et tri de petites pièces coupantes), industrie du verre (manutention de plaques de verre), autres industries (entretien en milieu humide, espaces verts, jardinage, maraichage), travaux de maintenance en environnement humide, collecte et manutention de déchets.

**APPLICATIONS**

Mechanical / automotive industry (metal sheets handling, handling and sorting of small cutting parts), glass industry (handling of glass plates), other industries (maintenance in wet environment green spaces, gardening, truck farming), maintenance work in wet environment, collection and handling of waste.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 3X42D  EN420	50 5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit using HPPE, mineral fibres, polyamide and mottled grey elastane</li> <li>• Black latex palm coating with adhesive finish</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

**1CRLB (≈6930 & 1CRDB)**

**SIMPLY PRO SC580L**



**PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE**  
HIGH CUT PROTECTION

**AVANTAGES**

- ➕ Grip exceptionnel en milieu humide
- ➕ Durabilité

**BENEFITS**

- ➕ Exceptional grip in wet environment
- ➕ Durability



**APPLICATIONS**

Industries mécanique et automobile (manipulation de tôles, manipulation et tri de petites pièces coupantes), industrie du verre (manutention de plaques de verre), autres industries (entretien en milieu humide, espaces verts, jardinage, maraichage), travaux de maintenance en environnement humide, collecte et manutention de déchets.

**APPLICATIONS**

Mechanical / automotive industry (metal sheets handling, handling and sorting of small cutting parts), glass industry (handling of glass plates), other industries (maintenance in wet environment green spaces, gardening, truck farming), maintenance work in wet environment, collection and handling of waste.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	7 → 11	 EN388:2016 3544D  EN420	100 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit using HPPE, mineral fibres, polyamide and mottled grey elastane</li> <li>• Black latex palm coating with adhesive finish</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			





# PROTECTION COUPURE, MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

*CUT PROTECTION,  
GENERAL & HEAVY  
DUTY WORK*

**DOMAINES D'UTILISATION**  
*AREAS OF USE*



## RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY, DIRTY ENVIRONMENT

### MO3890\* (→ 1CRVG)

#### PROTECTION ACCRUE À LA COUPURE INCREASED CUT PROTECTION

##### AVANTAGES

- ➕ Bonne dextérité
- ➕ Durée de vie prolongée

##### BENEFITS

- ➕ Good dexterity
- ➕ Long service life



##### APPLICATIONS

Manutention générale (prise de câbles, d'objets coupants, manipulation de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôle), maintenance industrielle.

##### APPLICATIONS

General handling (gripping cables, cutting objects, handling raw materials, abrasives, tiles, ceramics, sheet metal), industrial maintenance.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de fibre de marque Kevlar®</li> <li>• Enduction palmaire en nitrile gris</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 3888</li> <li>• ↓</li> <li>• 3890</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2003 4443</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 144</li> <li>• 12</li> </ul>

### MO9660

#### PROTECTION ACCRUE À LA COUPURE INCREASED CUT PROTECTION

##### AVANTAGES

- ➕ Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène
- ➕ Durée de vie prolongée
- ➕ Isolation thermique

##### BENEFITS

- ➕ Treated with ACTIFRESH® for better hygiene
- ➕ Long service life
- ➕ Thermal insulation



##### APPLICATIONS

Industries mécanique et automobile (manutention post-press, travail sur presse et manipulation de plaques métalliques, emboutissage, découpe et mise en forme de métal), industries céramique et plastique (manipulation de matériaux composites après cuisson, manipulation post-injection de pièces plastiques chaudes).

##### APPLICATIONS

Mechanical and automotive industry (post-press handling, working on presses and handling metal plates, stamping in oily environments, cutting and shaping metal) ceramic and plastic industry (handling composite materials after firing, post-injection handling of hot plastic parts).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double enduction en nitrile bleu</li> <li>• Paume à base de fibre de marque Kevlar® gratté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 → 10</li> <li>• 9659</li> <li>• ↓</li> <li>• 9660</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 4X23C</li> <li>• EN407:2004 x2xxxx</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## RECOMMANDÉ EN MILIEU HUILEUX RECOMMENDED FOR OILY ENVIRONMENT

### MO6990

#### PROTECTION ÉLEVÉE À LA COUPURE HIGH CUT PROTECTION

##### AVANTAGES

- ➕ Bonne dextérité
- ➕ Confort
- ➕ Durée de vie prolongée

##### BENEFITS

- ➕ Good dexterity
- ➕ Comfort
- ➕ Long service life



##### APPLICATIONS

Manutention générale (prise de câbles, d'objets coupants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôle), maintenance industrielle.

##### APPLICATIONS

General handling, gripping cables, cutting objects, handling raw materials, abrasives, tiles, ceramics, sheet metal, industrial maintenance.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de fibre de marque Kevlar®, fibre de verre, acier et fibres synthétiques</li> <li>• Enduction palmaire en nitrile noir</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 6987</li> <li>• ↓</li> <li>• 6990</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 4X43D</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## RECOMMANDÉ EN MILIEU HUMIDE RECOMMENDED FOR WET ENVIRONMENT

### MO3880\* (→ 1CRLB / 1CRHB)

#### PROTECTION ACCRUE À LA COUPURE INCREASED CUT PROTECTION

##### AVANTAGES

- ➕ Excellent grip en milieu humide

##### BENEFITS

- ➕ Excellent wet grip



##### APPLICATIONS

Manutention et manipulation d'objets lourds en milieu humide : industrie de la construction (charpente, menuiserie, assemblage, découpe de bois, pose de structures en acier, vissage cloutage), logistique (verre).

##### APPLICATIONS

Handling and manoeuvring of heavy objects in wet environments: construction industry (carpentry, joinery, assembly, cutting of wood, installation of steel structures, nailing and fixing screws).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de fibre de marque Kevlar®</li> <li>• Enduction palmaire en latex condensé bleu</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 3878</li> <li>• ↓</li> <li>• 3880</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2443B</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 144</li> <li>• 12</li> </ul>



# PROTECTION EN MANUTENTION, TRAVAUX DE PRÉCISION

*HANDLING PROTECTION,  
PRECISION WORK*

**DOMAINES D'UTILISATION**  
*AREAS OF USE*





1PUBG / 1PUBB / 1PUBW EUROLITE 13P105 - 13P110 - 13P100



AVANTAGES

- + Confort
- + Dextérité (proche de la main)
- + Respirabilité
- + Bon rapport qualité/prix

BENEFITS

- + Comfort
- + Dexterity (close-fitting)
- + Breathability
- + Good price/quality ratio



APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces : industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie), électronique (montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur), industries cosmétique et pharmaceutique (fabrication de médicaments, préparation de cosmétiques), travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche).

APPLICATIONS

Fine handling and precise assembly of parts: mechanical and automotive industry (meticulous assembly work, sorting of small parts, small screws and bolts) electronics (assembly of electronic components, handling of micro-processors) cosmetics and pharmaceutical industry (manufacture of medicines, preparation of cosmetics), interior design work (installation of drywall).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester gris, noir ou blanc</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane gris, noir ou blanc</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 3131X  EN420	100 10

MO6020 (≈6110) / MO6030 (≈6130) / MO6040 (≈6140)



AVANTAGES

- + Confort
- + Dextérité (proche de la main)
- + Respirabilité
- + Bon rapport qualité/prix

BENEFITS

- + Comfort
- + Dexterity (close-fitting)
- + Breathability
- + Good price/quality ratio



APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces : industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie), électronique (montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur), industries cosmétique et pharmaceutique (fabrication de médicaments, préparation de cosmétiques), travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche).

APPLICATIONS

Fine handling and precise assembly of parts: mechanical and automotive industry (meticulous assembly work, sorting of small parts, small screws and bolts) electronics (assembly of electronic components, handling of micro-processors) cosmetics and pharmaceutical industry (manufacture of medicines, preparation of cosmetics), interior design work (installation of drywall).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester gris, noir ou blanc</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane gris, noir ou blanc</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11 6016 → 6021 (blanc, white) 6026 → 6030 (gris, grey) 6036 → 6040 (noir, black)	 EN388:2016 3131X  EN420	100 10

MO6160



AVANTAGES

- + Confort et dextérité maximaux grâce à l'enduction bouts de doigts pour une meilleure préhension et travail de précision en milieu confiné

BENEFITS

- + Maximum comfort and dexterity thanks to fingertip coating for better grip and precision work in confined spaces



APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces : protection de l'objet manipulé (empreinte, sudation), manipulations fines, précises et délicates (montage, assemblage, conditionnement), manipulation de pièces délicates, montage de précision (électromontage, optique, horlogerie).

APPLICATIONS

Fine handling and precise assembly of parts: protection of the handled object (fingerprints, sweat) fine, precise and delicate handling (assembly, assembly, packaging), handling of delicate parts, precision assembly (electrical appliances, household appliances, optics, watchmaking).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester blanc</li> <li>• Enduction bouts de doigts en polyuréthane blanc</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 10 6156 ↓ 6160	 EN388:2016 0031X  EN420	100 10

MO6430



AVANTAGES

- + Dextérité accrue
- + Proche de la main
- + Peu salissant

BENEFITS

- + Increased dexterity
- + Close fitting
- + Minimal soiling



APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces : industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie), électronique (montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur), industries cosmétique et pharmaceutique (fabrication de médicaments, préparation de cosmétiques), travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche).

APPLICATIONS

Fine handling and precise assembly of parts: mechanical and automotive industry (meticulous assembly work, sorting of small parts, small screws and bolts) electronics (assembly of electronic components, handling of micro-processors) cosmetics and pharmaceutical industry (manufacture of medicines, preparation of cosmetics), interior design work (installation of drywall).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide fin</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane noir</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	6 → 10 6426 ↓ 6430	 EN388:2016 3121X  EN420	100 10

L.S. : sachet individuel brochant, avec notice / S.S. : retail bag with instructions

\*\* Multiple : conditionné en vrac avec une notice par lot de 10 ou 12 paires. Multiple: packaged in bulk with a notice by batch of 10 or 12 pairs.



# RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY ENVIRONMENT

## MO6240 (≈6230)

### AVANTAGES

- Grip
- Confort
- Souplesse
- Peu salissant

### BENEFITS

- Grip
- Comfort
- Flexibility
- Minimal soiling



### APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins : assemblage industrie automobile (ligne d'assemblage), atelier mécanique (garage automobile), fabrication métallique (mécanique de précision, poste de montage), maintenance industrielle, agro-industrie, aéronautique.

### APPLICATIONS

Suitable for all fine works: automotive industry assembly (assembly line), mechanical workshop (car garage), metal fabrication (precision mechanics, assembly station), industrial maintenance, agro-industry, aeronautics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide gris</li> <li>• Enduction palmaire en mousse de nitrile gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grey polyamide seamless knit</li> <li>• Grey nitrile foam palm coating</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 6237</li> <li>• 6240</li> <li>• EN388:2016 3121X</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## MO6680

GAUGE 15 ACTIFRESH BAMBOU

### AVANTAGES

- Régulation climatique et anti-transpiration pour une durée de port prolongée grâce aux fibres de bambou
- Confort et dextérité accrus

### BENEFITS

- Climatic regulation and anti-perspiration for a prolonged duration of wear thanks to Bamboo Fibre
- Increased comfort and dexterity



### APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces : industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, vissage et boulonnage, fabrication de pompes, tri de petites pièces), petits travaux de maintenance, manutention légère (stockage, conditionnement).

### APPLICATIONS

Fine handling and precise assembly of parts: mechanical and automotive industries (meticulous assembly work, screwing and bolting, pump manufacture, sorting of small parts), small maintenance work, light handling (storage, packaging).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de fibre de bambou, polyamide et élasthane jaune</li> <li>• Enduction palmaire en mousse de nitrile noir</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit based on bamboo fibre, polyamide and yellow elastane</li> <li>• Black nitrile foam palm coating</li> <li>• Gauge 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 6677</li> <li>• 6680</li> <li>• EN388:2016 4121X</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## 1NIHG (≈6340) / 1NIDG (≈6250) / 1NITG

## EUROLITE 15N600 - 15N606D - 15N606

NEW OEKO-TEX SILICON FREE L.S. S.S. GAUGE 15

### AVANTAGES

- Respirabilité
- Dextérité
- Durée de vie prolongée
- Proche de la main
- Excellent grip (version avec picots 1NIDG)

### BENEFITS

- Breathability
- Dexterity
- Long service life
- Close fitting
- Excellent grip (version with 1NIDG grips)



1NIHG

### APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins : assemblage industrie automobile (ligne d'assemblage), atelier mécanique (garage automobile), fabrication métallique (mécanique de précision, poste de montage), maintenance industrielle, agro-industrie, aéronautique.

### APPLICATIONS

Suitable for all fine works: automotive industry assembly (assembly line), mechanical workshop (garages), metal fabrication (precision mechanics, assembly station), industrial maintenance, agro-industry, aeronautics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide gris</li> <li>• Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire (1NIHG)</li> <li>• Enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume (1NIDG) ou sans picots (1NITG)</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grey polyamide seamless knit</li> <li>• Palm coating in black nitrile microfoam (1NIHG)</li> <li>• 3/4 nitrile microfoam coating with grips on palm (1NIDG) or without grips (1NITG)</li> <li>• Gauge 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 → 11</li> <li>• EN388:2016 4131X</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>



1NIDG

1NITG

**RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX**  
**RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY ENVIRONMENT**

**MO6640**

GAUGE 15 ACTIFRESH®



**AVANTAGES**

- ⊕ Respirabilité
- ⊕ Dextérité
- ⊕ Déperlant
- ⊕ Grip

**BENEFITS**

- ⊕ Breathability
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Water-repellent
- ⊕ Grip

**APPLICATIONS**

Manipulation fine et montage précis de pièces : industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie), électronique (montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur), industries cosmétique et pharmaceutique (fabrication de médicaments, préparation de cosmétiques), travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche).

**APPLICATIONS**

*Fine handling and precise assembly of parts: mechanical and automotive industry (meticulous assembly work, sorting of small parts, small screws and bolts) electronics (assembly of electronic components, handling of micro-processors) cosmetics and pharmaceutical industry (manufacture of medicines, preparation of cosmetics), interior design work (installation of drywall).*

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester noir</li> <li>• Enduction palmaire en mousse de PVC noir</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit black polyester</li> <li>• Black PVC foam palm coating</li> <li>• Gauge 15</li> </ul>	<p>7 → 10</p> <p>6637</p> <p>↓</p> <p>6640</p>	<p>EN388:2016 3131X</p> <p>EN420</p>	<p>100</p> <p>10</p>

**MO6660\* (→ MO6680)**

GAUGE 15 ACTIFRESH®



**AVANTAGES**

- ⊕ Confort
- ⊕ Dextérité
- ⊕ Proche de la main

**BENEFITS**

- ⊕ Comfort
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Close fitting

**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins : assemblage industrie automobile (ligne d'assemblage), atelier mécanique (garage automobile), fabrication métallique (mécanique de précision, poste de montage), maintenance industrielle, agro-industrie, aéronautique.

**APPLICATIONS**

*Suitable for all fine works: automotive industry assembly (assembly line), mechanical workshop (car garage), metal fabrication (precision mechanics, assembly station), industrial maintenance, agro-industry, aeronautics.*

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide, coton et élasthane gris</li> <li>• Enduction palmaire bi-polymère en nitrile et polyuréthane bleu</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seamless knit in polyamide, cotton and grey elastane</li> <li>• Blue nitrile and polyurethane bi-polymer palm coating</li> <li>• Gauge 15</li> </ul>	<p>8 → 10</p> <p>6658</p> <p>↓</p> <p>6660</p>	<p>EN388:2016 4121X</p> <p>EN420</p>	<p>100</p> <p>10</p>



1NIHG

\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

# RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY OR DIRTY ENVIRONMENT

1NICB\* (→ 1NIBB)

EUROLITE 13N400

NEW

L.S.  
S.S.



## AVANTAGES

- + Dexterité
- + Idéal en environnement sale

## BENEFITS

- + Dexterity
- + Ideal for dirty environment

## APPLICATIONS

Manipulation fine et montage précis de pièces : industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie), travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche), petite maintenance et manipulation légère.

## APPLICATIONS

Fine handling and precise assembly of parts: mechanical and automotive industries (meticulous assembly work, sorting of small parts, small screws and bolts), interior fitting work (drywall installation), small maintenance and light handling.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester gris</li> <li>• Enduction palmaire en nitrile lisse noir</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	EN388:2016 4121X EN420	100 10



TREMPÉ  
DIPPING

1NIAW\* (→ 1NIBB)

SIMPLY PRO SL400G

SILICON  
FREE



## AVANTAGES

- + Durée de vie prolongée

## BENEFITS

- + Long service life

## APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins : atelier mécanique (garage automobile), fabrication métallique (mécanique de précision, poste de montage), maintenance industrielle, agro-industrie, aéronautique.

## APPLICATIONS

Suitable for all fine work: mechanical workshop (garages), metal fabrication (precision mechanics, assembly station), industrial maintenance, agro-industry, aeronautics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester blanc</li> <li>• Enduction palmaire en nitrile lisse gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	EN388:2003 4121 EN420	100 10

1NIAG\* (→ 1NIAB)

SIMPLY PRO SL404G

SILICON  
FREE



## AVANTAGES

- + Durée de vie prolongée
- + Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites

## BENEFITS

- + Long service life
- + Increased skin protection against dermatitis risks

## APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins : atelier mécanique (garage automobile), fabrication métallique (mécanique de précision, poste de montage), maintenance industrielle, agro-industrie, aéronautique.

## APPLICATIONS

Suitable for all fine work: mechanical workshop (garages), metal fabrication (precision mechanics, assembly station), industrial maintenance, agro-industry, aeronautics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester blanc</li> <li>• Enduction 3/4 en nitrile lisse gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	EN388:2003 4121 EN420	100 10



# RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY OR DIRTY ENVIRONMENT

## 1NIBB

### AVANTAGES

- Durée de vie prolongée
- Bonne dextérité

### BENEFITS

- Long service life
- Good dexterity



### APPLICATIONS

Adapté pour tous les travaux fins en milieu légèrement huileux et salissant : industries mécanique et automobile (usinage de pièces, manipulation de tôles, tri de petites pièces, garage automobile), travaux de maintenance industrielle (assemblage et montage de petites pièces huileuses), collectivités (petits travaux de maintenance générale et d'entretien).

### APPLICATIONS

Suitable for all fine work in slightly oily and dirty environments: mechanical and automotive industries (parts machining, sheet metal handling, small parts sorting, garages), industrial maintenance work (assembly and assembly of small oily parts), communities (small general maintenance and maintenance work).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester noir</li> <li>• Enduction palmaire en nitrile gris</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	7 → 10	EN388:2016 4121X EN420	120 12

## 1NIAB (≈6280)

### AVANTAGES

- Bonne dextérité
- Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- Peu salissant

### BENEFITS

- Good dexterity
- Increased skin protection against dermatitis risks
- Minimal soiling



### APPLICATIONS

Adapté pour tous les travaux fins en milieu légèrement huileux et salissant : industries mécanique et automobile (usinage de pièces, manipulation de tôles, tri de petites pièces, garage automobile), travaux de maintenance industrielle (assemblage et montage de petites pièces huileuses), collectivités (petits travaux de maintenance générale et d'entretien).

### APPLICATIONS

Suitable for all fine work in slightly oily and dirty environments: mechanical and automotive industries (parts machining, sheet metal handling, small parts sorting, garages), industrial maintenance work (assembly and assembly of small oily parts), communities (small general maintenance and maintenance work).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester noir</li> <li>• Enduction 3/4 en nitrile souple noir</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	7 → 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Black polyester-based seamless knit</li> <li>• 3/4 black soft nitrile coating</li> <li>• Gauge 13</li> </ul> EN388:2016 4121X EN420	100 10

## MO6290\* (→ 1NIFB)

ACTIFRESH GAUGE 15

### AVANTAGES

- Durée de vie prolongée
- Proche de la main
- Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène
- Protection de la peau optimisée contre les dermatites

### BENEFITS

- Long service life
- Close fitting
- Treated with ACTIFRESH® for better hygiene
- Increased skin protection against dermatitis risks



### APPLICATIONS

Adapté pour tous les travaux fins en milieu légèrement huileux et salissant : industries mécanique et automobile (usinage de pièces, manipulation de tôles, tri de petites pièces, garage automobile), travaux de maintenance industrielle (assemblage et montage de petites pièces huileuses), collectivités (petits travaux de maintenance générale et d'entretien).

### APPLICATIONS

Suitable for all fine work in slightly oily and dirty environments: mechanical and automotive industries (parts machining, sheet metal handling, small parts sorting, garages), industrial maintenance work (assembly and assembly of small oily parts), communities (small general maintenance and maintenance work).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide</li> <li>• Enduction totale en nitrile noir</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	7 → 10 6287 ↓ 6290	EN388:2016 4121X EN420	120 10



\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



1N1SG

EUROGRIP 15N500



**AVANTAGES**

- + Excellent confort
- + Grande dextérité
- + Grip exceptionnel en milieu huileux

**BENEFITS**

- + Excellent comfort
- + Great dexterity
- + Exceptional grip in oily environment

**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu huileux et gras : industries mécanique et automobile (usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, de pièces mécaniques et tri de petites pièces), travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), travaux de découpage, emboutissage, maintenance industrielle et travaux d'entretien.

**APPLICATIONS**

Suitable for all fine work in oily and greasy environments: mechanical and automotive industry (machining of parts in the presence of cutting oil, handling of sheet metal, mechanical parts and sorting of small parts), maintenance work in wet environments (water, oils, greases, hydrocarbons), cutting work, stamping, industrial maintenance and maintenance work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide gris</li> <li>• Double enduction palmaire en nitrile lisse noir avec effet « grainé » de la paume</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4131X  EN420	120 10

1N1BG

EUROGRIP 15N505



**AVANTAGES**

- + Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- + Excellent confort
- + Grande dextérité
- + Grip exceptionnel en milieu huileux

**BENEFITS**

- + Increased skin protection against dermatitis risks
- + Excellent comfort
- + Great dexterity
- + Exceptional grip in oily environment

**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu huileux et gras : industries mécanique et automobile (usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, de pièces mécaniques huilées et tri de petites pièces), travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), assemblage de petites pièces huileuses, collectivités (petits travaux de maintenance générale et d'entretien).

**APPLICATIONS**

Suitable for all fine work in oily and greasy environments: mechanical and automotive industries (machining of parts in the presence of cutting oil, handling of sheet metal, oiled mechanical parts and sorting of small parts), maintenance work in wet environments (water, oils, greases, hydrocarbons), assembly of small oily parts, communities (small general maintenance and maintenance work).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide gris</li> <li>• Double enduction 3/4 en nitrile lisse noir avec effet « grainé » de la paume</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4131X  EN420	120 10

1N1SN

SIMPLY PRO SL505N



**AVANTAGES**

- + Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- + Excellent confort
- + Grip exceptionnel à l'huile

**BENEFITS**

- + Increased skin protection against dermatitis risks
- + Excellent comfort
- + Exceptional oil grip

**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu huileux et gras : industries mécanique et automobile (usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, de pièces mécaniques et tri de petites pièces), travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), travaux de découpage, emboutissage, maintenance industrielle et travaux d'entretien.

**APPLICATIONS**

Suitable for all fine work in oily and greasy environments: mechanical and automotive industry (machining of parts in the presence of cutting oil, handling of sheet metal, mechanical parts and sorting of small parts), maintenance work in wet environments (water, oils, greases, hydrocarbons), cutting work, stamping, industrial maintenance and service work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester noir</li> <li>• Double enduction en nitrile lisse orange sur la paume et 3/4 dos et nitrile noir effet « grainé » de la paume</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4121X  EN420	100 10

1N1FB

SIMPLY PRO SL555N



**AVANTAGES**

- + Enduction 100% dos pour une protection optimisée de la peau contre les dermatites
- + Excellent confort
- + Grip exceptionnel à l'huile

**BENEFITS**

- + 100% back coating for optimized skin protection against dermatitis
- + Excellent comfort
- + Exceptional oil grip

**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu huileux et gras : industries mécanique et automobile (usinage de pièces en présence d'huile de coupe, manipulation de tôles, de pièces mécaniques huilées et tri de petites pièces), travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures), assemblage de petites pièces huileuses, collectivités (petits travaux de maintenance générale et d'entretien).

**APPLICATIONS**

Suitable for all fine work in oily and greasy environments: mechanical and automotive industry (machining of parts in the presence of cutting oil, handling of sheet metal, mechanical parts and sorting of small parts), maintenance work in wet environments (water, oils, greases, hydrocarbons), cutting work, stamping, industrial maintenance and service work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester noir</li> <li>• Double enduction : nitrile lisse orange sur la paume et 100% dos et nitrile noir effet « grainé » de la paume</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	6 → 11	 EN388:2016 4121X  EN420	100 10

1NIBG



1LACR (≈6440 & 6460) EUROGRIP 13L850

NEW

L.S.  
S.S.

**AVANTAGES**

- ⊕ Dextérité
- ⊕ Enduction latex adhésif pour un meilleur grip

**BENEFITS**

- ⊕ Dexterity
- ⊕ Adhesive latex coating for better grip



**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu humide : industrie du bâtiment (travaux de plomberie, chauffagiste, sanitaires, manipulation de tuyauteries, canalisations), travaux de maintenance et entretien d'espaces verts.

**APPLICATIONS**

Suitable for all fine work in wet environments: building industry (plumbing, heating, sanitary, piping handling, piping), maintenance work and maintenance of green spaces.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester rouge</li> <li>• Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée de la paume</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Red polyester seamless knit</li> <li>• Palmar black latex coating with adhered palm finish</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3131X</li> <li>• EN420</li> </ul> <p>100 10</p>

1LASB EUROGRIP 13L700

NEW

L.S.  
S.S.

**AVANTAGES**

- ⊕ Excellent grip en milieu humide (finition grainée)
- ⊕ Grande dextérité

**BENEFITS**

- ⊕ Excellent wet grip (grained finish)
- ⊕ Great dexterity



**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu humide : industrie de la construction (manutention), logistique, collectivités, entretien des espaces verts.

**APPLICATIONS**

Suitable for all fine works in wet environments: construction industry (handling), logistics, communities, maintenance of green spaces.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester et élasthanne bleu</li> <li>• Double enduction palmaire en mousse de latex bleu avec finition grainée</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyester and blue elastane seamless knit</li> <li>• Double palm coating in blue foam latex with grained finish</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3131X</li> <li>• EN420</li> </ul> <p>100 10</p>

1LACB SIMPLY PRO SG8050L

NEW

**AVANTAGES**

- ⊕ Excellent grip en milieu humide (finition adhésivée)

**BENEFITS**

- ⊕ Excellent wet grip (adhesive finish)



**APPLICATIONS**

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu humide : industrie du bâtiment (travaux de plomberie, chauffagiste, sanitaires, manipulation de tuyauteries, canalisations), travaux de maintenance et entretien d'espaces verts.

**APPLICATIONS**

Suitable for all fine work in wet environments: building industry (plumbing, heating, sanitary, piping handling, piping), maintenance work and maintenance of green spaces.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester bleu</li> <li>• Enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésivée de la paume</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	6 → 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blue polyester based seamless knit</li> <li>• Palmar blue latex coating with adhesive palm finish</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3131X</li> <li>• EN420</li> </ul> <p>100 10</p>



# PROTECTION EN MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE

*HANDLING PROTECTION,  
GENERAL TO HEAVY DUTY  
WORK*

**DOMAINES D'UTILISATION**  
*AREAS OF USE*





# RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC RECOMMENDED FOR DRY ENVIRONMENT

MO140

DOCKER

## AVANTAGES

- Qualité supérieure
- Confort
- Durée de vie prolongée

## BENEFITS

- Superior quality
- Comfort
- Long service life



## APPLICATIONS

Manutention lourde, bois et menuiserie, activité de magasinier, maçonnerie.

## APPLICATIONS

Handling Heavy materials, wood and carpentry, warehouse work, masonry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte supérieure de vachette marron</li> <li>• Paume molletonnée coton</li> <li>• Manchette et dos en toile forte marron</li> </ul>	10	EN388:2016 4133X EN420	60 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in brown high quality split leather cowhide</li> <li>• Cotton padded palm</li> <li>• Strong brown canvas cuff and back</li> </ul>			

MO150

DOCKER

## AVANTAGES

- Protège-artère

## BENEFITS

- Artery protector



## APPLICATIONS

Manutention générale et lourde en milieu sec et peu salissant, bois et menuiserie, activités de transport et de magasinier.

## APPLICATIONS

General and heavy duty in dry and dirt-free environments, wood and carpentry, transport and warehouse activities.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte de vachette</li> <li>• Paume doublée coton</li> <li>• Manchette et dos en toile blanche</li> </ul>	10	EN388:2016 2132X EN420	120 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker Glove in split leather cowhide</li> <li>• Cotton lined palm</li> <li>• White canvas cuff and back</li> </ul>			

MO152F / MO152H

DOCKER

## AVANTAGES

- Manchette en toile forte rouge renforcée
- Durée de vie prolongée
- Protège-artère

## BENEFITS

- Strong red reinforced fabric cuff
- Long service life
- Artery protector



## APPLICATIONS

Manutention générale et lourde, activité de magasinier (entreposage, manutention de cartons et caisses), gros travaux de jardinage, métiers du bois (bucheronnage, menuiserie), BTP (maçonnerie).

## APPLICATIONS

General and heavy material handling, warehouse activities (storage, cardboard and box handling), heavy gardening work, woodworking (lumbering, carpentry), construction (masonry).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte de vachette coloris gris</li> <li>• Paume doublée coton</li> <li>• Dos en toile rouge</li> <li>• Manchette en toile forte rouge renforcée</li> </ul>	8 : 152F 10 : 152H 11 : 152_11 12 : 152_12	EN388:2016 3133X EN420	60 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in grey split leather cowhide</li> <li>• Cotton lined palm</li> <li>• Red canvas back</li> <li>• Strong red reinforced fabric cuff</li> </ul>			





# RECOMMANDÉ EN MILIEU SEC RECOMMENDED FOR DRY ENVIRONMENT

**MO153**

**DOCKER**

### AVANTAGES

- ⊕ Protège-artère
- ⊕ Renfort de la paume
- ⊕ Manchette de sécurité
- ⊕ Solidité

### BENEFITS

- ⊕ Artery protector
- ⊕ Palm reinforcement
- ⊕ Safety cuff
- ⊕ Solidity



### APPLICATIONS

Manutention lourde, bois et menuiserie, activité de magasinier, maçonnerie.


### APPLICATIONS

Heavy materials handling, wood and carpentry, warehouse work, masonry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte supérieure de vachette</li> <li>• Paume doublée coton</li> <li>• Renfort de la paume en fleur</li> <li>• Manchette et dos en toile jaune bayadère</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  EN388:2016 2133X</li> <li>•  EN420</li> </ul>	120 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in high quality split leather cowhide</li> <li>• Cotton lined palm</li> <li>• Full grain leather reinforcement of the palm</li> <li>• Yellow bayadere canvas cuff and back</li> </ul>			

**MO154**

**DOCKER**



### AVANTAGES

- ⊕ Qualité supérieure
- ⊕ Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce
- ⊕ Paume doublée
- ⊕ Protège-artère

### BENEFITS

- ⊕ Superior quality
- ⊕ Green split leather on palm, forefinger and thumb
- ⊕ Lined palm
- ⊕ Artery protector



### APPLICATIONS

Manutention générale et lourde, activité de magasinier (entreposage, manutention de cartons et caisses), gros travaux de jardinage, travaux forestiers et métiers du bois (bûcheronnage, menuiserie), BTP (maçonnerie).

### APPLICATIONS

General and heavy materials handling, warehouse activities (storage, cardboard and box handling), heavy gardening, forestry and woodworking (lumbering, carpentry), construction (masonry).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte de vachette grise</li> <li>• Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce</li> <li>• Paume doublée coton, manchette et dos en toile verte</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  EN388:2016 3133X</li> <li>•  EN420</li> </ul>	60 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in split leather cowhide</li> <li>• Green split leather reinforcement on palm, index and thumb</li> <li>• Cotton lined palm, green canvas cuff and back</li> </ul>			

**MO155**

**DOCKER**

### AVANTAGES

- ⊕ Qualité supérieure
- ⊕ Protège-artère
- ⊕ Renfort de la paume
- ⊕ Manchette de sécurité
- ⊕ Durée de vie prolongée

### BENEFITS

- ⊕ Superior quality
- ⊕ Artery protector
- ⊕ Palm reinforcement
- ⊕ Safety cuff
- ⊕ Long service life



### APPLICATIONS

Manutention générale et lourde, activité de magasinier (entreposage, manutention de cartons et caisses), gros travaux de jardinage, métiers du bois (bûcheronnage, menuiserie), BTP (maçonnerie).

### APPLICATIONS

General and heavy duty work, warehouse activities (storage, cardboard and box handling), heavy gardening, forestry and woodworking (lumbering, carpentry), construction (masonry).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte supérieure de vachette, coloris gris</li> <li>• Paume doublée coton</li> <li>• Dos et manchette en toile forte rouge</li> </ul>	10: 155 11: 155_11 12: 155L	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  EN388:2016 3144X</li> <li>•  EN420</li> </ul>	60 6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in split leather cowhide, coloured grey</li> <li>• Cotton lined palm</li> <li>• Red canvas back and cuff</li> </ul>			

**MO204**

**DOCKER**

### AVANTAGES

- ⊕ Protège-artère
- ⊕ Souplesse

### BENEFITS

- ⊕ Artery protector
- ⊕ Flexibility



### APPLICATIONS

Manutention générale et lourde en milieu sec, travaux de BTP, de menuiserie, activité de magasinier (manutention de caisses et cartons, entreposage), métiers du transport.

### APPLICATIONS

General and heavy duty work in dry environments, building and public works, carpentry, warehouse activities (storage, handling of crates and cartons), transport trades.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte de vachette</li> <li>• Paume doublée coton</li> <li>• Dos et manchette en toile bayadère</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  EN388:2016 3043X</li> <li>•  EN420</li> </ul>	120 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in split leather cowhide</li> <li>• Cotton lined palm</li> <li>• Bayadere canvas back and cuff</li> </ul>			

MO260

DOCKER

AVANTAGES

- + Qualité supérieure
- + Manchette de sécurité
- + Protège-artère
- + Confort
- + Durée de vie prolongée

BENEFITS

- + Superior quality
- + Safety cuff
- + Artery protector
- + Comfort
- + Long service life



APPLICATIONS

Manutention lourde, bois et menuiserie, activité de magasinier, maçonnerie.

APPLICATIONS

Heavy materials handling, wood and carpentry, warehouse work, masonry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en fleur de vachette</li> <li>• Paume en fleur de vachette supérieure</li> <li>• Épaisseur : 1,2 mm</li> <li>• Manchette et dos en toile verte</li> </ul>	10	EN388:2016 2143X EN420	100 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in full grain cowhide</li> <li>• Full grain cowhide palm</li> <li>• Thickness: 1.2 mm</li> <li>• Green canvas cuff and back</li> </ul>			

MO270

DOCKER

AVANTAGES

- + Confort
- + Protège-artère
- + Solidité

BENEFITS

- + Comfort
- + Artery protector
- + Solidity



APPLICATIONS

Manutention lourde, bois et menuiserie, activité de magasinier, maçonnerie.

APPLICATIONS

Heavy materials handling, wood and carpentry, warehouse work, masonry, incididunt.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en fleur d'ameublement divers coloris</li> <li>• Paume doublée coton</li> <li>• Manchette et dos en toile blanche</li> </ul>	10	EN388:2016 2032X EN420	120 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove, Split grain in various colors</li> <li>• Cotton lined palm</li> <li>• White canvas cuff and back</li> </ul>			

MO154



MO850

DOS TOILE CANVAS BACK

AVANTAGES

- + Confort
- + Souplesse
- + Dextérité

BENEFITS

- + Comfort
- + Flexibility
- + Dexterity



APPLICATIONS

Petites manutentions de précision en milieu peu salissant, travaux courants de mécanique, activité de magasinier, manipulation fine, bricolage, montage, services logistiques.

APPLICATIONS

Small precision handling in a dirt-free environment, routine mechanical work, warehouse work, fine handling, DIY, assembly, logistics services.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise</li> <li>• Paume, index, ongles et pouce en fleur de chèvre</li> <li>• Dos en jersey</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	6 → 11 846 ↓ 851	EN388:2016 2021X EN420	100 10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master Glove</li> <li>• Palm, index, tabs and thumb in goat leather</li> <li>• Jersey back</li> <li>• Elastic wrist band at the back of the wrist</li> </ul>			

**MO860**

**DOS TOILE CANVAS BACK**

**AVANTAGES**

- Confort, souplesse et dextérité optimisés
- Scratch au poignet pour un meilleur maintien et durée de port

**BENEFITS**

- Optimized comfort, flexibility and dexterity
- Wrist band for better support and wear time



**APPLICATIONS**

Manutention légère, travaux courants et de précision, mécanique, montage et assemblage, bricolage, second œuvre, artisans, BTP, construction, services logistiques.

**APPLICATIONS**

Light duty, current and precision work, mechanics, assembly and assembly, DIY, finishing, craftsmen, construction, construction, logistics services.

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise</li> <li>• Paume, onglets et pouce en fleur de chèvre</li> <li>• Dos en jersey bleu</li> <li>• Manchette élastique large bleue avec fermeture scratch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master Glove</li> <li>• Palm, tabs and thumb in full grain goat leather</li> <li>• Blue jersey back</li> <li>• Blue wide elastic cuff with wrist-band fastening</li> </ul>	8 → 10 858 ↓ 860	 EN388:2016 3011X  EN420	120 10

**MO880**

**DOS TOILE CANVAS BACK**

**AVANTAGES**

- Confort
- Souplesse
- Dextérité

**BENEFITS**

- Comfort
- Flexibility
- Dexterity



**APPLICATIONS**

Manutention légère, travaux courants de mécanique (montage et assemblage), bricolage, artisans, second œuvre, services logistiques.

**APPLICATIONS**

Light duty, routine mechanical work (assembly and construction), DIY, crafts, finishing work, logistics services.

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise</li> <li>• Paume, index, onglets et pouce en fleur de vachette</li> <li>• Dos en jersey rouge</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master Glove</li> <li>• Palm, index, tabs and thumb in full grain cowhide</li> <li>• Red jersey back</li> <li>• Elastic wrist band above the wrist</li> </ul>	8 → 10 878 ↓ 880	 EN388:2016 2022X  EN420	120 12



**MO2210**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

**AVANTAGES**

- Qualité supérieure
- Confort
- Souplesse
- Dextérité

**BENEFITS**

- Superior quality
- Comfort
- Flexibility
- Dexterity



**APPLICATIONS**

Entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans.

**APPLICATIONS**

Maintenance of green spaces, movers, market gardeners, handlers, farmers, craftsmen.

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master glove in beige full grain cowhide</li> <li>• Wing thumb</li> <li>• Elastic wrist band at the back of the wrist</li> </ul>	8 → 11 2208 ↓ 2211	 EN388:2016 2022X  EN420	120 12



# GANTS CUIR - RECOMMANDÉS EN MILIEU SEC LEATHER GLOVES - RECOMMENDED FOR DRY ENVIRONMENT

**MO2220**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

## AVANTAGES

- ⊕ Souplesse
- ⊕ Dextérité
- ⊕ Proche de la main

## BENEFITS

- ⊕ Flexibility
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Close fitting



## APPLICATIONS

Entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans.

## APPLICATIONS

Maintenance of green spaces, movers, market gardeners, handlers, farmers, craftsmen.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	8 → 11 2218 ↓ 2221	EN388:2016 2021X EN420	120 10

**MO2230**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

## AVANTAGES

- ⊕ Confort
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Dextérité

## BENEFITS

- ⊕ Comfort
- ⊕ Flexibility
- ⊕ Dexterity



## APPLICATIONS

Entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans.

## APPLICATIONS

Maintenance of green spaces, movers, market gardeners, handlers, farmers, craftsmen.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette coloris jaune</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	8 → 11 2228 ↓ 2231	EN388:2016 3132X EN420	120 10

**MO2240**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

## AVANTAGES

- ⊕ Bon rapport qualité/prix
- ⊕ Dextérité
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Confort

## BENEFITS

- ⊕ Good price/quality ratio
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Flexibility
- ⊕ Comfort



## APPLICATIONS

Manutention générale, travaux courants et mécaniques, montage et manutention, activités de magasinier et de jardinage.

## APPLICATIONS

General duty, routine and mechanical work, assembly and handling, warehouse and gardening activities.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur de buffle</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	8 → 11 2238 ↓ 2241	EN388:2016 2021X EN420	120 10

**MO2250**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

## AVANTAGES

- ⊕ Qualité supérieure
- ⊕ Très proche de la main
- ⊕ Serrage poignet
- ⊕ Protège-artère
- ⊕ Confort, souplesse et durée de port optimisés

## BENEFITS

- ⊕ Superior quality
- ⊕ Very close to the hand
- ⊕ Wrist tightening
- ⊕ Artery protector
- ⊕ Comfort, flexibility and durability for optimised handling



## APPLICATIONS

Petite manutention, travaux précis, manipulation fine en milieu sec, électronique.

## APPLICATIONS

Light duty, precise work, fine handling in dry environments, electronics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur souple supérieure de chèvre</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Poignet tricôt élastique</li> </ul>	7 → 11 2247 ↓ 2251	EN388:2016 2011X EN420	120 10



KG



# GANTS CUIR - RECOMMANDÉS EN MILIEU SEC LEATHER GLOVES - RECOMMENDED FOR DRY ENVIRONMENT

**MO2260**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

**AVANTAGES**

- ⊕ Protège-artère,
- ⊕ Serrage poignet
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Confort
- ⊕ Dexterité

**BENEFITS**

- ⊕ Artery protector,
- ⊕ Wrist tightening
- ⊕ Flexibility
- ⊕ Comfort
- ⊕ Dexterity



**APPLICATIONS**

Entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans.

**APPLICATIONS**

Maintenance of green spaces, movers, market gardeners, handlers, farmers, craftsmen.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 11</li> <li>2258</li> <li>↓</li> <li>2261</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3031X</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> <li>10</li> </ul>

**MO2310**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

**AVANTAGES**

- ⊕ Grande souplesse
- ⊕ Dexterité
- ⊕ Confort

**BENEFITS**

- ⊕ High flexibility
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Comfort



**APPLICATIONS**

Industrie automobile, électronique, manipulation fine en milieu sec, mécanique de précision, assemblage de petites pièces.

**APPLICATIONS**

Automotive industry, electronics, fine dry handling, precision mechanics, assembly of small parts.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur d'agneau</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 10</li> <li>2308</li> <li>↓</li> <li>2310</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3011X</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> <li>10</li> </ul>

**MO1100**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% CROÛTE 100% SPLIT LEATHER

**AVANTAGES**

- ⊕ Qualité supérieure
- ⊕ Confort
- ⊕ Souplesse

**BENEFITS**

- ⊕ Superior quality
- ⊕ Comfort
- ⊕ Flexibility



**APPLICATIONS**

Entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans.

**APPLICATIONS**

Maintenance of green spaces, movers, market gardeners, handlers, farmers, craftsmen.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout croûte de vachette supérieure</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 10</li> <li>1098</li> <li>↓</li> <li>1100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3122X</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> <li>10</li> </ul>

**MO1110**

**MAÎTRISE DRIVER**

100% CROÛTE 100% SPLIT LEATHER

**AVANTAGES**

- ⊕ Bon rapport qualité/prix
- ⊕ Confort
- ⊕ Souplesse

**BENEFITS**

- ⊕ Good price/quality ratio
- ⊕ Comfort
- ⊕ Flexibility



**APPLICATIONS**

Bâtiment et travaux publics, entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans, grosse manutention, bois.

**APPLICATIONS**

Building and public works, maintenance of green spaces, movers, market gardeners, handlers, farmers, craftsmen, heavy duty handling, wood.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout croûte de vachette</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 &amp; 10</li> <li>1109</li> <li>&amp;</li> <li>1110</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3022X</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> <li>10</li> </ul>

## GANTS CUIR - RECOMMANDÉS EN MILIEU SEC LEATHER GLOVES - RECOMMENDED FOR DRY ENVIRONMENT

**MO1240** (≈1220) **MAÎTRISE DRIVER**

FLEUR/CROÛTE FULL GRAIN/SPLIT LEATHER

### AVANTAGES

- ⊕ Qualité supérieure
- ⊕ Confort, souplesse
- ⊕ Dexterité
- ⊕ Grip sur les outils
- ⊕ Grande polyvalence d'utilisation

### BENEFITS

- ⊕ Superior quality
- ⊕ Comfort, flexibility
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Grip on tools
- ⊕ High versatility of use

### APPLICATIONS

Manutention générale, travaux courants et mécaniques, montage et manutention, activité de magasinier et de jardinage.



### APPLICATIONS

General handling, routine and mechanical work, assembly and handling, warehouse and gardening activities.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise</li> <li>• Paume et index en fleur de buffle</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Dos croûte</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master Glove</li> <li>• Palm and index finger in full grain buffalo leather</li> <li>• Wing thumb</li> <li>• Split leather back</li> <li>• Elastic wrist band at the top of the wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 11</li> <li>• 1238</li> <li>• 1241</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2121X</li> <li>• EN420</li> </ul>
			120 10



MILIEU SEC  
DRY ENVI-  
RONMENT

## GANTS CUIR - RECOMMANDÉS EN MILIEU GRAS ET HUMIDE LEATHER GLOVES - RECOMMENDED FOR OILY OR WET ENVIRONMENT

**MO2410** (≈2420) **MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

### AVANTAGES

- ⊕ Traitement hydrofuge
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Confort

### BENEFITS

- ⊕ Water repellent treatment
- ⊕ Flexibility
- ⊕ Comfort

### APPLICATIONS

Jardin et espaces verts : tous travaux de désherbage, arrachage, coupe du bois l'hiver, tronçonnage, nettoyage, bûchage, débroussaillage, manipulation d'outils (hache, serpe, pelle...), même dans un univers humide, utilisation et conduite de machine (pelleteuse, mini pelle, outillage, camion, voiture, engin divers...).



### APPLICATIONS

Garden and green spaces: all weeding, pulling, cutting wood in winter, cutting, cleaning, digging, brushing, handling tools (axes, hammers, shovels...), even in a humid environment, use and operation of machines (excavators, mini shovels, tools, trucks, cars, various machines...).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette coloris beige</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Élastique de serrage au dos du poignet</li> <li>• Hydrofuge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master glove in beige full grain cowhide</li> <li>• Wing thumb</li> <li>• Elastic wrist band at the rear of the wrist</li> <li>• Water repellent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 11</li> <li>• 2408</li> <li>• 2411</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2121X</li> <li>• EN420</li> </ul>
			120 10

HYDRO-FUGE

**MO2450** (≈2460) **MAÎTRISE DRIVER**

100% FLEUR 100% FULL-GRAIN

### AVANTAGES

- ⊕ Traitement hydrofuge
- ⊕ Excellent maintien et protection grâce au poignet et protège-artère
- ⊕ Souplesse et confort

### BENEFITS

- ⊕ Water repellent treatment
- ⊕ Excellent support and protection thanks to the wrist and artery protector
- ⊕ Flexibility and comfort

### APPLICATIONS

Jardin et espaces verts : tous travaux de désherbage, arrachage, coupe du bois l'hiver, tronçonnage, nettoyage, bûchage, débroussaillage, manipulation d'outils (hache, serpe, pelle...), même dans un univers humide. Utilisation et conduite de machine (pelleteuse, mini pelle, outillage, camion, voiture, engin divers...).



### APPLICATIONS

Garden and green spaces: all weeding, pulling, cutting wood in winter, cutting, cleaning, digging, brushing, handling tools (axes, hammers, shovels...), even in a humid environment, use and operation of machines (excavators, mini shovels, tools, trucks, cars, various machines...).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Hydrofuge</li> <li>• Protège-artère</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master glove in beige full grain cowhide</li> <li>• Wing thumb</li> <li>• Elastic wrist band at the rear of the wrist</li> <li>• Water repellent</li> <li>• Artery protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 2448</li> <li>• 2450</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2121X</li> <li>• EN420</li> </ul>
			120 10

HYDRO-FUGE



# GANTS ENDUITS - RECOMMANDÉS EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE COATED GLOVES - RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY OR DIRTY ENVIRONMENT

## MO9320

NITRILE

### AVANTAGES

- ⊕ Gant économique
- ⊕ Dextérité

### BENEFITS

- ⊕ Economical glove
- ⊕ Dexterity



### APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation et assemblage de pièces), construction (manipulation de briques, carreaux de plâtre), collectivités (maintenance, travaux extérieurs).

### APPLICATIONS

Mechanical industries (parts handling and assembly), construction (brick handling, plasterboard), local authorities (maintenance, outdoor work).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton interlock</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Légère enduction 3/4 en nitrile jaune</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton interlock support</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Light 3/4 yellow nitrile coating</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → 11</li> <li>9317</li> <li>↓</li> <li>9321</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3111X</li> <li>CE EN420</li> <li>100 10</li> </ul>

## MO9310

EURODEX

ACTIFRESH®

NITRILE

### AVANTAGES

- ⊕ Qualité supérieure
- ⊕ Durabilité
- ⊕ Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- ⊕ Superior quality
- ⊕ Sustainability
- ⊕ Treatment with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation et assemblage de pièces), construction (manipulation de briques, carreaux de plâtre), collectivités (maintenance, travaux extérieurs).

### APPLICATIONS

Mechanical industries (parts handling and assembly), construction (brick handling, plasterboard), local authorities (maintenance, outdoor work).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton interlock</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Enduction 3/4 en nitrile jaune</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton interlock support</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• 3/4 yellow nitrile coating</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → 10</li> <li>9307</li> <li>↓</li> <li>9310</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3111X</li> <li>CE EN420</li> <li>100 10</li> </ul>

## MO9420 (≈9430)

NITRILE

### AVANTAGES

- ⊕ Gant économique
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Confort

### BENEFITS

- ⊕ Economical glove
- ⊕ Flexibility
- ⊕ Comfort



### APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation de tôles épaisses, travaux de cisailage), construction et travaux publics (manutention de matériaux de construction, construction métallique), collecte de déchets, exploitation forestière.

### APPLICATIONS

Mechanical industries: handling of thick sheet metal, shearing work. Construction and public works: handling of construction materials, metal construction. Waste collection, logging.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton jersey</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Enduction légère 3/4 en nitrile bleu</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton jersey support</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• 3/4 light blue nitrile coating</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → 11</li> <li>9417</li> <li>↓</li> <li>9421</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4111X</li> <li>CE EN420</li> <li>100 10</li> </ul>

## MO9410

EUROLITE

ACTIFRESH®

NITRILE

### AVANTAGES

- ⊕ Durabilité
- ⊕ Confort
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- ⊕ Sustainability
- ⊕ Comfort
- ⊕ Flexibility
- ⊕ Treatment with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation de tôles épaisses, travaux de cisailage), construction et travaux publics (manutention de matériaux de construction, construction métallique), collecte de déchets, exploitation forestière.

### APPLICATIONS

Mechanical industries: handling of thick sheet metal, shearing work. Construction and public works: handling of construction materials, metal construction. Waste collection, logging.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton jersey</li> <li>• Enduction 3/4 en nitrile bleu</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton jersey support</li> <li>• 3/4 blue nitrile coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → 10</li> <li>9407</li> <li>↓</li> <li>9410</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4111X</li> <li>CE EN420</li> <li>100 10</li> </ul>



# GANTS ENDUITS - RECOMMANDÉS EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE COATED GLOVES - RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY OR DIRTY ENVIRONMENT

**MO9610**

**EUROTRIL**

ACTIFRESH®

**NITRILE**

**AVANTAGES**

- ➕ Qualité supérieure
- ➕ Confort
- ➕ Dextérité
- ➕ Durabilité
- ➕ Grip
- ➕ Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

**BENEFITS**

- ➕ Superior quality
- ➕ Comfort
- ➕ Dexterity
- ➕ Sustainability
- ➕ Grip
- ➕ Treatment with ACTIFRESH® for better hygiene



**APPLICATIONS**

Industrie mécanique (manipulation de tôles épaisses, travaux de cisailage), construction et travaux publics (manutention de matériaux de construction, construction métallique), collecte de déchets, exploitation forestière.

**APPLICATIONS**

Mechanical industries: handling of thick sheet metal, shearing work. Construction and public works: handling of construction materials, metal construction. Waste collection, logging.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton jersey</li> <li>• Enduction épaisse 3/4 en nitrile bleu</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton jersey support</li> <li>• 3/4 thick blue nitrile coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 9608</li> <li>• 9610</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 4111X</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

**MO9450**

**NITRILE**

**AVANTAGES**

- ➕ Durabilité
- ➕ Dextérité

**BENEFITS**

- ➕ Durability
- ➕ Dexterity



**APPLICATIONS**

Tous travaux de manutention générale en milieu particulièrement sale : cisailage, BTP, exploitation forestière.

**APPLICATIONS**

All general maintenance work in particularly dirty environments: shearing, building, public works, forestry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton jersey</li> <li>• Légère enduction totale en nitrile bleu</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton jersey support</li> <li>• Light total blue nitrile coating</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 9448</li> <li>• 9450</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 4111X</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

**MO9620**

**NITRILE**

**AVANTAGES**

- ➕ Gant économique
- ➕ Manchette de sécurité contre les risques de happement

**BENEFITS**

- ➕ Economical glove
- ➕ Safety cuff against entrapment risks



**APPLICATIONS**

Tous travaux de manutention générale et lourde en milieu sale : travaux publics, BTP, industrie minière, industrie mécanique.

**APPLICATIONS**

All general and heavy handling work in dirty environments: public works, construction, mining, mechanical industries.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction épaisse totale en nitrile bleu</li> <li>• Manchette de sécurité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Extra thick blue nitrile coating</li> <li>• Safety cuff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 9618</li> <li>• 9620</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 4111X</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

**MO9650**

**EUROTRIL**

ACTIFRESH®

**NITRILE**

**AVANTAGES**

- ➕ Qualité supérieure
- ➕ Durabilité
- ➕ Confort
- ➕ Manchette de sécurité contre les risques de happement
- ➕ Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

**BENEFITS**

- ➕ Superior quality
- ➕ Sustainability
- ➕ Comfort
- ➕ Safety cuff against entrapment risks
- ➕ Treatment with ACTIFRESH® for better hygiene



**APPLICATIONS**

Tous travaux de manutention générale et lourde en milieu sale : travaux publics, BTP, industrie minière, industrie mécanique.

**APPLICATIONS**

All general and heavy handling work in dirty environments: public works, construction, mining, mechanical industries.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction épaisse totale en nitrile bleu</li> <li>• Manchette de sécurité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Extra thick blue nitrile coating</li> <li>• Safety cuff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 9648</li> <li>• 9650</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 4111X</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>



# GANTS ENDUITS - RECOMMANDÉS EN MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE COATED GLOVES - RECOMMENDED FOR DRY OR SLIGHTLY OILY OR DIRTY ENVIRONMENT

## MO3420

PVC

### AVANTAGES

- ⊕ Gant économique
- ⊕ Respirabilité
- ⊕ Confort

### BENEFITS

- ⊕ Economical glove
- ⊕ Breathable
- ⊕ Comfort



### APPLICATIONS

Industrie, transport, agriculture, bâtiment, travaux publics (maintenance industrielle, maçonnerie, peinture).

### APPLICATIONS

Industry, transport, agriculture, building, public works (industrial maintenance, masonry, painting).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction 3/4 en PVC rouge</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• 3/4 red PVC coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 &amp; 10</li> <li>• 3419 &amp; 3420</li> <li>• EN388:2016 4121X</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## MO3410\* (→ MO3420)

PVC

ACTIFRESH®

### AVANTAGES

- ⊕ Durabilité
- ⊕ Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- ⊕ Durability
- ⊕ Treatment with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Industrie, transport, agriculture, bâtiment, travaux publics (maintenance industrielle, maçonnerie, peinture).

### APPLICATIONS

Industry, transport, agriculture, construction, public works (industrial maintenance, masonry, painting).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction 3/4 en PVC rouge</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• 3/4 red PVC coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 3408 ↓ 3410</li> <li>• EN388:2016 4121X</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

# GANTS ENDUITS - RECOMMANDÉS EN MILIEU HUMIDE COATED GLOVES - RECOMMENDED FOR WET ENVIRONMENT

## MO3800

LATEX

### AVANTAGES

- ⊕ Gant économique
- ⊕ Grip en milieu humide

### BENEFITS

- ⊕ Economical glove
- ⊕ Wet Grip



### APPLICATIONS

Manutention d'objets lourds, BTP (matériaux de construction), collectivités (ordures ménagères, jardins publics), travail du verre, menuiserie, espaces verts (jardinage, horticulture, maraichage).

### APPLICATIONS

Handling heavy objects, public works (building materials), communities (household waste, public gardens), glass work, carpentry, green spaces (gardening, horticulture, market gardening).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton tissé</li> <li>• Enduction 3/4 en latex crépé jaune</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Woven cotton support</li> <li>• 3/4 yellow crepe latex coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• EN388:2016 2131X</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120</li> <li>• 12</li> </ul>



MO3810

\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

# GANTS ENDUITS - RECOMMANDÉS EN MILIEU HUMIDE

## COATED GLOVES - RECOMMENDED FOR WET ENVIRONMENT

### MO3805

LATEX

#### AVANTAGES

- + Grip en milieu humide
- + Confort

#### BENEFITS

- + Wet Grip
- + Comfort



#### APPLICATIONS

Manutention d'objets lourds, BTP (matériaux de construction), collectivités (ordures ménagères, jardins publics), travail du verre, menuiserie, espaces verts (jardinage, horticulture, maraîchage).

#### APPLICATIONS

Handling heavy objects, public works (building materials), communities (household waste, public gardens), glass work, carpentry, green spaces (gardening, horticulture, market gardening).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton jersey</li> <li>• Enduction 3/4 en latex crépé vert</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton jersey support</li> <li>• 3/4 green crepe latex coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 3803</li> <li>• ↓</li> <li>• 3805</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 1121X</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 120</li> <li>• 12</li> </ul>

### MO3810

LATEX

#### AVANTAGES

- + Qualité supérieure
- + Grip en milieu humide
- + Confort
- + Durée de vie prolongée

#### BENEFITS

- + Superior quality
- + Wet Grip
- + Comfort
- + Long service life



#### APPLICATIONS

Manutention d'objets lourds, BTP (matériaux de construction), collectivités (ordures ménagères, jardins publics), travail du verre, menuiserie, espaces verts (jardinage, horticulture, maraîchage).

#### APPLICATIONS

Handling heavy objects, public works (building materials), communities (household waste, public gardens), glass work, carpentry, green spaces (gardening, horticulture, market gardening).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction 3/4 en latex crépé condensé vert</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• 3/4 green condensed crepe latex coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 3807</li> <li>• ↓</li> <li>• 3810</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3242X</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 72</li> <li>• 12</li> </ul>

### MO3855\* (→ 1LAAV)

LATEX

#### AVANTAGES

- + Grip
- + Dos aéré pour un meilleur confort

#### BENEFITS

- + Grip
- + Ventilated back for better comfort



#### APPLICATIONS

Travaux courants et mécaniques, manutention lourde, mécanique générale, agriculture et horticulture, manutention d'objets glissants.

#### APPLICATIONS

Routine and mechanical work, heavy handling, general mechanics, agriculture and horticulture, handling of slippery objects.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en poly-coton</li> <li>• Enduction palmaire en latex supérieur condensé</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poly-cotton support</li> <li>• Condensed upper latex palm coating</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 10</li> <li>• 3853</li> <li>• ↓</li> <li>• 3855</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2142X</li> <li>• EN407:2004 X1XXXX</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

### 1LACO (≈3865) EUROGRIP 10L800

LATEX



#### AVANTAGES

- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + Niveau maximum de résistance à la déchirure
- + Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures
- + Dos aéré pour un meilleur confort

#### BENEFITS

- + Exceptional grip in wet conditions
- + Maximum level of tear resistance
- + Elasticated wrist for better protection against soiling
- + Ventilated back for better comfort



#### APPLICATIONS

Manutention d'objets lourds, BTP (matériaux de construction), collectivités (ordures ménagères, jardins publics), travail du verre, menuiserie, espaces verts (jardinage, horticulture, maraîchage).

#### APPLICATIONS

Handling heavy objects, public works (building materials), communities (household waste, public gardens), glass work, carpentry, green spaces (gardening, horticulture, market gardening).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester jaune</li> <li>• Enduction palmaire en latex orange avec finition adhésivée de la paume et du pouce</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yellow polyester seamless knit</li> <li>• Palm orange latex coating with finition palm and thumb adhered</li> <li>• Gauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 → 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2142X</li> <li>• CE EN420</li> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

# GANTS ENDUITS - RECOMMANDÉS EN MILIEU HUMIDE

## COATED GLOVES - RECOMMENDED FOR WET ENVIRONMENT

### 1LAGB (≈1LAAG) SIMPLY PRO SG810L



LATEX

#### AVANTAGES

- ⊕ Grip exceptionnel en milieu humide
- ⊕ Niveau maximum de résistance à la déchirure
- ⊕ Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures
- ⊕ Dos aéré pour un meilleur confort

#### BENEFITS

- ⊕ Exceptional grip in wet conditions
- ⊕ Maximum level of tear resistance
- ⊕ Elasticated wrist for better protection against soiling
- ⊕ Ventilated back for better comfort



#### APPLICATIONS

Construction, jardinage, logistique, maintenance, transport, travaux mécaniques.

#### APPLICATIONS

Construction, gardening, logistics, maintenance, transport, mechanical works.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de poly-coton recyclé gris chiné</li> <li>• Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésive de la paume et du pouce</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	8 > 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recycled poly-cotton mottled grey seamless knit</li> <li>• Palmar black latex coating with adhesive palm and thumb finish</li> <li>• Gauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2142X</li> <li>• EN420</li> </ul>
			100 10

### 1LAAV SIMPLY PRO SG800L

NEW

LATEX

#### AVANTAGES

- ⊕ Grip exceptionnel en milieu humide
- ⊕ Niveau maximum de résistance à la déchirure
- ⊕ Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures
- ⊕ Dos aéré pour un meilleur confort

#### BENEFITS

- ⊕ Exceptional grip in wet conditions
- ⊕ Maximum level of tear resistance
- ⊕ Elasticated wrist for better protection against soiling
- ⊕ Ventilated back for better comfort



#### APPLICATIONS

Construction, jardinage, logistique, maintenance, transport, travaux mécaniques.

#### APPLICATIONS

Construction, gardening, logistics, maintenance, transport, mechanical works.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyester bleu</li> <li>• Enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésive de la paume</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	8 > 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blue polyester seamless knit</li> <li>• Palmar blue latex coating with adhered palm finish</li> <li>• Gauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2142X</li> <li>• EN420</li> </ul>
			100 10

### MO3815

LATEX

#### AVANTAGES

- ⊕ Latex crépé pour plus de grip
- ⊕ Protection accrue grâce à la manchette
- ⊕ Confort

#### BENEFITS

- ⊕ Crepe latex for extra grip
- ⊕ Increased protection thanks to the cuff
- ⊕ Comfort



#### APPLICATIONS

Travaux maraichers, horticulture, ostréiculture, pêche, manipulation d'objets glissants.

#### APPLICATIONS

Market gardening, horticulture, oyster farming, fishing, handling slippery objects.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton jersey</li> <li>• Enduction totale en latex crépé vert</li> <li>• Manchette enduite en latex (longueur : 32 cm)</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton jersey support</li> <li>• Total green crepe latex coating</li> <li>• Latex coated cuff (length: 32 cm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3131X</li> <li>• EN420</li> </ul>
			60 10

### MO3520 / MO3620 (≈3641)

PVC

#### AVANTAGES

- ⊕ Confort
- ⊕ Étanchéité

#### BENEFITS

- ⊕ Comfort
- ⊕ Liquidproofness



#### APPLICATIONS

Métiers du bâtiment et agriculture, travaux de nettoyage et d'entretien, sylviculture, application de peinture.

#### APPLICATIONS

Building and agriculture trades, cleaning and maintenance work, forestry, painting.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction totale en PVC rouge</li> <li>• Manchette longueur : 36 cm ou 27 cm (réf. 3520)</li> </ul>	9 & 10 3519 & 3520 9 & 10 3619 & 3620	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Total red PVC coating</li> <li>• Cuff length: 36 cm or 27 cm (ref. 3520)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 4121X</li> <li>• EN420</li> </ul>
			50 10



# GANTS MÉCANIQUES MECHANICAL GLOVES

**MO910**



## AVANTAGES

- + Paume renforcée
- + Grand confort
- + Souplesse
- + Dexterité

## BENEFITS

- + Reinforced palm
- + High comfort
- + Flexibility
- + Dexterity



## APPLICATIONS

Travaux courants, montage et mécanique.

## APPLICATIONS

Routine work, assembly and mechanics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en fleur de porc retournée</li> <li>• Renforts par inserts coussinets</li> <li>• Dos en polyester</li> <li>• Manchette élastique large noire avec fermeture auto-agrippante</li> </ul>	<p>8 → 10</p> <p>908</p> <p>↓</p> <p>910</p>	<p>EN388:2016 4143X</p> <p>CE EN420</p>	<p>60</p> <p>12</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master glove in reversed full grain pigskin</li> <li>• Reinforced with pad inserts</li> <li>• Polyester back</li> <li>• Wide black elastic cuff with hook and loop fastening</li> </ul>			

**MO930**

## AVANTAGES

- + Paume renforcée
- + Grand confort
- + Souplesse
- + Dexterité
- + Peu salissant

## BENEFITS

- + Reinforced palm
- + High comfort
- + Flexibility
- + Dexterity
- + Minimal soiling



## APPLICATIONS

Travaux courants, manutention, métiers du bois, montage et mécanique.

## APPLICATIONS

Routine work, handling, woodworking, assembly and mechanics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant maîtrise en tissu synthétique noir</li> <li>• Renfort par inserts de coussinets</li> <li>• Dos en polyester</li> <li>• Manchette élastique large noire avec fermeture auto-agrippante</li> </ul>	<p>8 → 10</p> <p>928</p> <p>↓</p> <p>930</p>	<p>EN388:2016 3122X</p> <p>CE EN420</p>	<p>60</p> <p>12</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master glove in black synthetic fabric</li> <li>• Reinforced with inserts</li> <li>• Polyester back</li> <li>• Wide black elastic cuff with hook and loop fastening</li> </ul>			

**MO990**

## AVANTAGES

- + Grip
- + Renfort paume
- + Bonne prise en main (outils à manche)

## BENEFITS

- + Grip
- + Palm reinforcement
- + Close fitting (hand tools)



## APPLICATIONS

Travaux précis et de manutention lourde nécessitant une protection de la paume contre les impacts, conducteurs, travaux manuels, horticulture.

## APPLICATIONS

Precise work and heavy duty handling requiring protection of the palm against impacts, drivers, manual work, horticulture.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittaines à 5 doigts ouverts</li> <li>• Paume : 60% nylon/40% PU</li> <li>• Renforts paume : PVC anti-dérapant</li> <li>• Dos : élasthanne</li> <li>• Phalanges et poignet : néoprène</li> <li>• Poignet serrage auto-agrippant</li> </ul>	<p>8 → 10</p> <p>988</p> <p>↓</p> <p>990</p>	<p>CE Cat. 1</p>	<p>120</p> <p>12</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittens with 5 open fingers</li> <li>• Palm: 60% nylon/40% PU</li> <li>• Palm reinforcements: non-slip PVC</li> <li>• Back: elastane</li> <li>• Back of the hand and wrist: neoprene</li> <li>• Self-gripping wrist strap</li> </ul>			

**MO3840\* (~3830)**

**PRO-RESISTER**



## AVANTAGES

- + Haute résistance à l'abrasion, la déchirure et la perforation
- + Durée de vie prolongée
- + Pouce et index renforcés

## BENEFITS

- + High abrasion, tear and puncture resistance
- + Long service life
- + Reinforced thumb and index finger



## APPLICATIONS

Permet la manutention d'objets lourds (profilé alu/métal), ramassage et tri des ordures ménagères, horticulture, exploitation forestière.

## APPLICATIONS

Enables the handling of heavy objects (aluminum/metal profile), collection and sorting of household waste, horticulture, logging.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support tricot vert</li> <li>• Double enduction palmaire en latex vulcanisé condensé vert</li> <li>• Pouce et index renforcés</li> <li>• Dos tricoté, poignet élastique</li> <li>• Jauge 7</li> </ul>	<p>8 → 10</p> <p>3838</p> <p>↓</p> <p>3840</p>	<p>EN388:2016 3142X</p> <p>CE EN420</p>	<p>144</p> <p>12</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Green seamless knit support</li> <li>• Green fused vulcanized latex double palm coating</li> <li>• Reinforced thumb and index finger</li> <li>• Knitted back, elasticated wrist</li> <li>• Gauge 7</li> </ul>			

# GANTS TRICOT AVEC PICOTS

## KNITTED GLOVES WITH DOTS

### MO4350 / MO4355

TRICOT SEAMLESS KNIT

#### AVANTAGES

- ⊕ Anti-dérapant
- ⊕ Isolation thermique de contact
- ⊕ Confort
- ⊕ Ambidextre

#### BENEFITS

- ⊕ Anti-slip
- ⊕ Thermal contact insulation
- ⊕ Comfort
- ⊕ Ambidextrous



#### APPLICATIONS

Activités de transport et de magasinier, manutention d'objets glissants.

#### APPLICATIONS

Transport and storage activities, handling of slippery objects, precise work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en coton et polyester</li> <li>• Paume et dos recouverts de picots rouges ou bleus</li> <li>• 3 fils, 70 g pour la réf. 4350, 4 fils, 78 g pour la réf. 4355</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made of cotton and polyester seamless knit</li> <li>• Palm and back covered with red or blue dots</li> <li>• 3 wires, 70 g for 4350, 4 wires, 78 g for 4355</li> <li>• Gauge 10</li> </ul>	<p>7 rouge red (4350) &amp; 9 bleu blue (4355)</p> <p>CE</p>	<p>240 12</p>

### MO4360

TRICOT SEAMLESS KNIT

#### AVANTAGES

- ⊕ Anti-dérapant
- ⊕ Isolation thermique de contact
- ⊕ Dexterité
- ⊕ Confort
- ⊕ Ambidextre

#### BENEFITS

- ⊕ Anti-slip
- ⊕ Thermal contact insulation
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Comfort
- ⊕ Ambidextrous



#### APPLICATIONS

Activités de transport et de magasinier, manutention d'objets glissants, travaux précis.

#### APPLICATIONS

Transport and storage activities, handling of slippery objects, precise work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en coton blanc</li> <li>• Paume recouverte de picots en PVC jaune</li> <li>• 2 fils : taille femme en 50 g et taille homme en 56 g</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made of white cotton seamless knit</li> <li>• Palm covered with yellow PVC dots</li> <li>• 2 threads: women's size in 50 g and men's size in 56 g</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<p>7 &amp; 9 4360 &amp; 4365</p> <p>EN388:2016 1121X CE EN420</p>	<p>250 10</p>

### MO4367

TRICOT SEAMLESS KNIT

#### AVANTAGES

- ⊕ Anti-dérapant
- ⊕ Isolation thermique de contact
- ⊕ Dexterité
- ⊕ Durée de vie prolongée
- ⊕ Confort
- ⊕ Ambidextre

#### BENEFITS

- ⊕ Anti-slip
- ⊕ Thermal contact insulation
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Long service life
- ⊕ Comfort
- ⊕ Ambidextrous



#### APPLICATIONS

Manutention d'objets glissants, travaux précis, activités de magasinier et de transport, manutention de pièces abrasives.

#### APPLICATIONS

Handling of slippery objects, precise work, warehouse and transport activities, handling of abrasive parts.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en polyamide blanc</li> <li>• Paume et dos recouverts de picots en PVC bleu</li> <li>• 2 fils : taille femme en 66 g et taille homme en 80 g</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made of white polyamide seamless knit</li> <li>• Palm and back covered with blue PVC dots</li> <li>• 2 types: women's size 66 g and men's size 80 g</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<p>7 &amp; 9 4367 &amp; 4369</p> <p>EN388:2016 1142X CE EN420</p>	<p>250 10</p>

### MO4360



# GANTS TRICOT AVEC PICOTS

## KNITTED GLOVES WITH DOTS

**MO4380**

TRICOT SEAMLESS KNIT

### AVANTAGES

- ⊕ Anti-dérapant
- ⊕ Isolation thermique de contact
- ⊕ Dextérité
- ⊕ Durée de vie prolongée
- ⊕ Confort

### BENEFITS

- ⊕ Anti-slip
- ⊕ Thermal contact insulation
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Long service life
- ⊕ Comfort



### APPLICATIONS

Manutention d'objets glissants, travaux précis, activités de magasinier et de transport, manutention de pièces abrasives.

### APPLICATIONS

Handling of slippery objects, precise work, warehouse and transport activities, handling of abrasive parts.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en polyamide gris</li> <li>• Paume recouverte de picots en PVC bleu</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made of grey polyamide seamless knit</li> <li>• Palm with blue PVC dots</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2142X</li> <li>• EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120</li> <li>• 12</li> </ul>

**MO4500**

CRISS-CROSS

TRICOT SEAMLESS KNIT

### AVANTAGES

- ⊕ Anti-dérapant
- ⊕ Isolation thermique de contact
- ⊕ Confort

### BENEFITS

- ⊕ Anti-slip
- ⊕ Thermal contact insulation
- ⊕ Comfort



### APPLICATIONS

Manutention d'objets glissants, activité de transport et de magasinier.

### APPLICATIONS

Handling of slippery objects, transport and storage activities.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en polyester et coton orange</li> <li>• Paume et dos enduits d'un grillage en PVC anti-dérapant</li> <li>• Jauge 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyester seamless knit and orange cotton</li> <li>• Palm and back coated with non-slip PVC mesh</li> <li>• Gauge 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 1131X</li> <li>• EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>



MO4350

KG






# PROTECTION THERMIQUE

## *THERMAL PROTECTION*

**DOMAINES D'UTILISATION**  
*AREAS OF USE*



# GANTS CUIR - PROTECTION CONTRE LE FROID LEATHER GLOVES - COLD INSULATION

## MO2465 FINLANDE

PROTECTION MODÉRÉE  
MODERATE PROTECTION



### AVANTAGES

- + Confort
- + Souplesse

### BENEFITS

- + Comfort
- + Flexibility



### APPLICATIONS

Manutention extérieure, transport en hiver, milieu montagnard.

### APPLICATIONS

Outdoor work, transport in winter, mountain environments.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cuir tout fleur de vachette beige</li> <li>• Doublure polyester laine polaire 225 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Manchette ourlée avec biais en coton marron</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beige full grain cowhide</li> <li>• Polyester fleece lining 225 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Hemmed cuff with brown cotton bias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2122X</li> <li>• EN511:2006 11x</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	120 12

## MO330

PROTECTION MODÉRÉE  
MODERATE PROTECTION

### AVANTAGES

- + Durabilité
- + Manchette de sécurité

### BENEFITS

- + Durability
- + Safety cuff



### APPLICATIONS

Manutention générale et lourde (matériaux de construction, construction de routes), activité de magasinier (zone de stockage extérieur), entretien des espaces verts (jardinage), maçonnerie.


### APPLICATIONS

General handling and heavy duty (construction materials, road construction), warehouse activity (outdoor storage area), maintenance of green areas (gardening), masonry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gant docker en croûte de vachette</li> <li>• Intérieur molletonné coton/polyester</li> <li>• Dos et manchette en toile forte rouge</li> <li>• Protège-artère</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docker glove in split leather cowhide</li> <li>• Cotton/polyester fleece interior</li> <li>• Red canvas back and cuff</li> <li>• Artery protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3121X</li> <li>• EN511:2006 11x</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	60 12

## MO2475 KERGUELEN

PROTECTION ACCRUE  
INCREASED PROTECTION



THINSULATE

### AVANTAGES

- + Dexterité optimisée
- + Confort
- + Réduction de la transpiration
- + Peu salissant

### BENEFITS

- + Optimized Dexterity
- + Comfort
- + Reduced sweating
- + Minimal soiling



### APPLICATIONS

Manutention extérieure, transport en hiver, milieu montagnard, manipulation et manutention frigoriste.

### APPLICATIONS

Exterior work, transport in winter, mountain environment, handling refrigerated materials.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cuir tout fleur de vachette noir</li> <li>• Intérieur entièrement molletonné Thinsulate® noir</li> <li>• Avec manchette</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Full grain black cowhide</li> <li>• Fully fleece interior Thinsulate® black</li> <li>• With cuff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3122X</li> <li>• EN511:2006 22x</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	60 12

EXTÉRIEUR  
OUTDOOR



# GANTS CUIR - PROTECTION CONTRE LE FROID LEATHER GLOVES - COLD INSULATION

**MO2470**

**LABRADOR**

**PROTECTION ÉLEVÉE**  
HIGH PROTECTION

**AVANTAGES**

- + Dexterité optimisée
- + Confort
- + Réduction de la transpiration
- + Hydrofuge

**BENEFITS**

- + Optimized Dexterity
- + Comfort
- + Reduced sweating
- + Water repellent



**APPLICATIONS**

Manutention extérieure en milieu peu salissant, transport en hiver, manipulation et manutention frigoriste, milieu montagnard.

**APPLICATIONS**

Outdoor handling in a dirt free environment, transport in winter, handling and refrigerating, mountain environment.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cuir tout fleur de vachette</li> <li>• Intérieur entièrement molletonné Thinsulate®</li> <li>• Avec manchette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 &amp; 10</li> <li>• 2469 &amp; 2470</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2142X</li> <li>• EN511:2006 22x</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60</li> <li>• 12</li> </ul>

**MO2480**

**ALASKA**

**PROTECTION ÉLEVÉE**  
HIGH PROTECTION

**AVANTAGES**

- + Dexterité optimisée
- + Confort
- + Réduction de la transpiration
- + Peu salissant

**BENEFITS**

- + Optimized Dexterity
- + Comfort
- + Reduced sweating
- + Minimal soiling



**APPLICATIONS**

Manutention extérieure, transport en hiver, manipulation et manutention frigoriste, milieu montagnard.

**APPLICATIONS**

Outside handling, transport in winter, refrigeration handling, mountain environment.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cuir tout fleur de vachette supérieure beige</li> <li>• Intérieur entièrement molletonné Thinsulate®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beige full grain cowhide</li> <li>• Fully fleece Thinsulate® interior</li> <li>• EN388:2016 2122X</li> <li>• EN511:2006 22x</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60</li> <li>• 12</li> </ul>

**MO2490**

**ISLANDE**

**PROTECTION ÉLEVÉE**  
HIGH PROTECTION

**AVANTAGES**

- + Confort
- + Poignet long et doublé
- + Durée de vie prolongée

**BENEFITS**

- + Comfort
- + Long, lined wrist
- + Long service life



**APPLICATIONS**

Manutention extérieure en hiver, milieu montagnard, activités liées aux sports d'hiver, manipulation et manutention frigoriste.

**APPLICATIONS**

Outdoor handling in winter, mountain environment, activities related to winter sports, and refrigeration handling.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cuir de vachette pleine fleur jaune</li> <li>• Fourré synthétique (polyamide)</li> <li>• Élastique sur la paume</li> <li>• Longueur : 32 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 → 11</li> <li>• 2486</li> <li>• ↓</li> <li>• 2491</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In full grain yellow cowhide</li> <li>• Synthetic (polyamide) filling</li> <li>• Elastic on palm</li> <li>• Length: 32 cm</li> <li>• EN388:2016 2122X</li> <li>• EN511:2006 220</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60</li> <li>• 6</li> </ul>



**MILIEU MONTAGNARD**  
MOUNTAIN ENVIRONMENT



## MO3875

PROTECTION MODÉRÉE  
MODERATE PROTECTION

### AVANTAGES

- Souple et confortable
- Milieu froid et humide
- Grip

### BENEFITS

- Flexible and comfortable
- For a cold and humid environment
- Grip



### APPLICATIONS

Métiers du bâtiment, manutention en chambre froide, manutention d'objets glissants.

### APPLICATIONS

Building trades, cold room handling, slippery object handling.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de coton, acrylique et polyester</li> <li>• Enduction palmaire en latex condensé gris</li> <li>• Doublure en bouclette fine</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<p>9 &amp; 10</p> <p>3874 &amp; 3875</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton, acrylic and polyester seamless knit</li> <li>• Grey condensed latex palm coating</li> <li>• Thin terry cotton liner</li> <li>• Seamless knit elastic wrist</li> <li>• Gauge 10</li> </ul>	<p>72</p> <p>12</p>

## MO4550

PROTECTION MODÉRÉE  
MODERATE PROTECTION

THERMO-LITE

### AVANTAGES

- Dexterité
- Confort
- Protection contre le froid et la chaleur
- Utilisable en sous gants

### BENEFITS

- Dexterity
- Comfort
- Protection against cold and heat
- Can be used under a glove



### APPLICATIONS

Manipulation en environnement froid ou chaud nécessitant de la dextérité.

### APPLICATIONS

Handling in cold or hot environments requiring dexterity.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de Thermolite (95%) et Lycra (5%) bleu</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<p>8 → 10</p> <p>4548</p> <p>↓</p> <p>4550</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermolite (95%) and blue Lycra (5%) seamless knit</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<p>144</p> <p>12</p>

## 1LAWO

EUROWINTER L22

NEW

HI VIZ

L.S. S.S.

SILICONE FREE

PROTECTION MODÉRÉE  
MODERATE PROTECTION

### AVANTAGES

- Grip en milieu humide
- Protection contre l'humidité et l'eau
- Hi viz
- Dexterité

### BENEFITS

- Wet Grip
- Protection against moisture and water
- Hi viz
- Dexterity



### APPLICATIONS

Manutention en milieu froid et sale/humide : assainissement, déchets et recyclage, travail du bois, maintenance, logistique, manutention.

### APPLICATIONS

Handling in cold and dirty/humid environments: sanitation, waste and recycling, woodworking, maintenance, logistics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base d'acrylique orange haute visibilité</li> <li>• Double enduction latex lisse et mousse de latex</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<p>8 → 11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• High visibility orange acrylic seamless knit</li> <li>• Double coating smooth latex and latex foam</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<p>50</p> <p>10</p>

## MO6980

PROTECTION MODÉRÉE  
MODERATE PROTECTION

TAEKI® 5

HI VIZ

### AVANTAGES

- Protection élevée à la coupe et à la déchirure
- Grip en milieu humide
- Hi viz

### BENEFITS

- High protection against cutting and tearing
- Wet Grip
- Hi viz



### APPLICATIONS

Manipulation de pièces et composants tranchants, industrie de métaux, polissage, montage et mécanique en environnement froid et sombre.

### APPLICATIONS

Handling of sharp parts and components, metal industry, polishing, assembly and mechanics in cold and dark environments.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de multi-fibres de marque Taeki®</li> <li>• Enduction palmaire en micro mousse de latex noir</li> <li>• Dos aéré</li> <li>• Poignet élastique</li> <li>• Jauge 7</li> </ul>	<p>8 → 11</p> <p>6978</p> <p>↓</p> <p>6981</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taeki® brand multi-fiber seamless knit</li> <li>• Palm coating in black latex micro foam</li> <li>• Ventilated back</li> <li>• Elastic wrist</li> <li>• Gauge 7</li> </ul>	<p>50</p> <p>5</p>

## MO9080

### EUROFLEECE

**PROTECTION MODÉRÉE**  
MODERATE PROTECTION

#### AVANTAGES

- ⊕ Souplesse
- ⊕ Dexterité
- ⊕ Protection contre l'humidité et l'eau
- ⊕ Résistance aux huiles

#### BENEFITS

- ⊕ Flexibility
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Protection against moisture and water
- ⊕ Resistance to oil



#### APPLICATIONS

Manutention légère et travaux de précision en milieu froid et sale/huileux : industrie mécanique, travaux de maintenance.

#### APPLICATIONS

Light duty and precision work in cold and dirty/oily environments: mechanical industries, maintenance work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de polyamide</li> <li>• Enduction totale de nitrile souple noir</li> <li>• Intérieur doublé polaire</li> <li>• Serrage élastique avec scratch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 11</li> <li>9078</li> <li>↓</li> <li>9081</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4131B</li> <li>EN511:2006 010</li> <li>EN407:2004 x2xxxx</li> <li>EN420</li> </ul>	100 10

## 1LAFO

### EUROWINTER L20



**PROTECTION ACCRUE**  
INCREASED PROTECTION

#### AVANTAGES

- ⊕ Grip en milieu humide
- ⊕ Souplesse
- ⊕ Dexterité
- ⊕ Respirabilité
- ⊕ Hi viz

#### BENEFITS

- ⊕ Wet Grip
- ⊕ Flexibility
- ⊕ Dexterity
- ⊕ Breathability
- ⊕ Hi viz



#### APPLICATIONS

Travaux de manutention moyenne et lourde en environnement froid : maintenance, collectivités, entreposage.

#### APPLICATIONS

Medium and heavy duty work in cold environments: maintenance, communities, storage.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base d'acrylique jaune haute visibilité</li> <li>• Double enduction en latex lisse et mousse de latex gris effet «grainé»</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	8 → 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 2242x</li> <li>EN511:2006 x2x</li> <li>EN420</li> </ul>	50 5

## MO6530\* (→ 1LAFO)

HI VIZ

**PROTECTION ACCRUE**  
INCREASED PROTECTION

#### AVANTAGES

- ⊕ Grip en milieu humide
- ⊕ Respirabilité
- ⊕ Hi viz

#### BENEFITS

- ⊕ Wet Grip
- ⊕ Breathability
- ⊕ Hi viz



#### APPLICATIONS

Travaux de manutention moyenne et lourde en environnement froid : maintenance, collectivités, entreposage.

#### APPLICATIONS

Medium and heavy handling duty in cold environments: maintenance, communities, storage.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot orange fluo</li> <li>• Doubleur bouclette acrylique/polyester</li> <li>• Enduction palmaire de latex crépé noir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 11</li> <li>6528</li> <li>↓</li> <li>6531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 2141X</li> <li>EN511:2006 12X</li> <li>EN420</li> </ul>	100 10



## MO6630

EUROICE

HPT GAUGE 15

**PROTECTION ACCRUE**  
INCREASED PROTECTION

### AVANTAGES

- + Déperlant
- + Souplesse
- + Dextérité accrue
- + Grip

### BENEFITS

- + Water-repellent
- + Flexibility
- + Increased dexterity
- + Grip



### APPLICATIONS

Manutention légère en milieu froid et sale/humide : manipulation de pièces abrasives et d'objets glissants, travaux de montage et mécanique.

### APPLICATIONS

Light duty in cold and dirty/moist environments: handling of abrasive parts and slippery objects, assembly and mechanical work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de nylon noir</li> <li>• Enduction 3/4 en PVC-HPT</li> <li>• Doublé bouclettes</li> <li>• Poignet élastique</li> <li>• Jauge 15</li> </ul>	<p>7 → 11</p> <p>6627</p> <p>↓</p> <p>6631</p>	<p>EN388:2016 3231X</p> <p>EN511:2006 X2X</p> <p>CE EN420</p>	<p>100</p> <p>10</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Black nylon-based seamless knit</li> <li>• 3/4 PVC-HPT coating</li> <li>• Terry cotton liner</li> <li>• Elastic wrist</li> <li>• Gauge 15</li> </ul>			

## MO6610

EUROWINTER

**PROTECTION ÉLEVÉE**  
HIGH PROTECTION

### AVANTAGES

- + Durabilité
- + Souplesse
- + Grip
- + Confort

### BENEFITS

- + Durability
- + Flexibility
- + Grip
- + Comfort



### APPLICATIONS

Manutention légère en milieu froid et sale/humide : manipulation de pièces abrasives et d'objets glissants, travaux de montage et mécanique.

### APPLICATIONS

Light duty in cold and dirty/moist environments: handling of abrasive parts and slippery objects, assembly and mechanical work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double tricot à base de polyester et acrylique</li> <li>• Enduction 3/4 en mousse de latex</li> <li>• Poignet élastique</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<p>8 → 11</p> <p>6608</p> <p>↓</p> <p>6611</p>	<p>EN388:2016 2243X</p> <p>EN511:2006 X2X</p> <p>CE EN420</p>	<p>100</p> <p>10</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyester and acrylic double seamless knit</li> <li>• 3/4 latex foam coating</li> <li>• Elastic wrist</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>			

## MO3790

ACTIFRESH

**PROTECTION ÉLEVÉE**  
HIGH PROTECTION

### AVANTAGES

- + Protection chimique et thermique
- + Protection étanche
- + Durabilité
- + Main anti-dérapante
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Chemical and thermal protection
- + Waterproof protection
- + Sustainability
- + Non-slip grip
- + Treatment with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Industries chimique et pétrochimique, sylviculture et industrie de la pêche, entrepôts frigorifiques.

### APPLICATIONS

Chemical and petrochemical industries, forestry and fishing industry, cold stores.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En PVC bleu avec doublure boa tricotée</li> <li>• Biais rouge enduit</li> <li>• Longueur totale : 35 cm</li> </ul>	<p>8 → 10</p> <p>3788</p> <p>↓</p> <p>3790</p>	<p>EN388:2016 4131X</p> <p>EN511:2006 121</p> <p>EN374-1:2016 A(3/6) K(6/6) L(4/6) M(5/6) P(6/6) T(6/6)</p> <p>CE EN420</p>	<p>50</p> <p>10</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blue PVC with knit lining</li> <li>• Coated red bias</li> <li>• Total length: 35 cm</li> </ul>			

## MO6610





# PROTECTION À LA CHALEUR *HEAT PROTECTION*

## MO4640 / MO4645

KEVLAR®

### PROTECTION MODÉRÉE MODERATE PROTECTION

#### AVANTAGES

- Grip et résistance à l'abrasion (picots)

#### BENEFITS

- Grip and abrasion resistance (dot grips)



#### APPLICATIONS

Manipulation de pièces chaudes, industrie du verre (verre plat, verre mécanique), industrie papetière, métallurgie, maintenance de lignes automatisées.

#### APPLICATIONS

Handling hot items, glass industry (flat glass, mechanical glass), paper industry, metallurgy, maintenance of automated lines.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de fibre de marque Kevlar® jaune</li> <li>• Picots sur la paume</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 &amp; 10</li> <li>• 4640</li> <li>• &amp;</li> <li>• 4645</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 X142B</li> <li>• EN407:2004 31XXXX</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 5</li> </ul>

## MO4666 / MO4667

ACTIFRESH® KEVLAR®

### PROTECTION MODÉRÉE MODERATE PROTECTION

#### AVANTAGES

- Protection modérée à la chaleur et à la coupure de l'avant-bras et de la paume
- Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

#### BENEFITS

- Moderate protection against heat and cuts to the forearm and palm
- Treatment with ACTIFRESH® for better hygiene



#### APPLICATIONS

Manipulation de barres d'acier, feuilles de métal et objets aux arêtes tranchantes, industrie papetière (manipulation du papier), fabrication de plastiques, embouteillage, mise en conserve.

#### APPLICATIONS

Handling steel bars, metal sheets and sharp objects, paper industry (paper handling), plastic manufacturing, bottling, canning.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manchette à base de fibres de marque Kevlar®</li> <li>• Longueur : 36 ou 45 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taille unique en longueur 36 (4666) ou 45 cm (4667)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kevlar® brand fibre cuff</li> <li>• Length: 36 or 45 cm</li> <li>• EN388:2016 1343X</li> <li>• EN407 x1xxxx</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 144</li> <li>• 12</li> </ul>

## MO7010

TAEKI® 5

### PROTECTION MODÉRÉE MODERATE PROTECTION

#### AVANTAGES

- Protection modérée à la chaleur de contact alliée à une protection élevée à la coupure
- Bonne résistance à l'abrasion et la déchirure
- Protège contre la chaleur de contact : 100°C pendant 15 secondes

#### BENEFITS

- Moderate contact heat protection combined with high protection against cuts
- Good abrasion and tear resistance
- Protects against contact heat: 100°C for 15 seconds



#### APPLICATIONS

Manipulation de pièces ou d'objets coupants, montage automobile, industrie des métaux, polissage.

#### APPLICATIONS

Handling of parts or sharp objects, automotive assembly, metal industry, polishing.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tricot à base de fibres de verre, polyamide et élasthanne</li> <li>• Renfort entre le pouce et l'index</li> <li>• Poignet élastique finition nylon</li> <li>• Jauge 8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 &gt; 10</li> <li>• 7007</li> <li>• ↓</li> <li>• 7010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 3X4XC</li> <li>• EN407:2004 x1xxxx</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## MO4700 / MO4715

### PROTECTION ACCRUE INCREASED PROTECTION

#### AVANTAGES

- Protection accrue à la chaleur de contact : port court
- Résistance modérée à l'inflammabilité (MO4715)
- Confort du coton
- Manchette pour plus de protection (MO4715)

#### BENEFITS

- Increased protection against contact heat: short wear
- Moderate flammability (MO4715)
- Cotton comfort
- Cuff for extra protection (MO4715)



MO4700

MO4715

#### APPLICATIONS

Manutention générale et lourde d'objets chauds : sortie de four, de presses à injecter, industrie du verre, travail du métal.

#### APPLICATIONS

General and heavy handling of hot objects: kilns, injection moulding machines, glass industry, metal work.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de bouclette 100% coton (815 ou 850 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>• Poignet bord côte tricoté (MO4700)</li> <li>• Avec manchette de protection en toile forte 15 cm (MO4715)</li> <li>• Isolation thermique : 100°C</li> <li>• Jauge 10 (MO4700)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made from 100% terry cotton (815 or 850 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>• Rib knit cuff (MO4700)</li> <li>• With heavy canvas protective sleeve 15 cm (MO4715)</li> <li>• Thermal insulation: 100°C</li> <li>• Gauge 10 (MO4700)</li> <li>• EN388:2016 2231X</li> <li>• EN407:2004 x2xxxx</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120</li> <li>• 5</li> </ul>

# PROTECTION À LA CHALEUR HEAT PROTECTION

## MO7070

TAEKI® 5

### PROTECTION ACCRUE INCREASED PROTECTION

#### AVANTAGES

- Protection accrue à la chaleur de contact allié à une protection élevée à la coupure
- Excellent grip
- Bonne résistance à l'abrasion et la déchirure
- Protège contre la chaleur de contact : 250°C pendant 15 secondes

#### BENEFITS

- Increased contact heat protection combined with high protection against cuts
- Excellent grip
- Good abrasion and tear resistance
- Protects against contact heat: 250°C for 15 seconds



#### APPLICATIONS

Manipulation de pièces et composants tranchants, polissage, industrie de métaux, montage automobile en environnement gras et légèrement humide.

#### APPLICATIONS

Handling sharp parts and components, polishing, metal industry, automotive assembly in greasy and slightly humid environments.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tricot à base de fibres de verre, fibres synthétiques et élasthanne</li> <li>Enduction palmaire en latex</li> <li>Finition poignet en nylon</li> <li>Gauge 10</li> </ul>	<p>8 → 10 7068 ↓ 7070</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3X43C</li> <li>EN407:2004 x2xxxx</li> <li>EN420</li> </ul>	100 10

## MO4600 / MO4605

KEVLAR®

### PROTECTION ACCRUE INCREASED PROTECTION

#### AVANTAGES

- Protection accrue à la chaleur allié à une protection modérée à la coupure
- Dextérité optimisée

#### BENEFITS

- Increased heat protection combined with moderate protection against cuts
- Optimized dexterity



#### APPLICATIONS

Travaux de précision, manutention d'objets coupants (profilé alu/métal), manipulation d'objets chauds jusqu'à 100°C.

#### APPLICATIONS

Precision work, handling of sharp objects (aluminium/metal), handling of hot objects up to 100°C.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tricot à base de fibre Kevlar® 2 fils fins</li> <li>Poignet élastique</li> <li>Gauge 13 : 30 g (taille 7 pour femme, 4600) &amp; 33 g (taille 9 pour homme, 4605)</li> </ul>	<p>7 &amp; 9 4600 &amp; 4605</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 X142B</li> <li>EN407:2004 31XXXX</li> <li>EN420</li> </ul>	100 10

## MO4685 / MO4687

NOMEX®

### PROTECTION ÉLEVÉE HIGH PROTECTION

#### AVANTAGES

- Protection élevée à la chaleur allié à une protection accrue à la coupure
- Durée de vie prolongée

#### BENEFITS

- High combined protection against heat and cuts
- Long service life



MO4685

MO4687

#### APPLICATIONS

Manutention générale et lourde d'objets coupants et chauds (profilé alu/métal), manutention en métallurgie et sidérurgie.

#### APPLICATIONS

General and heavy handling of sharp and hot objects (aluminium/metal), handling in metallurgy and steel industry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tricot lourd à base de fibres de marque Nomex®</li> <li>Doubleur en coton épais</li> <li>Isolation thermique jusqu'à 350°C</li> <li>Longueur : 27 cm (4685) ou 33 cm (4687)</li> </ul>	<p>10 existe en longueur 27 cm (4685) ou 33 cm (4687) 10 available in lengths 27 cm (4685) or 33 cm (4687)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 0X40C</li> <li>EN407:2004 44xxxx</li> <li>EN420</li> </ul>	50 5

## MO4655

KEVLAR®

### PROTECTION ÉLEVÉE HIGH PROTECTION

#### AVANTAGES

- Protection élevée à la chaleur et à la coupure
- Durée de vie prolongée

#### BENEFITS

- High protection against heat and cuts
- Long service life



#### APPLICATIONS

Manutention générale et lourde d'objets coupants et chauds (profilé alu/métal), manutention en métallurgie et sidérurgie.

#### APPLICATIONS

General and heavy handling of sharp and hot objects (aluminium/metal), handling in metallurgy and steel industry.


DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tricot lourd à base de fibres de marque Kevlar®</li> <li>Doubleur en coton épais</li> <li>Isolation thermique jusqu'à 350°C</li> <li>Longueur : 27 cm (4655) ou 35 cm (4657)</li> </ul>	<p>10 existe en longueur 27 cm (4655) ou 35 cm (4657) 10 available in lengths 27 cm (4655) or 35 cm (4657)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 1X40D</li> <li>EN407:2004 44xxxx</li> <li>EN420</li> </ul>	50 5



# SPÉCIALITÉS

## *SPECIALTIES*

**DOMAINES D'UTILISATION**  
*AREAS OF USE*





MO2507

AVANTAGES

- + Confort

BENEFITS

- + Comfort



APPLICATIONS

Travaux de soudeur, grosse manutention, protection contre la chaleur (jusqu'à 100°C).

APPLICATIONS

Welding work, heavy duty, heat protection (100°C).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En croûte de vachette</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Manchette en croûte, longueur : 7 cm</li> </ul>	10	EN388:2016 3143X EN407:2004 42xx4x EN420	60 12

MO2540

ANTI-STATIQUE

AVANTAGES

- + Grande souplesse
- + Confort
- + Dextérité
- + Antistatique

BENEFITS

- + High flexibility
- + Comfort
- + Dexterity
- + Antistatic



APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie, soudage à froid.

APPLICATIONS

Welding, metallurgy, cold welding.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En fleur d'agneau</li> <li>• Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> <li>• Type argon</li> </ul>	9 & 10 2539 & 2540	EN388:2016 3011X EN407:2004 422x4x EN12477:2001 +A1:2005 TYPE B EN1149 EN420	120 10

MO2515

ANTI-STATIQUE

AVANTAGES

- + Qualité supérieure
- + Confort
- + Protège-artère
- + Antistatique

BENEFITS

- + Superior quality
- + Comfort
- + Artery protector
- + Antistatic



APPLICATIONS

Travaux de soudeur, manutention en métallurgie.

APPLICATIONS

Welding work, metallurgy.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En croûte de vachette</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Manchette en croûte longueur : 15 cm</li> </ul>	10	EN388:2016 3121X EN407:2004 41xx4x EN420	60 12

MO2514

ANTI-STATIQUE

AVANTAGES

- + Version économique
- + Confort
- + Antistatique

BENEFITS

- + Economic version
- + Comfort
- + Antistatic



APPLICATIONS

Travaux de soudeur, manutention en métallurgie.

APPLICATIONS

Welding work, metallurgy.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En croûte de vachette</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Manchette en croûte longueur : 15 cm</li> </ul>	10	EN388:2016 3132X EN407:2004 412x4x EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A EN1149 EN420	60 12



## MO2524 (~2525 & 2530)

### AVANTAGES

- + Confort
- + Souplesse

### BENEFITS

- + Comfort
- + Flexibility



### APPLICATIONS

Travaux de soudeur, manutention en métallurgie.

### APPLICATIONS

Welding work, metallurgy.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paume en fleur de vachette</li> <li>• Dos croûte</li> <li>• Pouce palmé</li> <li>• Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premium full grain cowhide palm</li> <li>• Split leather back</li> <li>• Wing thumb</li> <li>• Split leather cuff, length: 15 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 2132X</li> <li>EN407:2004 422x4x</li> <li>CE EN420</li> </ul>	60 12

## MO2625 (~2620)

### AVANTAGES

- + Confort
- + Intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- + Traitement ignifuge

### BENEFITS

- + Comfort
- + Fleece interior
- + Long service life (Kevlar® seams)
- + Fire retardant treatment



### APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie, protection contre la chaleur (jusqu'à 100°C).

### APPLICATIONS

Welding, metallurgy, heat protection (100°C).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En croûte de vachette supérieure</li> <li>• Épaisseur : 1,2 mm</li> <li>• Coutures en Kevlar®</li> <li>• Intérieur molletonné</li> <li>• Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In superior split leather cowhide</li> <li>• Thickness: 1.2 mm</li> <li>• Kevlar® seams</li> <li>• Padded interior</li> <li>• Split leather cuff, length: 15 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3143X</li> <li>EN407:2004 423x4x</li> <li>CE EN420</li> </ul>	60 12

## MO2630

### AVANTAGES

- + Confort
- + Intérieur molletonné

### BENEFITS

- + Comfort
- + Fleece interior



### APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie, protection contre la chaleur de contact (jusqu'à 100°C).

### APPLICATIONS

Welding, metallurgy, protection against contact heat (up to 100°C).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En croûte de vachette coloris vert</li> <li>• Intérieur molletonné</li> <li>• Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In green split leather cowhide</li> <li>• Fleece interior</li> <li>• Split leather cuff, length: 15 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2003 3122</li> <li>EN407:2004 41314x</li> <li>CE EN420</li> <li>EN388:2016 (en cours, in process)</li> </ul>	60 12

## MO2631

### AVANTAGES

- + Confort
- + Intérieur molletonné

### BENEFITS

- + Comfort
- + Fleece interior



### APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie, protection contre la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes maximum).

### APPLICATIONS

Welding, metallurgy, protection against contact heat (100°C for 15 seconds maximum).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En croûte de vachette coloris rouge</li> <li>• Intérieur molletonné</li> <li>• Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In red split leather cowhide</li> <li>• Fleece interior</li> <li>• Split leather cuff, length: 15 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3133X</li> <li>EN407:2004 41314x</li> <li>CE EN420</li> </ul>	60 12

MO2633



AVANTAGES

- Confort
- Intérieur molletonné
- Antistatique
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

BENEFITS

- Comfort
- Fleece interior
- Antistatic
- Long service life (Kevlar® seams)



APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallurgie, protection contre la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes).

APPLICATIONS

Welding, metallurgy, protection against contact heat (100°C for 15 seconds).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>En croûte de vachette rouge</li> <li>Coutures en Kevlar®</li> <li>Intérieur molletonné</li> <li>Renfort paume</li> <li>Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3132X</li> <li>EN407:2004 413x4x</li> <li>EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A</li> <li>EN1149</li> <li>EN420</li> </ul>	60 12

MO2636



AVANTAGES

- Renfort de la paume en croûte
- Intérieur molletonné
- Confort
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

BENEFITS

- Split leather reinforcement of the palm
- Fleece interior
- Comfort
- Long service life (Kevlar® seams)



APPLICATIONS

Travaux de soudeur, métallier, manipulation profilé alu/métal, très bonne protection à la chaleur de contact (350°C pendant 15 secondes).

APPLICATIONS

Welding, metalworking, aluminium/metal very good protection against contact heat (350°C for 15 seconds).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>En croûte de vachette bleue</li> <li>Coutures en Kevlar®</li> <li>Intérieur molletonné</li> <li>Renfort paume</li> <li>Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3244X</li> <li>EN407:2004 433x4x</li> <li>EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A</li> <li>EN1149</li> <li>EN420</li> </ul>	60 12



SOUDEUR WELDING

MO2634\* (→ MO2636)



AVANTAGES

- Confort
- Renfort index
- Protège-artère
- Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

BENEFITS

- Comfort
- Reinforcement index
- Artery protector
- Long service life (Kevlar® seams)



APPLICATIONS

Travaux de soudeur, manutention en métallurgie, fonderie.

APPLICATIONS

Welding work, handling of metal, foundry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>En croûte de vachette bleue</li> <li>Coutures en Kevlar®</li> <li>Intérieur molletonné</li> <li>Renfort paume</li> <li>Dos aluminisé</li> <li>Manchette en croûte, longueur : 15 cm</li> </ul>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3133X</li> <li>EN407:2004 322444</li> <li>EN420</li> </ul>	60 12

\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock



MO6190



ANTISTATIQUE ANTISTATIC

AVANTAGES

- Confort
- Souplesse
- Alternative aux gants antistatiques NBR
- Épouse la forme de la main

BENEFITS

- Comfort
- Flexibility
- Alternative to NBR antistatic gloves
- Fits to the form of the hand



APPLICATIONS

Électronique, industrie de l'automobile, travaux de précision et manipulations fines, travaux courants et précis, montage.

APPLICATIONS

Electronics, automotive industry, precision work and fine handling, routine and precise work, assembly.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support à base de polyamide</li> <li>• Enduction palmaire en polyuréthane blanc</li> <li>• Avec fils de cuivre</li> <li>• Serrage poignet élastique</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 → 10</li> <li>• 6186</li> <li>• ↓</li> <li>• 6190</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2131X</li> <li>• EN1149</li> <li>• EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>



ÉLECTRICITÉ ELECTRICITY

GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION INSULATING GLOVES FOR ELECTRICAL WORKS

Les gants isolants pour travaux sous tension répondent aux spécifications de la norme européenne EN 60903:2003 et de la norme internationale IEC 60903:2014.

- Dans le choix d'une classe, il est important de définir la tension nominale du réseau qui ne doit pas être supérieure à la tension maximale d'utilisation. Pour les réseaux polyphasés, la tension nominale du réseau est la tension entre phases.
- La tension d'épreuve est la tension appliquée sur les gants lors des essais individuels de série.

Insulating gloves for live working complies with the specifications of the European standard EN 60903:2003 and the international standard IEC 60903:2014.

- In the choice of class, it is important to define the network nominal voltage which must not exceed the maximum operating voltage. For multiphase networks, the network nominal voltage is the voltage between phases.
- The test voltage is the one applied to gloves during the individual routine tests.

MO2550



SUR-GANT EN CUIR LEATHER OVERGLOVE

AVANTAGES

- Confort
- Hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme
- Manchette de sécurité (non isolant)

BENEFITS

- Comfort
- Water repellent and siliconized for a better resistance to flame
- Safety cuff (non-insulating)



APPLICATIONS

Travaux d'électricien, manutention en milieu humide (non isolant).

APPLICATIONS

Electrical work, handling for wet environment (non-insulating).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En fleur de vachette, pouce palmé</li> <li>• Manchette en crôte de bovin, longueur 15 cm</li> <li>• Bride de serrage au dos de la main munie d'un ruban auto agrippant</li> <li>• Recommandé pour être porté sur des gants en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 → 12</li> <li>• 2550</li> <li>• ↓</li> <li>• 2552</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN388:2016 2122X</li> <li>• EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60</li> <li>• 12</li> </ul>

**Exigences électriques (essais de série et sur prélèvement en courant alternatif)**  
*Electrical requirements (routine test and sampling test in alternating current)*

	Classe <i>Class</i>	Tension max. d'utilisation (Volts) <i>Max operating voltage (Volts)</i>	Tension d'épreuve (Volts) <i>Proof test voltage (Volts)</i>	Tailles & références modèle <i>Sizes &amp; model references</i>
<b>MO8026</b>	00	500	2 500	8 à 11 8024 à 8027
<b>MO8056</b>	0	1 000	5 000	8 à 11 8054 à 8057
<b>MO8110</b>	1	7 500	10 000	8 à 11 8108 à 8111
<b>MO8210</b>	2	17 000	20 000	8 à 11 8208 à 8211
<b>MO8310</b>	3	26 500	30 000	8 à 11 8308 à 8311
<b>MO8410</b>	4	36 000	40 000	8 à 11 8408 à 8411

**GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION**  
*INSULATING GLOVES FOR LIVE CURRENT WORK*



**AVANTAGES**

- Protection diélectrique élevée
- Forme ergonomique
- Légèrement poudré pour faciliter le gantage et dégantage

**BENEFITS**

- High dielectric protection
- Ergonomic shape
- Lightly powdered to facilitate donning and removal



**APPLICATIONS**  
*Electrical work.*

**APPLICATIONS**  
*Travaux d'électricien.*

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS
<ul style="list-style-type: none"> <li>En latex naturel couleur miel</li> <li>Manchette non contournée</li> <li>Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique</li> </ul>	8 → 11	<b>EN60903:2003</b> <b>CEI 60903:2014</b> <b>EPI Catégorie III</b> <b>Réglement / regulation (UE) 2016/425</b> <b>EN420</b>

**Exigences électriques pour gants composite (essais de série et sur prélèvement en courant alternatif)**  
*Electrical requirements for composite gloves (routine test and sampling test in alternating current)*

	Classe <i>Class</i>	Tension max. d'utilisation (Volts) <i>Max operating voltage (Volts)</i>	Tension d'épreuve (Volts) <i>Proof test voltage (Volts)</i>	Tailles & références modèle <i>Sizes &amp; model references</i>
<b>MO8510</b>	BT/LV	1 000	5 000	7 à 11 8507 à 8511
<b>MO8610</b>	1	7 500	10 000	8 à 11 8608 à 8611
<b>MO8710</b>	2	17 000	20 000	8 à 11 8708 à 8711
<b>MO8810</b>	3	26 500	30 000	8 à 11 8808 à 8811
<b>MO8910</b>	4	36 000	40 000	8 à 11 8908 à 8911

**GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION**  
*INSULATING GLOVES FOR LIVE CURRENT WORK*



**AVANTAGES**

- Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir)
- Isolants 2 en 1: protection diélectrique et mécanique
- Flex and grip
- Fournis avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort (recommandé de les remplacer régulièrement pour des raisons d'hygiène)

**BENEFITS**

- Integrated mechanical protection (no leather protector required)
- 2 in 1 insulation: dielectric and mechanical protection
- Flex and grip
- Supplied with a pair of cotton mittens to improve comfort (recommended that they are replaced regularly for hygienic reasons)



**APPLICATIONS**  
*Travaux d'électricien.*

**APPLICATIONS**  
*Electrical work.*

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS
<ul style="list-style-type: none"> <li>En composite élastomère bicolore rouge et noir</li> <li>Protection mécanique intégrée: pas besoin de protecteur en cuir</li> </ul>	8 → 11	<b>EN60903:2003</b> <b>CEI 60903:2014</b> <b>EPI Catégorie III</b> <b>Réglement / regulation (UE) 2016/425</b> <b>EN420</b>

L.S. : sachet individuel brochable, avec notice / S.S. : retail bag with instructions

\*\*Produits disponibles sur commande uniquement.  
\*\*Products available only on request.

# PROTECTION DES PIÈCES - GANTS TRICOT OU TISSU COUSU

## PARTS PROTECTION - KNITTED OR SEWN FABRIC GLOVES

### MO4100 / MO4105

COUSU CUT AND SEWN

#### AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Anallergique
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

#### BENEFITS

- + Good dexterity
- + Non-allergenic
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidexterous



#### APPLICATIONS

Travaux précis, manipulation fine, protection des pièces contre les empreintes et la sudation, polissage, horlogerie, électronique et industrie de précision.

#### APPLICATIONS

Precise work, fine handling, protection of parts against fingerprints and sweating, polishing, watchmaking, electronics and precision industry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de coton interlock écreu 30 g</li> <li>• Poignet tricot</li> <li>• Jauge 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made from 30 g unbleached interlocked cotton</li> <li>• Knit cuff</li> <li>• Gauge 20</li> </ul>	<p>7 &amp; 9 4100 &amp; 4105</p> <p>CE</p>	<p>300 10</p>

### MO4110 / MO4115

COUSU CUT AND SEWN

#### AVANTAGES

- + Dextérité élevée
- + Anallergique
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

#### BENEFITS

- + Good dexterity
- + Non-allergenic
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidexterous



#### APPLICATIONS

Travaux précis, manipulation fine, protection des pièces contre les empreintes et la sudation, polissage, horlogerie, électronique et industrie de précision.

#### APPLICATIONS

Precise work, fine handling, protection of parts against fingerprints and perspiration, polishing, watchmaking, electronics and precision industry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de coton interlock écreu 40 g</li> <li>• Poignet tricot</li> <li>• Jauge 24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made from unbleached interlocked cotton 40 g</li> <li>• Knit cuff</li> <li>• Gauge 24</li> </ul>	<p>7 &amp; 9 4110 &amp; 4115</p> <p>CE</p>	<p>300 10</p>

### MO4150 / MO4152

COUSU CUT AND SEWN

#### AVANTAGES

- + Très bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Proche de la main
- + Existe en longueur 40 cm (taille 10)

#### BENEFITS

- + Very good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Close-fitting
- + Available in length 40 cm (size 10)



#### APPLICATIONS

Travaux précis, manipulation fine, protection des pièces contre les empreintes et la sudation, polissage, horlogerie, électronique et industrie de précision.

#### APPLICATIONS

Precise work, fine handling, protection of parts against fingerprints and sweating, polishing, watchmaking, electronics and precision industry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de coton blanc 25 g</li> <li>• Coupe fourchette avec ourlet</li> <li>• Jauge 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made from white cotton 25 g</li> <li>• Fork cut with cuff hem</li> <li>• Gauge 20</li> </ul>	<p>6 → 11 4146 → 4151</p> <p>Existe en longueur 40 cm taille 10 (4152)</p> <p>Available in length 40 cm size 10 (4152)</p> <p>CE</p>	<p>600 10</p>

ÉLECTRONIQUE  
ELECTRONIC





# PROTECTION DES PIÈCES - GANTS TRICOT OU TISSU COUSUS

## PARTS PROTECTION - KNITTED OR SEWN FABRIC GLOVES

**MO4210**

COUSU CUT AND SEWN

### AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Confort

### BENEFITS

- + Good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Comfort



### APPLICATIONS

Travaux précis, protection des pièces contre les salissures, la sudation et les empreintes, polissage, photographie, électronique et horlogerie.

### APPLICATIONS

Precise work, protection of parts against dirt, sweat and fingerprints, polishing, photography, electronics and watchmaking.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de polyamide blanc 25 g</li> <li>• Fils 50 deniers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Based on white polyamide 25 g</li> <li>• 50 denier wires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 4207</li> <li>• ↓</li> <li>• 4210</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• 600</li> <li>• 12</li> </ul>



**MO4170**

COUSU CUT AND SEWN

### AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Confort
- + Grip et isolation thermique de contact grâce aux picots

### BENEFITS

- + Good dexterity
- + Comfort
- + Grip and thermal insulation contact thanks to the dots



### APPLICATIONS

Travaux précis et manipulation fine, polissage, manipulation d'objets légèrement glissants.

### APPLICATIONS

Precise work and fine handling, polishing, handling of slightly slippery objects.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de coton blanc</li> <li>• Paume recouverte de mini picots blancs</li> <li>• Coupe fourchette avec ourlet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made from white cotton</li> <li>• Palm covered with white mini dots</li> <li>• Fork cut with cuff hem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 4167</li> <li>• ↓</li> <li>• 4170</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• 300</li> <li>• 12</li> </ul>

**MO4180**

COUSU CUT AND SEWN

### AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Confort
- + Grip et isolation thermique de contact grâce aux picots
- + Peu salissant

### BENEFITS

- + Good dexterity
- + Comfort
- + Grip and thermal insulation contact thanks to the dots
- + Minimal soiling



### APPLICATIONS

Travaux précis et manipulation fine, polissage, manipulation d'objets légèrement glissants.

### APPLICATIONS

Precise work and fine handling, polishing, handling of slightly slippery objects.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de coton noir</li> <li>• Paume recouverte de mini picots noirs</li> <li>• Coupe fourchette avec ourlet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Black cotton-based</li> <li>• Palm covered with black mini dots</li> <li>• Fork cut with cuff hem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 4177</li> <li>• ↓</li> <li>• 4180</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• 300</li> <li>• 12</li> </ul>

# PROTECTION DES PIÈCES - GANTS SANS COUTURE

## PARTS PROTECTION - SEAMLESS GLOVES

### MO4300 / MO4305

TRICOT SEAMLESS KNIT

#### AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Confort
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

#### BENEFITS

- + Good dexterity
- + Comfort
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous



#### APPLICATIONS

Protection des pièces de la saleté, des empreintes et de la sudation, activités de transport et de magasinier.

#### APPLICATIONS

Protects parts from dirt, fingerprints and perspiration, for transport and shopkeeping activities.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en coton fin écru</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made from fine unbleached cotton seamless knit</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 &amp; 10</li> <li>4300 &amp; 4305</li> <li>CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250</li> <li>10</li> </ul>

### MO4330 / MO4335

TRICOT SEAMLESS KNIT

#### AVANTAGES

- + Confort
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

#### BENEFITS

- + Comfort
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous



#### APPLICATIONS

Protection des pièces de la saleté, des empreintes et de la sudation, activités de transport et de magasinier.

#### APPLICATIONS

Protects parts from dirt, fingerprints and perspiration, for transport and shopkeeping activities.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en coton épais écru</li> <li>• 3 fils, 46 g : taille femme</li> <li>• 3 fils, 50 g : taille homme</li> <li>• Jauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made of thick unbleached cotton seamless knit</li> <li>• 3 threads, 46 g: size for women</li> <li>• 3 threads, 50 g: size for men</li> <li>• Gauge 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 &amp; 10</li> <li>4330 &amp; 4335</li> <li>CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250</li> <li>10</li> </ul>

### MO4400 / MO4405

TRICOT SEAMLESS KNIT

#### AVANTAGES

- + Bonne dextérité
- + Légèreté
- + Confort
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

#### BENEFITS

- + Good dexterity
- + Lightweight
- + Comfort
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous



#### APPLICATIONS

Activités de transport et de magasinier en environnement propre, manipulation fine, protection des pièces contre la saleté, les empreintes et la sudation.

#### APPLICATIONS

Transportation and warehousing activities in a clean environment, fine handling, protection of parts against soiling, fingerprints and perspiration.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en polyamide blanc</li> <li>• Sans peluche</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made of white polyamide seamless knit</li> <li>• Plush free</li> <li>• Elastic knit wrist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 &amp; 9</li> <li>4400 &amp; 4405</li> <li>CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300</li> <li>10</li> </ul>

### MO6009

TRICOT SEAMLESS KNIT

#### AVANTAGES

- + Très bonne dextérité
- + Grande légèreté
- + Confort
- + Grip
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

#### BENEFITS

- + Very Good dexterity
- + Extremely lightweight
- + Comfort
- + Grip
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous



#### APPLICATIONS


Travaux précis, protection des pièces contre la saleté, les empreintes et la sudation.

#### APPLICATIONS

Precise work, protection of parts against dirt, fingerprints and perspiration.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• À base de tricot en polyamide blanc</li> <li>• Poignet tricot élastique</li> <li>• Jauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Made of white polyamide seamless knit</li> <li>• Elastic knit cuff</li> <li>• Gauge 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 &amp; 9</li> <li>6007 &amp; 6009</li> <li>CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>10</li> </ul>



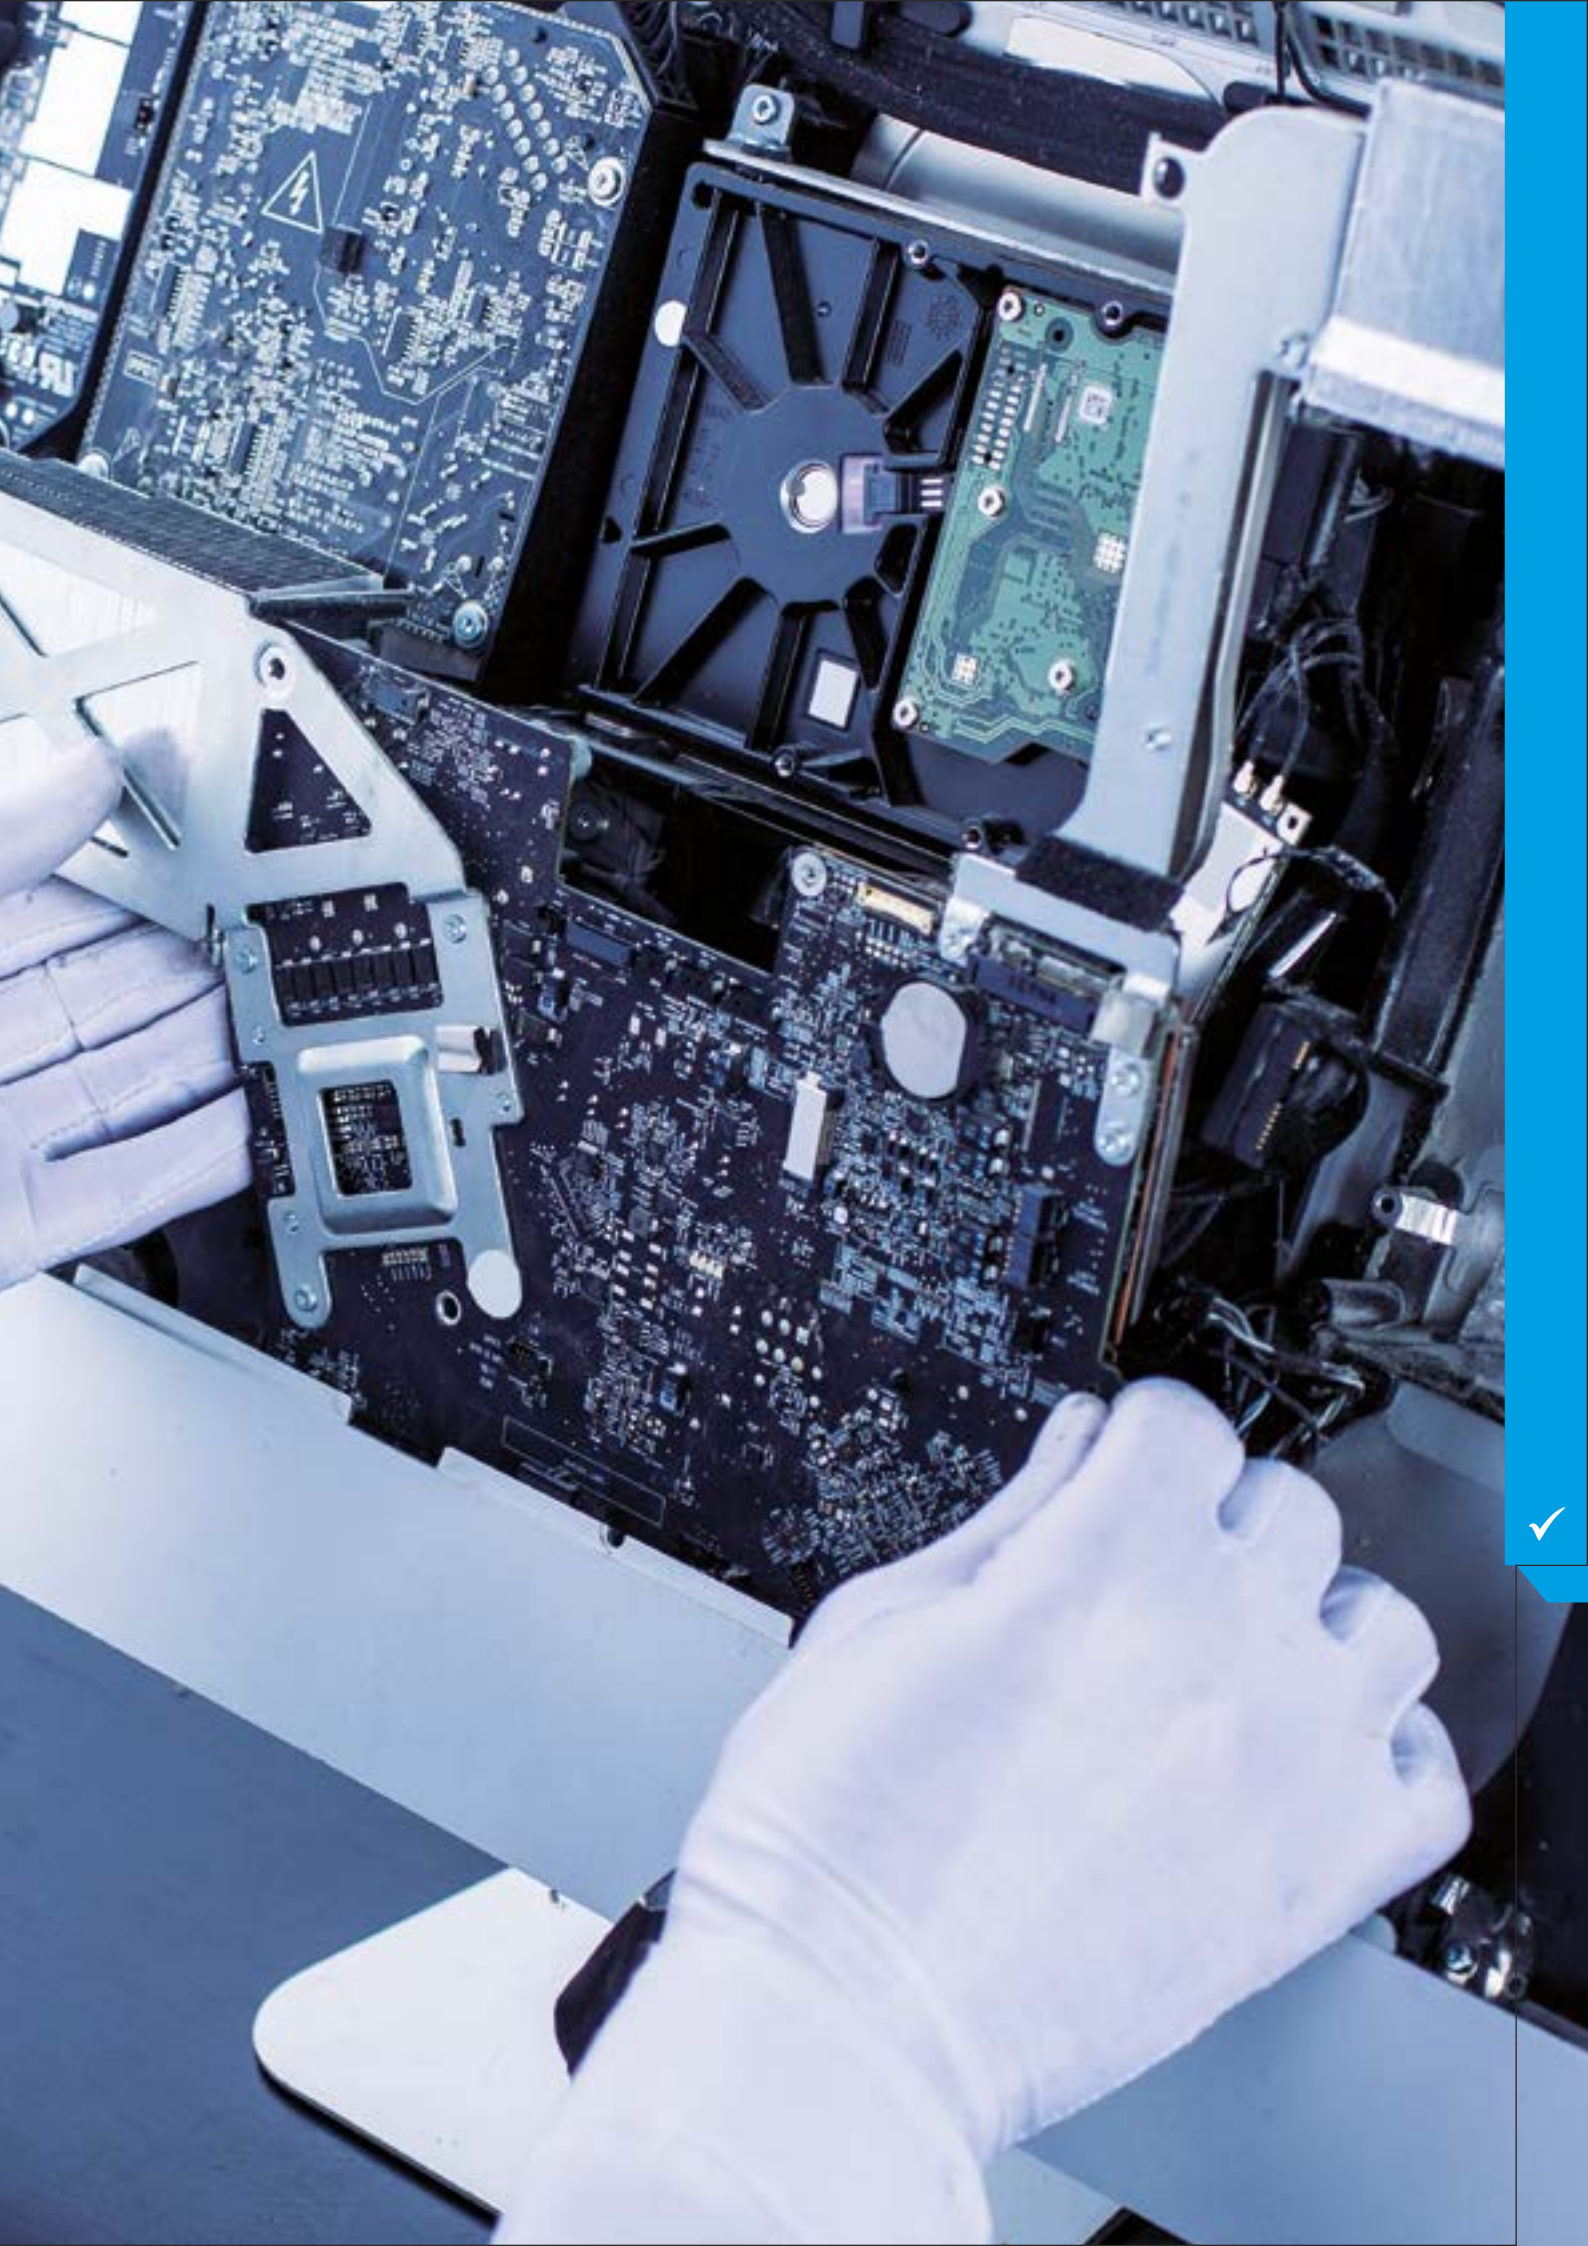





# PROTECTION CHIMIQUE

## *CHEMICAL PROTECTION*

### DOMAINES D'UTILISATION

*AREAS OF USE*



## MO3510

ACTIFRESH®

PVC

### AVANTAGES

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Comfort
- + Continuous wearability
- + Durability
- + Treated with ACTIFRESH® for improved hygiene



### APPLICATIONS

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, agriculture, pétrochimie (maintenance, manutention), chimie (manipulation de fûts), autres industries (nettoyage, entretien).

### APPLICATIONS

Long-term mechanical protection against low level chemical risks, building trades, agriculture, petrochemicals (maintenance, handling), chemicals (drum handling), other industries (cleaning, maintenance).

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction totale en PVC rouge</li> <li>• Longueur : 27 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Total red PVC coating</li> <li>• Length: 27 cm</li> </ul>	<b>9 &amp; 10</b> <b>3509</b> & <b>3510</b>	<b>EN388:2016 4121X</b> <b>EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6) L(3/6) M(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE A</b> <b>EN374-5:2016 CE EN420</b>	<b>100</b> <b>10</b>

## MO3636

ACTIFRESH®

PVC

### AVANTAGES

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Comfort
- + Continuous wearability
- + Durability
- + Treated with ACTIFRESH® for improved hygiene



### APPLICATIONS

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, agriculture, pétrochimie (maintenance, manutention), chimie (manipulation de fûts), autres industries (nettoyage, entretien).

### APPLICATIONS

Long-term mechanical protection against low level chemical risks, building trades, agriculture, petrochemicals (maintenance, handling), chemicals (drum handling), other industries (cleaning, maintenance).

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction totale en PVC rouge</li> <li>• Longueur : 36 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Total red PVC coating</li> <li>• Length: 36 cm</li> </ul>	<b>8 → 10</b> <b>3634</b> ↓ <b>3636</b>	<b>EN388:2016 4121X</b> <b>EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6) L(3/6) M(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE A</b> <b>EN420</b>	<b>50</b> <b>10</b>

## MO3640

ACTIFRESH®

PVC

### AVANTAGES

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Comfort
- + Continuous wearability
- + Durability
- + Treated with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, agriculture, pétrochimie (maintenance, manutention), chimie (manipulation de fûts), autres industries (nettoyage, entretien).

### APPLICATIONS

Long-term mechanical protection against low level chemical risks, building trades, agriculture, petrochemicals (maintenance, handling), chemicals (drum handling), other industries (cleaning, maintenance).

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction totale en PVC rouge</li> <li>• Longueur : 40 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Red PVC coating</li> <li>• Length: 40 cm</li> </ul>	<b>10</b>	<b>EN388:2016 4121X</b> <b>EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6) L(3/6) M(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE A</b> <b>EN420</b>	<b>100</b> <b>10</b>

## MO3669

ACTIFRESH®

PVC

### AVANTAGES

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Comfort
- + Continuous wearability
- + Durability
- + Treated with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, agriculture, pétrochimie (maintenance, manutention), chimie (manipulation de fûts), autres industries (nettoyage, entretien).

### APPLICATIONS

Long-term mechanical protection against low level chemical risks, building trades, agriculture, petrochemicals (maintenance, handling), chemicals (drum handling), other industries (cleaning, maintenance).

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction en PVC rouge</li> <li>• Manchette en PVC vert</li> <li>• Longueur : 65 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Red PVC coating</li> <li>• Green PVC cuff</li> <li>• Length: 65 cm</li> </ul>	<b>9 &amp; 10</b> <b>3668</b> & <b>3669</b>	<b>EN388:2016 4121X</b> <b>EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6) L(4/6) M(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE A</b> <b>EN420</b>	<b>36</b> <b>6</b>

## M03720

ACTIFRESH®

PVC

### AVANTAGES

- + Durabilité
- + Grip
- + Confort
- + Port continu
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Durability
- + Grip
- + Comfort
- + Continuous wearability
- + Treated with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, chimie (maintenance, manutention), bricolage.

### APPLICATIONS

Long-term mechanical protection against low level chemical risks, for use in building trades, with chemicals (maintenance, handling), DIY.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Support en jersey de coton gratté</li> <li>Enduction totale en PVC vert</li> <li>Double enduction sur la main</li> <li>Longueur : 27 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 10</li> <li>3718</li> <li>↓</li> <li>3720</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4121X</li> <li>EN374-1:2016 J(2/6) K(6/6) L(3/6) TYPE B</li> <li>EN374-5:2016</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>10</li> </ul>

## M03740

ACTIFRESH®

PVC

### AVANTAGES

- + Durabilité
- + Grip
- + Confort
- + Port continu
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Durability
- + Grip
- + Comfort
- + Continuous wearability
- + Treated with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, chimie (maintenance, manutention), bricolage.

### APPLICATIONS

Long-term mechanical protection against low level chemical risks, for use in building trades, with chemicals (maintenance, handling), DIY.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Support en jersey de coton gratté</li> <li>Enduction totale en PVC vert</li> <li>Double enduction sur la main</li> <li>Longueur : 40 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 10</li> <li>3738</li> <li>↓</li> <li>3740</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4121X</li> <li>EN374-1:2016 J(2/6) K(6/6) L(3/6) TYPE B</li> <li>EN374-5:2016</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>10</li> </ul>

## M03770

ACTIFRESH®

PVC

### AVANTAGES

- + Durabilité
- + Grip
- + Confort
- + Port continu
- + Traitement ACTIFRESH® pour une meilleure hygiène

### BENEFITS

- + Durability
- + Grip
- + Comfort
- + Continuous wearability
- + Treated with ACTIFRESH® for better hygiene



### APPLICATIONS

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, manutention d'objets glissants, pétrochimie, maçonnerie, sylviculture et industrie de la pêche.

### APPLICATIONS

Long-term mechanical protection against low chemical hazards, for handling of slippery objects, petrochemicals, masonry, forestry and the fishing industry.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Support en coton</li> <li>Enduction totale en PVC bleu</li> <li>Longueur : 35 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 &amp; 10</li> <li>3769 &amp; 3770</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4121X</li> <li>EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6) L(3/6) M(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE A</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50</li> <li>10</li> </ul>



M03770



## MO5210

WATER  
BASED  
TECH.

LATEX

### AVANTAGES

- Confort maximal
- Souplesse
- Port continu
- Grip

### BENEFITS

- Maximum comfort
- Flexibility
- Continuous wear
- Grip



### APPLICATIONS

Aéronautique (travail des matériaux composites type résines), industrie chimique (travaux de manutention courante), métiers du bâtiment (maçons, plâtriers, coulage, cimentage), collectivités (maintenance, nettoyage), manipulation de matériaux composites.

### APPLICATIONS

Aeronautics (work with resin-type composite materials), chemical industry (general maintenance work), building trades (masons, plastering, pouring, cementing), communities (maintenance, cleaning), manipulation of composite materials.

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction en latex naturel bleu</li> <li>• Épaisseur : 1,3 mm</li> <li>• Finition lisse</li> <li>• Longueur : 30 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Blue natural latex coating</li> <li>• Thickness: 1.3 mm</li> <li>• Smooth finish</li> <li>• Length: 30 cm</li> </ul>	<p>6 → 10</p> <p>5206</p> <p>↓</p> <p>5210</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4131X</li> <li>EN374-1:2016 C(2/6) K(6/6) L(4/6) TYPE B</li> <li>EN374-5:2016</li> <li>EN420</li> </ul>	<p>100</p> <p>10</p>

## MO3820

WATER  
BASED  
TECH.

L.S.  
S.S.

LATEX

### AVANTAGES

- Durabilité
- Confort
- Port continu
- Grip même avec des objets lourds

### BENEFITS

- Sustainability
- Comfort
- Continuous wear
- Grip even with heavy objects



### APPLICATIONS

Manipulation d'objets lourds en milieux glissants et agressifs, sylviculture et métiers de la pêche, horticulture, maraîchage, jardinage, traitement des déchets et ordures ménagères.

### APPLICATIONS

Handling of heavy objects in slippery and difficult environments, forestry and fishing professions, horticulture, market gardening, gardening, waste treatment and household waste.

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton</li> <li>• Enduction du dos et main en latex crépé orange</li> <li>• Manchette enduite en latex orange</li> <li>• Longueur : 34 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton support</li> <li>• Orange crepe latex back and hand coating</li> <li>• Orange latex coated cuff</li> <li>• Length: 34 cm</li> </ul>	<p>7 → 10</p> <p>3817</p> <p>↓</p> <p>3820</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4131X</li> <li>EN374-1:2016 A(6/6) K(6/6) L(5/6) TYPE B</li> <li>EN420</li> </ul>	<p>72</p> <p>12</p>

## MO5560

L.S.  
S.S.

NITRILE

### AVANTAGES

- Dexterité
- Souplesse
- Grip (forme DIAMOND)
- Port court ou intermittent

### BENEFITS

- Dexterity
- Flexibility
- Grip (DIAMOND shape)
- Short or intermittent wear



### APPLICATIONS

Manutention de précision avec une protection chimique légère, industries du bâtiment (collage, préparation de vernis) et mécanique (assemblage, usinage en milieu huileux), travaux de nettoyage.

### APPLICATIONS

Precision handling with light chemical protection, for building industries (gluing, varnish preparation) and mechanics (assembly, machining in oily environments), cleaning work.

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acrylonitrile bleu</li> <li>• Épaisseur : 0,22 mm</li> <li>• Intérieur non supporté</li> <li>• Finition extérieure adhésivée</li> <li>• Longueur : 33 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blue Acrylonitrile</li> <li>• Thickness: 0.22 mm</li> <li>• Unsupported interior</li> <li>• Adhesive exterior finish</li> <li>• Length: 33 cm</li> </ul>	<p>7 → 10</p> <p>5557</p> <p>↓</p> <p>5560</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 2101X</li> <li>EN374-1:2016 K(6/6) O(3/6) P(6/6) T(6/6) TYPE B</li> <li>EN420</li> </ul>	<p>100</p> <p>10</p>



L.S. : sachet individuel brochant, avec notice / S.S. : retail bag with instructions

## MO5510



### NITRILE

#### AVANTAGES

- Protection chimique durable
- Durabilité
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

#### BENEFITS

- Durable chemical protection
- Sustainability
- Comfort
- Continuous wear
- Absorption of perspiration
- Food contact



#### APPLICATIONS

Industries mécanique et automobile (manutention en milieu huileux, traitements de métaux), chimie (peintures, solvants), agriculture (produits phytosanitaires), maintenance, industrie alimentaire (préparation).

#### APPLICATIONS

Mechanical and automotive industries (handling in oily environment, metal treatment), chemistry (paints, solvents), agriculture (plant protection products), maintenance, food industry (preparation).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylonitrile vert</li> <li>Épaisseur : 0,38 mm</li> <li>Intérieur coton flocké</li> <li>Finition extérieure adhésive</li> <li>Longueur : 32 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → 10</li> <li>5507</li> <li>5510</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3001X</li> <li>EN374-1:2016 A(2/6) J(6/6) K(6/6) TYPE B</li> <li>EN374-5:2016 EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>10</li> </ul>

## MO5520



### NITRILE

#### AVANTAGES

- Protection chimique durable
- Grip (forme DIAMOND)
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration

#### BENEFITS

- Durable chemical protection
- Grip (DIAMOND shape)
- Comfort
- Continuous wear
- Absorption of perspiration



#### APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation et assemblage de petites pièces huileuses, usinage de pièces en présence d'huile de coupe, montage de précision), industrie chimique (fabrication et application de peinture et vernis), autres industries (application de produits phytosanitaires, traitement et finition du bois, travaux de maintenance).

#### APPLICATIONS

Mechanical industry (handling and assembly of small oily parts, machining of parts in the presence of cutting oil, precision fitting), chemical industry (manufacture and application of paint and varnish), other industries (can be used with plant protection products, for treatment and finishing wood, maintenance work).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylonitrile vert</li> <li>Épaisseur : 0,38 mm</li> <li>Intérieur coton flocké</li> <li>Finition extérieure adhésive</li> <li>Longueur : 33 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 → 11</li> <li>5516</li> <li>5521</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2003 3101</li> <li>EN374-1:2003 J(6/6) K(6/6) L(3/6) EN420</li> <li>EN388:2016 (en cours, in process)</li> <li>EN374:2016 (en cours, in process)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200</li> <li>10</li> </ul>

## MO5530



### NITRILE

#### AVANTAGES

- Protection chimique durable
- Grip (forme DIAMOND)
- Confort
- Port continu
- Absorption de la transpiration
- Contact alimentaire

#### BENEFITS

- Durable chemical protection
- Grip (DIAMOND shape)
- Comfort
- Continuous wear
- Absorption of perspiration
- Food contact



#### APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation et assemblage de petites pièces huileuses, usinage de pièces en présence d'huile de coupe, montage de précision), industrie chimique (fabrication et application de peinture et vernis), autres industries (application de produits phytosanitaires, traitement et finition du bois, travaux de maintenance), industrie alimentaire (préparation).

#### APPLICATIONS

Mechanical industry (handling and assembly of small oily parts, machining parts in the presence of cutting oil, precision fitting), chemical industry (manufacture and application of paint and varnish), other industries (application of plant protection products, treatment and finishing of wood, maintenance work), food industry (preparation).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylonitrile vert</li> <li>Épaisseur : 0,46 mm</li> <li>Intérieur coton flocké</li> <li>Finition extérieure adhésive</li> <li>Longueur : 33 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → 11</li> <li>5527</li> <li>5531</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 3001X</li> <li>EN374-1:2016 A(3/6) J(3/6) L(3/6) TYPE B</li> <li>EN374-5:2016 EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>10</li> </ul>



APPLICATION DE PEINTURE  
PAINT APPLICATION

L.S. : sachet individuel brochant, avec notice / S.S. : retail bag with instructions



## MO5540



L.S.  
S.S.

### NITRILE

#### AVANTAGES

- Large spectre de protection
- Protection chimique durable
- Port court ou intermittent
- Grip
- Dextérité
- Contact alimentaire

#### BENEFITS

- Wide spectrum of protection
- Durable chemical protection
- Short or intermittent wear
- Grip
- Dexterity
- Food contact



#### APPLICATIONS

Industries mécanique et automobile (manipulation de solvants, dégraissages, traitement de métaux), chimie (manipulation de fûts), manipulation de peinture et vernis, maintenance, industrie alimentaire (préparation).

#### APPLICATIONS

Mechanical and automotive industries (solvent handling, degreasing, metal processing), chemistry (drum handling), paint and varnish handling, maintenance, food industry (preparation).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylonitrile vert</li> <li>Épaisseur : 0,56 mm</li> <li>Intérieur non supporté</li> <li>Finition extérieure adhésive</li> <li>Longueur : 45 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 → 11</li> <li>5538</li> <li>5541</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 4102X</li> <li>EN374-1:2016 A(4/6) J(6/6) K(6/6) L(4/6) O(6/6) P(6/6) TYPE A</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>36</li> <li>6</li> </ul>

## MO5310



L.S.  
S.S.

### AUTRE OTHER

#### AVANTAGES

- Protection chimique standard
- Confort
- Confort
- Port continu
- Contact alimentaire

#### BENEFITS

- Standard chemical protection
- Grip
- Comfort
- Continuous wear
- Food contact



#### APPLICATIONS

Industrie mécanique (application de peinture au pistolet), bâtiment (décapage, pose de joints), nettoyage industriel, préparation de colles, industrie alimentaire (préparation).

#### APPLICATIONS

Mechanical industries (spray paint application), building (stripping, joint laying), industrial cleaning, glue preparation, food industry (preparation).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Polychloroprène et latex</li> <li>Épaisseur : 0,7 mm</li> <li>Intérieur en coton flocké</li> <li>Finition extérieure adhésive</li> <li>Longueur : 31 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 → 11</li> <li>5307</li> <li>5311</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN388:2016 2010X</li> <li>EN374-1:2016 A(2/6) K(6/6) L(4/6) TYPE B</li> <li>EN374-5:2016</li> <li>EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>10</li> </ul>







# PROTECTION ÉTANCHE

## *LIQUIDPROOF PROTECTION*

**DOMAINES D'UTILISATION**  
*AREAS OF USE*



## MO5020



### LATEX

#### AVANTAGES

- ➕ Grip en milieu humide
- ➕ Confort
- ➕ Souplesse
- ➕ Durée de port intermittent en milieu non agressif
- ➕ Contact alimentaire

#### BENEFITS

- ➕ Wet Grip
- ➕ Comfort
- ➕ Flexibility
- ➕ Intermittent wear time in non-aggressive environments
- ➕ Food contact



#### APPLICATIONS

Gant de ménage (travaux courants de nettoyage), industrie agro-alimentaire (manipulation et préparation), collectivités (nettoyage, manipulation de produits détergents ménagers), industrie mécanique (montage de petites pièces).

#### APPLICATIONS

Household glove (routine cleaning), Food industry (handling and preparation), community work (cleaning, handling of household detergents), mechanical industry (assembly of small parts).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton flocké</li> <li>• Enduction de latex naturel rose</li> <li>• Épaisseur : 0,4 mm</li> <li>• Finition extérieure adhésive</li> <li>• Longueur : 30 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton flock support</li> <li>• Natural pink latex coating</li> <li>• Thickness: 0.4 mm</li> <li>• Adhesive exterior finish</li> <li>• Length: 30 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 5017</li> <li>• ↓</li> <li>• 5020</li> <li>• CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## MO5030



### LATEX

#### AVANTAGES

- ➕ Protection aux risques chimiques faibles et contre la contamination radioactive
- ➕ Grip en milieu humide
- ➕ Confort
- ➕ Souplesse
- ➕ Durée de port intermittent
- ➕ Contact alimentaire

#### BENEFITS

- ➕ Protection against low chemical risks and against radioactive contamination
- ➕ Wet Grip
- ➕ Comfort
- ➕ Flexibility
- ➕ Intermittent wear time
- ➕ Food contact



#### APPLICATIONS

Gant de ménage (travaux courants de nettoyage), industrie agro-alimentaire (manipulation et préparation), collectivités (nettoyage, manipulation de produits détergents ménagers).

#### APPLICATIONS

Cleaning glove (routine cleaning), Food industry (handling and preparation), community work (cleaning, handling of household detergents).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton flocké</li> <li>• Enduction en latex naturel supérieur</li> <li>• Épaisseur : 0,42 mm</li> <li>• Finition extérieure adhésive</li> <li>• Longueur : 30 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton flock support</li> <li>• Superior natural latex coating</li> <li>• Thickness: 0.42 mm</li> <li>• Adhesive exterior finish</li> <li>• Length: 30 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 → 10</li> <li>• 5027</li> <li>• ↓</li> <li>• 5030</li> <li>• EN388:2016 1000X</li> <li>• EN374-1:2016 K(6/6) L(4/6) TYPE C</li> <li>• EN421:2010</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100</li> <li>• 10</li> </ul>

## MO5220



### LATEX

#### AVANTAGES

- ➕ Protection aux risques chimiques faibles
- ➕ Confort maximal
- ➕ Souplesse
- ➕ Port continu
- ➕ Grip en milieu humide

#### BENEFITS

- ➕ Protection against low chemical risks
- ➕ Maximum comfort
- ➕ Flexibility
- ➕ Continuous wear
- ➕ Wet Grip



#### APPLICATIONS


Industrie du bâtiment (préparation de mortier, cimentage, coulage), collectivités (nettoyage, manipulation de produits détergents).

#### APPLICATIONS

Building industries (preparation of mortar, cementing, pouring), regular use (cleaning, handling of detergent products).

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support en coton jersey</li> <li>• Enduction en latex bleu</li> <li>• Épaisseur : 1,3 mm</li> <li>• Finition extérieure adhésive</li> <li>• Longueur : 30 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotton jersey support</li> <li>• Blue latex coating</li> <li>• Thickness: 1.3 mm</li> <li>• Adhesive exterior finish</li> <li>• Length: 30 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 &amp; 10</li> <li>• 5219</li> <li>• &amp;</li> <li>• 5220</li> <li>• EN388:2016 2131X</li> <li>• EN374-1:2016 K(6/6) TYPE C</li> <li>• EN374-5:2016</li> <li>• CE EN420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 144</li> <li>• 12</li> </ul>

## MO5030

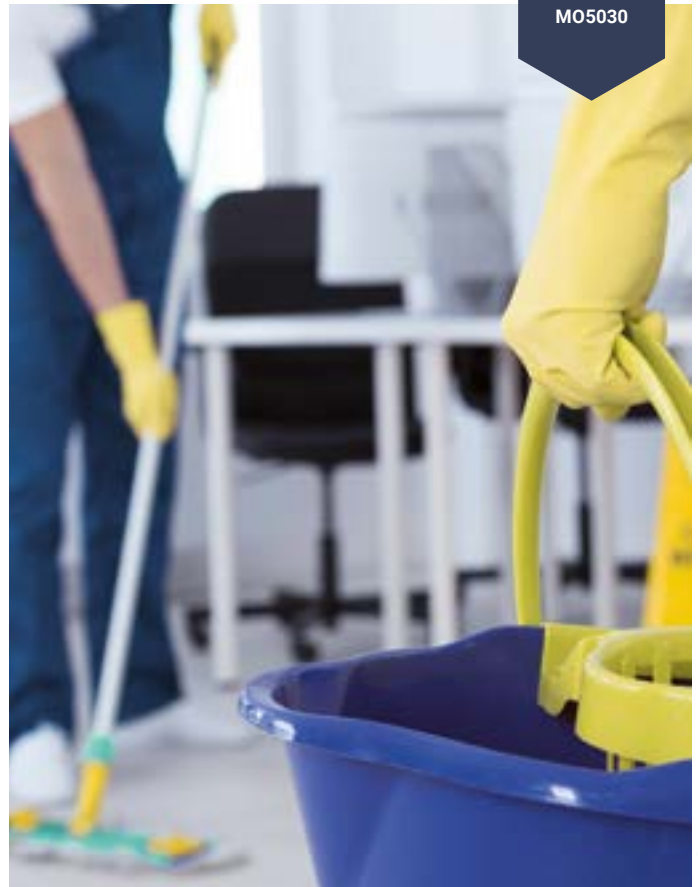


L.S. : sachet individuel brochant, avec notice / S.S. : retail bag with instructions



# PROTECTION À USAGE UNIQUE

*DISPOSABLE*

**DOMAINES D'UTILISATION**  
*AREAS OF USE*





## MO5715 (≈5750 & 5760)



### VINYL

#### AVANTAGES

- ✦ Étanchéité
- ✦ Bonne dextérité
- ✦ Confort et souplesse
- ✦ Absorption de la transpiration pour la version poudrée (5710)
- ✦ Contact alimentaire

#### BENEFITS

- ✦ Liquidproofness
- ✦ Good dexterity
- ✦ Comfort and flexibility
- ✦ Sweat absorption in powdered version (5710)
- ✦ Food contact



#### APPLICATIONS

Industrie agro-alimentaire (préparation, cuisine), manipulation de liquides, soins médicaux non stériles, laboratoire.

#### APPLICATIONS

Food industry (preparation, cooking), liquid handling, non-sterile medical care, laboratory.

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En vinyl poudré (5710) ou non poudré (5720)</li> <li>• Manchette bord ourlé</li> <li>• Épaisseur : 0,06 mm</li> <li>• AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In powdered (5710) or powder-free (5720) vinyl</li> <li>• Hemmed cuff</li> <li>• Thickness: 0.06 mm</li> <li>• AQL: 1,5</li> </ul>	<b>Poudré powdered:</b> 7 : 5706 8 : 5708 9 : 5710 10 : 5712  <b>Non poudré powder-free:</b> 7 : 5716 8 : 5718 9 : 5720 10 : 5722	 <b>EN374-1: 2016 K(6/6) TYPE C</b>   <b>EN374-5: 2016 CE EN420</b>	<b>1000</b>  <b>100</b>

## MO5815



### LATEX

#### AVANTAGES

- ✦ Étanchéité
- ✦ Bonne dextérité
- ✦ Confort et souplesse (forme anatomique)
- ✦ Absorption de la transpiration pour la version poudrée (5810)
- ✦ Contact alimentaire

#### BENEFITS

- ✦ Liquidproofness
- ✦ Good dexterity
- ✦ Comfort and flexibility
- ✦ Sweat absorption for powdered version (5810)
- ✦ Food contact



#### APPLICATIONS

Manutention d'objets, industrie agro-alimentaire (préparation, cuisine), peinture, solvant, liquide (non toxique), montage, nettoyage, milieux hospitaliers (laboratoire).

#### APPLICATIONS

Object handling, food industry (preparation, cooking), paint, solvent, liquid (non-toxic), assembly, cleaning, hospital environments (laboratory).

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En latex non stérile, poudré (5810) ou non poudré (5820)</li> <li>• Épaisseur : 0,125 mm</li> <li>• AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-sterile latex, powdered (5810) or powder-free (5820)</li> <li>• Thickness: 0.125 mm</li> <li>• AQL: 1,5</li> </ul>	<b>Poudré powdered:</b> 6 : 5806 8 : 5808 10 : 5810 12 : 5812  <b>Non poudré powder-free:</b> 6 : 5816 8 : 5818 10 : 5820 12 : 5822	 <b>EN374-1: 2016 K(3/6) TYPE C</b>   <b>EN374-5: 2016 CE EN420</b>	<b>1000</b>  <b>100</b>

## MO5930 (≈5940)



### NITRILE

#### AVANTAGES

- ✦ Étanchéité
- ✦ Bonne dextérité
- ✦ Confort et souplesse
- ✦ Résistance mécanique et aux huiles
- ✦ Contact alimentaire

#### BENEFITS

- ✦ Liquidproofness
- ✦ Good dexterity
- ✦ Comfort and flexibility
- ✦ Resistance to mechanical stress and oils
- ✦ Food contact



#### APPLICATIONS

Garage automobile (réparation, vidange, entretien), industrie alimentaire (préparation).

#### APPLICATIONS

Automobile garage (repair, emptying, maintenance), food industry (preparation).

DESCRIPTION		TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En nitrile non stérile, non poudré</li> <li>• Manchette bord ourlé</li> <li>• Épaisseur : 0,08 mm</li> <li>• AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-sterile, powder-free nitrile</li> <li>• Hemmed cuff</li> <li>• Thickness: 0.08 mm</li> <li>• AQL: 1,5</li> </ul>	<b>7 à 10</b>  <b>Non poudré powder-free:</b> 7 : 5926 8 : 5928 9 : 5930 10 : 5932	 <b>EN374-1:2016 K(6/6) TYPE C</b>   <b>EN420 CE</b>	<b>1000</b>  <b>100</b>

## MO5815



## MO5960



### NITRILE

#### AVANTAGES

- ✦ Étanchéité et protection aux risques chimiques (TJK)
- ✦ Confort et souplesse
- ✦ Résistance mécanique et aux huiles
- ✦ Contact alimentaire

#### BENEFITS

- ✦ Liquidproofness and protection against chemical risks (TJK)
- ✦ Comfort and flexibility
- ✦ Resistance to mechanical stress and oils
- ✦ Food contact



#### APPLICATIONS

Industries cosmétique et pharmaceutique (manipulation, préparation) industrie chimique (prélèvement d'échantillons), industrie agro-alimentaire, manutention de liquide, soins médicaux non stériles.

#### APPLICATIONS

Cosmetic and pharmaceutical industries (handling, preparation) chemical industry (sample collection), food industry, liquid handling, non-sterile medical care.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En nitrile non stérile, non poudré</li> <li>• Manchette bord ourlé</li> <li>• Épaisseur : 0,12 mm</li> <li>• AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-sterile, powder-free nitrile</li> <li>• Hemmed cuff</li> <li>• Thickness: 0.12 mm</li> <li>• AQL: 1,5</li> </ul>	<p>7 à 10 Non poudré 7 : 5956 8 : 5958 9 : 5960 10 : 5962</p> <p>EN374-1: 2016 A(0/6) J(4/6) K(6/6) L(0/6) O(1/6) T(5/6) TYPE B</p> <p>EN374-5: 2016</p> <p>CE EN420</p>	<p>1000 100</p>

## MO5915



### NITRILE

#### AVANTAGES

- ✦ Étanchéité
- ✦ Bonne dextérité
- ✦ Confort et souplesse
- ✦ Résistance mécanique
- ✦ Absorption de la transpiration pour la version poudrée (5910)
- ✦ Contact alimentaire

#### BENEFITS

- ✦ Liquidproofness
- ✦ Good dexterity
- ✦ Comfort and flexibility
- ✦ Mechanical strength
- ✦ Sweat absorption for powdered version (5910)
- ✦ Food contact



#### APPLICATIONS

Manutention d'objets, industrie agro-alimentaire (préparation), peinture, solvant, liquide, assemblage de petites pièces, montage, nettoyage, milieux hospitaliers.

#### APPLICATIONS

Handling of objects, food industry (preparation), painting, solvent, liquid, assembly of small parts, assembly, cleaning, hospital environments.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En nitrile non stérile, poudré (5910) ou non poudré (5920)</li> <li>• Manchette bord ourlé</li> <li>• Épaisseur : 0,10 mm</li> <li>• AQL : 1,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In non-sterile nitrile, powdered (5910) or powder-free (5920)</li> <li>• Hemmed cuff</li> <li>• Thickness: 0.10 mm</li> <li>• AQL: 1,5</li> </ul>	<p>Poudré powdered : 7 : 5906 8 : 5908 9 : 5910 10 : 5912</p> <p>Non poudré powder-free: 7 : 5916 8 : 5918 9 : 5920 10 : 5922</p> <p>EN374-1: 2016 K(6/6) TYPE C</p> <p>EN374-5: 2016</p> <p>CE EN420</p>	<p>1000 100</p>

## MO5880

### AUTRE OTHER

#### AVANTAGES

- ✦ Protection des pièces
- ✦ Dextérité

#### BENEFITS

- ✦ Protection of parts
- ✦ Dexterity



#### APPLICATIONS

Travaux de précision et manipulation fine, horlogerie et électronique.

#### APPLICATIONS

Precision work and fine handling, watchmaking and electronics.

DESCRIPTION	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doigtiers roulés en latex non stériles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sterile latex rolled finger stalls</li> </ul>	<p>3 → 5 3 : 5877 4 : 5878 5 : 5879</p>	<p>1000 100</p>

## MO5915












# INFORMATIONS PRATIQUES

*INFORMATIONS*

# GUIDE DE TAILLES

## SIZES GUIDE

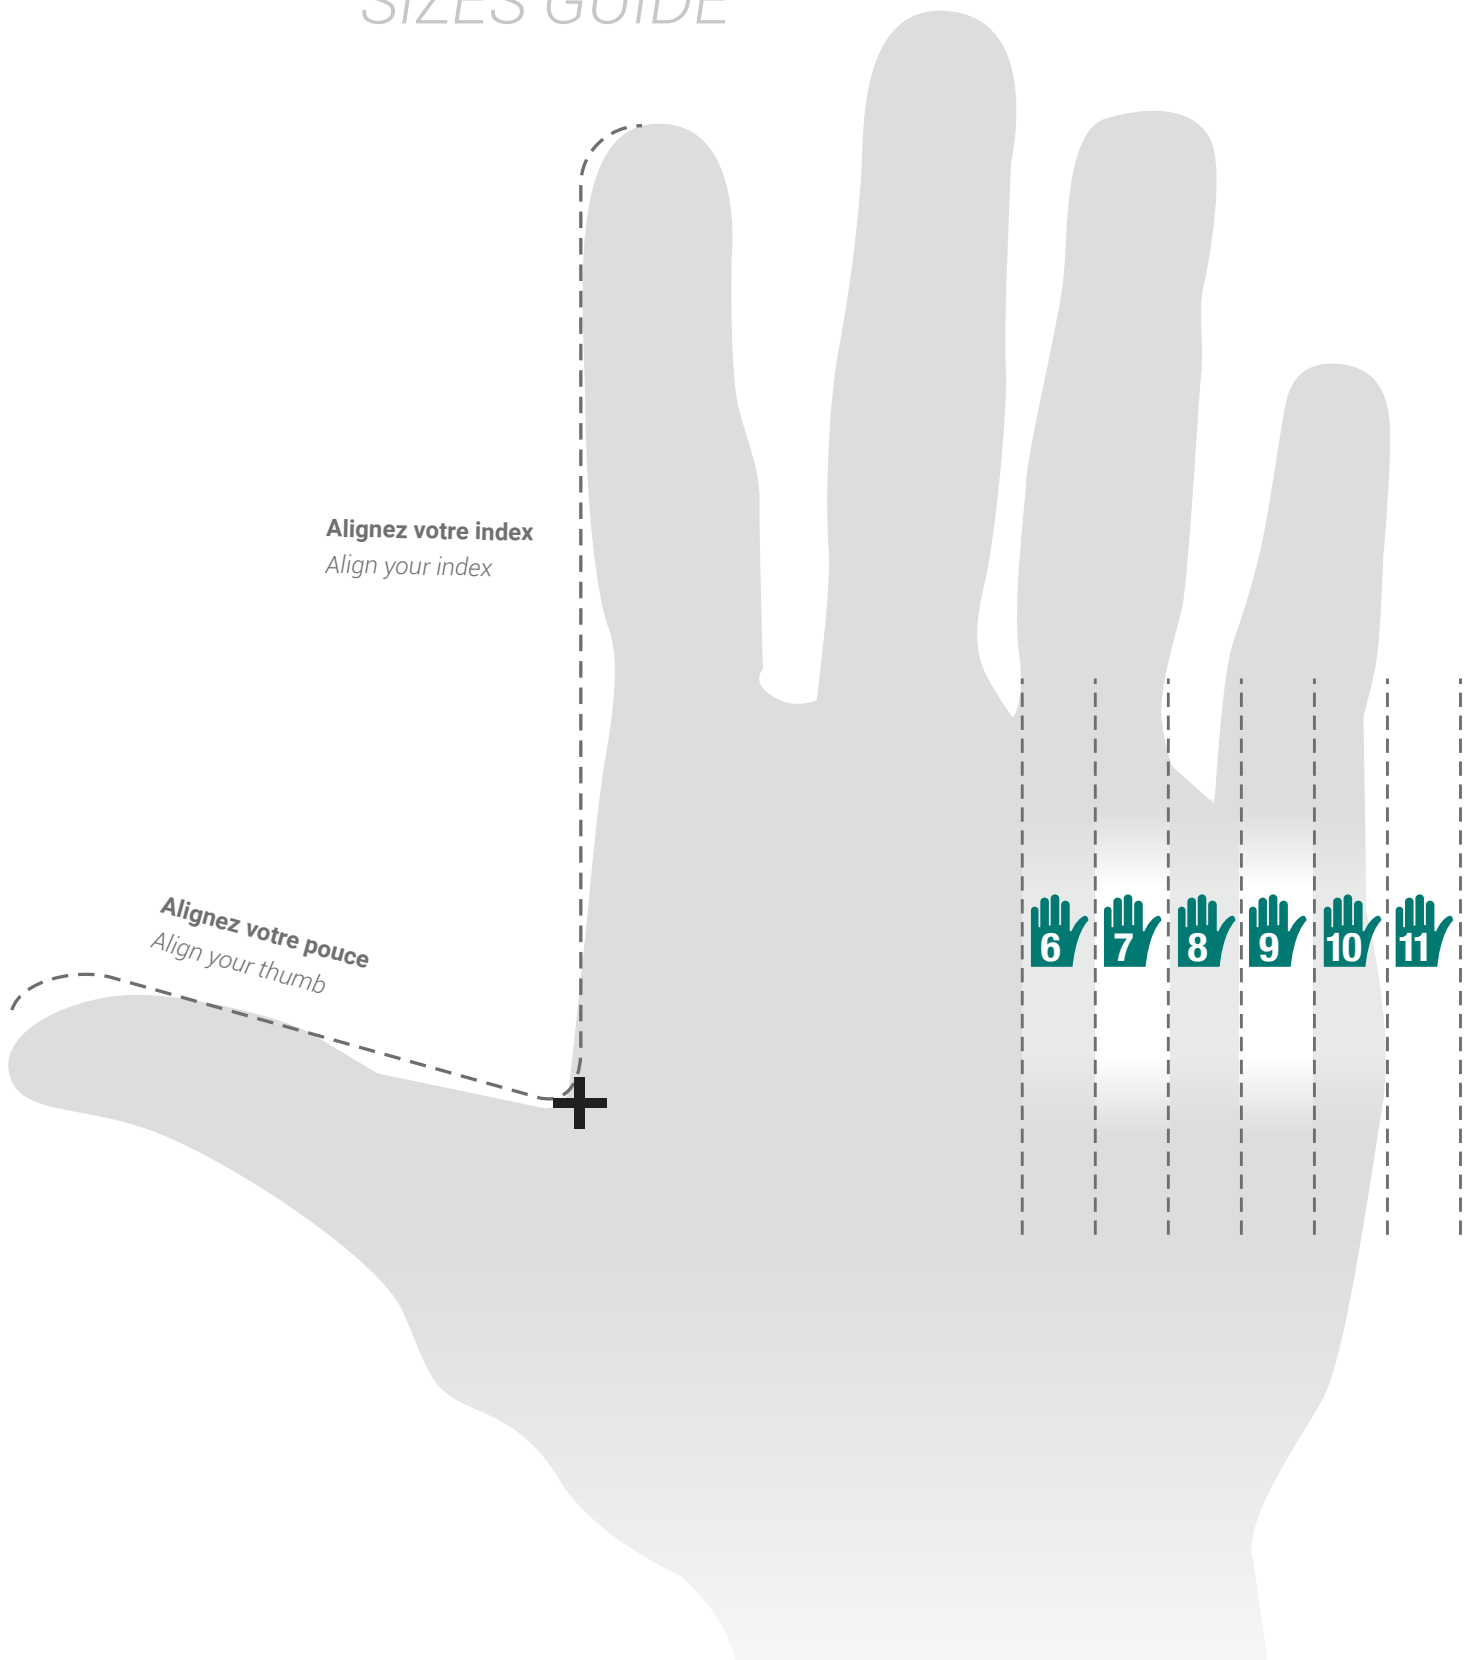

**1**

Placez votre main droite sur le graphique ci-dessus, en alignant la selle de l'index et du pouce sur le +

Put your right hand on the graph herebefore, and align your thumb and forefinger on the dotted line

**2**

Une fois la main posée sur le graphique, choisissez la barre de taille la plus proche du bord de votre main : taille 10 dans cet exemple.

Once your hand is well placed, choose the closest size to your hand rim: Size 10 in this example.





## PROTECTION COUPURE, TRAVAUX DE PRÉCISION CUT PROTECTION, PRECISION WORK

MILIEU SEC DRY ENVIRONMENT



MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX DRY OR SLIGHTLY OILY ENVIRONMENT



MILIEU HUILEUX OILY ENVIRONMENT

MILIEU HUMIDE WET ENVIRONMENT



## PROTECTION COUPURE, MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE CUT PROTECTION, GENERAL AND HEAVY DUTY WORK

MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE, HUILEUX OU HUMIDE DRY OR SLIGHTLY OILY, DIRTY, OILY OR WET ENVIRONMENT



## PROTECTION EN MANUTENTION, TRAVAUX DE PRÉCISION HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK

MILIEU SEC DRY ENVIRONMENT



\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock





## PROTECTION EN MANUTENTION, TRAVAUX DE PRÉCISION HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK

MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX DRY OR SLIGHTLY OILY ENVIRONMENT



MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE DRY OR SLIGHTLY OILY, DIRTY ENVIRONMENT



MILIEU HUILEUX OILY ENVIRONMENT

MILIEU HUMIDE WET ENVIRONMENT



## PROTECTION EN MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE HANDLING PROTECTION, GENERAL AND HEAVY DUTY WORK

MILIEU SEC - DOCKER DRY ENVIRONMENT - DOCKER



MILIEU SEC - DOS TOILE DRY ENVIRONMENT - CANVAS BACK

MILIEU SEC - GANTS CUIR MAÎTRISE DRY ENVIRONMENT - LEATHER GLOVES



\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock

MILIEU GRAS ET HUMIDE - GANTS  
MAÎTRISE OILY OR WET ENVIRONMENT



P35

P35

MO2410 (≈2420)

MO2450 (≈2460)



P36



P36

MO9320

MO9310



P36

MO9420 (≈9430)



P36

MO9410



P37

MO9610



P37

MO9450

MILIEU SEC VOIRE LÉGÈREMENT HUILEUX OU SALE - GANTS ENDUITS  
DRY OR SLIGHTLY OILY, DIRTY ENVIRONMENT - COATED GLOVES



P37

MO9620



P37

MO9650



P38

MO3420



P38

MO3410\*



P38

MO3800



P39

MO3805



P39

MO3810



P39

MO3855\*

MILIEU HUMIDE - GANTS ENDUITS WET ENVIRONNEMENT - COATED GLOVES



P39

1LACO (≈3865)



P40

1LAGB (≈1LAAG)



P40

1LAAV



P40

MO3815



P40

MO3520 /  
MO3620 (≈3641)



P41

MO910



P41

MO930



P41

MO990

GANTS MÉCANIQUES MECHANICAL GLOVES

GANTS TRICOT AVEC PICOTS KNITTED GLOVES WITH DOTS



P41

MO3840\* (≈3830)



P42

MO4350



P42

MO4355



P42

MO4360



P42

MO4367



P43

MO4380



P43

MO4500



## PROTECTION THERMIQUE THERMAL PROTECTION

PROTECTION CONTRE LE FROID - GANTS CUIR COLD INSULATION - LEATHER GLOVES



P45

MO2465



P45

MO330



P45

MO2475



P46

MO2470



P46

MO2480



P46

MO2490

PROTECTION CONTRE LE FROID - GANTS SYNTHÉTIQUES COLD INSULATION - SYNTHETIC GLOVES



P47

MO3875



P47

MO4550



P47

1LAWO



P47

MO6980



P48

MO9080



P48

1LAFO



P48

MO6530



P49

MO6630

PROTECTION À LA CHALEUR HEAT PROTECTION



SPÉCIALITÉS  
SPECIALTIES


SOUDEUR WELDING



ÉLECTRIQUE ELECTRIC RELATED



PROTECTION DES PIÈCES - GANTS TRICOT OU TISSU COUSUS PARTS PROTECTION - KNITTED OR SEWN FABRICS GLOVES

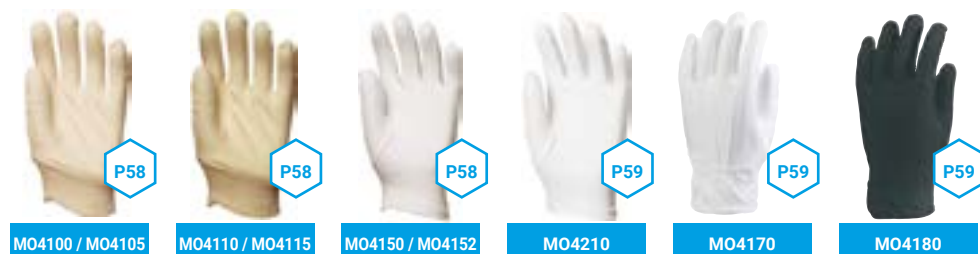

PROTECTION DES PIÈCES - GANTS SANS COUTURE PARTS PROTECTION - SEAMLESS GLOVES



\*Dans la limite des stocks disponibles / In the limit of available stock





**PROTECTION CHIMIQUE**  
CHEMICAL PROTECTION



**PROTECTION ÉTANCHE**  
LIQUIDPROOF PROTECTION



**PROTECTION À USAGE UNIQUE**  
DISPOSABLE





# LES SERVICES À DISPOSITION DE NOS PARTENAIRES ET CLIENTS

## SERVICES AVAILABLE TO OUR PARTNERS AND CUSTOMERS

**Des services toujours plus performants, partout dans le monde, pour un commerce inter-entreprise de qualité via notre réseau de partenaires et distributeurs.**

*Increasingly efficient services worldwide, for quality inter-company trade through our network of partners and distributors.*

1

### UNE BASE DE DONNÉES PRODUITS

#### A PRODUCT DATABASE

Pour mieux renseigner vos clients utilisateurs, répondre à un appel d'offre, ou encore préparer une opération commerciale, notre base de données VISUTECH vous permet de télécharger les fiches techniques de nos produits ainsi que leurs photos.

Pour ce faire, demandez votre mot de passe à votre contact habituel et connectez-vous à :  
<http://www.europrotection.com/fr/database>

*To better inform your customers, to respond to tenders, or prepare a commercial transaction, our VISUTECH database allows you to download datasheets of our products and their photos.*

*To do this, ask for your password from your usual contact and log on to:  
<http://www.europrotection.com/fr/database>*



2

### UN SITE DE COMMANDE EN LIGNE\*

#### AN ONLINE ORDERING SITE\*

**Plus d'autonomie, plus d'information, des économies, un traitement accéléré de vos commandes... en tant que client « distributeur », vous avez la possibilité de commander en ligne, consulter des informations produits ou sur nos stocks via notre site <https://order.europrotection.com>**

**Pour ce faire, munissez-vous de votre numéro client et faites la demande en ligne via un formulaire dédié. Une fois celui-ci validé par nos services, vous recevrez un code d'accès avec lequel vous pourrez commander directement.**

**Pour plus d'information, vous pouvez contacter votre responsable commercial.**

*More autonomy, more information, economies, faster processing of your orders... as a "distributor" customer, you can order online, view product information or our inventory via our website <https://order.europrotection.com>*

*To do this, apply online via the dedicated form using your customer number. Once it has been validated by us, you will receive an access code which you may use to order directly.*

*For more information, contact your sales manager.*

\*À ce jour, la fonctionnalité de commande en ligne n'est accessible qu'aux clients de la société EURO PROTECTION France. Toutefois, notre site évolue rapidement et cette fonctionnalité sera très prochainement mise à disposition d'un plus grand nombre de clients. Consultez votre responsable commercial pour de plus amples informations.

\*To date, the online ordering function is only available to customers of EURO PROTECTION France. However, our website is rapidly evolving and this feature will soon be available to a larger number of customers. Consult your sales manager for more information.



3

## DES SUPPORTS DE VENTE

### SALES SUPPORT

EURO PROTECTION vous aide à développer vos ventes !

Des opérations promotionnelles régulières, une mise à jour de la documentation, des lancements de nouveaux produits, des outils de PLV et une équipe commerciale toujours à votre écoute.

*EURO PROTECTION helps you grow your sales!*

*Regular promotional activities, updating of documentation, new product launches, POS tools and a sales team always at your disposal.*



4

## DES SITES WEB SUR LESQUELS VOUS POUVEZ RETROUVER NOS CATALOGUES ET GAMMES COMPLÈTES

### WEBSITES WHERE YOU CAN FIND OUR CATALOGUES AND COMPLETE PRODUCT LINES



[www.eurotechnique-gloves.com](http://www.eurotechnique-gloves.com)



[www.europrotection.com](http://www.europrotection.com)

5

## UNE PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

### A PRESENCE ON SOCIAL NETWORKS



DES GAMMES  
COMPLÈTES  
**À VOTRE SERVICE**

A COMPLETE RANGE  
**AT YOUR SERVICE**

[www.eurotechnique-gloves.com](http://www.eurotechnique-gloves.com)



Edition 2019 - Réf. XGLOV18LFE. Document non contractuel sous réserve de leur d'impression.

**EUROTECHNIQUE**



**coverguard**<sup>®</sup>