

Productos especiales

Construcción

Rev.3

Adhesivos especiales  
para la unión de morteros  
y hormigones

Referencia

C-05/004

# Resichem Latex

Adhesivo líquido para hormigones y morteros



01 ↗

Antes de la aplicación



02 ↗

Aplicación

## Resichem Latex Aplicaciones 01

- **RESICHEM LATEX** es un adhesivo a base de resina acrílica para todo tipo de morteros de cemento.
- **RESICHEM LATEX** es utilizado como mortero de regulación, reparación de aristas y ángulos, puente de unión entre hormigones de distintas edades, mortero de colocación y sellado de obra vista y mortero cola para la colocación de paneles aislantes.
- **RESICHEM LATEX** mejora las características técnicas y mecánicas de los morteros debido a su efecto reductor de agua del amasado. Su elevado poder de retención de agua, mejora la resistencia a la estanqueidad del agua, aporta mayor plasticidad, reduce la retracción y evita el riesgo a fisuración.  
No altera el tiempo de fraguado y endurecimiento.




04 ↗

Después de la aplicación

## Resichem Latex Modo de empleo 02

- reductor de agua del amasado. Su elevado poder de retención de agua, mejora la resistencia a la estanqueidad del agua, aporta mayor plasticidad, reduce la retracción y evita el riesgo a fisuración.  
No altera el tiempo de fraguado y endurecimiento.

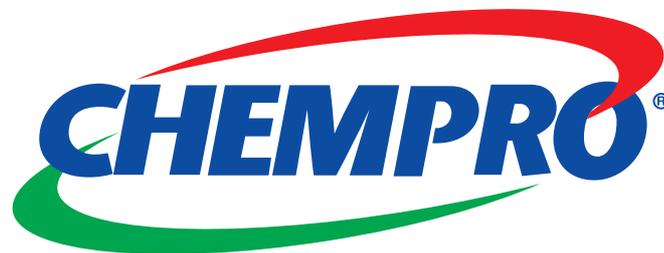

# Resichem Latex

Adhesivo líquido para hormigones y morteros

Resichem Latex

Modo de empleo 02

■ **Como aditivo de mortero:**

Diluir con agua y añadir directamente dentro de la amasadora en las siguientes proporciones:

**RESICHEM LATEX : AGUA**

Mortero para pequeñas reparaciones .....	1 : 2
Mortero de regulación hasta 10 mm espesor .....	1 : 2
Puente de unión solicitaciones normales .....	1 : 5
Puente de unión solicitaciones elevadas .....	1 : 2
Mortero de relleno para juntas .....	1 : 5
Puente unión hormigón viejo / nuevo .....	1 : 1
Mortero cola para paneles aislantes .....	1 : 1
Mortero para juntas de obra vista .....	1 : 1

Resichem Latex

Recomendaciones 03

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C y con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de las condiciones de temperatura y humedad durante la aplicación.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para limpieza de utensilios y herramientas usar agua corriente.
- Para el tratamiento de otras superficies que no sean de hormigón consultar con el Departamento Técnico.

Resichem Latex

Seguridad 04

- Manipular el producto con precaución. Los envases llevan las correspondientes etiquetas y pictogramas de seguridad que deben ser observados, además se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto con la piel y los ojos.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149  
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Telf.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es  
chempro@chempro.es