

Productos especiales

Construcción

Rev.0

Productos
Asfálticos

Referencia

C-04/001

Asfalchem

Pintura asfáltica impermeabilizante



01 ↗

Antes de la aplicación



02 ↗

Durante la aplicación

Asfalchem Aplicaciones 01

- **ASFALCHEM** es una pintura de color negro brillante, con una formulación altamente elaborada, para la impermeabilización de cimentaciones, muros, conducciones, canales, terrazas, jardineras, hormigón, aislamientos térmicos de cámaras frigoríficas, almacenes, viviendas, etc.
- Puede emplearse en depósitos de agua potable, ya que está exento de fenoles y, una vez seca, no altera el sabor ni olor.




03 ↗

Después de la aplicación

Asfalchem Modo de empleo 02

- Las superficies de aplicación deben estar limpias.
- Podrá ser aplicado como una pintura: con brocha, cepillo, rodillo, pistola, etc.
- **ASFALCHEM** se adhiere, incluso, a superficies ligeramente húmedas.
- Es aconsejable aplicar 2 ó 3 capas de **ASFALCHEM**, con un rendimiento de 1 a 4 m². por kg., dependiendo del estado de la superficie a pintar.

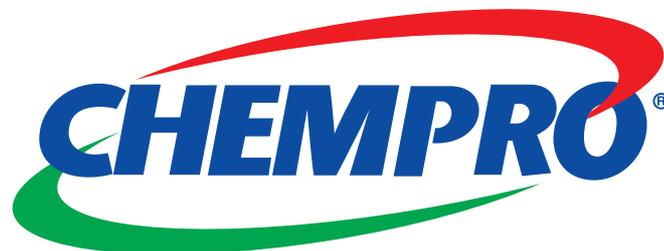

Asfalchem

Pintura asfáltica impermeabilizante

Asfalchem Propiedades 03

- **ASFALCHEM**, por sus componentes, resiste a la intemperie y a los agentes ligeramente agresivos.
- No se agrieta ni se descascarilla.
- Penetra y ancla en los poros del material.
- Forma una película seca.

Asfalchem Recomendaciones 04

- Cuando se aplica en locales cerrados o con poca ventilación, es recomendable utilizar mascarilla o introducir aire.
- Durante su aplicación no se deben utilizar elementos con llama abierta.
- Mantener el envase bien cerrado.
- No almacenar cerca del fuego.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es