



COVERLINE

SISTEMI E VERNICI

PRODOTTI DECORATIVI E DI FINITURA PER EDILIZIA

Abralux Colori Beghè



WELL è la nuova divisione del gruppo **Abralux Colori Beghè**, formata da un gruppo di persone esperte che da oltre trent'anni lavorano nel mercato delle costruzioni proponendo sistemi e prodotti tecnologici per un'edilizia di qualità.

www.welldivision.it



La produzione a marchio **IRIDRON** spazia dalle terre coloranti ai pigmenti, dai coloranti fluidi alle paste coloranti, dai colori acrilici ai colori per tessuto utilizzabili nel settore delle belle arti, dell'hobbistica, del restauro, della decorazione, della produzione di idropitture e vernici.

www.iridron.it



I prodotti della linea **TOMMY ART** abbinano perfettamente una gamma di colori acrilici a base gessosa, patine, cere e stencil permettendo di creare semplici e sorprendenti effetti che esaltano le venature e le imperfezioni della superficie di mobili ed oggettistica, donando un gradevole effetto vissuto.

www.tommyart.it



HAMBURG

Oltre ai prodotti per ufficio tra i quali inchiostri e cuscineti per timbri, ceralacca, colle, **HAMBURG** ha sviluppato e migliorato la produzione di inchiostri per bollatura carni e marcatura formaggi (a norme CE), inchiostri per macchine affrancatrici e per la marcatura di superfici varie.

www.hamburg.it



Con una gamma di produzione che spazia dai coloranti, ai prodotti abrasivi lucidanti, agli utensili in widia, alle macchine per tintura, ai buratti, **ABRALUX COLORI BEGHÈ** ha come obiettivo primario quello di proporsi alla clientela quale partner in grado di collaborare al costante miglioramento della qualità.

www.abralux.it



COVERLINE

SISTEMI E VERNICI

COVERLINE è la divisione di **Abralux Colori Beghè** che da oltre 50 anni opera a 360° nel mondo delle pitture e dei sistemi decorativi.

Negli anni, grazie ad un'attenta formazione del personale ed all'utilizzo di macchinari all'avanguardia, sono stati sviluppati prodotti la cui qualità è stata riconosciuta ed apprezzata dalla clientela italiana ed internazionale.

La gamma produttiva comprende idropitture per interni ed esterni, prodotti a base calce, rivestimenti per facciate, microcementi e finiture decorative.

Per soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente ed in continua evoluzione, **COVERLINE** con un approccio interdisciplinare con le altre realtà del Gruppo **Abralux** svolge una ricerca costante per lo sviluppo di tecnologie e prodotti che possano abbinare alle valenze decorative ed estetiche delle proprietà prestazionali.

Nella gamma **COVERLINE** oltre ai sistemi tradizionali sono presenti: pitture ad elevate prestazioni, barriere specifiche antimacchia, rivestimenti e prodotti per il benessere ed il comfort abitativo, sistemi di rivestimento naturali e prestazionali con elevata valenza estetica ed emozionale.

Particolare attenzione viene rivolta ai prodotti a base di calce naturale che affondano la loro storia nella tradizione.

COVERLINE, con un approccio moderno e tecnologico, ne esaltata le caratteristiche tecniche.

Quindi, oltre al valore estetico, i prodotti della **LINEA CALCE** presentano un basso impatto ambientale, una naturale azione antibatterica che riduce i possibili effetti allergenici.

La continua ricerca e valutazione delle materie prime, i controlli quotidiani sui prodotti finiti e la flessibilità produttiva ci permettono di coadiuvare il professionista nelle proprie scelte supportandolo con un servizio tecnico adeguato e sopralluoghi in cantiere.



È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e delle immagini contenute nel presente catalogo.

Edizione 4 - Copyright © 2016-2019 **Abralux Colori Beghè srl**

PRIMER E FISSATIVI PER MURATURA


MICROCID SOLUZIONE IGIENIZZANTE

Soluzione ad azione biocida per il trattamento di superfici con presenza di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. Si usa su tutte le superfici porose e non, vecchie o nuove (prevenzione), all'interno e all'esterno e deve essere obbligatoriamente ricoperto con pitture o intonaci. **MICROCID** è da utilizzare come pre-trattamento prima di eventuali consolidamenti o tinteggiature successive.

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Densità:** 1 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo



Imballo: canestro 1-5 L
Resa: 6 m²/litro



Imballo: secchio 4 - 14 L
Resa: 6 m²/litro

COVERFIX

Fissativo all'acqua coprente, impregnante e consolidante a base di legante acrilico in dispersione acquosa ed additivi specifici. Permette di ottimizzare la resa delle pitture nelle mani successive. Ideale come fissativo e fondo su cartongesso. Utilizzabile per interno ed esterno. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

- **Diluizione:** 20-30% con acqua
- **Densità:** 1,25 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo



COVER GRUND GRANA GROSSA

Fondo bianco uniformante all'acqua con alto potere riempitivo e coprente ad effetto finale ruvido. Ideale come mano di collegamento per pitture ai silicati. La speciale granulometria, data da inerti quarziferi selezionati, conferisce al prodotto un aspetto rustico e consente di mascherare microfessure. È particolarmente indicato per uniformare muri leggermente irregolari o dove sono state effettuate riprese con stucchi o malte con diversa granulometria. Per interno ed esterno.

- **Diluizione:** 20-30% con acqua
- **Densità:** 1,55 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo



Imballo: secchio 14 L
Resa: 4-5 m²/litro



IDROFIX

Fissativo all'acqua impregnante e consolidante a base di legante acrilico in dispersione acquosa ed additivi specifici atti a conferire proprietà di penetrazione e consolidamento. Opportunamente diluito, pur conferendo ottime proprietà di consolidamento al supporto su cui viene applicato, non crea ostacoli alla permeabilità del vapore. Permette di egualizzare gli assorbimenti del supporto. Idonei per interno ed esterno è sovraverniciabile con qualsiasi pittura o rivestimento a base acqua.

- **Diluizione:** 1:6 - 1:8 acqua
- **Densità:** 1 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo



Imballo: canestro 1-5-20 lt
Resa: 6-8 m²/litro



Imballo: latta 5-25 L
Resa: in relazione al supporto

SOLVENFIX SOLVENTE

Fondo trasparente consolidante a base di resine acriliche in solvente, adatto per supporti minerali difficili. La particolare misura del particellato conferisce al prodotto una notevole penetrazione nel fondo, rendendolo particolarmente adatto a fondi sfarinanti. Per interno ed esterno.

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Densità:** 0,9 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo

IDROSIL

Microemulsione all'acqua, consolidante dei supporti, con specifiche proprietà antisale. La funzione antisale contrasta la fuoriuscita di cloruri, solfati ed altri sali in superficie.

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Densità:** 1 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo



Imballo: canestro 5 - 20 L
Resa: 8 m²/litro



IDROPITTURE PER INTERNO


IDROCROM TS

Tempera a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders. Filtrata, presenta una buona copertura e punto di bianco. Ideale per lavori industriali anche con applicazione ad airless.

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,65 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 14 L
Resa: 6-7 m²/litro



Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6-7 m²/litro

NOELLA

Idropittura a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders. Idonea per uso professionale ed hobbistico, presenta una buona copertura e punto di bianco. Fresca nella sua profumazione al limone.

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,65 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo

BIANCOTIX

Idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders. Presenta elevata adesione, copertura ed ottimo punto di bianco. Resistente allo sfregamento con spiccate proprietà traspiranti.

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,60 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6-8 m²/litro




COVERMATT

Idropittura lavabile e traspirante a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio ed extenders. Presenta ottima adesione ed elevata copertura, buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali. Adatta alla pitturazione di superfici in cemento, calce, gesso, agglomerati e legno. L'aspetto finale si presenta uniformemente opaco, e le tinte risultano piene e pulite. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,50 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 2,5 - 5 - 14 L
Resa: 6 - 8 m²/litro

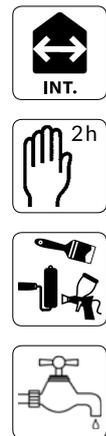

Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6 - 7 m²/litro

ALABASTRO

Idropittura lavabile a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati e biossido di titanio. Presenta elevata qualità ed ottimo punto di bianco ed è indicata per interni. Con aspetto liscio ed opaco è idonea per pareti opportunamente rasate ed è specifico per la pitturazione di cartongessi. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,50 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



IDROSTAR TOP 3

Idropittura lavabile supercoprente a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio ed extenders. Presenta ottima adesione ed elevata copertura, buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali. Adatta alla pitturazione di superfici in cemento, calce, gesso, agglomerati e legno. L'aspetto finale si presenta uniformemente opaco, e le tinte risultano piene e pulite. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,50 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 2,5 - 5 - 14 L
Resa: 6 - 8 m²/litro



SENSATION PAINT



Idropittura per interno a base di ceramica micrometrica con spiccato valore termoisolante ed agenti igienizzanti atti a contrastare la formazione di sostanze organiche sui supporti. Ideale per locali o murature con problemi di condensa. Per un maggiore effetto isolante ed anti condensa applicare 3 mani a distanza di 6 ore una dall'altra. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e la riduzione dei punti di condensa.

- **Diluizione:** massimo 20% con acqua
- **Densità:** 1,05 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 5 - 15 kg
Resa: 6 - 7 m²/kg



Imballo: latta 2,5 - 5 - 15 L
Resa: 4 - 6 m²/litro

ALT BARRIERA ANTIMACCHIA



Barriera con isolamento perfetto e duraturo delle macchie residue su muri e soffitti. **ALT** permette il trattamento di muri che presentano residui di macchie dovute a fuliggine, sostanze oleose, nicotina, infiltrazioni d'acqua, fumo, dovute a termosifoni, caminetti, stufe, cucine ecc. Grazie alla bassissima tensione superficiale **ALT** si applica direttamente su qualunque tipo di supporto esistente, anche sfarinante, purchè presenti aderenza e non manifesti distacchi; asciuga rapidamente, consentendo un facile e veloce utilizzo. Si applica in due mani, la prima con funzione di primer e la seconda dopo circa 1 ora dalla prima (bagnato su bagnato). Sono possibili interventi parziali e localizzati sulle zone interessate dalle macchie e la barriera **ALT** può essere lasciata a vista nel suo colore bianco o rivestita con altre pitture, dopo 24/48 h, per uniformare i locali interessati all'intervento.

- **Diluizione:** massimo 10% con ragia inodore
- **Applicazione:** pennello e rullo

SILVER WHITE

Idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders. Presenta elevate adesione, buona copertura e punto di bianco. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,65 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 14 L
Resa: 6 - 7 m²/litro



Imballo: secchio 14 L
Resa: 6 - 8 m²/litro

SILVER PAINT

Idropittura lavabile e traspirante a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio ed extenders. Presenta elevata adesione, elevata copertura e ottimo punto di bianco.

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,60 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo

TITAN MATT

Idropittura lavabile a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio, extenders. Presenta ottima adesione ed ottimo potere coprente. Specifica per colorazioni in fase esecutiva.

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,50 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 14 L
Resa: 6 - 8 m²/litro




CHROMA STAR



Classica pittura lavabile interno/esterno, buona copertura e lavabilità. Adatta per la realizzazione di tinte calde ed avvolgenti utilizzate nella cromo-terapia. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

- **Diluizione:** 20-30% con acqua
- **Densità:** 1,50 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 2,5-5-14 L
Resa: 6-8 m²/litro



ANTIALGA



Imballo: secchio 5-14 L
Resa: 6-7 m²/litro

IDROQUARZ PLUS

Pittura a base di quarzo fine per la protezione e la finitura decorativa di facciate e pareti esterne ed interne, formulata con resine sintetiche in dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate, biossido di titanio e pigmenti specifici e resistenti alla luce ed additivi per la protezione della superficie dagli attacchi batterici. Grande copertura, presenta eccellente adesione e resistenza agli agenti atmosferici.

- **Diluizione:** 20-30% con acqua
- **Densità:** 1,50 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo

BETON LINE


Idropittura acrilica satinata coprente ed anticarbonatazione. Ottima adesione e copertura, è impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo permettendo così all'umidità di migrare verso l'esterno, non pregiudicando il normale equilibrio igrometrico delle murature in calcestruzzo. Realizza una efficace barriera alla penetrazione dell'anidride carbonica che, con la reazione di carbonatazione del cemento, è causa dell'ammaloramento del calcestruzzo e dell'arrugginimento dei ferri. Idonea anche alla pitturazione di pietre, laterizi, fibrocemento.

- **Diluizione:** 20% con acqua
- **Densità:** 1,35 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo

ANTIALGA



Imballo: secchio 5-14 L
Resa: 8-10 m²/litro





IDROLAC

Smalto acrilico murale per interni ed esterni a base acqua semilucido. Presenta ottimo punto di bianco, una buona dilatazione e scorrevolezza durante l'applicazione. L'elevata quantità di legante garantisce un'ottima resa, resistenza nel tempo, ai lavaggi ed agli agenti atmosferici. Superlavabile è adatto per ambulatori e strutture pubbliche. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

- **Diluizione:** 20% con acqua
- **Densità:** 1,35 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 2,5-5-14 L
Resa: 8-10 m²/litro



Imballo: secchio 2,5-5-14 L
Resa: 8-10 m²/litro

IDROLAC OPACO

Smalto acrilico murale per interni ed esterni a base acqua opaco. Presenta ottimo punto di bianco, una buona dilatazione e scorrevolezza durante l'applicazione. L'elevata quantità di legante garantisce un'ottima resa, resistenza nel tempo ai lavaggi ed agli agenti atmosferici. Superlavabile è adatto per ambulatori e strutture pubbliche. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

- **Diluizione:** 20% con acqua
- **Densità:** 1,35 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



LA CALCE



Pittura a base di grassello di calce stagionato e filtrato, per interno ed esterno. Eccellente traspirabilità, resistenza agli agenti batterici e resa colorimetrica. Percentuale di diluizione in relazione al tipo di finitura.

Disponibile in 16 colori dai toni caldi e tradizionali:



Bianco Dover, Botticino, Bianco Zandobbio, Biancone, Acquamarina, Giallo Seta, Giallo Provenza, Rosa del Garda, Giallo Siena, Travertino Giallo, Rosso Asiago, Travertino Rosso, Calce Forte, Rosa Baveno, Cinericcio, Molassa Chiara.*

*specificare il colore in fase d'ordine per tempi di consegna

- **Diluizione:** 20 - 50% con acqua
- **Densità:** 1,50 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo



Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 4 - 5 m²/litro

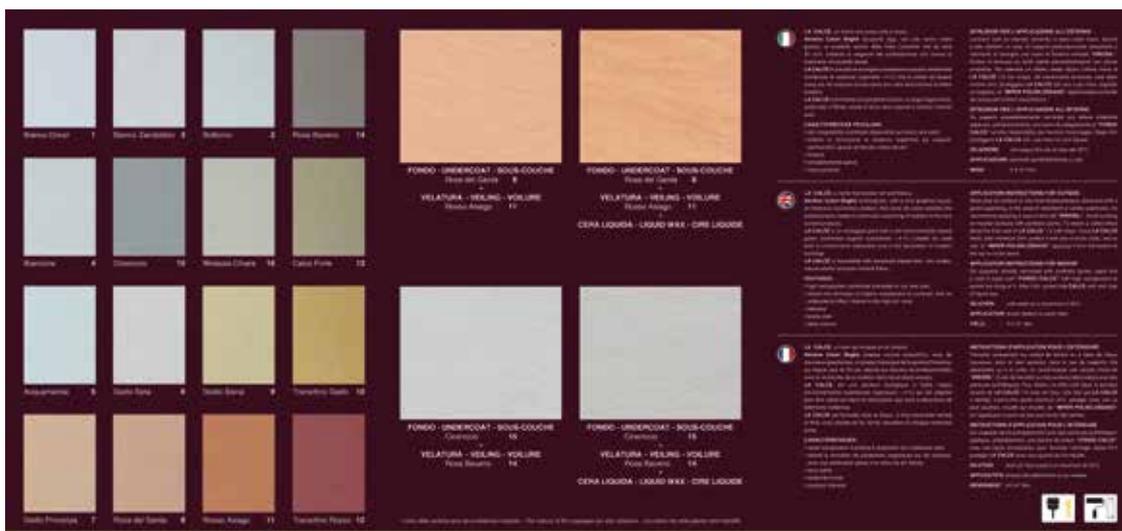

FONDO CALCE



Fondo a base calce per la preparazione di supporti verniciati con pitture sintetiche. Favorisce l'ancoraggio della pittura **LA CALCE** associando le qualità di una pittura sintetica (ancoraggio, resistenza, coesione) a quelle di una pittura minerale (traspirabilità, proprietà antimuffa), senza compromettere la specifica cromaticità dei colori naturali e profondi ottenuti con **LA CALCE**.

- **Diluizione:** massimo al 10%
- **Applicazione:** pennello e rullo



Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6 m²/litro



CERA LIQUIDA

Cera liquida semi-lucida basata su un'innovativa tecnologia consente di proteggere le applicazioni dei prodotti a base calce, riducendo la presa di sporco e aumentandone l'impermeabilità.

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Applicazione:** pennello, rullo e panno



Imballo: lattina 1 L
Resa: 12 - 15 m²/litro per mano



Imballo: secchio 25 kg
Resa: 1 kg/m²

MARMORINO

Finitura naturale a base di grassello di calce e marmo, per interno ed esterno. Altissima traspirabilità e buona resistenza agli agenti batterici. Ideale per edifici storici.

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Applicazione:** frattone acciaio inox



Prodotto a Richiesta: minimo quantitativo 150 kg



STABILIT CALCE


Finitura naturale a base di grassello di calce ad effetto stabilitura. Adatto ad uso interno ed esterno, ideale per centri storici dove è necessario coniugare l'aspetto antico con la facilità di applicazione di un prodotto moderno.

Granulometria: 0,7 mm FINISSIMA (FF)
1,2 mm FINE (F)
1,5 mm MEDIA (M)

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Applicazione:** frattone acciaio inox



Imballo: secchio 25 kg
Resa FF: 0,7 - 1 kg/m²
Resa F: 1,8 - 2 kg/m²
Resa M: 2 - 2,5 kg/m²



Prodotto a Richiesta: minimo quantitativo 150 kg

IDROLUX

Smalto acrilico all'acqua di alta qualità per interni ed esterni, inodore, brillante. Ideale per finiture su legno, supporti cementizi, metallo previa preparazione adeguata. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

- **Diluizione:** 10% con acqua
- **Densità:** 1,22 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 750 ml
2,5-5-14 lt
Resa: 8-10 m²/litro



Imballo: secchio 750 ml
2,5-5-14 lt
Resa: 8-10 m²/litro

IDROSATIN

Smalto acrilico all'acqua di alta qualità, inodore, satinato. Ideale per finiture su metallo, legno e supporti cementizi all'interno e all'esterno. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

- **Diluizione:** 10% con acqua
- **Densità:** 1,22 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



Imballo: secchio 750 ml
2,5-5-14 lt
Resa: 8-10 m²/litro



IDROMATT

Smalto acrilico all'acqua di alta qualità, inodore, opaco. Ideale per finiture su metallo, legno e supporti cementizi all'interno e all'esterno. Soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

- **Diluizione:** 10% con acqua
- **Densità:** 1,22 kg/litro
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo



IDROSTAR SILOSSANICA


Idropittura a base di resine acriliche e siliconiche in dispersione, pigmenti stabili alla luce, farine di quarzo, cariche lamellari e additivi antialga. Idonea per esterni ed interni. Presenta un elevato potere traspirante ed idrorepellente. Permeabile al vapore acqueo. Particolarmente adatta per il recupero di edifici storici.

- **Diluizione:** 20 - 30% con acqua
- **Densità:** 1,55 kg/litro
- **Applicazione:** pennello e rullo

ANTIALGA



Imballo: secchio 14 L
Resa: 3 m²/kg



ANTIALGA



Imballo: secchio 25 kg
Resa F: 1,8 - 2 kg/m²
Resa M: 2 - 2,5 kg/m²

EUROSIL

Rivestimento acril-silossanico a spessore per la decorazione e protezione delle facciate esterne. Grazie alla natura delle materie prime impiegate nella formulazione, conferisce alle superfici un aspetto rustico. Si applica su intonaci di fondo a base di calce-cemento, su rasature, rasature armate con rete d'armatura in fibra di vetro e sul sistema per l'isolamento termico a cappotto. Permeabile al vapore, contiene specifici additivi antialga.

Granulometria: 1,2 mm FINE (F)
1,5 mm MEDIA (M)

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Applicazione:** frattone acciaio inox



HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) è una direttiva di autocontrollo riferita agli operatori del settore alimentare che obbliga a mettere in atto tutte le misure di controllo opportune per prevenire l'insorgenza di problemi igienici e sanitari al fine di tutelare la salute dei consumatori. Facendo propria l'esigenza dei consumatori in cerca di prodotti sempre più naturali e meno invasivi, proponiamo oggi una linea di pitture a basso impatto ambientale caratterizzata, a seconda della destinazione d'uso da:

- protezione del supporto dagli attacchi batterici (muffe, lieviti, funghi) data da un efficace sistema preservante testato a norma **HACCP** (UNI 11021:2002)
- azione anticondensa fornita da un compound di inerti con una conducibilità termica inferiore a quella della maggior parte dei supporti murali
- ottima lavabilità

RIVESTIMENTI PLASTICI

SVIZZERO ACRILICO

Rivestimento plastico antialga per esterni ad effetto rustico.


Granulometria: 0,7 - 1,2 mm FINE (F)
1 - 1,5 mm MEDIA (M)

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Applicazione:** frattone acciaio inox

ANTIALGA



Imballo: secchio 25 kg
Resa F: 1,8 - 2 kg/m²
Resa M: 2 - 2,5 kg/m²



PRODOTTI SPECIALI:

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BUCCIATO TORINO	Rivestimento plastico continuo a spessore con effetto bucciato per interno.
BUCCIATO ESTERNO	Rivestimento plastico continuo a spessore con effetto bucciato per esterno.
GRAFFIATO ACRILICO	Rivestimento plastico antialga per esterno dotato di grande impermeabilità ad effetto "rigato".
RUSTICO FINE VENEZIA	Rivestimento sintetico fine ad effetto stabilitura per esterni, antialga.
GRANIGLIATO LAMATO	Rivestimento a spessore a base di graniglie di marmo naturale, per interno ed esterno.
LAMATO CERAMIZZATO	Rivestimento a spessore a base di graniglie di quarzo colorato, per interno ed esterno.



Per i PRODOTTI SPECIALI è richiesto un quantitativo minimo di produzione

MINERAL COVER



Collante rasante cementizio in polvere per sistemi a cappotto. Adatto sia per l'incollaggio dei pannelli (eps, sughero, lana di vetro) che per la rasatura con interposta rete di fibra di vetro. Frattazzabile nella versione grossa.

Granulometria: FINE (F)
GROSSA (M)

- **Diluizione:** 25% con acqua
- **Applicazione:** frattone acciaio inox



Imballo: sacco 25 kg
Resa Rasature: 2 kg/m²
Resa Cappotto: 6-8 kg/m²

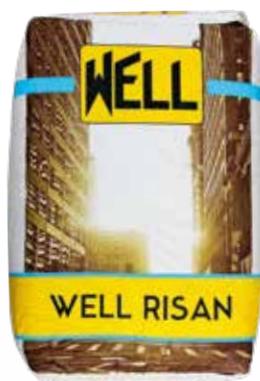

Imballo: sacco 25 kg
Resa: 2,5-3 kg/m²

WELL RISAN FINITURA K

Rasante cementizio di finitura traspirante a base di leganti idraulici, calce idrata e microsferi di ceramica cava. Presenta alta permeabilità al vapore. Ottima protezione contro la penetrazione di acque esterne. Veloce indurimento dovuto ai particolari leganti idraulici, facile applicazione ed ampi tempi di lavorabilità grazie alla presenza combinata di calci e leganti idraulici.

- **Diluizione:** 24% con acqua
- **Applicazione:** frattone acciaio inox

IMPERMEABILIZZAZIONE

L'IMPERMEABILE

L'IMPERMEABILE reagisce con l'umidità del supporto e dell'ambiente e si trasforma in un "gel molecolare" capace di sigillare e consolidare in profondità le nanofessure e le porosità della superficie, realizzando una barriera invisibile, impermeabile, non pellicolare.

- **Diluizione:** pronto all'uso
- **Applicazione:** pennello, rullo e spruzzo




Imballo: latta 1-5 L
Resa: 6-10 m²/litro






Coloranti Fluidi Concentrati IRIDRON

I coloranti fluidi concentrati **IRIDRON** consentono, grazie al loro elevato potere coprente, la colorazione semplice ed economica di prodotti vernicianti a base acqua per interno. Disponibili nei formati 50, 100, 250 ml e nella borraccia con tappo dosatore da 500 ml per uso professionale. Ideali per colorare: idropitture per interni, pitture a tempera, smalti all'acqua, stucchi, prodotti vernicianti a base acqua. Dopo aver agitato il flacone, aggiungere il colorante poco per volta, mescolando fino ad ottenere la tinta desiderata. Il dosaggio massimo varia a seconda del tipo di prodotto da colorare; per dosaggi elevati (oltre il 10%) si consiglia una prova preventiva di compatibilità. È inoltre possibile modificare prodotti vernicianti già colorati. Combinando tra loro i vari colori si possono ottenere sfumature di colore personalizzate. Le tonalità ottenibili con i coloranti **IRIDRON** possono leggermente variare in relazione al prodotto da colorare.

 cod. 0 Giallo Ocra	 cod. 1 Giallo Limone	 cod. 1A Giallo Cromo	 cod. 2 Giallo Oro
 cod. 3 Arancio	 cod. 4 Rosso Vivo	 cod. 12 Rosso Ocra	 cod. 5 Bordeaux
 cod. 15 Violetto	 cod. 9 Blu Cielo	 cod. 6 Verde Oliva	 cod. 7 Verde Erba
 cod. 8 Verde Smeraldo	 cod. 11 Marrone	 cod. 10 Nero	


Coloranti Fluidi Universali UNICROM HR

I coloranti fluidi universali **UNICROM HR** sono prodotti utilizzando pigmenti organici ed inorganici selezionati per la loro resistenza alla luce e per la pulizia di tono. La lavorazione con raffinatrice a tre cilindri consente di ottenere un colorante ad elevata resa e con un ottimo potere coprente. L'elevata solidità alla luce ne fa il prodotto ideale per la colorazione di sistemi vernicianti all'acqua ed a solvente, sia per uso interno che per uso esterno. Disponibili nei formati 50, 250 ml e nella borraccia con tappo dosatore da 500 ml per uso professionale. Ideali per colorare: idropitture, smalti all'acqua, smalti sintetici, prodotti a base minerale, stucchi, prodotti vernicianti a base acqua ed a base solvente. Dopo aver agitato il flacone, aggiungere il colorante poco per volta, mescolando fino ad ottenere la tinta desiderata. Il dosaggio massimo varia a seconda del tipo di prodotto da colorare; per dosaggi elevati (oltre il 10%), si consiglia una prova preventiva di compatibilità. È inoltre possibile modificare prodotti vernicianti già colorati. Combinando tra loro i vari colori si possono ottenere sfumature di colore personalizzate. Le tonalità ottenibili con i coloranti **UNICROM HR** possono leggermente variare in relazione al prodotto da colorare.

 cod. 100 Giallo Ossido	 cod. 102 Giallo Limone	 cod. 104 Giallo Medio	 cod. 106 Giallo Mais
 cod. 108 Arancio	 cod. 120 Rosso Ossido	 cod. 110 Rosso Vivo	 cod. 126 Magenta
 cod. 122 Violetto	 cod. 114 Blu	 cod. 112 Verde	 cod. 118 Marrone
 cod. 116 Nero	 cod. 124 Bianco		

DECORATIVI

Nella nostra gamma prodotti è presente una linea di **DECORATIVI** che spazia dagli effetti metallici agli stucchi. Tutti i prodotti sono facilmente applicabili e consentono di valorizzare in modo semplice e veloce gli ambienti abitativi. Per ulteriori informazioni preghiamo di consultare le cartelle colori e le schede tecniche dei singoli prodotti.

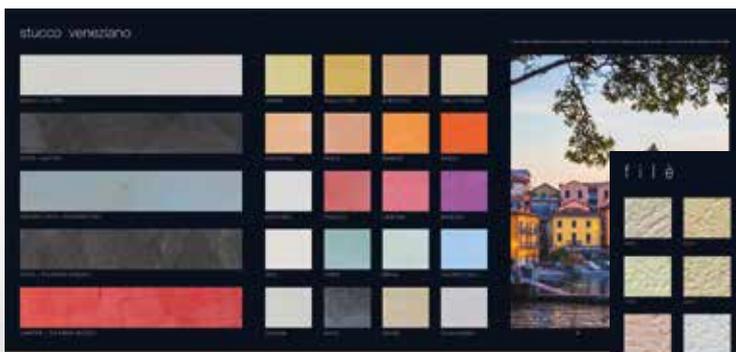

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.igidron.it - info@abralux.it

DIVISIONE COVERLINE/WELL

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.coverline.it - coverline@abralux.it

MADE IN ITALY