


## SPECIFICATIONS

Puissance	15W
Flux à 3000K – IRC90	1400lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage au choix	12°-24°-36°-60°-Wall Wash
Alimentation	12 à 24 VDC
Pilotage	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP20 – Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition	----
Poids	1kg




## PHOTOMETRIES


12°




24°




36°



60°






Wall Wash




Autre photométrie sur demande



## DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

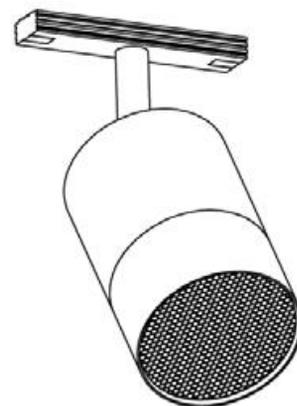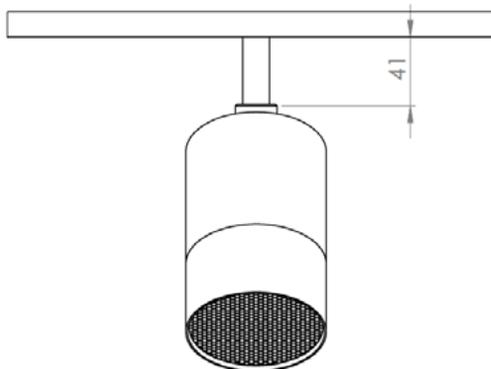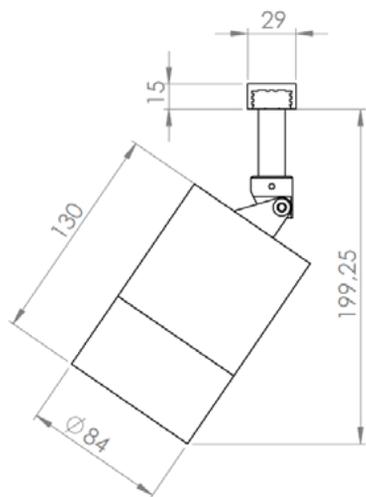

## SPECIFICATIONS RAIL

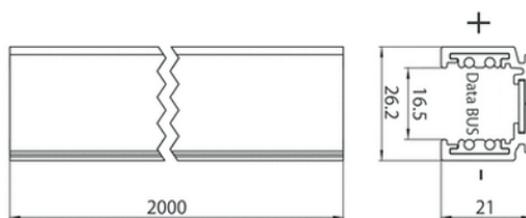




## SPECIFICATIONS

Puissance	15W
Flux à 3000K – IRC90	1400lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage au choix	12°-24°-36°-60°-Wall Wash
Alimentation	230V
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP20 – Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition	----
Poids	1kg




## PHOTOMETRIES


12°




24°




36°



60°




Wall Wash



**Autre photométrie sur demande**



## DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

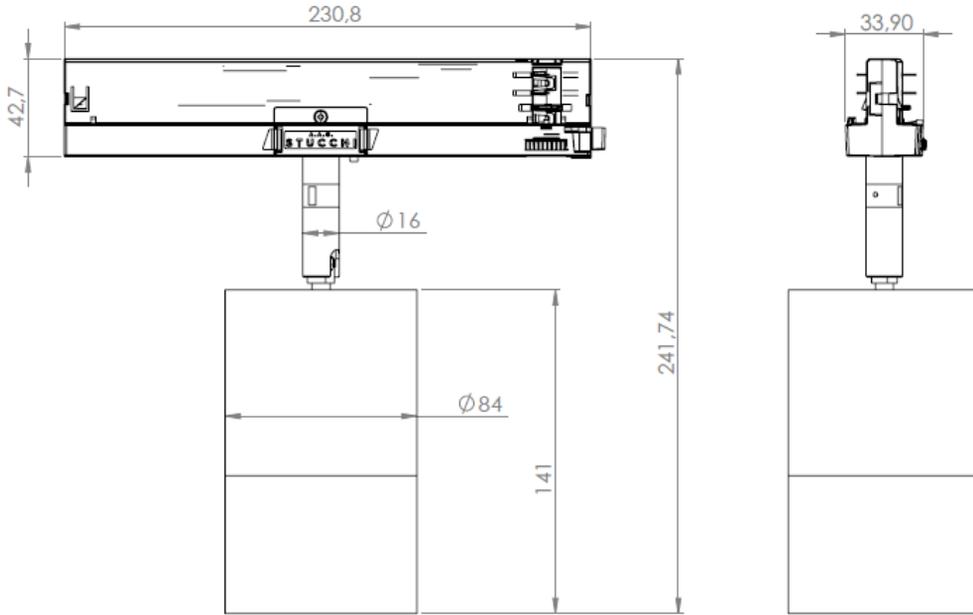

## SPECIFICATIONS RAIL

