




SPECIFICATIONS

Puissance	8W
Flux à 3000K – IRC90	600lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage au choix	12°-24°-36°-60°-Wall Wash
Alimentation	12 à 24 VDC
Pilotage	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP20
Matériaux	Aluminium
Finition	----
Poids	0,6kg




PHOTOMETRIES


12°




24°




36°



60°




Wall Wash




Autre photométrie sur demande



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

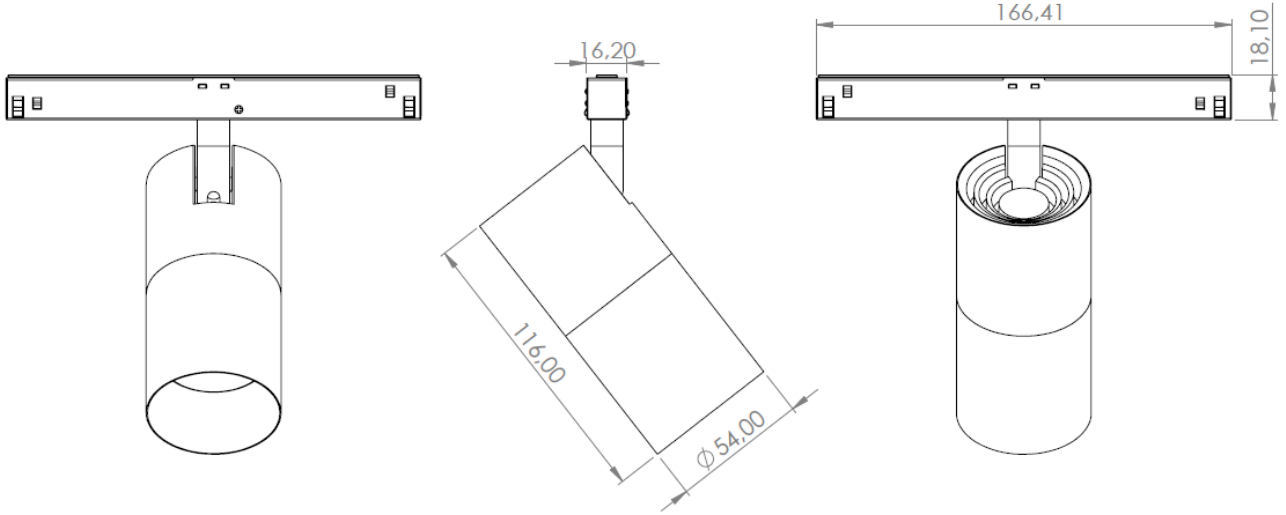

SPECIFICATIONS RAIL

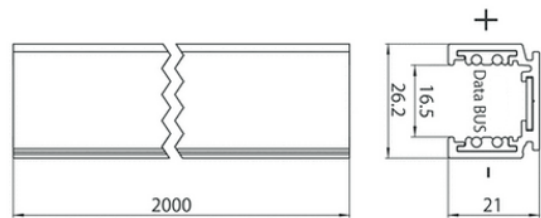




SPECIFICATIONS

Puissance	8W
Flux à 3000°K-IRC90	600lm
Configuration	Spot sur rail
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage au choix	12°-24°-36°-60°-Wall Wash
Alimentation	230V
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP20 – Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition	----
Poids	0,9kg




PHOTOMETRIES


12°




24°




36°



60°




Wall Wash



Autre photométrie sur demande



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

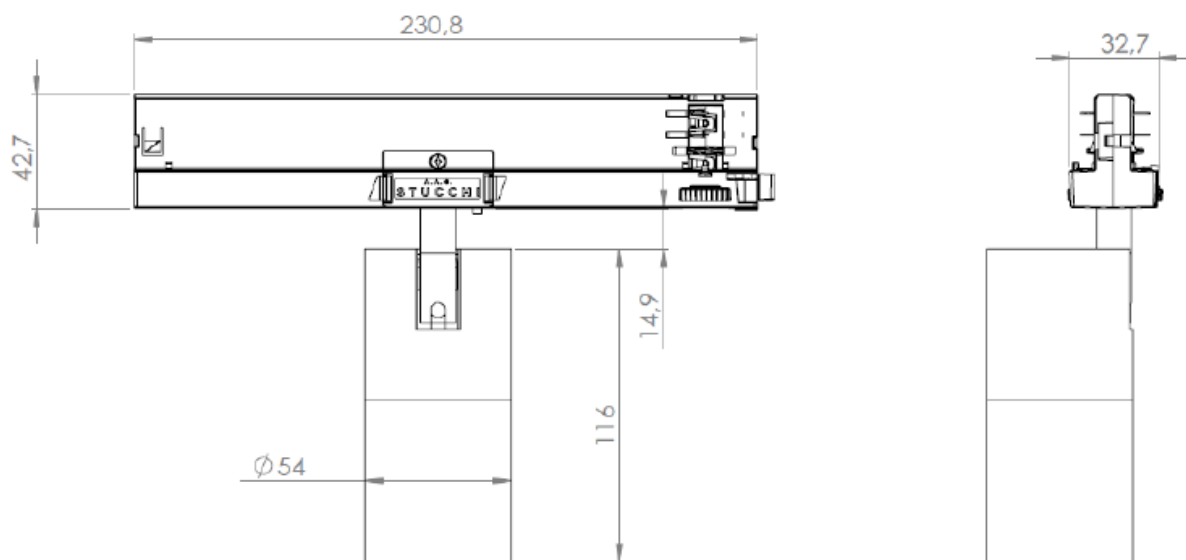

SPECIFICATIONS RAIL

