



AUTOMATISCHE SÄGEN
EFFIZIENT MIT
WENIG AUFWAND !

SOLMAT AUTO
 mit **AUTOMATISCHER Wippe**

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6 : 2017

- ◆ Holzerkennung und automatischer Start des Schneidevorganges
- ◆ Einstellung der Schnittlänge von 20 bis 52 cm ohne Werkzeuge
- ◆ Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes
- ◆ Unvergleichbar schnell : mehr als 7 Ster pro Stunde
- ◆ 5 m Förderband mit geteilten Segmenten
- ◆ Not-Aus-Hebel bei der Zapfwelleversion
- ◆ Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- ◆ Für Traktoren ab 35 PS geeignet



Einstellung der
Wippgeschwindigkeit

5 m Förderband
(Option : schwenkbar)

Schutzgitter

Stützfuss

Längenanschlag mit
Holzanwesenheitserkennung

Verladehilfe - Palettengabel


Dreipunktanbau

■ Förderband 5 m

3- teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar



Verstellbarer Längenanschlag mit Feinstufen von 20 – 52 cm

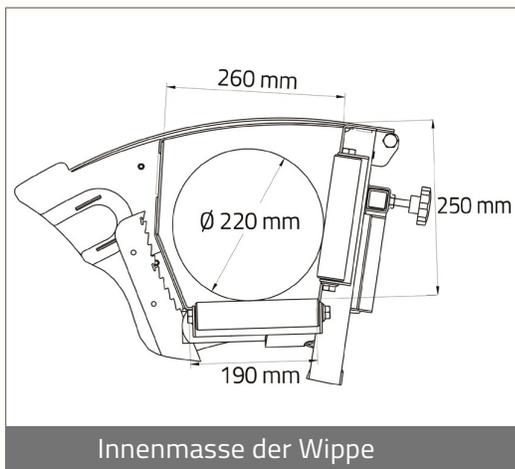

Innenmasse der Wippe



Längenanschlag mit Holzanwesenheitserkennung

| Solomat | SIT-700E* | SIT-700P** | SIT-700PE*** |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Mit hydraulischer Wippe und festes Förderband 5 m | | | |
| Mit hydraulischer Wippe und schwenkbares Förderband 5 m | | | |
| Antrieb | E-Motor 400V / 7,5kW | Zapfwellenantrieb | Zapfwellenantrieb + E.Motor |
| Holzdurchmesser mini / maxi | 50/220mm | 50/220mm | 50/220mm |
| Max. Auswurfhöhe bei Förderband 5m | 3m | 3m | 3m |
| Sägeblatt HM-bestückt, Ø 700/30 x 5,0/4,0 mm, 42 Zähne | serienmässig | serienmässig | serienmässig |
| Eigengewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband (Kg) | 650 | 735 | 795 |
| Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm x 5,0/4,0 mm (LAM00039) | | | |
| Stundenzähler (COM000400) | | | |
| Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A) | | | |

* 400 V mit neutral

** 12 V muss vorhanden sein

*** 12 V oder 400 V mit neutral abhängig von der gewählten Stromversorgung