
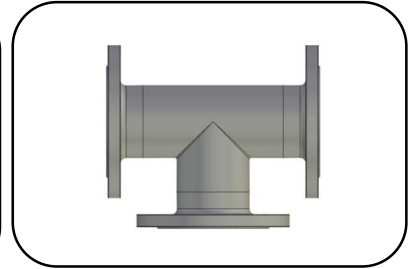
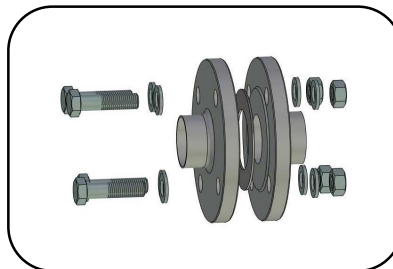
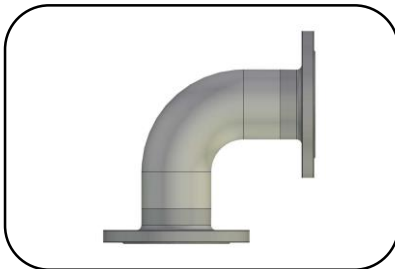
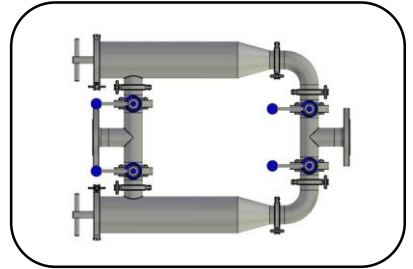
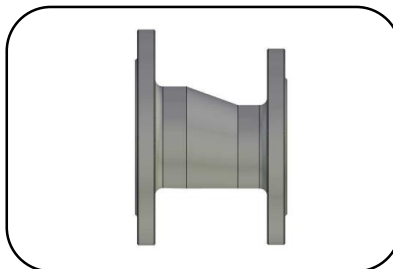
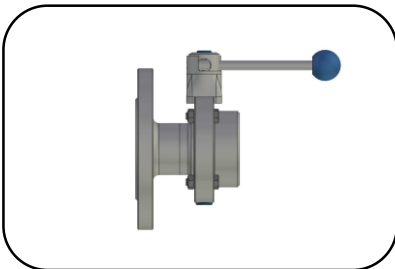


2. Einbaufertige Rohrsysteme

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

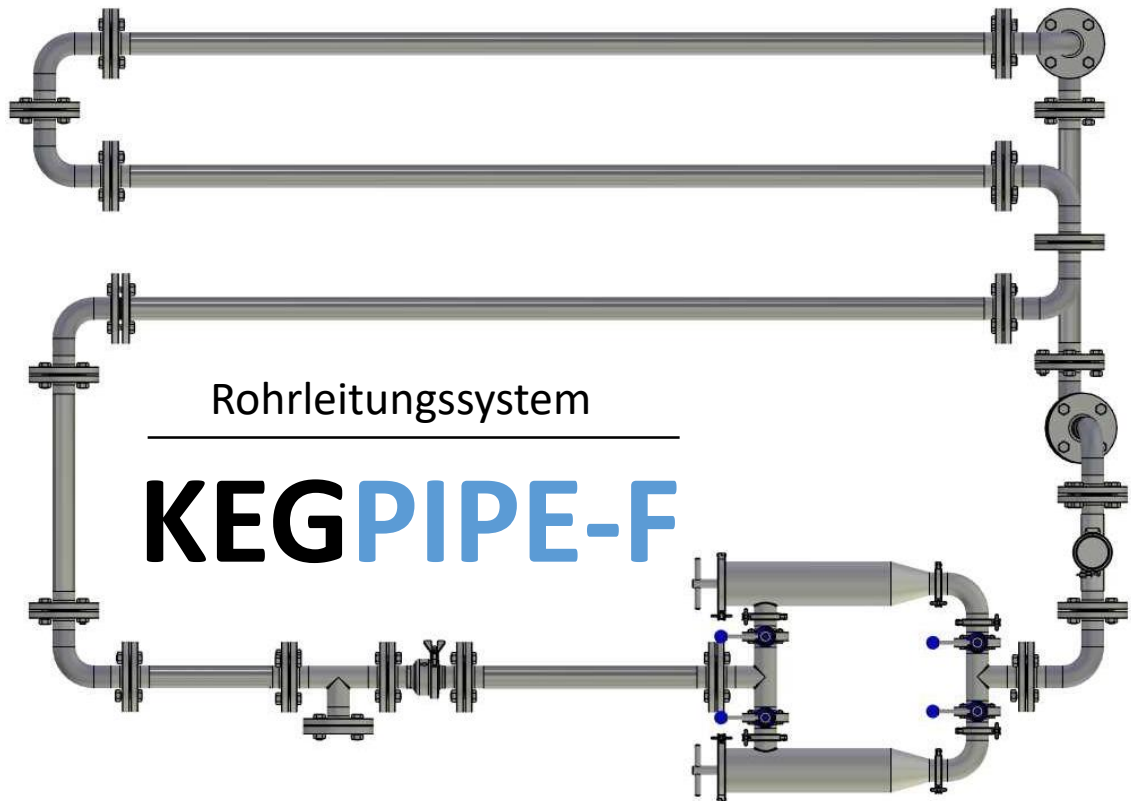

Rohrleitungen nach dem Baukastenprinzip

2. Einbaufertige Rohrsysteme


2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KEGPIPE-F ist ein System aus Edelstahl-Rohrleitungskomponenten für die schnelle und einfache Montage von Edelstahlrohrleitungen in der Lebensmittelindustrie nach dem Baukastensystem. Das System ist geeignet für CIP-Reinigung (clean-in-place) und für SIP-Sterilisation (steam-in-place). Es ist für Instandhaltung, manuelle Reinigung, für Überprüfung oder Autoklavierung zerlegbar. Die einfache Handhabung senkt deutlich die Kosten bei Montagen. Es ist durch die entsprechenden Adapter leicht in das bestehende Rohrleitungsnetz integrierbar.

Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage von Rohrleitungen (kein Schweißpersonal notwendig)
- Leicht demontierbar
- Kein Spezial-Werkzeug zum lösen der Verbindungen notwendig
- Werkstoffe 1.4301/1.4307(V2A) und 1.4404 (V4A)
- Keine Schweißarbeiten im Produktionsbereich
- Vielzahl von Form- und Verbindungsstücken erhältlich
- Reduzierung der Montagezeit
- Völlige Kostenkontrolle

Eine vollständige Flanschverbindung besteht aus einem Flanschenpaar, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie der zwischen die beiden Flansche eingelegten Dichtung, die durch Schrauben zusammengepresst wird.

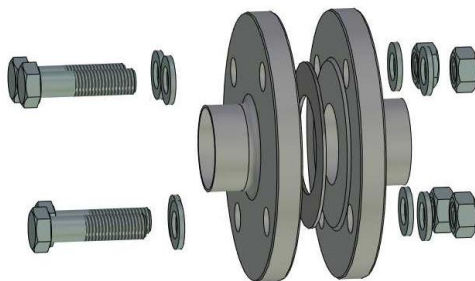

Vorschweißflansch-Verbindung



Losflansch-Verbindung

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)



OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohre

Die im Katalog aufgeführten Rohre entsprechen der DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Rohre für Rohrleitungssysteme in der Lebensmittelindustrie, pharmazeutischen und chemischen Industrie. Als Standard liefern wir die Rohre in der Qualität CD (nicht wärmebehandelt, innen gebeizt, außen geschliffen). Andere Normen und Qualitäten sind auf Anfrage verfügbar.

Nennweiten und Größen (Außendurchmesser x Wandstärke)	Rohrinhalt pro Meter (ltr/m)	Volumenstrom in m ³ /h (Strömungsgeschwindigkeit 2m/s) (Wasser)
DN 25 - 29x1,5	0,53	3,75
DN 40 - 41x1,5	1,13	8,00
DN 50 - 53x1,5	1,96	13,85
DN 65 - 70x2,0	3,42	24,13
DN 80 - 85x2,0	5,15	36,35
DN 100 - 104x2,0	7,85	55,40

Formstücke

Die Formstücke entsprechen der DIN 11852. Die Oberflächen sind poliert oder geschliffen. Andere Oberflächen sind auf Anfrage lieferbar.

Verbindungsstücke

KEGPIPE-F basiert auf Vorschweißflansche ähnl. DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B für Rohre nach DIN EN 10357. Rohrstücke sind ebenfalls als Losflanschverbindung lieferbar. Standardmäßig verwenden wir Losflansch aus Edelstahl gepresst. Andere Losflanscharten (Alu-Losflansch, Edelstahl-Losflansch) sind auf Anfrage möglich.

Werkstoffe

Die Komponenten liefern wir in den Werkstoffe 304L/1.4307 (V2A) und 316L/1.4404 (V4A). Nicht produktberührende Teile in Werkstoff 304/1.4301 (V2A).

3.1 Materialzeugnisse sind lieferbar. Bitte bei Bestellung mit angeben.

Schraubverbindungen

Schraubverbindungen aus Edelstahl neigen bei zu festem Anziehen zum „fressen“. Ein lösen der Schraubverbindung ist dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen alle Schraubverbindungen mit eine Schmierpaste (Anti-Seize) zu benetzen.

Weitere Komponenten

Sollte ein Bedarf an Komponenten bestehen, die nicht in diesem Katalog enthalten sind fragen Sie die bitte separat an.

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Gesamtlänge **6.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.100.25.10	a.A.	5.100.25.20	a.A.	25	6.000	29	26	-	6,33
5.100.40.10	a.A.	5.100.25.20	a.A.	40	6.000	41	38	-	9,00
5.100.50.10	a.A.	5.100.25.20	a.A.	50	6.000	53	50	-	11,70
5.100.65.10	a.A.	5.100.25.20	a.A.	65	6.000	70	66	-	20,70
5.100.80.10	a.A.	5.100.25.20	a.A.	80	6.000	85	81	-	25,38
5.100.100.10	a.A.	5.100.100.20	a.A.	100	6.000	104	100	-	31,08

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Gesamtlänge **3.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.101.25.10	a.A.	5.101.25.20	a.A.	25	3.000	29	26	-	3,23
5.101.40.10	a.A.	5.101.40.20	a.A.	40	3.000	41	38	-	4,55
5.101.50.10	a.A.	5.101.50.20	a.A.	50	3.000	53	50	-	5,94
5.101.65.10	a.A.	5.101.65.20	a.A.	65	3.000	70	66	-	10,57
5.101.80.10	a.A.	5.101.80.20	a.A.	80	3.000	85	81	-	12,91
5.101.100.10	a.A.	5.101.100.20	a.A.	100	3.000	104	100	-	15,76

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Gesamtlänge **2.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.102.25.10	a.A.	5.102.25.20	a.A.	25	2.000	29	26	-	2,20
5.102.40.10	a.A.	5.102.40.20	a.A.	40	2.000	41	38	-	3,06
5.102.50.10	a.A.	5.102.50.20	a.A.	50	2.000	53	50	-	4,00
5.102.65.10	a.A.	5.102.65.20	a.A.	65	2.000	70	66	-	7,17
5.102.80.10	a.A.	5.102.80.20	a.A.	80	2.000	85	81	-	8,75
5.102.100.10	a.A.	5.102.100.20	a.A.	100	2.000	104	100	-	10,65

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Gesamtlänge **1.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.103.25.10	a.A.	5.103.25.20	a.A.	25	1.000	29	26	-	1,17
5.103.40.10	a.A.	5.103.25.20	a.A.	40	1.000	41	38	-	1,58
5.103.50.10	a.A.	5.103.25.20	a.A.	50	1.000	53	50	-	2,07
5.103.65.10	a.A.	5.103.25.20	a.A.	65	1.000	70	66	-	3,76
5.103.80.10	a.A.	5.103.25.20	a.A.	80	1.000	85	81	-	4,59
5.103.100.10	a.A.	5.103.100.20	a.A.	100	1.000	104	100	-	5,54

Andere Rohrqualitäten auf Anfrage!

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Gesamtlänge 500 mm



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.104.25.10	a.A.	5.104.25.20	a.A.	25	500	29	26	-	0,66
5.104.40.10	a.A.	5.104.25.20	a.A.	40	500	41	38	-	0,84
5.104.50.10	a.A.	5.104.25.20	a.A.	50	500	53	50	-	1,10
5.104.65.10	a.A.	5.104.25.20	a.A.	65	500	70	66	-	2,06
5.104.80.10	a.A.	5.104.25.20	a.A.	80	500	85	81	-	2,51
5.104.100.10	a.A.	5.104.100.20	a.A.	100	500	104	100	-	2,99

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Gesamtlänge 250 mm



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.105.25.10	a.A.	5.105.25.20	a.A.	25	250	29	26	-	0,39
5.105.40.10	a.A.	5.105.25.20	a.A.	40	250	41	38	-	0,47
5.105.50.10	a.A.	5.105.25.20	a.A.	50	250	53	50	-	0,623
5.105.65.10	a.A.	5.105.25.20	a.A.	65	250	70	66	-	1,21
5.105.80.10	a.A.	5.105.25.20	a.A.	80	250	85	81	-	1,47
5.105.100.10	a.A.	5.105.100.20	a.A.	100	250	104	100	-	1,71

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Gesamtlänge 100 mm



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.106.25.10	a.A.	5.106.25.20	a.A.	25	100	29	26	-	0,24
5.106.40.10	a.A.	5.106.25.20	a.A.	40	100	41	38	-	0,25
5.106.50.10	a.A.	5.106.25.20	a.A.	50	100	53	50	-	0,33
5.106.65.10	a.A.	5.106.25.20	a.A.	65	100	70	66	-	0,70
5.106.80.10	a.A.	5.106.25.20	a.A.	80	100	85	81	-	0,85
5.106.100.10	a.A.	5.106.100.20	a.A.	100	100	104	100	-	0,95

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits mit Vorschweißflansch PN10/16

Fixlänge



xxxx mm Fixlänge (max. 6000mm möglich)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.xxxx.25.10	a.A.	5.xxxx.25.20	a.A.						
5.xxxx.40.10	a.A.	5.xxxx.25.20	a.A.						
5.xxxx.50.10	a.A.	5.xxxx.25.20	a.A.						
5.xxxx.65.10	a.A.	5.xxxx.25.20	a.A.						
5.xxxx.80.10	a.A.	5.xxxx.25.20	a.A.						
5.xxxx.100.10	a.A.	5.xxxx.100.20	a.A.						

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD

beiderseits mit Vorschweißbüdel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)

Gesamtlänge **6.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.108.25.10	a.A.	5.108.25.20	a.A.	25	6.000	29	26	-	6,33
5.108.40.10	a.A.	5.108.25.20	a.A.	40	6.000	41	38	-	9,00
5.108.50.10	a.A.	5.108.25.20	a.A.	50	6.000	53	50	-	11,70
5.108.65.10	a.A.	5.108.25.20	a.A.	65	6.000	70	66	-	20,70
5.108.80.10	a.A.	5.108.25.20	a.A.	80	6.000	85	81	-	25,38
5.108.100.10	a.A.	5.108.100.20	a.A.	100	6.000	104	100	-	31,08

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CC

beiderseits mit Vorschweißbüdel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)

Gesamtlänge **3.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.109.25.10	a.A.	5.109.25.20	a.A.	25	3.000	29	26	-	3,23
5.109.40.10	a.A.	5.109.40.20	a.A.	40	3.000	41	38	-	4,55
5.109.50.10	a.A.	5.109.50.20	a.A.	50	3.000	53	50	-	5,94
5.109.65.10	a.A.	5.109.65.20	a.A.	65	3.000	70	66	-	10,57
5.109.80.10	a.A.	5.109.80.20	a.A.	80	3.000	85	81	-	12,91
5.109.100.10	a.A.	5.109.100.20	a.A.	100	3.000	104	100	-	15,76

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD

beiderseits mit Vorschweißbüdel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)

Gesamtlänge **2.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.110.25.10	a.A.	5.110.25.20	a.A.	25	2.000	29	26	-	2,20
5.110.40.10	a.A.	5.110.40.20	a.A.	40	2.000	41	38	-	3,06
5.110.50.10	a.A.	5.110.50.20	a.A.	50	2.000	53	50	-	4,00
5.110.65.10	a.A.	5.110.65.20	a.A.	65	2.000	70	66	-	7,17
5.110.80.10	a.A.	5.110.80.20	a.A.	80	2.000	85	81	-	8,75
5.110.100.10	a.A.	5.110.100.20	a.A.	100	2.000	104	100	-	10,65

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD

beiderseits mit Vorschweißbüdel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)

Gesamtlänge **1.000mm**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.111.25.10	a.A.	5.111.25.20	a.A.	25	1.000	29	26	-	1,17
5.111.40.10	a.A.	5.111.25.20	a.A.	40	1.000	41	38	-	1,58
5.111.50.10	a.A.	5.111.25.20	a.A.	50	1.000	53	50	-	2,07
5.111.65.10	a.A.	5.111.25.20	a.A.	65	1.000	70	66	-	3,76
5.111.80.10	a.A.	5.111.25.20	a.A.	80	1.000	85	81	-	4,59
5.111.100.10	a.A.	5.111.100.20	a.A.	100	1.000	104	100	-	5,54

Andere Rohrqualitäten auf Anfrage!

Fragen? Rufen Sie uns an:
0 39 35 / 93 41 0

2.505

02-2021

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD

beiderseits mit Vorschweißbördel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)

Gesamtlänge 500 mm



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.112.25.10	40,70€	5.112.25.20	43,45€	25	500	29	26	-	0,66
5.112.40.10	42,80€	5.112.25.20	46,35€	40	500	41	38	-	0,84
5.112.50.10	49,90€	5.112.25.20	54,20€	50	500	53	50	-	1,10
5.112.65.10	66,50€	5.112.25.20	73,40€	65	500	70	66	-	2,06
5.112.80.10	65,60€	5.112.25.20	91,55€	80	500	85	81	-	2,51
5.112.100.10	105,25€	5.112.100.20	118,35€	100	500	104	100	-	2,99

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD

beiderseits mit Vorschweißbördel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)

Gesamtlänge 250 mm



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.113.25.10	39,15€	5.113.25.20	41,90€	25	250	29	26	-	0,39
5.113.40.10	41,20€	5.113.25.20	44,45€	40	250	41	38	-	0,47
5.113.50.10	48,00€	5.113.25.20	51,70€	50	250	53	50	-	0,623
5.113.65.10	63,36€	5.113.25.20	69,20€	65	250	70	66	-	1,21
5.113.80.10	78,40€	5.113.25.20	86,55€	80	250	85	81	-	1,47
5.113.100.10	100,55€	5.113.100.20	112,10€	100	250	104	100	-	1,71

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CC

beiderseits mit Vorschweißbördel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)

Gesamtlänge 100 mm



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.114.25.10	38,20€	5.114.25.20	40,95€	25	100	29	26	-	0,24
5.114.40.10	40,30€	5.114.25.20	43,35€	40	100	41	38	-	0,25
5.114.50.10	46,90€	5.114.25.20	50,20€	50	100	53	50	-	0,33
5.114.65.10	61,50€	5.114.25.20	66,55€	65	100	70	66	-	0,70
5.114.80.10	76,25€	5.114.25.20	83,55€	80	100	85	81	-	0,85
5.114.100.10	97,75€	5.114.100.20	108,35€	100	100	104	100	-	0,95

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Bogen 90° beiderseits Vorschweißflansch PN10/16




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.120.25.10	a.A.	5.120.25.20	a.A.	25	43	29	26	-	0,14
5.120.40.10	a.A.	5.120.25.20	a.A.	40	43	41	38	-	0,10
5.120.50.10	a.A.	5.120.25.20	a.A.	50	43	53	50	-	0,14
5.120.65.10	a.A.	5.120.25.20	a.A.	65	56	70	66	-	0,20
5.120.80.10	a.A.	5.120.25.20	a.A.	80	56	85	81	-	0,40
5.120.100.10	a.A.	5.120.100.20	a.A.	100	56	104	100	-	0,44

Bogen 90° beiderseits V-Bördel mit Edelstahl-Losflansch (gepresst)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.121.25.10	a.A.	5.121.25.20	a.A.	25	43	29	26	-	0,14
5.121.40.10	a.A.	5.121.25.20	a.A.	40	43	41	38	-	0,10
5.121.50.10	a.A.	5.121.25.20	a.A.	50	43	53	50	-	0,14
5.121.65.10	a.A.	5.121.25.20	a.A.	65	56	70	66	-	0,20
5.121.80.10	a.A.	5.121.25.20	a.A.	80	56	85	81	-	0,40
5.121.100.10	a.A.	5.121.100.20	a.A.	100	56	104	100	-	0,44

Bogen 45°, Vorschweißflansch PN10/16



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.122.25.10	a.A.	5.122.25.20	a.A.	25	50,5	-	-	-	0,19
5.122.40.10	a.A.	5.122.40.20	a.A.	40	50,5	-	-	-	0,26
5.122.50.10	a.A.	5.122.50.20	a.A.	50	64	-	-	-	0,31
5.122.65.10	a.A.	5.122.65.20	a.A.	65	91	-	-	-	0,60
5.122.80.10	a.A.	5.122.80.20	a.A.	80	106	-	-	-	1,00
5.122.100.10	a.A.	5.122.100.20	a.A.	100	119	-	-	-	1,61

T-Stück, V-Bördel mit Edelstahl-Losflansch (gepresst)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.123.25.10	a.A.	5.123.25.20	a.A.	25	50,5	-	-	-	-
5.123.40.10	a.A.	5.123.40.20	a.A.	40	50,5	-	-	-	-
5.123.50.10	a.A.	5.123.50.20	a.A.	50	64	-	-	-	-
5.123.65.10	a.A.	5.123.65.20	a.A.	65	91	-	-	-	-
5.123.80.10	a.A.	5.123.80.20	a.A.	80	106	-	-	-	-
5.123.100.10	a.A.	5.123.100.20	a.A.	100	119	-	-	-	-


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Kreuzstück mit Vorschweißflansch PN 10/16



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.124.25.10	a.A.	5.124.25.20	a.A.	25	50,5	-	-	-	0,39
5.124.40.10	a.A.	5.124.40.20	a.A.	40	50,5	-	-	-	0,37
5.124.50.10	a.A.	5.124.50.20	a.A.	50	64	-	-	-	0,53
5.124.65.10	a.A.	5.124.65.20	a.A.	65	91	-	-	-	1,13
5.124.80.10	a.A.	5.124.80.20	a.A.	80	106	-	-	-	1,93
5.124.100.10	a.A.	5.124.100.20	a.A.	100	119	-	-	-	3,03

Reduzierstück – konzentrisch mit Vorschweißflansch PN 10/16



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.125.4025.10	a.A.	5.125.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-	-	0,15
5.125.5025.10	a.A.	5.125.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-	-	0,20
5.125.5040.10	a.A.	5.125.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-	-	0,18
5.125.6525.10	a.A.	5.125.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-	-	0,27
5.125.6540.10	a.A.	5.125.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-	-	0,26
5.125.6550.10	a.A.	5.125.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-	-	0,26
5.125.8050.10	a.A.	5.125.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-	-	0,28
5.125.8065.10	a.A.	5.125.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-	-	0,42
5.125.10050.10	a.A.	5.125.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-	-	0,57
5.125.10065.10	a.A.	5.125.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-	-	0,55
5.125.10080.10	a.A.	5.125.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-	-	0,58

Reduzierstück – exzentrisch mit Vorschweißflansch PN10/16



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.126.4025.10	a.A.	5.126.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-	-	0,15
5.126.5025.10	a.A.	5.126.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-	-	0,20
5.126.5040.10	a.A.	5.126.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-	-	0,18
5.126.6525.10	a.A.	5.126.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-	-	0,27
5.126.6540.10	a.A.	5.126.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-	-	0,26
5.126.6550.10	a.A.	5.126.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-	-	0,26
5.126.8050.10	a.A.	5.126.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-	-	0,28
5.126.8065.10	a.A.	5.126.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-	-	0,42
5.126.10050.10	a.A.	5.126.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-	-	0,57
5.126.10065.10	a.A.	5.126.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-	-	0,55
5.126.10080.10	a.A.	5.126.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-	-	0,58

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Reduzierstück – konzentrisch mit V-Bördel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
5.127.4025.10	a.A.	5.127.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-	-	0,15
5.127.5025.10	a.A.	5.127.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-	-	0,20
5.127.5040.10	a.A.	5.127.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-	-	0,18
5.127.6525.10	a.A.	5.127.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-	-	0,27
5.127.6540.10	a.A.	5.127.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-	-	0,26
5.127.6550.10	a.A.	5.127.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-	-	0,26
5.127.8050.10	a.A.	5.127.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-	-	0,28
5.127.8065.10	a.A.	5.127.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-	-	0,42
5.127.10050.10	a.A.	5.127.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-	-	0,57
5.127.10065.10	a.A.	5.127.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-	-	0,55
5.127.10080.10	a.A.	5.127.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-	-	0,58

Reduzierstück – exzentrisch mit V-Bördel und Edelstahl-Losflansch (gepresst)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
5.128.4025.10	a.A.	5.128.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-	-	0,15
5.128.5025.10	a.A.	5.128.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-	-	0,20
5.128.5040.10	a.A.	5.128.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-	-	0,18
5.128.6525.10	a.A.	5.128.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-	-	0,27
5.128.6540.10	a.A.	5.128.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-	-	0,26
5.128.6550.10	a.A.	5.128.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-	-	0,26
5.128.8050.10	a.A.	5.128.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-	-	0,28
5.128.8065.10	a.A.	5.128.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-	-	0,42
5.128.10050.10	a.A.	5.128.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-	-	0,57
5.128.10065.10	a.A.	5.128.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-	-	0,55
5.128.10080.10	a.A.	5.128.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-	-	0,58

Gewindeflansch



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
5.129.25.10	a.A.	5.129.25.20	a.A.	25	50,5	-	-	-	0,39
5.129.40.10	a.A.	5.129.40.20	a.A.	40	50,5	-	-	-	0,37
5.129.50.10	a.A.	5.129.50.20	a.A.	50	64	-	-	-	0,53
5.129.65.10	a.A.	5.129.65.20	a.A.	65	91	-	-	-	1,13
5.129.80.10	a.A.	5.129.80.20	a.A.	80	106	-	-	-	1,93
5.129.100.10	a.A.	5.129.100.20	a.A.	100	119	-	-	-	3,03

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

Blindflansch PN 16 DIN 2527



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.130.25.10	a.A.	5.130.25.20	a.A.	25	16	-	-	-	1,23
5.130.40.10	a.A.	5.130.40.20	a.A.	40	16	-	-	-	2,09
5.130.50.10	a.A.	5.130.50.20	a.A.	50	18	-	-	-	2,88
5.130.65.10	a.A.	5.130.65.20	a.A.	65	18	-	-	-	3,66
5.130.80.10	a.A.	5.130.80.20	a.A.	80	20	-	-	-	4,77
5.130.100.10	a.A.	5.130.100.20	a.A.	100	20	-	-	-	5,65

Flansch mit Kegelstutzen und Nutmutter



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.131.25.10	a.A.	5.131.25.20	a.A.	25	34	-	-	-	1,64
5.131.40.10	a.A.	5.131.40.20	a.A.	40	38	-	-	-	2,6
5.131.50.10	a.A.	5.131.50.20	a.A.	50	40	-	-	-	3,11
5.131.65.10	a.A.	5.131.65.20	a.A.	65	44	-	-	-	3,31
5.131.80.10	a.A.	5.131.80.20	a.A.	80	51	-	-	-	5,63
5.131.100.10	a.A.	5.131.100.20	a.A.	100	58	-	-	-	7,35

Flansch mit Gewindestutzen DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.132.25.10	a.A.	5.132.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	1,15
5.132.40.10	a.A.	5.132.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	1,95
5.132.50.10	a.A.	5.132.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	2,29
5.132.65.10	a.A.	5.132.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	2,88
5.132.80.10	a.A.	5.132.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	3,51
5.132.100.10	a.A.	5.132.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	5,95

Glatte Flansch PN 10 ähnlich DIN 2576/EN1092-1



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.133.25.10	a.A.	5.133.25.20	a.A.	25	14	29	-	-	1,11
5.133.40.10	a.A.	5.133.40.20	a.A.	40	14	41	-	-	1,80
5.133.50.10	a.A.	5.133.50.20	a.A.	50	14	53	-	-	2,30
5.133.65.10	a.A.	5.133.65.20	a.A.	65	14	70	-	-	2,88
5.133.80.10	a.A.	5.133.80.20	a.A.	80	16	85	-	-	3,20
5.133.100.10	a.A.	5.133.100.20	a.A.	100	16	104	-	-	4,00

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Vorschweißflansch mit Schweißende (mit Rohranschluß nach DIN EN 10357 Serie A - ehemalige DIN 11850)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.134.25.10	a.A.	5.134.25.20	a.A.	25	40	29	26	-	1,26
5.134.40.10	a.A.	5.134.25.20	a.A.	40	45	41	38	-	2,12
5.134.50.10	a.A.	5.134.25.20	a.A.	50	45	53	50	-	2,53
5.134.65.10	a.A.	5.134.25.20	a.A.	65	45	70	66	-	3,12
5.134.80.10	a.A.	5.134.25.20	a.A.	80	50	85	81	-	3,82
5.134.100.10	a.A.	5.134.100.20	a.A.	100	52	104	100	-	4,46

Vorschweißbördel mit Schweißende (mit Rohranschluß nach DIN EN 10357 Serie A - ehemalige DIN 11850)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.135.25.10	a.A.	5.135.25.20	a.A.	25	13	29	26	-	0,09
5.135.40.10	a.A.	5.135.40.20	a.A.	40	17	41	38	-	0,12
5.135.50.10	a.A.	5.135.50.20	a.A.	50	20	53	50	-	0,16
5.135.65.10	a.A.	5.135.65.20	a.A.	65	23	70	66	-	0,27
5.135.80.10	a.A.	5.135.80.20	a.A.	80	23	85	81	-	0,27
5.135.100.10	a.A.	5.155.100.20	a.A.	100	27	104	100	-	0,43

Losflansch für Vorschweißbördel



Losflansch
Edelstahl gepresst



Alu-Losflansch

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
Edelstahl gepresst - 304/304L (V2A)		Alu-Losflansch unbeschichtet		Alu-Losflansch beschichtet			mm	mm	mm		kg
5.136.25.10	a.A.	5.136.25.80	a.A.	5.136.25.90	a.A.	25	-	-	-	-	-
5.136.40.10	a.A.	5.136.40.80	a.A.	5.136.40.90	a.A.	40	-	-	-	-	-
5.136.50.10	a.A.	5.136.50.80	a.A.	5.136.50.90	a.A.	50	-	-	-	-	-
5.136.65.10	a.A.	5.136.65.80	a.A.	5.136.65.90	a.A.	65	-	-	-	-	-
5.136.80.10	a.A.	5.136.80.80	a.A.	5.136.80.90	a.A.	80	-	-	-	-	-
5.136.100.10	a.A.	5.136.100.80	a.A.	5.136.100.90	a.A.	100	-	-	-	-	-

Flanschdichtungen



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	A	
Graphit mit Spiessblech		Klingersil C4000		EPDM		PTFE		DN	mm
5.137.25.08	a.A.	5.137.25.07	a.A.	5.137.25.02	a.A.	5.137.25.09	a.A.	25	-
5.137.40.08	a.A.	5.137.40.07	a.A.	5.137.40.02	a.A.	5.137.40.09	a.A.	40	-
5.137.50.08	a.A.	5.137.50.07	a.A.	5.137.50.02	a.A.	5.137.50.09	a.A.	50	-
5.137.65.08	a.A.	5.137.65.07	a.A.	5.137.65.02	a.A.	5.137.65.09	a.A.	65	-
5.137.80.08	a.A.	5.137.80.07	a.A.	5.137.80.02	a.A.	5.137.80.09	a.A.	80	-
5.137.100.08	a.A.	5.137.100.07	a.A.	5.137.100.02	a.A.	5.137.100.09	a.A.	100	-


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Scheibenventil V-Flansch- Gewindestutzen, (Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.150.25.11	a.A.	5.150.25.21	a.A.	25	92	-	-	-	2,75
5.150.40.11	a.A.	5.150.40.21	a.A.	40	106	-	-	-	3,90
5.150.50.11	a.A.	5.150.50.21	a.A.	50	106	-	-	-	4,65
5.150.65.11	a.A.	5.150.65.21	a.A.	65	108	-	-	-	5,68
5.150.80.11	a.A.	5.150.80.21	a.A.	80	124	-	-	-	8,44
5.150.100.11	a.A.	5.150.100.21	a.A.	100	130	-	-	-	10,06


Scheibenventil FF beidseitig V-Flansch PN 10/16, (Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)


Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.151.25.11	a.A.	5.151.25.21	a.A.	25	210	-	-	-	3,93
5.151.40.11	a.A.	5.151.40.21	a.A.	40	230	-	-	-	5,87
5.151.50.11	a.A.	5.151.50.21	a.A.	50	230	-	-	-	7,04
5.151.65.11	a.A.	5.151.65.21	a.A.	65	260	-	-	-	8,83
5.151.80.11	a.A.	5.151.80.21	a.A.	80	260	-	-	-	12,09
5.151.100.11	a.A.	5.151.100.21	a.A.	100	270	-	-	-	14,34

Tellerrückschlagventil V-Flansch



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.152.25.10	a.A.	5.152.25.20	a.A.	25					
5.152.40.10	a.A.	5.152.25.20	a.A.	40					
5.152.50.10	a.A.	5.152.25.20	a.A.	50					
5.152.65.10	a.A.	5.152.25.20	a.A.	65					
5.152.80.10	a.A.	5.152.25.20	a.A.	80					
5.152.100.10	a.A.	5.152.100.20	a.A.	100					

Schauglasarmatur V-Flansch



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.153.25.10	a.A.	5.153.25.20	a.A.	25					
5.153.40.10	a.A.	5.153.40.20	a.A.	40					
5.153.50.10	a.A.	5.153.50.20	a.A.	50					
5.153.65.10	a.A.	5.153.65.20	a.A.	65					
5.153.80.10	a.A.	5.153.80.20	a.A.	80					
5.153.100.10	a.A.	5.153.100.20	a.A.	100					


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS


T-Scheibenventil Kombination Typ 1

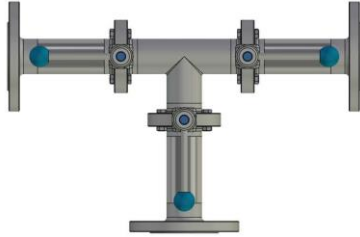

(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.179.25.11	a.A.	5.179.25.21	a.A.	25					
5.179.40.11	a.A.	5.179.40.21	a.A.	40					
5.179.50.11	a.A.	5.179.50.21	a.A.	50					
5.179.65.11	a.A.	5.179.65.21	a.A.	65					
5.179.80.11	a.A.	5.179.80.21	a.A.	80					
5.179.100.11	a.A.	5.179.100.21	a.A.	100					

T-Scheibenventil Kombination Typ 2



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.180.25.11	a.A.	5.180.25.21	a.A.	25					
5.180.40.11	a.A.	5.180.40.21	a.A.	40					
5.180.50.11	a.A.	5.180.50.21	a.A.	50					
5.180.65.11	a.A.	5.180.65.21	a.A.	65					
5.180.80.11	a.A.	5.180.80.21	a.A.	80					
5.180.100.11	a.A.	5.180.100.21	a.A.	100					


T-Scheibenventil Kombination Typ 3



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.181.25.11	a.A.	5.181.25.21	a.A.	25					
5.181.40.11	a.A.	5.181.40.21	a.A.	40					
5.181.50.11	a.A.	5.181.50.21	a.A.	50					
5.181.65.11	a.A.	5.181.65.21	a.A.	65					
5.181.80.11	a.A.	5.181.80.21	a.A.	80					
5.181.100.11	a.A.	5.181.100.21	a.A.	100					

Kreuz-Scheibenventil Kombination Typ 4



(Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.182.25.11	a.A.	5.182.25.21	a.A.	25					
5.182.40.11	a.A.	5.182.40.21	a.A.	40					
5.182.50.11	a.A.	5.182.50.21	a.A.	50					
5.182.65.11	a.A.	5.182.65.21	a.A.	65					
5.182.80.11	a.A.	5.182.80.21	a.A.	80					
5.182.100.11	a.A.	5.182.100.21	a.A.	100					

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Schmutzfänger V-Flansch, mit Spaltrohr 0,25mm; 0,5mm oder 1,0mm (bei Bestellung bitte angeben)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.155.25.10	a.A.	5.155.25.20	a.A.	25	227				4,13
5.155.40.10	a.A.	5.155.25.20	a.A.	40	262				6,68
5.155.50.10	a.A.	5.155.25.20	a.A.	50	277				7,56
5.155.65.10	a.A.	5.155.25.20	a.A.	65	305				9,63
5.155.80.10	a.A.	5.155.25.20	a.A.	80	340				9,77
5.155.100.10	a.A.	5.155.100.20	a.A.	100	373				12,29

Eckrohrsieb V-Flansch, mit Spaltrohr 0,5mm oder 1,0mm (bei Bestellung bitte angeben)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.156.25.10	a.A.	5.156.25.20	a.A.	25	594				5,82
5.156.40.10	a.A.	5.156.40.20	a.A.	40	579				7,44
5.156.50.10	a.A.	5.156.50.20	a.A.	50	630				10,06
5.156.65.10	a.A.	5.156.65.20	a.A.	65	603				11,44
5.156.80.10	a.A.	5.156.80.20	a.A.	80	821				17,84
5.156.100.10	a.A.	5.156.100.20	a.A.	100	778				21,72

Eckrohrsiebkombination, mit Spaltrohr 0,5mm oder 1,0mm (bei Bestellung bitte angeben)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.157.25.10	a.A.	5.157.25.20	a.A.	25					
5.157.40.10	a.A.	5.157.40.20	a.A.	40					
5.157.50.10	a.A.	5.157.50.20	a.A.	50					
5.157.65.10	a.A.	5.157.65.20	a.A.	65					
5.157.80.10	a.A.	5.157.80.20	a.A.	80					
5.157.100.10	a.A.	5.157.100.20	a.A.	100					

Inline Modul (Varivent-Gehäuse) (Lieferumfang 1 Stück Blindverschluß, 2 Stück Klammern, 2 Stück O-Ringe EPDM)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.154.25.10	a.A.	5.154.25.20	a.A.	25					
5.154.40.10	a.A.	5.154.25.20	a.A.	40					
5.154.50.10	a.A.	5.154.25.20	a.A.	50					
5.154.65.10	a.A.	5.154.25.20	a.A.	65					
5.154.80.10	a.A.	5.154.25.20	a.A.	80					
5.154.100.10	a.A.	5.154.100.20	a.A.	100					

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Absperrklappe (Anflanschklappe) Grauguss/EPDM (DVGW)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)					mm	mm	mm		kg
AK322Z04	a.A.	-	-	25	33	-	-	-	3,20
AK322Z05	a.A.	-	-	40	33	-	-	-	3,20
AK322Z06	a.A.	-	-	50	43	-	-	-	4,10
AK322Z07	a.A.	-	-	65	46	-	-	-	4,40
AK322Z08	a.A.	-	-	80	46	-	-	-	5,90
AK322Z09	a.A.	-	-	100	52	-	-	-	7,50

Absperrklappe (Zwischenflanschklappe) Grauguss/EPDM (DVGW)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)					mm	mm	mm		kg
AK311Z04	a.A.	-	-	25	33	-	-	-	2,50
AK311Z05	a.A.	-	-	40	33	-	-	-	2,90
AK311Z06	a.A.	-	-	50	43	-	-	-	3,70
AK311Z07	a.A.	-	-	65	46	-	-	-	3,80
AK311Z08	a.A.	-	-	80	46	-	-	-	4,30
AK311Z09	a.A.	-	-	100	52	-	-	-	5,10

Absperrklappe (Zwischenflanschklappe) Edelstahl/EPDM



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)					mm	mm	mm		kg
AK000Z06	a.A.			50	43	-	-	-	3,0
AK000Z07	a.A.			65	46	-	-	-	3,8
AK000Z08	a.A.			80	46	-	-	-	4,0
AK000Z09	a.A.			100	52	-	-	-	5,2
AK000Z10	a.A.			125	56	-	-	-	7,3
AK000Z11	a.A.			150	56	-	-	-	8,2

Stoffschieber, beidseitig dichtend, mit Handrad (Gehäuse GG25, Schieberblatt Edelstahl, Dichtung NBR)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
GG25					mm	mm	mm		kg
AS000Z06	a.A.			50	43	-	-	-	-
AS000Z07	a.A.			65	46	-	-	-	10,5
AS000Z08	a.A.			80	46	-	-	-	12,0
AS000Z09	a.A.			100	52	-	-	-	14,5
AS000Z10	a.A.			125	56	-	-	-	19,5
AS000Z11	a.A.			150	56	-	-	-	23,0

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Absperrventil, handbetätigt – Ausführung Grauguss PN 16 und Stahlguss PN 40



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
Grauguss PN 16		Stahlguss PN 40			mm	mm	mm		kg
CV511004	a.A.	CV505004	a.A.	25	160				
CV511006	a.A.	CV505006	a.A.	40	200				
CV511007	a.A.	CV505007	a.A.	50	230				
CV511008	a.A.	CV505008	a.A.	65	290				
CV511009	a.A.	CV505009	a.A.	80	310				
CV511010	a.A.	CV505010	a.A.	100	350				

Absperrventil, Edelstahl, handbetätigt, PN 16



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
1.4408/PTFE					mm	mm	mm		kg
GV511004	a.A.			25	160				
GV511006	a.A.			40	200				
GV511007	a.A.			50	230				

Kompaktkugelhahn, handbetätigt, Edelstahl/PTFE



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
1.4408/PTFE					mm	mm	mm		kg
ZK31104	a.A.	-	-	25	46	-	-	-	1,98
ZK31105	a.A.	-	-	40	63,5	-	-	-	4,02
ZK31106	a.A.	-	-	50	82	-	-	-	5,22
ZK31107	a.A.	-	-	65	103	-	-	-	8,44
ZK31108	a.A.	-	-	80	122	-	-	-	12,08
ZK31109	a.A.	-	-	100	152	-	-	-	17,88

Flansch-Kugelhahn (DIN), handbetätigt, Edelstahl/PTFE



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	BL	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)					mm	mm	mm		kg
ZP31104	a.A.	-	-	25	125	-	-	-	3,8
ZP31105	a.A.	-	-	40	140	-	-	-	6,54
ZP31106	a.A.	-	-	50	150	-	-	-	8,98
ZP31107	a.A.	-	-	65	170	-	-	-	12,72
ZP31108	a.A.	-	-	80	180	-	-	-	17,62
ZP31109	a.A.	-	-	100	190	-	-	-	24,04

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rückschlagventil F-F, Edelstahl



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
1.4408/PTFE					mm	mm	mm		kg
EB310004	a.A.			25	160				
EB310006	a.A.			40	200				
EB310007	a.A.			50	230				
EB310008	a.A.			65	290				
EB310009	a.A.			80	310				

Zwischenflansch – Rückschlagventil, Edelstahl



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
1.4408/PTFE					mm	mm	mm		kg
ZR331004	a.A.			25	22				
ZR331006	a.A.			40	32				
ZR331007	a.A.			50	40				
ZR331008	a.A.			65	46				
ZR331009	a.A.			80	50				
ZR331010	a.A.			100	60				

Schauglasarmatur



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
Edelstahl 1.4408		Grauguss GG25			mm	mm	mm		kg
SG300004	a.A.	SG500004	a.A.	25	160				
SG300006	a.A.	SG500006	a.A.	40	200				
SG300007	a.A.	SG500007	a.A.	50	230				
SG300008	a.A.	SG500008	a.A.	65	290				
SG300009	a.A.	SG500009	a.A.	80	310				
SG300010	a.A.	SG500010	a.A.	100	350				

Schmutzfänger F-F (Industrierausführung, Siebweiten auf Anfrage)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
Edelstahl 1.4408		Grauguss GG25			mm	mm	mm		kg
KU300004	a.A.	CU500004	a.A.	25	160				
KU300006	a.A.	CU500006	a.A.	40	200				
KU300007	a.A.	CU500007	a.A.	50	230				
KU300008	a.A.	CU500008	a.A.	65	290				
KU300009	a.A.	CU500009	a.A.	80	310				
KU300010	a.A.	CU500010	a.A.	100	350				

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

Satz Schrauben Flanschverbindung



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304 (V2A)					mm	mm	mm		kg
SSF1001	a.A.			25					
SSF1002	a.A.			40					
SSF1003	a.A.			50					
SSF1004	a.A.			65					
SSF1005	a.A.			80					
SSF1006	a.A.			100					

Satz Schrauben Zwischenflanschverwendung



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304 (V2A)					mm	mm	mm		kg
SZF1001	a.A.			25					
SZF1002	a.A.			40					
SZF1003	a.A.			50					
SZF1004	a.A.			65					
SZF1005	a.A.			80					
SZF1006	a.A.			100					

Satz Schrauben Anflanschverbindung



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304 (V2A)					mm	mm	mm		kg
SAF1001	a.A.			25					
SAF1002	a.A.			40					
SAF1003	a.A.			50					
SAF1004	a.A.			65					
SAF1005	a.A.			80					
SAF1006	a.A.			100					

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
					mm	mm	mm		kg

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.5 – KEGPIPE-F (Flansch)

Rohr - Verteiler



Rohrverteiler sind universell einsetzbar für alle Medien wie Produkte, Wasser, Dampf, Gase.

Koppelpaneele



Koppelpaneele sind die einfachste Form der vermischungsfreien Verteilung von Produkt- und CIP Wegen.


Ventilknoten



Doppelsitzventilknoten sind der Stand der Technik in der vermischungsfreien Verteilung. Größentechnisch ist (fast) alles möglich vom einfachen Vier-Ventilknoten bis zu Knoten mit hunderten Ventilen.

Sonderkonstruktionen

- Tritte und Podeste
- Auffangwannen
- Abdeckhauben
- Rahmen
- Gitterroste/Blechprofilroste
- Stufen und Sprossen



PIPETITE® - Silikonabdichtung

für Wand-, Boden- und Deckendurchführungen

Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Industrien und Bereichen



Hygienische Wand- und Deckendurchführungen für:

Brauereien	Pharmaindustrie
Getränkeindustrie	Biotechnologie
Destillieren	Reinraumindustrie
Molkereien	Halbleiterindustrie
Fischverarbeitung	Laboratorien
Fleischverarbeitung	Krankenhäuser
Lebensmittelindustrie	Elektrotechnik
Bäckereien	
Fette/Öle	
Tiernahrung	



2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.1 – KEGPIPE-F (Flansch)

Des Weiteren umfasst uns Angebotsportfolio folgende Positionen:

Hygienische Armaturen und Ausrüstungen



Ventile

- Einsitz- und Regelventile
- Vermischungssichere Ventile
- Scheibenventile
- Membranventile
- Probenahmeventile

Wärmeübertrager

- Plattenwärmeübertrager
- Gelötete Wärmeübertrager
- Röhrenwärmeübertrager



Pumpen

- Kreiselpumpen
- Flüssigkeitsringpumpen
- Drehkolbenpumpen
- Extenterschneckenpumpen

Tankausrüstungen

- Toftejorg Reinigungstechnik
- Mannloch-Tankdeckel
- Rührwerke
- Tankzubehör



Montagematerial

- Sanitary ISO 2037
- Sanitary DIN 11850
- DIN 11864
- SMS