

# Pulver-Aufladefeuertöcher

**EASY-LINE mit Handhebel-Armatur**

**PH, P**

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Der praktische Feuerlöcher für viele Einsatzbereiche!

## EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

### Einsatzbereiche

- Außenbereiche
- Apothekenlabore
- Fahrzeuge
- (Tief)-Garagen, Parkhäuser
- Heizungsanlagen
- Industriebetriebe
- Schifffahrt

### Hauptvorteile

- Praktische Geräte der Standardklasse
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



### Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Wiederbefüllbare innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, pulverbeschichtet, mit einheitlichem Anschlussgewinde M 58
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen




ISO 9001 : 2008  
FM 27122



Geräte entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schiffbauausrüstung

### Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
	PH 6 EASY	43	183	•
•	PH 9 EASY	55	233	•
•	P 6 EASY	34	183	•
•	P 12 EASY	55	233	•



# Pulver-Aufladefeuерlöscher

**EASY-LINE mit Handhebel Armatur**


**PH, P**

Der praktische Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!

DIN EN 3, GS, CE, MED 

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Umweltverträgliches, leistungsdifferenziertes Qualitäts-ABC-Löschpulver
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m (ABC-Löschpulver)

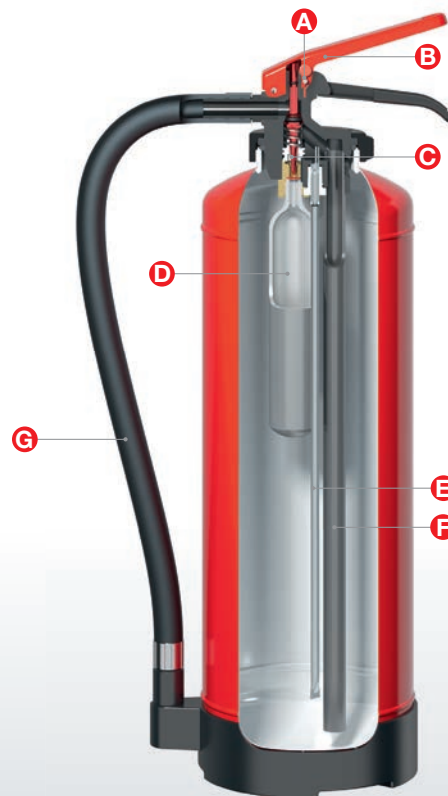

## Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO<sub>2</sub> schlagartig durch das **Blasrohr E** in den Behälter und sorgt für eine gute Verwirbelung des Pulvers.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Pulver durch das **Steigrohr F** in die **Schlauchleitung G** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

## GLORIA EASY-LINE



Pulver




Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
PH 6 Easy	802171.3015	ABC-Pulver/6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	43A 183B 12 12	C ca. 6 m/ ca. 18 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm
 PH 9 Easy	802181.0000	ABC-Pulver/9 kg	PG 9 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 7 m/ ca. 20 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14 kg	ca. 595/300/165 mm 170 mm
 P 6 Easy	802171.0000	ABC-Pulver/6 kg	PG 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 183B 10 12	C ca. 6 m/ ca. 18 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
 P 12 Easy	802191.0000	ABC-Pulver/12 kg	PG 12 H	CO <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	C ca. 7 m/ ca. 23 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 19 kg	ca. 640/310/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 874.0000/5/09.11/S-D Stü

## Information zur REACH Verordnung und Gefahrgut

Wir erhalten immer wieder Anfragen, ob die von uns hergestellten bzw. in den Verkehr gebrachten Produkte, namentlich Feuerlöschgeräte, von der REACH-Verordnung betroffen sind.

Dazu geben wir folgende Erklärung ab:

Bei unseren Feuerlöschgeräten handelt es sich im Sinne der REACH Verordnung um sogenannte Erzeugnisse. Der Hersteller oder Inverkehrbringer von Erzeugnissen im Sinne von REACH ist ein ‚nachgeschalteter Anwender‘ von bereits registrierten Stoffen und Zubereitungen und unterliegt nicht der Registrierungs- oder Meldepflicht.

Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen Stoffe wurden, sofern sie der Registrierungspflicht unterliegen, von unseren Lieferanten vorregistriert und dürfen somit für die Produktion unserer Erzeugnisse verwendet werden. Soweit erforderlich liegen uns die Erklärungen unserer Lieferanten über die von ihnen durchgeführten Vorregistrierungen vor.

Aus den oben genannten Gründen ist es auch nicht erforderlich, ein Sicherheitsdatenblatt für unsere Feuerlöschgeräte zu erstellen oder herauszugeben.

Im Hinblick auf Gefahrgut können wir Ihnen folgende Transportinformationen für die GLORIA Feuerlöschgeräte geben:

### **Straßentransport (ADR/GGVSEB)**

UN 1044

Unter Einhaltung der Sondervorschrift 594 von den ADR-Vorschriften befreit.

### **Seetransport (IMDG/GGVSee)**

UN 1044

Klasse 2.2

EMS: F-C,S-V, Verpackungsgruppe: keine; Marine pollutant: nein

Für weitere Fragen zu den angesprochenen Themen stehen Ihnen unsere Qualitätssicherung unter der Telefonnummer 02523/77-200 oder Ihr zuständiges Vertriebsteam gerne zur Verfügung.

Stand: 14.09.2012

**Information on Compliance to REACH  
REACH – European Regulations for Registration, Evaluation, Allowance and  
Restriction of Chemical Materials (EG Regulation No. 1907/2006)**

We are repeatedly asked if our products respectively the goods we deliver, mainly fire extinguishers, are affected by or in line with the REACH regulations. Therefore, we would like to make the following statement:

You can be assured that all products delivered by us to our customers comply with the REACH regulations.

According to REACH, only for materials and partly formulations the registration is mandatory. Products containing those registered materials and/or formulations are not subject to registration. In terms of REACH, GLORIA fire extinguishers are those products and we have the status of a 'next in line user', that means the materials needed for GLORIA fire extinguishers are – if applicable – already pre-registered by our suppliers and can be used for manufacturing of our products. As far as occasion demands the declarations and pre-registration numbers are made available to us by our suppliers.

For the reasons above we and our products are not subject to the registration or notification requirements according to REACH regulations. Consequently, it is not necessary to prepare material safety data sheets (MSDS) for GLORIA fire extinguishers.

Relationg to dangerous goods, please note following transport information for GLORIA fire extinguishers:

**ADR/GGVSEB**

UN 1044

In compliance with the special regulation 594 tranport is not subject to the requirements of ADR

**IMDG/GGVSee**

UN 1044

classe 2.2

EMS: F-C,S-V, Packing group: none, Marine pollutant: none

Should you need further information please do not hesitate to contact our quality management, direct dial ++49 (0)2523 / 77-200, or your appropriate sales team.

State: 14.09.2012