




SPECIFICATIONS

Puissance	6W
Flux à 3000K – IRC90	400lm
Configuration	Encastré mural
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage	Asymétrique
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP65-Classe I
Matériaux	Inox 316L
Finition	Passivation
Poids	3kg



PHOTOMETRIE

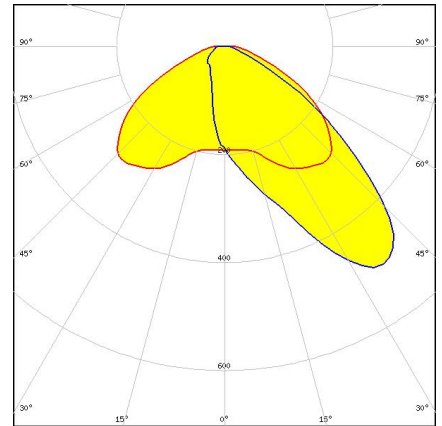

Autre photométrie sur demande



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

