

FRG

EDELSTAHL



OP-Waschtisch 700- Art. OPW-A-700

Beschreibung:


Aus Edelstahl-Rostfrei, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm, Oberfläche gebürstet, Becken nahtlos eingeformt (R10 innen), entspricht den Hygieneanforderungen im OP-Bereich, Becken mit Gefälle zum gestanzten Sieb Ablauf DN40, fugenlos hochgezogene Rückwand, Revisionsöffnung in abgeschrägter Frontschürze

Technik:

Je Waschplatz mit eigenständiger Armatur berührungslos, elektronisch gesteuert, mit Thermostat, Infrarot- Sensorik, vollautomatische Einstellung, funktionssicheres Magnetventil mit Sparperlator, Laufzeit einstellbar, mit 12 h Hygienespülung aktivierbar, Betriebsdruck: 0,3 bis 10 bar. Durchflussmenge: ca. 6,5l/min. bei 3 bar, max. Wassertemp. = 80°C, Energie: Batterie GV Lithium CRP2, optional: Netzteil für 220V, Zu- und Ablauf anschlussfertig montiert.

Je Waschplatz:

1x Seifen- und 1x Desinfektionsspender, Typ: Ophardt Ingoman IMP-TLS E/24 Edelstahlgehäuse, mit langem Bedienhebel, autoklavierbar, auswechselbare Edelstahlpumpe, 1000 ml Füllmenge

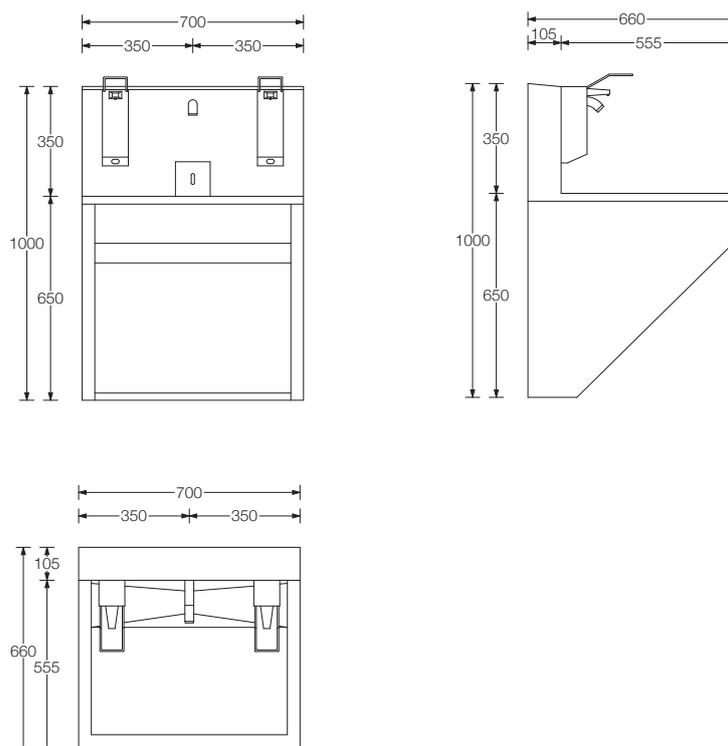

FRG mbH Edelstahlmanufaktur Berlin | Colditzstr.33 12099 Berlin