


## SPECIFICATIONS

Puissance	8W
Flux à 3000K – IRC90	400lm
Configuration	Balise
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage	Diffusant (un ou deux côtés)
Alimentation	24VDC – 48VDC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI
Protection	IP65-Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition	Anodisation – Thermolaquage RAL au choix
Poids	1kg



## PHOTOMETRIE

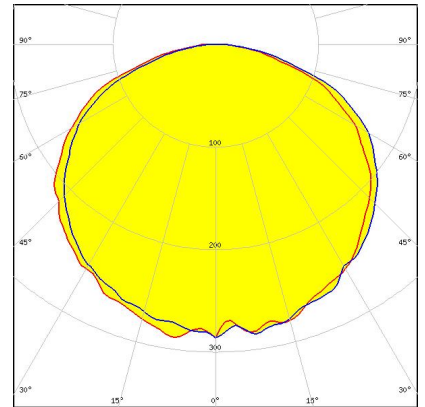

**Autre photométrie sur demande**



## DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

