


TAMBORA 2

Adaptable au projet

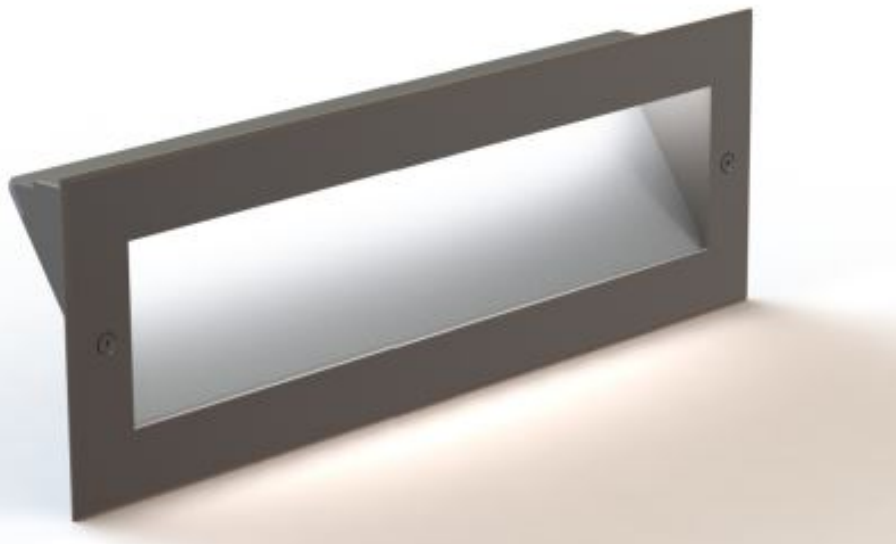


SPECIFICATIONS

Puissance	8W
Flux à 3000K – IRC90	500lm
Configuration	Encastré mural
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage	Diffusant
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP68-Classe I
Matériaux	Inox 316L
Finition	Passivation
Poids	1,3kg



PHOTOMETRIE

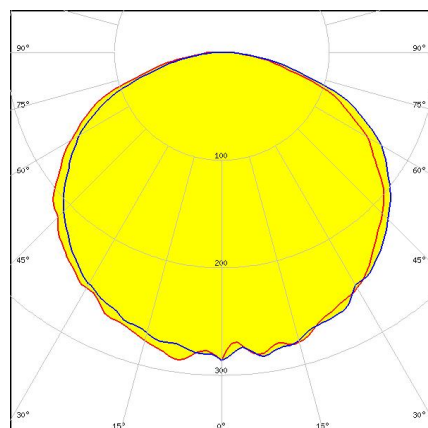

DESSIN DIMENSIONNEL

