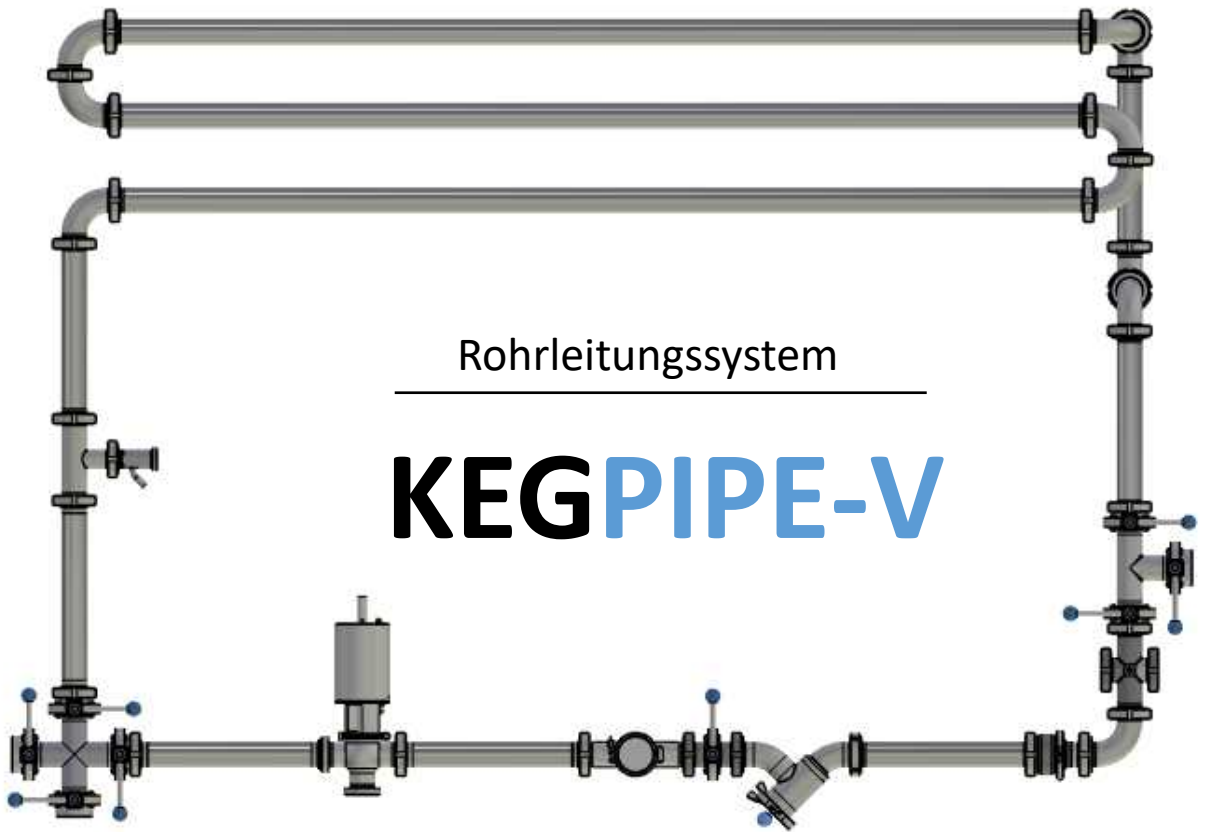


Rohrleitungen nach dem Baukastenprinzip


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)


KEGPIPE-V ist ein System aus Edelstahl-Rohrleitungskomponenten für die schnelle und einfache Montage von Edelstahlrohrleitungen in der Lebensmittelindustrie nach dem Baukastensystem. Das System ist geeignet für CIP-Reinigung (clean-in-place) und für SIP-Sterilisation (steam-in-place). Es ist für Instandhaltung, manuelle Reinigung, für Überprüfung oder Autoklavierung zerlegbar. Die einfache Handhabung senkt deutlich die Kosten bei Montagen. Es ist durch die entsprechenden Adapter leicht in das bestehende Rohrleitungsnetz integrierbar.

Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage von Rohrleitungen (kein Schweißpersonal notwendig)
- Leicht demontierbar
- Normaler Hakenschlüssel zum lösen der Verbindungen notwendig
- Werkstoffe 1.4301/1.4307(V2A) und 1.4404 (V4A)
- Keine Schweißarbeiten im Produktionsbereich
- Vielzahl von Form- und Verbindungsstücken erhältlich
- Reduzierung der Montagezeit
- Völlige Kostenkontrolle



Eine vollständige „Milch“-Rohrverschraubung besteht aus einem Gewindestutzen(A), einem Kegelstutzen (B), einer Nutmutter (C) sowie einem Dichtring (D). Angezogen und gelöst wird die Verschraubung durch einen Hakenschlüssel.

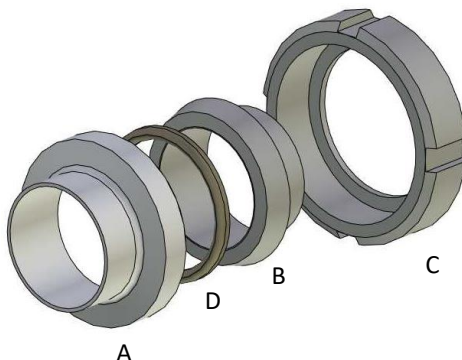

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)



OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohre

Die im Katalog aufgeführten Rohre entsprechen der DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Rohre für Rohrleitungssysteme in der Lebensmittelindustrie, pharmazeutischen und chemischen Industrie. Als Standard liefern wir die Rohre in der Qualität CD (nicht wärmebehandelt, innen gebeizt, außen geschliffen). Andere Normen und Qualitäten sind auf Anfrage verfügbar.

Nennweiten und Größen (Außendurchmesser x Wandstärke)	Rohrinhalt pro Meter (ltr/m)	Volumenstrom in m ³ /h (Strömungsgeschwindigkeit 2m/s) (Wasser)
DN 25 - 29x1,5	0,53	3,75
DN 40 - 41x1,5	1,13	8,00
DN 50 - 53x1,5	1,96	13,85
DN 65 - 70x2,0	3,42	24,13
DN 80 - 85x2,0	5,15	36,35
DN 100 - 104x2,0	7,85	55,40

Formstücke

Die Formstücke entsprechen der DIN 11852. Die Oberflächen sind poliert oder geschliffen. Andere Oberflächen sind auf Anfrage lieferbar.

Verbindungsstücke

KEGPIPE-V basiert auf Verschraubungsteile nach der DIN 11851 sowie entsprechenden Adaptern. Rohrleitungskomponenten nach anderen Normen (z.B. DIN 11864/11853) sind auf Anfrage verfügbar.

Werkstoffe

Die Komponenten liefern wir in den Werkstoffe 304L/1.4307 (V2A) und 316L/1.4404 (V4A). Nicht produktberührende Teile in Werkstoff 304/1.4301 (V2A).

3.1 Materialzeugnisse sind lieferbar. Bitte bei Bestellung mit angeben.

Schraubverbindungen

Schraubverbindungen aus Edelstahl neigen bei zu festem Anziehen zum „fressen“. Ein lösen der Schraubverbindung ist dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen alle Schraubverbindungen mit eine Schmierpaste (Anti-Seize) zu benetzen.

Weitere Komponenten

Sollte ein Bedarf an Komponenten bestehen, die nicht in diesem Katalog enthalten sind fragen Sie die bitte separat an.

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
einseitig Gewindestutzen anderseitig Kegelstutzen mit Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **6.000mm**

Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.100.25.10	a.A.	7.100.25.20	a.A.	25	6.000	29	26	-	6,33
7.100.40.10	a.A.	7.100.25.20	a.A.	40	6.000	41	38	-	9,00
7.100.50.10	a.A.	7.100.25.20	a.A.	50	6.000	53	50	-	11,70
7.100.65.10	a.A.	7.100.25.20	a.A.	65	6.000	70	66	-	20,70
7.100.80.10	a.A.	7.100.25.20	a.A.	80	6.000	85	81	-	25,38
7.100.100.10	a.A.	7.100.100.20	a.A.	100	6.000	104	100	-	31,08

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
einseitig Gewindestutzen anderseitig Kegelstutzen mit Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **3.000mm**

Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.101.25.10	a.A.	7.101.25.10	a.A.	25	3.000	29	26	-	3,23
7.101.40.10	a.A.	7.101.40.10	a.A.	40	3.000	41	38	-	4,55
7.101.50.10	a.A.	7.101.50.10	a.A.	50	3.000	53	50	-	5,94
7.101.65.10	a.A.	7.101.65.10	a.A.	65	3.000	70	66	-	10,57
7.101.80.10	a.A.	7.101.80.10	a.A.	80	3.000	85	81	-	12,91
7.101.100.10	a.A.	7.101.100.10	a.A.	100	3.000	104	100	-	15,76

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
einseitig Gewindestutzen anderseitig Kegelstutzen mit Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **2.000mm**

Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.102.25.10	a.A.	7.102.25.10	a.A.	25	2.000	29	26	-	2,20
7.102.40.10	a.A.	7.102.40.10	a.A.	40	2.000	41	38	-	3,06
7.102.50.10	a.A.	7.102.50.10	a.A.	50	2.000	53	50	-	4,00
7.102.65.10	a.A.	7.102.65.10	a.A.	65	2.000	70	66	-	7,17
7.102.80.10	a.A.	7.102.80.10	a.A.	80	2.000	85	81	-	8,75
7.102.100.10	a.A.	7.102.100.10	a.A.	100	2.000	104	100	-	10,65

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
einseitig Gewindestutzen anderseitig Kegelstutzen mit Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **1.000mm**

Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.103.25.10	a.A.	7.103.25.20	a.A.	25	1.000	29	26	-	1,17
7.103.40.10	a.A.	7.103.25.20	a.A.	40	1.000	41	38	-	1,58
7.103.50.10	a.A.	7.103.25.20	a.A.	50	1.000	53	50	-	2,07
7.103.65.10	a.A.	7.103.25.20	a.A.	65	1.000	70	66	-	3,76
7.103.80.10	a.A.	7.103.25.20	a.A.	80	1.000	85	81	-	4,59
7.103.100.10	a.A.	7.103.100.20	a.A.	100	1.000	104	100	-	5,54

Andere Rohrqualitäten auf Anfrage!

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
einseitig Gewindestutzen anderseitig Kegelstutzen mit Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **500 mm**

Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.104.25.10	a.A.	7.104.25.20	a.A.	25	500	29	26	-	0,66
7.104.40.10	a.A.	7.104.25.20	a.A.	40	500	41	38	-	0,84
7.104.50.10	a.A.	7.104.25.20	a.A.	50	500	53	50	-	1,10
7.104.65.10	a.A.	7.104.25.20	a.A.	65	500	70	66	-	2,06
7.104.80.10	a.A.	7.104.25.20	a.A.	80	500	85	81	-	2,51
7.104.100.10	a.A.	7.104.100.20	a.A.	100	500	104	100	-	2,99

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
einseitig Gewindestutzen anderseitig Kegelstutzen mit Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **250 mm**


Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.105.25.10	a.A.	7.105.25.20	a.A.	25	250	29	26	-	0,39
7.105.40.10	a.A.	7.105.25.20	a.A.	40	250	41	38	-	0,47
7.105.50.10	a.A.	7.105.25.20	a.A.	50	250	53	50	-	0,623
7.105.65.10	a.A.	7.105.25.20	a.A.	65	250	70	66	-	1,21
7.105.80.10	a.A.	7.105.25.20	a.A.	80	250	85	81	-	1,47
7.105.100.10	a.A.	7.105.100.20	a.A.	100	250	104	100	-	1,71

Verbindungsstück Gewinde – Kegel/Nutmutter DIN 11851

Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.106.25.10	a.A.	7.106.25.20	a.A.	25	51	29	26	-	0,39
7.106.40.10	a.A.	7.106.25.20	a.A.	40	59	41	38	-	0,60
7.106.50.10	a.A.	7.106.25.20	a.A.	50	63	53	50	-	1,10
7.106.65.10	a.A.	7.106.25.20	a.A.	65	72	70	66	-	1,50
7.106.80.10	a.A.	7.106.25.20	a.A.	80	82	85	81	-	2,07
7.106.100.10	a.A.	7.106.100.20	a.A.	100	98	104	100	-	3,09

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
einseitig Gewindestutzen anderseitig Kegelstutzen mit Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **Fixlänge**

Rohr G-K/M



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
91.xxxx.25.10	a.A.	91.xxxx.25.20	a.A.	25	51	29	26		
91.xxxx.40.10	a.A.	91.xxxx.25.20	a.A.	40	59	41	38		
91.xxxx.50.10	a.A.	91.xxxx.25.20	a.A.	50	63	53	50		
91.xxxx.65.10	a.A.	91.xxxx.25.20	a.A.	65	72	70	66		
91.xxxx.80.10	a.A.	91.xxxx.25.20	a.A.	80	82	85	81		
91.xxxx.100.10	a.A.	91.xxxx.100.20	a.A.	100	98	104	100		

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Gewindestutzen DIN 11851

Gesamtlänge **6.000mm**

Rohr G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.107.25.10	a.A.	7.107.25.20	a.A.	25	6.000	29	26	-	6,33
7.107.40.10	a.A.	7.107.25.20	a.A.	40	6.000	41	38	-	9,00
7.107.50.10	a.A.	7.107.25.20	a.A.	50	6.000	53	50	-	11,70
7.107.65.10	a.A.	7.107.25.20	a.A.	65	6.000	70	66	-	20,70
7.107.80.10	a.A.	7.107.25.20	a.A.	80	6.000	85	81	-	25,38
7.107.100.10	a.A.	7.107.100.20	a.A.	100	6.000	104	100	-	31,08

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Gewindestutzen DIN 11851

Gesamtlänge **3.000mm**

Rohr G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.108.25.10	a.A.	7.108.25.10	a.A.	25	3.000	29	26	-	3,23
7.108.40.10	a.A.	7.108.40.10	a.A.	40	3.000	41	38	-	4,55
7.108.50.10	a.A.	7.108.50.10	a.A.	50	3.000	53	50	-	5,94
7.108.65.10	a.A.	7.108.65.10	a.A.	65	3.000	70	66	-	10,57
7.108.80.10	a.A.	7.108.80.10	a.A.	80	3.000	85	81	-	12,91
7.108.100.10	a.A.	7.108.100.10	a.A.	100	3.000	104	100	-	15,76

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Gewindestutzen DIN 11851

Gesamtlänge **2.000mm**

Rohr G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.109.25.10	a.A.	7.109.25.10	a.A.	25	2.000	29	26	-	2,20
7.109.40.10	a.A.	7.109.40.10	a.A.	40	2.000	41	38	-	3,06
7.109.50.10	a.A.	7.109.50.10	a.A.	50	2.000	53	50	-	4,00
7.109.65.10	a.A.	7.109.65.10	a.A.	65	2.000	70	66	-	7,17
7.109.80.10	a.A.	7.109.80.10	a.A.	80	2.000	85	81	-	8,75
7.109.100.10	a.A.	7.109.100.10	a.A.	100	2.000	104	100	-	10,65

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Gewindestutzen DIN 11851

Gesamtlänge **1.000mm**

Rohr G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.110.25.10	a.A.	7.110.25.20	a.A.	25	1.000	29	26	-	1,17
7.110.40.10	a.A.	7.110.25.20	a.A.	40	1.000	41	38	-	1,58
7.110.50.10	a.A.	7.110.25.20	a.A.	50	1.000	53	50	-	2,07
7.110.65.10	a.A.	7.110.25.20	a.A.	65	1.000	70	66	-	3,76
7.110.80.10	a.A.	7.110.25.20	a.A.	80	1.000	85	81	-	4,59
7.110.100.10	a.A.	7.110.100.20	a.A.	100	1.000	104	100	-	5,54

Andere Rohrqualitäten auf Anfrage!

Fragen? Rufen Sie uns an:
0 39 35 / 93 41 0

2.705

02-2021

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Gewindestutzen DIN 11851

Gesamtlänge **500 mm**

Rohr G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.111.25.10	a.A.	7.111.25.20	a.A.	25	500	29	26	-	0,66
7.111.40.10	a.A.	7.111.25.20	a.A.	40	500	41	38	-	0,84
7.111.50.10	a.A.	7.111.25.20	a.A.	50	500	53	50	-	1,10
7.111.65.10	a.A.	7.111.25.20	a.A.	65	500	70	66	-	2,06
7.111.80.10	a.A.	7.111.25.20	a.A.	80	500	85	81	-	2,51
7.111.100.10	a.A.	7.111.100.20	a.A.	100	500	104	100	-	2,99

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Gewindestutzen DIN 11851

Gesamtlänge **250 mm**

Rohr G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.112.25.10	a.A.	7.112.25.20	a.A.	25	250	29	26	-	0,39
7.112.40.10	a.A.	7.112.25.20	a.A.	40	250	41	38	-	0,47
7.112.50.10	a.A.	7.112.25.20	a.A.	50	250	53	50	-	0,623
7.112.65.10	a.A.	7.112.25.20	a.A.	65	250	70	66	-	1,21
7.112.80.10	a.A.	7.112.25.20	a.A.	80	250	85	81	-	1,47
7.112.100.10	a.A.	7.112.100.20	a.A.	100	250	104	100	-	1,71

Verbindungsstück Gewinde – Gewinde DIN 11851

Rohr G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.113.25.10	a.A.	7.113.25.20	a.A.	25	58	29	26	-	0,32
7.113.40.10	a.A.	7.113.25.20	a.A.	40	66	41	38	-	0,46
7.113.50.10	a.A.	7.113.25.20	a.A.	50	70	53	50	-	0,66
7.113.65.10	a.A.	7.113.25.20	a.A.	65	80	70	66	-	1,05
7.113.80.10	a.A.	7.113.25.20	a.A.	80	90	85	81	-	1,20
7.113.100.10	a.A.	7.113.100.20	a.A.	100	108	104	100	-	1,55

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Gewindestutzen DIN 11851

Gesamtlänge **Fixlänge**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
92.7xxxx.25.10	a.A.	92.xxxx.25.20	a.A.	25	58	29	26		
92.xxxx.40.10	a.A.	92.xxxx.25.20	a.A.	40	66	41	38		
92.xxxx.50.10	a.A.	92.xxxx.25.20	a.A.	50	70	53	50		
92.xxxx.65.10	a.A.	92.xxxx.25.20	a.A.	65	80	70	66		
92.xxxx.80.10	a.A.	92.xxxx.25.20	a.A.	80	90	85	81		
92.xxxx.100.10	a.A.	92.xxxx.100.20	a.A.	100	108	104	100		

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **6.000mm**

Rohr K- K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.114.25.10	a.A.	7.114.25.20	a.A.	25	6.000	29	26	-	6,33
7.114.40.10	a.A.	7.114.25.20	a.A.	40	6.000	41	38	-	9,00
7.114.50.10	a.A.	7.114.25.20	a.A.	50	6.000	53	50	-	11,70
7.114.65.10	a.A.	7.114.25.20	a.A.	65	6.000	70	66	-	20,70
7.114.80.10	a.A.	7.114.25.20	a.A.	80	6.000	85	81	-	25,38
7.114.100.10	a.A.	7.114.100.20	a.A.	100	6.000	104	100	-	31,08

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **3.000mm**

Rohr K- K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.115.25.10	a.A.	7.115.25.10	a.A.	25	3.000	29	26	-	3,23
7.115.40.10	a.A.	7.115.40.10	a.A.	40	3.000	41	38	-	4,55
7.115.50.10	a.A.	7.115.50.10	a.A.	50	3.000	53	50	-	5,94
7.115.65.10	a.A.	7.115.65.10	a.A.	65	3.000	70	66	-	10,57
7.115.80.10	a.A.	7.115.80.10	a.A.	80	3.000	85	81	-	12,91
7.115.100.10	a.A.	7.115.100.10	a.A.	100	3.000	104	100	-	15,76

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **2.000mm**

Rohr K- K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.116.25.10	a.A.	7.116.25.10	a.A.	25	2.000	29	26	-	2,20
7.116.40.10	a.A.	7.116.40.10	a.A.	40	2.000	41	38	-	3,06
7.116.50.10	a.A.	7.116.50.10	a.A.	50	2.000	53	50	-	4,00
7.116.65.10	a.A.	7.116.65.10	a.A.	65	2.000	70	66	-	7,17
7.116.80.10	a.A.	7.116.80.10	a.A.	80	2.000	85	81	-	8,75
7.116.100.10	a.A.	7.116.100.10	a.A.	100	2.000	104	100	-	10,65

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **1.000mm**

Rohr K- K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.117.25.10	a.A.	7.117.25.20	a.A.	25	1.000	29	26	-	1,17
7.117.40.10	a.A.	7.117.25.20	a.A.	40	1.000	41	38	-	1,58
7.117.50.10	a.A.	7.117.25.20	a.A.	50	1.000	53	50	-	2,07
7.117.65.10	a.A.	7.117.25.20	a.A.	65	1.000	70	66	-	3,76
7.117.80.10	a.A.	7.117.25.20	a.A.	80	1.000	85	81	-	4,59
7.117.100.10	a.A.	7.117.100.20	a.A.	100	1.000	104	100	-	5,54

Andere Rohrqualitäten auf Anfrage!

Fragen? Rufen Sie uns an:
0 39 35 / 93 41 0

2.707

02-2021

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **500 mm**

Rohr K- K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.118.25.10	a.A.	7.118.25.20	a.A.	25	500	29	26	-	0,66
7.118.40.10	a.A.	7.118.25.20	a.A.	40	500	41	38	-	0,84
7.118.50.10	a.A.	7.118.25.20	a.A.	50	500	53	50	-	1,10
7.118.65.10	a.A.	7.118.25.20	a.A.	65	500	70	66	-	2,06
7.118.80.10	a.A.	7.118.25.20	a.A.	80	500	85	81	-	2,51
7.118.100.10	a.A.	7.118.100.20	a.A.	100	500	104	100	-	2,99

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **250 mm**

Rohr K- K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.119.25.10	a.A.	7.119.25.20	a.A.	25	250	29	26	-	0,39
7.119.40.10	a.A.	7.119.25.20	a.A.	40	250	41	38	-	0,47
7.119.50.10	a.A.	7.119.25.20	a.A.	50	250	53	50	-	0,623
7.119.65.10	a.A.	7.119.25.20	a.A.	65	250	70	66	-	1,21
7.119.80.10	a.A.	7.119.25.20	a.A.	80	250	85	81	-	1,47
7.119.100.10	a.A.	7.119.100.20	a.A.	100	250	104	100	-	1,71

Verbindungsstücke Kegel/Nutmutter – Kegel/Nutmutter DIN 11851

Rohr K- K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.120.25.10	a.A.	7.120.25.20	a.A.	25	44	29	26	-	0,43
7.120.40.10	a.A.	7.120.25.20	a.A.	40	52	41	38	-	0,70
7.120.50.10	a.A.	7.120.25.20	a.A.	50	56	53	50	-	1,15
7.120.65.10	a.A.	7.120.25.20	a.A.	65	64	70	66	-	1,44
7.120.80.10	a.A.	7.120.25.20	a.A.	80	74	85	81	-	2,57
7.120.100.10	a.A.	7.120.100.20	a.A.	100	88	104	100	-	2,74

Rohr nach DIN EN 10357 Serie A (ehemalige DIN 11850) – Qualität CD
beiderseits Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851

Gesamtlänge **Fixlänge**



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
93.xxxx.25.10	a.A.	93.xxxx.25.20	a.A.	25	44	29	26		
93.xxxx.40.10	a.A.	93.xxxx.25.20	a.A.	40	52	41	38		
93.xxxx.50.10	a.A.	93.xxxx.25.20	a.A.	50	56	53	50		
93.xxxx.65.10	a.A.	93.xxxx.25.20	a.A.	65	64	70	66		
93.xxxx.80.10	a.A.	93.xxxx.25.20	a.A.	80	74	85	81		
93.xxxx.100.10	a.A.	93.xxxx.100.20	a.A.	100	88	104	100		

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Bogen 90° Gewinde-Kegel/Nutmutter DIN 11851




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.130.25.10	a.A.	7.130.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,40
7.130.40.10	a.A.	7.130.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	0,62
7.130.50.10	a.A.	7.130.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	0,88
7.130.65.10	a.A.	7.130.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	1,60
7.130.80.10	a.A.	7.130.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	2,21
7.130.100.10	a.A.	7.330.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	3,44

Bogen 90° Gewinde-Gewinde DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.131.25.10	a.A.	7.131.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,19
7.131.40.10	a.A.	7.131.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	0,36
7.131.50.10	a.A.	7.131.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	0,47
7.131.65.10	a.A.	7.131.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	1,01
7.131.80.10	a.A.	7.131.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	1,33
7.131.100.10	a.A.	7.131.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	2,37

Bogen 90° Kegel/Nutmutter – Kegel/Nutmutter DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.132.25.10	a.A.	7.132.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,61
7.132.40.10	a.A.	7.132.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	0,88
7.132.50.10	a.A.	7.132.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	1,29
7.132.65.10	a.A.	7.132.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	2,19
7.132.80.10	a.A.	7.132.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	3,09
7.132.100.10	a.A.	7.132.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	4,51

Bogen 45° Gewinde – Kegel/Nutmutter DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.133.25.10	a.A.	7.133.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,38
7.133.40.10	a.A.	7.133.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	0,57
7.133.50.10	a.A.	7.133.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	0,8
7.133.65.10	a.A.	7.133.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	1,4
7.133.80.10	a.A.	7.133.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	1,9
7.133.100.10	a.A.	7.133.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	2,85

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Bogen 45° Gewinde – Gewinde DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.134.25.10	a.A.	7.134.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,17
7.134.40.10	a.A.	7.134.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	0,31
7.134.50.10	a.A.	7.134.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	0,39
7.134.65.10	a.A.	7.134.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	0,81
7.134.80.10	a.A.	7.134.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	1,02
7.134.100.10	a.A.	7.134.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	1,78


Bogen 45° Kegel/Nutmutter – Kegel/Nutmutter DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.135.25.10	a.A.	7.135.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,59
7.135.40.10	a.A.	7.135.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	0,83
7.135.50.10	a.A.	7.135.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	1,21
7.135.65.10	a.A.	7.135.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	1,99
7.135.80.10	a.A.	7.135.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	2,78
7.135.100.10	a.A.	7.135.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	3,92

Reduzierstück konzentrisch Gewindestutzen – Gewindestutzen DIN 11851

G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.136.4025.10	a.A.	7.136.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-	-	0,44
7.136.5025.10	a.A.	7.136.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-	-	0,49
7.136.5040.10	a.A.	7.136.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-	-	0,58
7.136.6525.10	a.A.	7.136.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-	-	0,71
7.136.6540.10	a.A.	7.136.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-	-	0,81
7.136.6550.10	a.A.	7.136.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-	-	0,96
7.136.8050.10	a.A.	7.136.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-	-	1,05
7.136.8065.10	a.A.	7.136.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-	-	1,40
7.136.10050.10	a.A.	7.136.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-	-	0,96
7.136.10065.10	a.A.	7.136.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-	-	1,44
7.136.10080.10	a.A.	7.136.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-	-	1,80

2. Einbaufertige Rohrsysteme


2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Reduzierstück Kegelstutzen/Nutmutter – Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851


K-K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.137.4025.10	a.A.	7.137.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		0,49
7.137.5025.10	a.A.	7.137.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		0,69
7.137.5040.10	a.A.	7.137.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		0,75
7.137.6525.10	a.A.	7.137.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		1,09
7.137.6540.10	a.A.	7.137.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		1,14
7.137.6550.10	a.A.	7.137.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		1,14
7.137.8050.10	a.A.	7.137.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		1,52
7.137.8065.10	a.A.	7.137.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		1,69
7.137.10050.10	a.A.	7.137.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		2,07
7.137.10065.10	a.A.	7.137.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		2,21
7.137.10080.10	a.A.	7.137.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		2,21

Reduzierstück konzentrisch Gewindestutzen – Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851


G-K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.138.4025.10	a.A.	7.138.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		0,23
7.138.5025.10	a.A.	7.138.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		0,28
7.138.5040.10	a.A.	7.138.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		0,34
7.138.6525.10	a.A.	7.138.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		0,50
7.138.6540.10	a.A.	7.138.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		0,55
7.138.6550.10	a.A.	7.138.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		0,55
7.138.8050.10	a.A.	7.138.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		0,64
7.138.8065.10	a.A.	7.138.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		0,81
7.138.10050.10	a.A.	7.138.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		1,56
7.138.10065.10	a.A.	7.138.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		1,70
7.138.10080.10	a.A.	7.138.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		1,75

Reduzierstück konzentrisch Kegelstutzen/Nutmutter - Gewindestutzen DIN 11851

K-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.139.4025.10	a.A.	7.139.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		0,7
7.139.5025.10	a.A.	7.139.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		0,9
7.139.5040.10	a.A.	7.139.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		1,01
7.139.6525.10	a.A.	7.139.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		1,3
7.139.6540.10	a.A.	7.139.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		1,4
7.139.6550.10	a.A.	7.139.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		1,55
7.139.8050.10	a.A.	7.139.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		1,93
7.139.8065.10	a.A.	7.139.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		2,28
7.139.10050.10	a.A.	7.139.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		2,48
7.139.10065.10	a.A.	7.139.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		2,97
7.139.10080.10	a.A.	7.139.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		3,09

2. Einbaufertige Rohrsysteme


2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Reduzierstück exzentrisch Gewindestutzen – Gewindestutzen DIN 11851


G-G



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.140.4025.10	a.A.	7.140.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		
7.140.5025.10	a.A.	7.140.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		
7.140.5040.10	a.A.	7.140.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		
7.140.6525.10	a.A.	7.140.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		
7.140.6540.10	a.A.	7.140.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		
7.140.6550.10	a.A.	7.140.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		
7.140.8050.10	a.A.	7.140.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		
7.140.8065.10	a.A.	7.140.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		
7.140.10050.10	a.A.	7.140.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		
7.140.10065.10	a.A.	7.140.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		
7.140.10080.10	a.A.	7.140.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		

Reduzierstück exzentrisch Kegelstutzen/Nutmutter – Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851


K-K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.141.4025.10	a.A.	7.141.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		
7.141.5025.10	a.A.	7.141.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		
7.141.5040.10	a.A.	7.141.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		
7.141.6525.10	a.A.	7.141.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		
7.141.6540.10	a.A.	7.141.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		
7.141.6550.10	a.A.	7.141.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		
7.141.8050.10	a.A.	7.141.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		
7.141.8065.10	a.A.	7.141.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		
7.141.10050.10	a.A.	7.141.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		
7.141.10065.10	a.A.	7.141.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		
7.141.10080.10	a.A.	7.141.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		

Reduzierstück exzentrisch Gewindestutzen – Kegelstutzen/Nutmutter 11851

G-K



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.142.4025.10	a.A.	7.142.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		
7.142.5025.10	a.A.	7.142.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		
7.142.5040.10	a.A.	7.142.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		
7.142.6525.10	a.A.	7.142.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		
7.142.6540.10	a.A.	7.142.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		
7.142.6550.10	a.A.	7.142.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		
7.142.8050.10	a.A.	7.142.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		
7.142.8065.10	a.A.	7.142.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		
7.142.10050.10	a.A.	7.142.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		
7.142.10065.10	a.A.	7.142.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		
7.142.10080.10	a.A.	7.142.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		

2. Einbaufertige Rohrsysteme


2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS


Reduzierstück exzentrisch Kegelstutzen/Nutmutter – Gewindestutzen DIN 11851

K-G




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.143.4025.10	a.A.	7.143.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		
7.143.5025.10	a.A.	7.143.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		
7.143.5040.10	a.A.	7.143.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		
7.143.6525.10	a.A.	7.143.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		
7.143.6540.10	a.A.	7.143.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		
7.143.6550.10	a.A.	7.143.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		
7.143.8050.10	a.A.	7.143.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		
7.143.8065.10	a.A.	7.143.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		
7.143.10050.10	a.A.	7.143.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		
7.143.10065.10	a.A.	7.143.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		
7.143.10080.10	a.A.	7.143.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		

T-Stück reduziert GGG

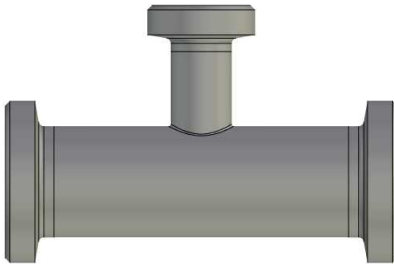

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.144.4025.10	a.A.	7.144.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		
7.144.5025.10	a.A.	7.144.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		
7.144.5040.10	a.A.	7.144.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		
7.144.6525.10	a.A.	7.144.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		
7.144.6540.10	a.A.	7.144.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		
7.144.6550.10	a.A.	7.144.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		
7.144.8050.10	a.A.	7.144.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		
7.144.8065.10	a.A.	7.144.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		
7.144.10050.10	a.A.	7.144.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		
7.144.10065.10	a.A.	7.144.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		
7.144.10080.10	a.A.	7.144.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		

T-Stück reduziert GKK

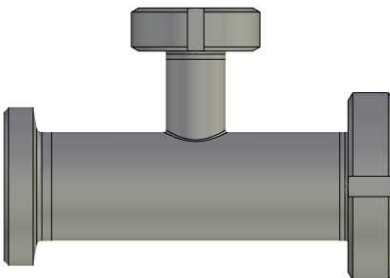

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.145.4025.10	a.A.	7.145.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		
7.145.5025.10	a.A.	7.145.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		
7.145.5040.10	a.A.	7.145.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		
7.145.6525.10	a.A.	7.145.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		
7.145.6540.10	a.A.	7.145.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		
7.145.6550.10	a.A.	7.145.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		
7.145.8050.10	a.A.	7.145.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		
7.145.8065.10	a.A.	7.145.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		
7.145.10050.10	a.A.	7.145.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		
7.145.10065.10	a.A.	7.145.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		
7.145.10080.10	a.A.	7.145.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

T-Stück reduziert lang GKG




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
7.146.4025.10	a.A.	7.146.4025.20	a.A.	40/25	-	-	-		
7.146.5025.10	a.A.	7.146.5025.20	a.A.	50/25	-	-	-		
7.146.5040.10	a.A.	7.146.5040.20	a.A.	50/40	-	-	-		
7.146.6525.10	a.A.	7.146.6525.20	a.A.	65/25	-	-	-		
7.146.6540.10	a.A.	7.146.6540.20	a.A.	65/40	-	-	-		
7.146.6550.10	a.A.	7.146.6550.20	a.A.	65/50	-	-	-		
7.146.8050.10	a.A.	7.146.8050.20	a.A.	80/50	-	-	-		
7.146.8065.10	a.A.	7.146.8065.20	a.A.	80/65	-	-	-		
7.146.10050.10	a.A.	7.146.10050.20	a.A.	100/50	-	-	-		
7.146.10065.10	a.A.	7.146.10065.20	a.A.	100/65	-	-	-		
7.146.10080.10	a.A.	7.146.10080.20	a.A.	100/80	-	-	-		

T-Stück Gewinde-Gewinde-Kegel DIN 11851




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
7.147.25.10	a.A.	7.147.25.20	a.A.	25	-	-	-		0,53
7.147.40.10	a.A.	7.147.40.20	a.A.	40	-	-	-		0,86
7.147.50.10	a.A.	7.147.50.20	a.A.	50	-	-	-		1,17
7.147.65.10	a.A.	7.147.65.20	a.A.	65	-	-	-		2,15
7.147.80.10	a.A.	7.147.80.20	a.A.	80	-	-	-		2,89
7.147.100.10	a.A.	7.147.100.20	a.A.	100	-	-	-		3,93

T-Stück Gewinde- Kegel– Kegel DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
7.157.25.13	a.A.	7.157.25.23	a.A.	25	-	-	-		0,74
7.157.40.13	a.A.	7.157.40.23	a.A.	40	-	-	-		1,12
7.157.50.13	a.A.	7.157.50.23	a.A.	50	-	-	-		1,58
7.157.65.13	a.A.	7.157.65.23	a.A.	65	-	-	-		2,74
7.157.80.13	a.A.	7.157.80.23	a.A.	80	-	-	-		3,77
7.157.100.13	a.A.	7.157.100.23	a.A.	100	-	-	-		5

T-Stück Gewinde - Gewinde – Gewinde DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A mm	B mm	C mm	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)							kg
7.148.25.10	a.A.	7.148.25.20	a.A.	25	-	-	-		0,32
7.148.40.10	a.A.	7.148.40.20	a.A.	40	-	-	-		0,6
7.148.50.10	a.A.	7.148.50.20	a.A.	50	-	-	-		0,76
7.148.65.10	a.A.	7.148.65.20	a.A.	65	-	-	-		1,56
7.148.80.10	a.A.	7.148.80.20	a.A.	80	-	-	-		2,01
7.148.100.10	a.A.	7.148.100.20	a.A.	100	-	-	-		2,86


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

T-Stück Kegel – Kegel – Kegel DIN 11851




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.149.25.10	a.A.	7.149.25.20	a.A.	25		-	-	-	0,95
7.149.40.10	a.A.	7.149.40.20	a.A.	40		-	-	-	1,38
7.149.50.10	a.A.	7.149.50.20	a.A.	50		-	-	-	1,99
7.149.65.10	a.A.	7.149.65.20	a.A.	65		-	-	-	3,33
7.149.80.10	a.A.	7.149.80.20	a.A.	80		-	-	-	4,65
7.149.100.10	a.A.	7.149.100.20	a.A.	100		-	-	-	6,07

Kreuzstück GGGG



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.150.25.10	a.A.	7.150.25.20	a.A.	25		-	-	-	0,53
7.150.40.10	a.A.	7.150.40.20	a.A.	40		-	-	-	0,86
7.150.50.10	a.A.	7.150.50.20	a.A.	50		-	-	-	1,17
7.150.65.10	a.A.	7.150.65.20	a.A.	65		-	-	-	2,15
7.150.80.10	a.A.	7.150.80.20	a.A.	80		-	-	-	2,89
7.150.100.10	a.A.	7.150.100.20	a.A.	100		-	-	-	3,93

Kreuzstück GKGK



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.151.25.10	a.A.	7.151.25.20	a.A.	25		-	-	-	0,74
7.151.40.10	a.A.	7.151.40.20	a.A.	40		-	-	-	1,12
7.151.50.10	a.A.	7.151.50.20	a.A.	50		-	-	-	1,58
7.151.65.10	a.A.	7.151.65.20	a.A.	65		-	-	-	2,74
7.151.80.10	a.A.	7.151.80.20	a.A.	80		-	-	-	3,77
7.151.100.10	a.A.	7.151.100.20	a.A.	100		-	-	-	5

T-Bogen



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.152.25.10	a.A.	7.152.25.20	a.A.	25		-	-	-	0,32
7.152.40.10	a.A.	7.152.40.20	a.A.	40		-	-	-	0,6
7.152.50.10	a.A.	7.152.50.20	a.A.	50		-	-	-	0,76
7.152.65.10	a.A.	7.152.65.20	a.A.	65		-	-	-	1,56
7.152.80.10	a.A.	7.152.80.20	a.A.	80		-	-	-	2,01
7.152.100.10	a.A.	7.152.100.20	a.A.	100		-	-	-	2,86


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

T-Bogen GGG



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.153.25.10	a.A.	7.153.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,95
7.153.40.10	a.A.	7.153.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	1,38
7.153.50.10	a.A.	7.153.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	1,99
7.153.65.10	a.A.	7.153.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	3,33
7.153.80.10	a.A.	7.153.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	4,65
7.153.100.10	a.A.	7.153.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	6,07

Doppel T-Bogen GGG



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.154.25.10	a.A.	7.154.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	0,16
7.154.40.10	a.A.	7.154.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	0,24
7.154.50.10	a.A.	7.154.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	0,32
7.154.65.10	a.A.	7.154.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	0,53
7.154.80.10	a.A.	7.154.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	0,72
7.154.100.10	a.A.	7.154.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	0,97

Blindnutmutter kpl. mit Kette und Dichtscheibe (NBR)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.155.25.13	a.A.	7.155.25.23	a.A.	25	-	-	-	-	0,25
7.155.40.13	a.A.	7.155.40.23	a.A.	40	-	-	-	-	0,33
7.155.50.13	a.A.	7.155.50.23	a.A.	50	-	-	-	-	0,46
7.155.65.13	a.A.	7.155.65.23	a.A.	65	-	-	-	-	0,70
7.155.80.13	a.A.	7.155.80.23	a.A.	80	-	-	-	-	1,11
7.155.100.13	a.A.	7.155.100.23	a.A.	100	-	-	-	-	1,53

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Nutmutter F DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.160.25.10	a.A.	7.160.25.20	a.A.	25		-	-	-	0,16
7.160.40.10	a.A.	7.160.40.20	a.A.	40		-	-	-	0,24
7.160.50.10	a.A.	7.160.50.20	a.A.	50		-	-	-	0,32
7.160.65.10	a.A.	7.160.65.20	a.A.	65		-	-	-	0,53
7.160.80.10	a.A.	7.760.80.20	a.A.	80		-	-	-	0,72
7.160.100.10	a.A.	7.760.100.20	a.A.	100		-	-	-	0,97

Blindnutmutter kpl. mit Kette und Dichtscheibe (NBR)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.161.25.13	a.A.	7.161.25.23	a.A.	25		-	-	-	0,25
7.161.40.13	a.A.	7.161.40.23	a.A.	40		-	-	-	0,33
7.161.50.13	a.A.	7.161.50.23	a.A.	50		-	-	-	0,46
7.161.65.13	a.A.	7.161.65.23	a.A.	65		-	-	-	0,70
7.161.80.13	a.A.	7.161.80.23	a.A.	80		-	-	-	1,11
7.161.100.13	a.A.	7.161.100.23	a.A.	100		-	-	-	1,53

Blindgewinde



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.162.25.10	a.A.	7.162.25.20	a.A.	25		-	-	-	0,18
7.162.40.10	a.A.	7.162.40.20	a.A.	40		-	-	-	0,25
7.162.50.10	a.A.	7.162.50.20	a.A.	50		-	-	-	0,33
7.162.65.10	a.A.	7.162.65.20	a.A.	65		-	-	-	0,54
7.162.80.10	a.A.	7.162.80.20	a.A.	80		-	-	-	0,95
7.162.100.10	a.A.	7.162.100.20	a.A.	100		-	-	-	1,11

Blindkegel (massiv)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.163.25.10	a.A.	7.163.25.20	a.A.	25		-	-	-	0,12
7.163.40.10	a.A.	7.163.40.20	a.A.	40		-	-	-	0,22
7.163.50.10	a.A.	7.163.50.20	a.A.	50		-	-	-	0,36
7.163.65.10	a.A.	7.163.65.20	a.A.	65		-	-	-	0,66
7.163.80.10	a.A.	7.163.80.20	a.A.	80		-	-	-	0,91
7.163.100.10	a.A.	7.163.100.20	a.A.	100		-	-	-	1,66

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Anschlußstück Clamp DIN 32676 – Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.123.25.10	24,33€	2.123.25.20	26,08€	25		-	-	-	0,33
2.123.40.10	27,05€	2.123.40.20	28,81€	40		-	-	-	0,42
2.123.50.10	32,58€	2.123.50.20	34,41€	50		-	-	-	0,57
2.123.65.10	43,99€	2.123.65.20	47,40€	65		-	-	-	1,02
2.123.80.10	61,36€	2.123.80.20	64,94€	80		-	-	-	1,37
2.123.100.10	82,78€	2.123.100.20	85,79€	100		-	-	-	1,87

Anschlußstück Clamp DIN 32676 – Gewindestutzen DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
2.124.25.10	19,83€	2.124.25.20	21,54€	25		-	-	-	0,19
2.124.40.10	22,01€	2.124.40.20	24,08€	40		-	-	-	0,20
2.124.50.10	26,34€	2.124.50.20	28,84€	50		-	-	-	0,31
2.124.65.10	33,85	2.124.65.20	37,83€	65		-	-	-	0,47
2.124.80.10	43,53€	2.124.80.20	49,32€	80		-	-	-	0,74
2.124.100.10	58,74€	2.124.100.20	66,85€	100		-	-	-	0,92

Flansch mit Kegelstutzen und Nutmutter



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.131.25.10	a.A.	5.131.25.20	a.A.	25	34	-	-	-	1,64
5.131.40.10	a.A.	5.131.40.20	a.A.	40	38	-	-	-	2,6
5.131.50.10	a.A.	5.131.50.20	a.A.	50	40	-	-	-	3,11
5.131.65.10	a.A.	5.131.65.20	a.A.	65	44	-	-	-	3,31
5.131.80.10	a.A.	5.131.80.20	a.A.	80	51	-	-	-	5,63
5.131.100.10	a.A.	5.131.100.20	a.A.	100	58	-	-	-	7,35

Flansch mit Gewindestutzen DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
5.132.25.10	a.A.	5.132.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	1,15
5.132.40.10	a.A.	5.132.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	1,95
5.132.50.10	a.A.	5.132.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	2,29
5.132.65.10	a.A.	5.132.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	2,88
5.132.80.10	a.A.	5.132.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	3,51
5.132.100.10	a.A.	5.132.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	5,95

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Gewinde-Aufschraubstutzen (Gewindestutzen DIN11851 – BSP Innengewinde)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.164.25.10	a.A.	7.164.25.20	a.A.	25	G1"	-	-	-	0,22
7.164.40.10	a.A.	7.164.40.20	a.A.	40	G1 1/2"	-	-	-	0,24
7.164.50.10	a.A.	7.164.50.20	a.A.	50	G2"	-	-	-	0,37
7.164.65.10	a.A.	7.164.65.20	a.A.	65	G2 1/2"	-	-	-	0,54
7.164.80.10	a.A.	7.164.80.20	a.A.	80	G3"	-	-	-	0,72
7.164.100.10	a.A.	7.164.100.20	a.A.	100	G4"	-	-	-	0,91

Gewinde-Einschraubstutzen (Gewindestutzen DIN 11851 – BSP Außengewinde)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.165.25.10	a.A.	7.165.25.20	a.A.	25	G1"	-	-	-	0,28
7.165.40.10	a.A.	7.165.40.20	a.A.	40	G1 1/2"	-	-	-	0,40
7.165.50.10	a.A.	7.165.50.20	a.A.	50	G2"	-	-	-	0,53
7.165.65.10	a.A.	7.165.65.20	a.A.	65	G2 1/2"	-	-	-	0,72
7.165.80.10	a.A.	7.165.80.20	a.A.	80	G3"	-	-	-	1,01
7.165.100.10	a.A.	7.165.100.20	a.A.	100	G4"	-	-	-	1,54

Kegel-Aufschraubstutzen (Kegelstutzen/Nutmutter –BSP Innengewinde)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.166.25.10	a.A.	7.166.25.20	a.A.	25	G1"	-	-	-	0,54
7.166.40.10	a.A.	7.166.40.20	a.A.	40	G1 1/2"	-	-	-	0,59
7.166.50.10	a.A.	7.166.50.20	a.A.	50	G2"	-	-	-	0,86
7.166.65.10	a.A.	7.166.65.20	a.A.	65	G2 1/2"	-	-	-	1,36
7.166.80.10	a.A.	7.166.80.20	a.A.	80	G3"	-	-	-	1,61
7.166.100.10	a.A.	7.166.100.20	a.A.	100	G4"	-	-	-	2,34

Kegel-Einschraubstutzen (Kegelstutzen/Nutmutter –BSP Innengewinde)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	BL	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.167.25.10	a.A.	7.167.25.20	a.A.	25	G1"	-	-	-	0,54
7.167.40.10	a.A.	7.167.40.20	a.A.	40	G1 1/2"	-	-	-	0,59
7.167.50.10	a.A.	7.167.50.20	a.A.	50	G2"	-	-	-	0,86
7.167.65.10	a.A.	7.167.65.20	a.A.	65	G2 1/2"	-	-	-	1,36
7.167.80.10	a.A.	7.167.80.20	a.A.	80	G3"	-	-	-	1,61
7.167.100.10	a.A.	7.167.100.20	a.A.	100	G4"	-	-	-	2,34


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Schweiß-Kegelstutzen DIN 11851 lang



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.168.25.10	σ.A.	7.168.25.20	σ.A.	25		-	-	-	0,08
7.168.40.10	σ.A.	7.168.40.20	σ.A.	40		-	-	-	0,12
7.168.50.10	σ.A.	7.168.50.20	σ.A.	50		-	-	-	0,17
7.168.65.10	σ.A.	7.168.65.20	σ.A.	65		-	-	-	0,29
7.168.80.10	σ.A.	7.168.80.20	σ.A.	80		-	-	-	0,35
7.168.100.10	σ.A.	7.168.100.20	σ.A.	100		-	-	-	0,57

Schweiß-Kegelstutzen DIN 11851 kurz



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.169.25.13	σ.A.	7.169.25.23	σ.A.	25		-	-	-	0,06
7.169.40.13	σ.A.	7.169.40.23	σ.A.	40		-	-	-	0,09
7.169.50.13	σ.A.	7.169.50.23	σ.A.	50		-	-	-	0,11
7.169.65.13	σ.A.	7.169.65.23	σ.A.	65		-	-	-	0,18
7.169.80.13	σ.A.	7.169.80.23	σ.A.	80		-	-	-	0,22
7.169.100.13	σ.A.	7.169.100.23	σ.A.	100		-	-	-	0,36

Schweiß-Gewindestutzen DIN 11851 lang



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.170.25.10	σ.A.	7.170.25.20	σ.A.	25		-	-	-	0,11
7.170.40.10	σ.A.	7.170.40.20	σ.A.	40		-	-	-	0,16
7.170.50.10	σ.A.	7.170.50.20	σ.A.	50		-	-	-	0,22
7.170.65.10	σ.A.	7.170.65.20	σ.A.	65		-	-	-	0,35
7.170.80.10	σ.A.	7.170.80.20	σ.A.	80		-	-	-	0,52
7.170.100.10	σ.A.	7.170.100.20	σ.A.	100		-	-	-	0,67

Schweiß-Gewindestutzen DIN 11851 kurz



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		Kg
7.171.25.10	σ.A.	7.171.25.20	σ.A.	25		-	-	-	0,10
7.171.40.10	σ.A.	7.171.40.20	σ.A.	40		-	-	-	0,14
7.171.50.10	σ.A.	7.171.50.20	σ.A.	50		-	-	-	0,17
7.171.65.10	σ.A.	7.171.65.20	σ.A.	65		-	-	-	0,26
7.171.80.10	σ.A.	7.171.80.20	σ.A.	80		-	-	-	0,39
7.171.100.10	σ.A.	7.171.100.20	σ.A.	100		-	-	-	0,53

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

Verschraubungsdichtung DIN 11851

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	A	
	NBR		EPDM		PTFE		mm	kg
	7.180.25.03	a.A.	7.180.25.02	a.A.	7.180.25.09	a.A.		-
	7.180.40.03	a.A.	7.180.40.02	a.A.	7.180.40.09	a.A.		-
	7.180.50.03	a.A.	7.180.50.02	a.A.	7.180.50.09	a.A.		-
	7.180.65.03	a.A.	7.180.65.02	a.A.	7.180.65.09	a.A.		-
	7.180.80.03	a.A.	7.180.80.02	a.A.	7.180.80.09	a.A.		-
	7.180.100.03	a.A.	7.180.100.02	a.A.	7.180.100.0	a.A.		-

Verschraubungsdichtung hohe Ausführung DIN 11851

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	A	
	NBR		EPDM		FKM (Viton)		mm	kg
	7.181.25.03	a.A.	7.181.25.02	a.A.	7.181.25.04	a.A.	8	-
	7.181.40.03	a.A.	7.181.40.02	a.A.	7.181.40.04	a.A.	8	-
	7.181.50.03	a.A.	7.181.50.02	a.A.	7.181.50.04	a.A.	8	-
	7.181.65.03	a.A.	7.181.65.02	a.A.	7.181.65.04	a.A.	8	-
	7.181.80.03	a.A.	7.181.80.02	a.A.	7.181.80.04	a.A.	8	-
	7.181.100.03	a.A.	7.181.100.02	a.A.	7.181.100.04	a.A.	8	-

Verschraubungsdichtung mit Bund DIN 11851

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	A	
	NBR		EPDM		FKM(Viton)		mm	kg
	7.182.25.03	a.A.	7.182.25.02	a.A.	7.182.25.04	a.A.		-
	7.182.40.03	a.A.	7.182.40.02	a.A.	7.182.40.04	a.A.		-
	7.182.50.03	a.A.	7.182.50.02	a.A.	7.182.50.04	a.A.		-
	7.182.65.03	a.A.	7.182.65.02	a.A.	7.182.65.04	a.A.		-
	7.182.80.03	a.A.	7.182.80.02	a.A.	7.182.80.04	a.A.		-
	7.182.100.03	a.A.	7.182.100.02	a.A.	7.182.100.04	a.A.		-

Hakenschlüssel mit Gelenk aus Edelstahl

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
	304(V2A)		Größe			mm	mm	mm		kg
	7.184.10.10	a.A.	DN 10-20							
	7.184.25.10	a.A.	DN25-40							
	7.184.50.10	a.A.	DN50-100							

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Scheibenventil Gewinde-Gewinde – (Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.190.25.11	a.A.	7.190.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	1,65
7.190.40.11	a.A.	7.190.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	2,02
7.190.50.11	a.A.	7.190.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	2,40
7.190.65.11	a.A.	7.190.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	3,05
7.190.80.11	a.A.	7.190.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	5,15
7.190.100.11	a.A.	7.190.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	6,50

Scheibenventil Kegel/Mutter - Kegel/Mutter – (Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.191.25.11	a.A.	7.191.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	1,96
7.191.40.11	a.A.	7.191.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	2,62
7.191.50.11	a.A.	7.191.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	3,54
7.191.65.11	a.A.	7.191.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	4,26
7.191.80.11	a.A.	7.191.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	7,28
7.191.100.11	a.A.	7.191.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	9,92

Scheibenventil Gewinde – Kegel/Mutter - (Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.192.25.11	a.A.	7.192.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	1,76
7.192.40.11	a.A.	7.192.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	2,18
7.192.50.11	a.A.	7.192.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	2,65
7.192.65.11	a.A.	7.192.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	3,41
7.192.80.11	a.A.	7.192.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	5,62
7.192.100.11	a.A.	7.192.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	7,1

Scheibenventil Gewinde – Schweiß (Standarddichtung Silikon, andere Dichtungstypen auf Anfrage)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.193.25.11	a.A.	7.193.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	1,5
7.193.40.11	a.A.	7.193.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	1,8
7.193.50.11	a.A.	7.193.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	2,1
7.193.65.11	a.A.	7.193.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	2,6
7.193.80.11	a.A.	7.193.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	4,6
7.193.100.11	a.A.	7.193.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	5,6

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Probenehmer mit O-Ring, abflammbar (Gewindestutzen DIN 11851)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.200.15.14	a.A.	7.200.15.24	a.A.	15	-	-	-	-	
7.200.40.14	a.A.	7.200.40.2	a.A.	40	-	-	-	-	

Probenehmer mit O-Ring, abflammbar (Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.201.15.14	a.A.	7.201.25.24	a.A.	25	-	-	-	-	
7.201.40.14	a.A.	7.201.40.24	a.A.	40	-	-	-	-	

Industriekugelhahn 3-tlg. Handbetätigt, (Gewindestutzen – Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
		1.4408/PTFE			mm	mm	mm		kg
		7.202.25.29	a.A.	25	-	-	-	-	
		7.202.40.29	a.A.	40	-	-	-	-	
		7.202.50.29	a.A.	50	-	-	-	-	
		7.202.65.29	a.A.	65	-	-	-	-	
		7.202.80.29	a.A.	80	-	-	-	-	
		7.202.100.29	a.A.	100	-	-	-	-	

Industriekugelhahn 3-tlg. Handbetätigt, (Gewindestutzen – Gewindestutzen DIN 11851)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
		1.4408/PTFE			mm	mm	mm		kg
		7.203.25.29	a.A.	25	-	-	-	-	
		7.203.40.29	a.A.	40	-	-	-	-	
		7.203.50.29	a.A.	50	-	-	-	-	
		7.203.65.29	a.A.	65	-	-	-	-	
		7.203.80.29	a.A.	80	-	-	-	-	
		7.203.100.29	a.A.	100	-	-	-	-	


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Tellerrückschlagventil Gewinde – Kegel/Nutmutter DIN 11851




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.209.25.12	a.A.	7.209.25.22	a.A.	25	-	-	-		
7.209.40.12	a.A.	7.209.40.22	a.A.	40	-	-	-		
7.209.50.12	a.A.	7.209.50.22	a.A.	50	-	-	-		
7.209.65.12	a.A.	7.209.65.22	a.A.	65	-	-	-		
7.209.80.12	a.A.	7.209.80.22	a.A.	80	-	-	-		
7.209.100.12	a.A.	7.209.100.22	a.A.	100	-	-	-		

Tellerrückschlagventil Gewinde – Gewinde DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.210.25.12	a.A.	7.210.25.22	a.A.	25	-	-	-		
7.210.40.12	a.A.	7.210.40.22	a.A.	40	-	-	-		
7.210.50.12	a.A.	7.210.50.22	a.A.	50	-	-	-		
7.210.65.12	a.A.	7.210.65.22	a.A.	65	-	-	-		
7.210.80.12	a.A.	7.210.80.22	a.A.	80	-	-	-		
7.210.100.12	a.A.	7.210.100.22	a.A.	100	-	-	-		

Tellerrückschlagventil Schweiß – Gewinde DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.211.25.12	a.A.	7.211.25.22	a.A.	25	-	-	-		
7.211.40.12	a.A.	7.211.40.22	a.A.	40	-	-	-		
7.211.50.12	a.A.	7.211.50.22	a.A.	50	-	-	-		
7.211.65.12	a.A.	7.211.65.22	a.A.	65	-	-	-		
7.211.80.12	a.A.	7.211.80.22	a.A.	80	-	-	-		
7.211.100.12	a.A.	7.211.100.22	a.A.	100	-	-	-		

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Einsitzventil Typ 200 G-G, pneumatisch (bei Bestellung bitte angeben: normal offen(no) oder normal geschlossen (nc))

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
			316L/EPDM			mm	mm	mm		kg
			7.230.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	
			7.230.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	
			7.230.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	
			7.230.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	
			7.230.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	
			7.230.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	

Einsitzventil Typ 300 G-G-G, pneumatisch (bei Bestellung bitte angeben: normal offen(no) oder normal geschlossen (nc))

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
			316L/EPDM			mm	mm	mm		kg
			7.231.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	
			7.231.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	
			7.231.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	
			7.231.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	
			7.231.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	
			7.231.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	

Umschaltventil Typ 210/220 G-G-G, pneumatisch (bei Bestellung bitte angeben: normal offen(no) oder normal geschlossen (nc))

 	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
	Typ 210		Typ 220			mm	mm	mm		kg
	7.232.25.12	a.A.	7.232.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	
	7.232.40.12	a.A.	7.232.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	
	7.232.50.12	a.A.	7.232.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	
	7.232.65.12	a.A.	7.232.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	
	7.232.80.12	a.A.	7.232.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	
	7.232.100.12	a.A.	7.232.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	

Typ210

Typ210

316L/EPDM

Doppelsitzventil G-G-G-G, pneumatisch (bei Bestellung bitte angeben: mit Sitzlift oder ohne Sitzlift)

	Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
			316L/EPDM			mm	mm	mm		kg
			7.233.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	
			7.233.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	
			7.233.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	
			7.233.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	
			7.233.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	
			7.233.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

T-Scheibenventil Kombination Typ 1 (G-G-G)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.250.25.11	a.A.	7.250.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.250.40.11	a.A.	7.250.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.250.50.11	a.A.	7.250.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.250.65.11	a.A.	7.250.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.250.80.11	a.A.	7.250.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.250.100.11	a.A.	7.250.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	-

T-Scheibenventil Kombination Typ 2 (G-G-G)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.251.25.11	a.A.	7.251.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.251.40.11	a.A.	7.251.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.251.50.11	a.A.	7.251.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.251.65.11	a.A.	7.251.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.251.80.11	a.A.	7.251.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.251.100.11	a.A.	7.251.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	-

T-Scheibenventil Kombination Typ 3 (G-G-G)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.252.25.11	a.A.	7.252.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.252.40.11	a.A.	7.252.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.252.50.11	a.A.	7.252.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.252.65.11	a.A.	7.252.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.252.80.11	a.A.	7.252.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.252.100.11	a.A.	7.252.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	-

Kreuz-Scheibenventil Kombination Typ 4 (G-G-G-G)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.253.25.11	a.A.	7.253.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.253.40.11	a.A.	7.253.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.253.50.11	a.A.	7.253.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.253.65.11	a.A.	7.253.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.253.80.11	a.A.	7.253.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.253.100.11	a.A.	7.253.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	-

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Eckrohrsieb Gewinde-Gewinde DIN 11851 (mit Spaltrohr 1,0mm)




Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.260.25.12	a.A.	7.260.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.260.40.12	a.A.	7.260.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.260.50.12	a.A.	7.260.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.260.65.12	a.A.	7.260.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.260.80.12	a.A.	7.260.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.260.100.12	a.A.	7.260.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	-

Eckrohrsiebkombination Gewinde-Gewinde DIN 11851 (mit Spaltrohr 1,0mm)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.261.25.12	a.A.	7.261.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.261.40.12	a.A.	7.261.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.261.50.12	a.A.	7.261.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.261.65.12	a.A.	7.261.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.261.80.12	a.A.	7.261.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.261.100.12	a.A.	7.261.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	-

Schmutzfänger Gewinde-Gewinde DIN 11851 (mit Spaltrohr 1,0mm)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.262.25.12	a.A.	7.262.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.262.40.12	a.A.	7.262.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.262.50.12	a.A.	7.262.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.262.65.12	a.A.	7.262.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.262.80.12	a.A.	7.262.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.262.100.12	a.A.	7.262.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	-

Schmutzfänger Gewinde-Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851 (mit Spaltrohr 1,0mm)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.263.25.12	a.A.	7.263.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.263.40.12	a.A.	7.263.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.263.50.12	a.A.	7.263.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.263.65.12	a.A.	7.263.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.263.80.12	a.A.	7.263.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.263.100.12	a.A.	7.263.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	-


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Schauglasarmatur Gewindestutzen – Gewindestutzen DIN 11851

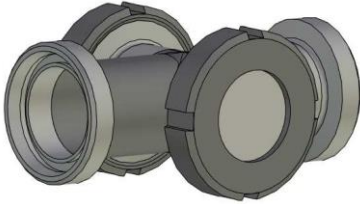


Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.270.25.10	a.A.	7.270.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.270.40.10	a.A.	7.270.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.270.50.10	a.A.	7.270.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.270.65.10	a.A.	7.270.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.270.80.10	a.A.	7.270.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.270.100.10	a.A.	7.270.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	-

Schauglasarmatur Gewindestutzen – Kegelstutzen/Nutmutter DIN 11851



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
7.271.25.10	a.A.	7.271.25.20	a.A.	25	-	-	-	-	-
7.271.40.10	a.A.	7.271.40.20	a.A.	40	-	-	-	-	-
7.271.50.10	a.A.	7.271.50.20	a.A.	50	-	-	-	-	-
7.271.65.10	a.A.	7.271.65.20	a.A.	65	-	-	-	-	-
7.271.80.10	a.A.	7.271.80.20	a.A.	80	-	-	-	-	-
7.271.100.10	a.A.	7.271.100.20	a.A.	100	-	-	-	-	-

Inlinegehäuse Gewinde – Gewinde DIN 11851 (Lieferumfang inkl. 2x Klammer, 1x Blindverschluss, 2x O-Ring EPDM)



Auch als Schauglas erhältlich

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
		7.272.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	-
		7.272.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	-
		7.272.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	-
		7.272.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	-
		7.272.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	-
		7.272.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	-

Inlinegehäuse Gewinde – Kegelstutzen DIN 11851 (Lieferumfang inkl. 2x Klammer, 1x Blindverschluss, 2x O-Ring EPDM)



Auch als Schauglas erhältlich

Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
		7.273.25.22	a.A.	25	-	-	-	-	-
		7.273.40.22	a.A.	40	-	-	-	-	-
		7.273.50.22	a.A.	50	-	-	-	-	-
		7.273.65.22	a.A.	65	-	-	-	-	-
		7.273.80.22	a.A.	80	-	-	-	-	-
		7.273.100.22	a.A.	100	-	-	-	-	-


2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH


OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Koppelpaneel

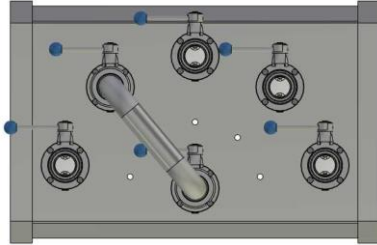


Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
KP100.25.11	55,65 €	KP100.25.21	72,33 €	25	-	-	-	-	-
KP100.40.11	58,47 €	KP100.40.21	76,24 €	40	-	-	-	-	-
KP100.50.11	64,02 €	KP100.50.21	82,73 €	50	-	-	-	-	-
KP100.65.11	83,05 €	KP100.65.21	107,66 €	65	-	-	-	-	-
KP100.80.11	106,71 €	KP100.80.21	140,42 €	80	-	-	-	-	-
KP100.100.11	135,82 €	KP100.100.21	178,12 €	100	-	-	-	-	-

Umschaltpaneel



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
UP100.25.11	a.A.	UP100.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	-
UP100.40.11	a.A.	UP100.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	-
UP100.50.11	a.A.	UP100.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	-
UP100.65.11	a.A.	UP100.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	-
UP100.80.11	a.A.	UP100.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	-
UP100.100.11	a.A.	UP100.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	-

Rohrverteiler mit Scheibenventilen mit Gewindestutzen (Grundrohr DN 100)



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
304/304L (V2A)		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
RV100.25.11	a.A.	RV100.25.21	a.A.	25	-	-	-	-	-
RV100.40.11	a.A.	RV100.40.21	a.A.	40	-	-	-	-	-
RV100.50.11	a.A.	RV100.50.21	a.A.	50	-	-	-	-	-
RV100.65.11	a.A.	RV100.65.21	a.A.	65	-	-	-	-	-
RV100.80.11	a.A.	RV100.80.21	a.A.	80	-	-	-	-	-
RV100.100.11	a.A.	RV100.100.21	a.A.	100	-	-	-	-	-

Rohrbündelwärmetauscher



Artikelnummer	EUR/Stück	Artikelnummer	EUR/Stück	DN	A	B	C	D	
		316L (V4A)			mm	mm	mm		kg
-	-	VERSIO CIP 80	a.A.	-	-	-	-	-	-
-	-	VERSIO CIP 100	a.A.	-	-	-	-	-	-
-	-	VERSIO CIP 125	a.A.	-	-	-	-	-	-
-	-	VERSIO CIP 150	a.A.	-	-	-	-	-	-
-	-			-	-	-	-	-	-
-	-			-	-	-	-	-	-

2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

KOCH

OPTIMAL FLOW COMPONENTS

Rohr - Verteiler



Rohrverteiler sind universell einsetzbar für alle Medien wie Produkte, Wasser, Dampf, Gase.

Koppelpaneele



Koppelpaneele sind die einfachste Form der vermischungsfreien Verteilung von Produkt- und CIP Wegen.


Ventilknoten



Doppelsitzventilknoten sind der Stand der Technik in der vermischungsfreien Verteilung. Größentechnisch ist (fast) alles möglich vom einfachen Vier-Ventilknoten bis zu Knoten mit hunderten Ventilen.

Sonderkonstruktionen

- Tritte und Podeste
- Auffangwannen
- Abdeckhauben
- Rahmen
- Gitterroste/Blechprofilroste
- Stufen und Sprossen



PIPETITE® - Silikonabdichtung

für Wand-, Boden- und Deckendurchführungen

Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Industrien und Bereichen



Hygienische Wand- und Deckendurchführungen für:

Brauereien	Pharmaindustrie
Getränkeindustrie	Biotechnologie
Destillieren	Reinraumindustrie
Molkereien	Halbleiterindustrie
Fischverarbeitung	Laboratorien
Fleischverarbeitung	Krankenhäuser
Lebensmittelindustrie	Elektrotechnik
Bäckereien	
Fette/Öle	
Tiernahrung	



2. Einbaufertige Rohrsysteme

2.7 – KEGPIPE-V (Verschraubung DIN 11851)

Des Weiteren umfasst uns Angebotsportfolio folgende Positionen:

Hygienische Armaturen und Ausrüstungen



Ventile

- Einsitz- und Regelventile
- Vermischungssichere Ventile
- Scheibenventile
- Membranventile
- Probenahmeventile

Wärmeübertrager

- Plattenwärmeübertrager
- Gelötete Wärmeübertrager
- Röhrenwärmeübertrager



Pumpen

- Kreislumpen
- Flüssigkeitsringpumpen
- Drehkolbenpumpen
- Extenterschneckenpumpen

Tankausrüstungen

- Toftejorg Reinigungstechnik
- Mannloch-Tankdeckel
- Rührwerke
- Tankzubehör



Montagematerial

- Sanitary ISO 2037
- Sanitary DIN 11850
- DIN 11864
- SMS