




SPECIFICATIONS

Puissance	30W
Flux à 3000°K-IRC70	3000lm
Configuration	Encastré plafond
Température de couleur au choix	2200°K-2700°K-3000°K-4000°K-5000°K- RGBW
IRC au choix	70-80-90
Angle d'éclairage	60°
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP20
Matériaux	Aluminium-Polycarbonate-PMMA
Finition	Blanc
Poids	1,3kg



PHOTOMETRIE

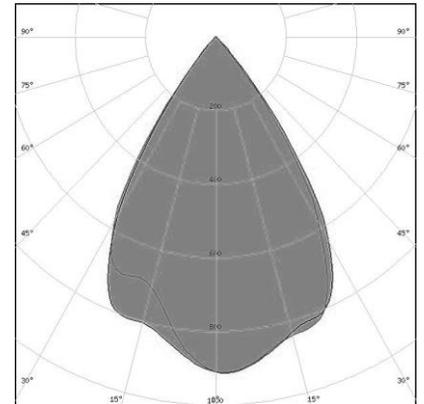

DETAILS TECHNIQUES

