filo Traversenbank

bemefa
www.bemefa.cloud

Ausführung:
- 0412 Zweisitzer, 0413 Dreisitzer, 0414 Viersitzer, Nutzlast pro Sitz max. 100 kg

Sitzschale:
- ergonomisch geformte Kunststoffsitzschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen, in sieben UV-beständigen Farben erhältlich (Farben siehe Preisliste)
- Sitz und Lehne bestehen je aus einem Teil, formschlüssig verbunden
- Außenkanten der Schalenteile mit Formnut, zur Verbindung mit Gestellrahmen

Optionen Sitzschale:
- Sitz- und Rückenlehnenaufpolsterung durch Spiegelpolster möglich, Polsterstärke ca. 15 mm, Bezugstoffe oder Kunstleder aus der bemefa Stoffmusterauswahl
- ab 300 Stück Sitzschalen: flammhemmender Kunststoff möglich

Ablageplatte:
- Ablageplatte (anstelle einer Sitzschale), 400 x 400 x 19 mm, melaminharzbeschichtet

Sitzträger:
- Schalenrahmen aus Ø 11 mm Rundstahl, Vollmaterial, gebogen, in sich verschweißt
- Flachstahlteil, 5 mm, mit 4 Verbindungsbohrungen, verbunden mit Sitzschalenrahmen, befindet sich zentral unter Sitzschale, zur Verbindung mit Traverse
- Oberfläche serienmäßig verchromt
- Verbunden mit Traversenbalken über Kantblech 3 mm, U-Form, pulverbeschichtet schwarz, und 4 x Zylinderschraube M8

Traversenbalken:
- Traversenbalken aus verwindungssteifem Rechteckrohr 80 x 40 x 2 mm, nur pulverbeschichtet lieferbar, Endkappen aus PP-Kunststoff, schwarz

Gestell:
- Gestellbeine aus Ø 12 mm Rundstahl, Vollmaterial, gebogen und in sich verschweißt, Oberfläche serienmäßig verchromt
- Kufengleiter aus Kunststoff, transparent

Wandbefestigung:
- Wandbefestigungsgestell mit Traversenbalken verschweißt, pulverbeschichtet, je Bankseite eine Befestigungsplatte mit vier Löchern Ø 12 mm, 260 x 60 mm Lochabstand, 4-Sitzer nur mit Stützfüßen Ø 50 mm mit Verstellgleitern, (wird ohne Befestigungsmaterial geliefert)

Zusatzausstattung:
- Wandabstandshalter, Bügel mit je 2 Löchern Ø 11 mm für Wandmontage, pulverbeschichtet, Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage an Traversenbalken (Innensechskantschlüssel 6, sowie Montagematerial für Wand nicht im Lieferumfang)
- Reihenverbinder mit Drehverschluss für Kufengestell, Kunststoff, grau, zur Selbstmontage kein Werkzeug nötig

Gewicht in kg:
- Zweisitzer: 16, Dreisitzer: 20, Viersitzer: 24
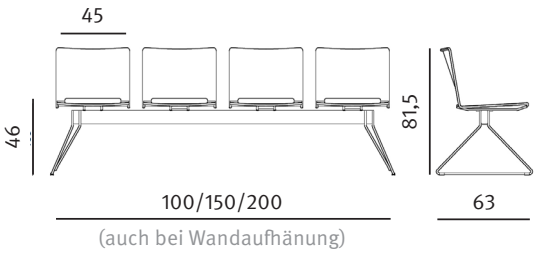
Maße in cm: