



**Lisa 1403** 



Historische Leuchte


Dekorative Leuchten

Technische Leuchten

Lichtstelen & Poller

## SLF | Lisa 1403 | Technische Daten

Werkstoffe und Oberfläche			
Leuchtenschirm & -dach	Aluminium		
Zopfstück	Aluminium		
Leuchtenglas	PMMA, klar (optional satiniert)		
Schraubverbindungen	Edelstahl, rostfrei		
Oberfläche	Pulverbeschichtet		
Farbgebung	SLF-Standardfarbauswahl optional in Wunschfarbe		
Technische Spezifikationen			
Lichttechnische Daten	siehe Tabelle (Rückseite)		
Zopfmaß	76mm (optional 60mm)		
Gewicht	10,5 kg		
Schutzart	IP65		
Schutzklasse	I (optional II)		
Prüfzeichen Bauteile	ENEC, CE		
Stoßspannungsfestigkeit	10kV ü. EVG		
Lebensdauer LED / EVG	>100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h		
Montageinformationen			
Auslieferungszustand	komplett montiert inkl. Anschlussleitung		
Komponentenwechsel	LED und EVG separat voneinander tauschbar		
LED-Standard	Zhaga book 15		
Sonderausstattung			
Konstantlichtstromregelung (CLO)	nach Bedarf parametriert		
Steuermöglichkeiten	<ul> <li>Steuerphase</li> <li>Vollautomatisch, einstufig oder mehrstufig</li> <li>DALI</li> <li>Präsenz-/ Bewegungsmelder</li> <li>Lichtmanagementsystem</li> </ul>		
Hausseitige Abschirmung	Kunststoff-Linsenaufsatz, weiß oder schwarz		

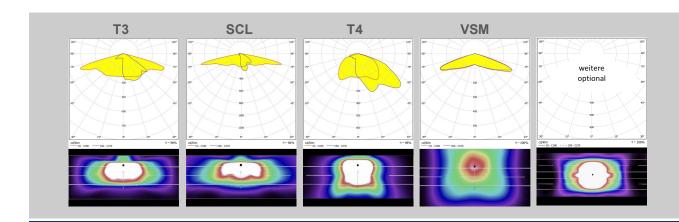

## 2x RLE-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K	2700°K	2200°K
9W (@200mA)	1.266 lm	1.229 lm	1.112 lm	1.176 lm
bis	-	-	-	-
36W (@700mA)	4.174 lm	4.043 lm	3.680 lm	3.561 lm

Notizen: