

DECOR STONE

pool

**SISTEMA CEMENTIZIO NATURALE PER
LA FINITURA IMPERMEABILE DI PISCINE**



DECOR STONE POOL

L'aspetto naturale di **DECOR STONE POOL** consente di ottenere piscine che si integrano perfettamente nell'ambiente circostante richiamando ambienti marini e sensazioni di benessere. **DECOR STONE POOL** abbina l'aspetto materico ed emozionale del rivestimento continuo in cemento naturale ad elevate prestazioni di impermeabilità e durata nel tempo. La semplicità applicativa di **DECOR STONE POOL** e dei materiali ausiliari per la preparazione dei supporti consente di realizzare sia piscine nuove che rinnovare piscine esistenti.

- Ottima adesione al supporto
- Compatibile con tutte le superfici di natura minerale
- Finitura materica, naturale ed antiscivolo
- ECO FRIENDLY, non contiene solventi e non rilascia sostanze nocive (VOC < 0,1 g/L)
- Impermeabile a pressioni d'acqua sia negative che positive
- Ottima traspirabilità al vapore acqueo
- Di facile applicazione, consente di ottenere diverse tipologie di finitura
- Colorazioni resistenti alla luce, alle intemperie ed all'immersione in acqua



Per ogni ulteriore approfondimento, contattare il nostro ufficio tecnico/commerciale

CICLO APPLICATIVO

Applicare su supporto sano, solido, pulito e privo di sali, efflorescenze, ecc. Se necessario ripristinare le superfici, le planarità e le eventuali pendenze con **WELL REP 38/39**. Sigillare le forometrie, fari, immissori con la malta espansiva **WELL PLUG**. In caso di piscine esistenti la sigillatura prevede anche l'utilizzo di **WELL SILCO ESPANSIVO**.



Miscelare con acqua **DECOR STONE POOL**, eventualmente aggiungendo il toner colorante liquido. Saturare con acqua le superfici precedentemente preparate ed applicare un primo strato di prodotto con cazzuola o frattazzo. Per garantire una corretta impermeabilità della finitura, applicare uno spessore di almeno 1,5 mm, equivalenti a circa 3 kg/m².

Attendere almeno 24 ore prima di procedere alla stesura della seconda mano. Bagnare la superficie ed applicare **DECOR STONE POOL** utilizzando una spatola in acciaio. Per ottenere delle superfici antiscivolo, lavorare le stesse con frattazzo di spugna.




Al fine di ottenere la massima prestazionalità del sistema si consiglia di attendere una settimana prima procedere al riempimento della piscina. Con condizioni climatiche favorevoli (temperatura ed umidità relativa) è possibile anticipare il riempimento,

Le tonalità della cartella colori sono state ideate riferendosi ad alcune delle più belle spiagge e mari del mondo. Unitamente all'aspetto materico di **DECOR STONE POOL** vi permetterà di ricreare un ambiente naturale dove trascorrere momenti indimenticabili.



CANCUN

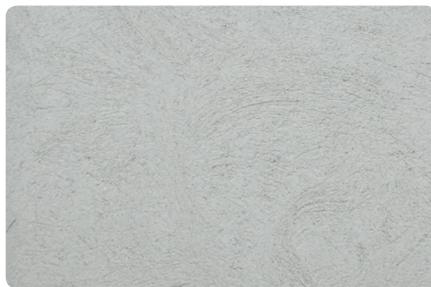

MONDELLO



TENERIFE



BUDELLI



MALDIVE



PANTELLERIA

Le tonalità riportate sono da ritenersi indicative, per un riferimento più preciso utilizzare la mazzetta colori.



Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE/WELL

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it