


Gitterrost-Rinne

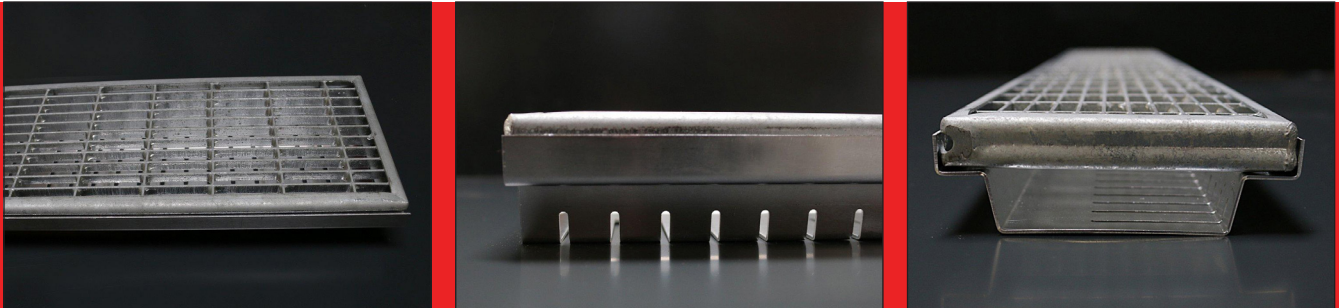

Spezifikationen

Material Oberteil	Gitterrost verzinkt, Gitterrost Edelstahl MW 3010
Material Unterteil	Aluminium 2,0 mm
Material Füße	V2A / Kunststoff (höhenverstellbar)
Lochabstand	80 mm (zum Umbau der Füße bei Kürzungen)
Bauhöhe	38 mm / 50 mm / 65 mm
Baubreite	100 mm / 150 mm / 200 mm*
Baulänge	1000 mm / 2000 mm
Höhenverstellung	je nach Bauhöhe 38-50 mm / 50-80 mm / 65-95 mm
Zubehör	einschl. Stoßverbinder / Ecken / T-Stücke
Sonderausführungen	möglich, auf Anfrage

* Sonderanfertigung

Ihr Vorteil

- Höhenjustage von oben in eingebautem Zustand
- Korrosionsgeschützt
- Hochwertige Optik
- Fixlängen-Anfertigung
- Fußumbau bei Kürzungen möglich